

P300 series

H O S P I T A L B E D

C A R E F A C I L I T Y B E D


Reist



私たちは「高品質」「高機能」「低価格」をテーマに
最高のコストパフォーマンスでお客様の満足を目指す
医療・介護ベッドメーカーです。

プラッツはより良い看護・介護環境を、必要とするすべての方に手に入れやすい価格でお届けすることを
使命としています。
お客様の課題の解決と希望の実現を通じ、コストパフォーマンスに優れた医療・介護ベッドメーカーとして
最も支持される企業となるため、常にお客様の声に耳を傾け、より「高品質」でより「高機能」、そして
「低価格」の製品を「一生懸命」作り続けます。
医療・介護ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」です。

High Quality
High Functionality
Affordable Pricing

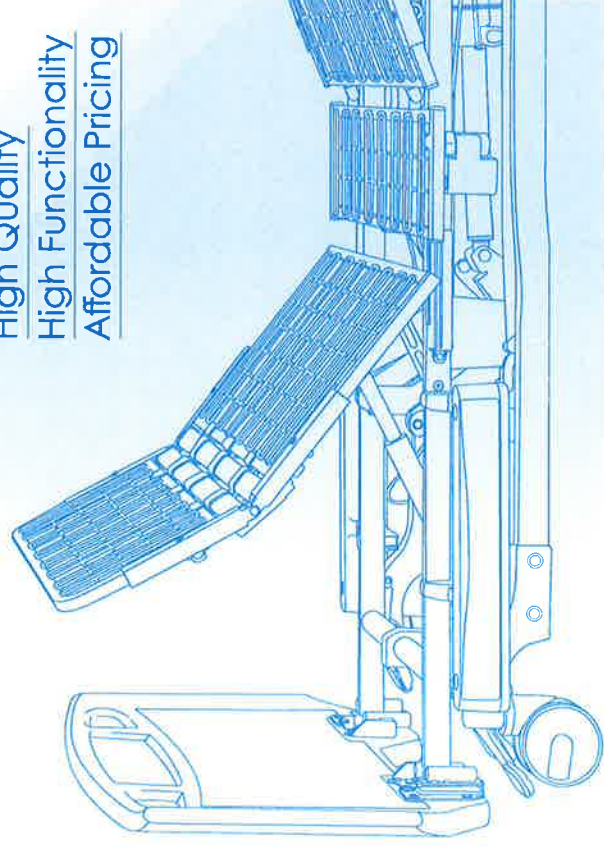

index

● 医療施設用ベッド	
アスビーノ	4
P300シリーズ	10
● 透析室向けベッド	
ベアージョ	16
● 介護施設用ベッド	
アークセル	20
レイスト	28
● 超低床介護用ベッド	
ラフィオ	34
● マットレス	
ゼロンデ	40
ゼロンアアコネ	41
アミカルサポート	42
ユービーポイント エース	43
ユービーポイントネクスト	43
カタサボ	44
延長マットレス	44
専用車椅子カバー	44
● 周辺機器	
サイドレール	46
折りたたみサイドレール	46
ハンドグリップ	47
ベッド用グリップ	48
昇降式ベッドサイドテーブル	50
オーバーテーブル・人感センサー付フットライト	51
バッテリー・ポータブルバッテリー	51
酸素ボンベホルダー・点滴棒	51
よかレール	52
施設用家具	54
● 会社概要	56

医療・介護施設用ベッド

快適で安心な毎日を、
看護・介護をサポートするベッド

医療施設用ベッド	
アスビーノ	4
P300シリーズ	10
透析室向けベッド	
ベアージョ	16
介護施設用ベッド	
アークセル	20
レイスト	28
超低床介護用ベッド	
ラフィオ	34

ASPINO

アスピノー

誤嚥 (ASPIration) をさせない (NO)
看護をサポート

詳しい説明や動画は
こちらから




<https://www.para-td.co.jp/product/medicalbed/aspinov/>

適合するマットレス幅: 63cm幅



LINE UP 製品ラインナップ

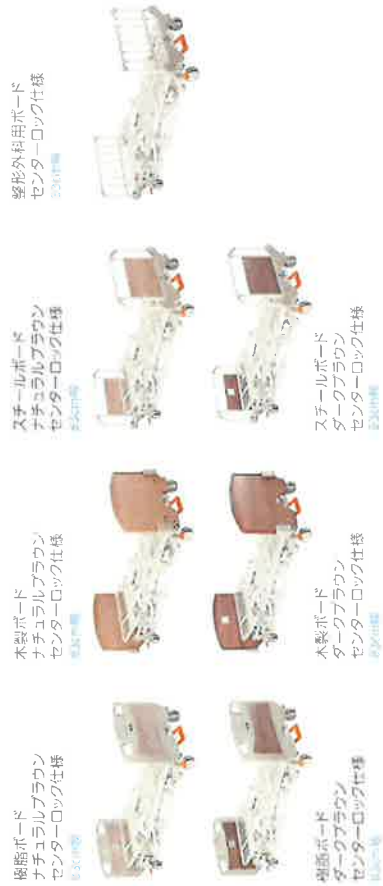


ハイバックサポート機能

ポジションアップヘッドのめがけ

背中をハイバック・頭・背部とローバック・腰部の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。



ハイバック
0°~20°



ハイバックサポートの座面位置は3段階に調節可能



期待できる効果

誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現がしやすいです。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



褥瘡(床ずれ)リスクの低減(スレカ、圧力の軽減)

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、スレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのスレカに圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。



資料の身長: 160cm、体重: 50kg、女性。圧: 測器は30cm幅に設定(圧力センサーは別売)。データは一例です。測定値には個人差があります。

垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降します。設置面積が少なく、壁や家具にぶつかる心配もありません。また、床面高さは最高位68cmまで調節でき、おむつ交換や体位交換を行うときの腰への負担を軽減します。

走行性と操作性に優れたキャスター

- 前側・足側の中央部にくわえ、それぞれの左右と合わせて合計6カ所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。
- 直径12.5cmの大型キャスターで、スムーズな走行と高い耐久性を実現しました。

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ関節の屈曲位置を2段階で調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の上げ／下げをワンタッチで切り替えができ、足の浮腫の軽減にも対応できます。

サイドレールの中央差し

ベッドの中央にもオプション受けを標準装備。サイドレール1本で転落予防をサポートします。また、すべてのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時には邪魔になりません。立ち上がりや車いすへの移乗がしやすいように配慮しています。



使いやすい手元スイッチ

手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続できるので、設置場所による配線の取り回しの手間を省けます。

液晶手元スイッチタイプ

全ての角度と高さを1画面で表示するため、ベッドの今の状態がすぐにわかります。

また食事介助や、お休みの時の角度に1ボタンで調節することができ「メモリー機能」や、動かしたくないボタンだけを停止できる「操作ロック機能」もあります。



シンブル操作で使いやすい、ベッド内蔵型の離床センサー

患者様の起き上がりや離床などの状態を検知し、ナースコールにお知らせします。センサーはベッドに内蔵されているため、患者様は違和感なくお過ごしいただけます。画面の表示は不要で、スタッフはセンサーのズレや、ベッド周辺の配線によるつまづきなどを心配する必要もありません。患者様の体重などの設定も不要で、通知の必要な状態をスイッチで選ぶだけのシンブルな操作性です。



ベッドから起き上がり1回と背中がマットレスから離れる時に通知します。
検知率 38.1%

転落注意

ベッドの端に寝ている状態が1分以上続いた時に通知します。




長時間離床

離床してから、一定以上の時間が経過した時に通知します。
(1/5/10分に設定可)



● 離床センサーなし


① 2009 年 5 月 1 日現在、秋田には、秋田県をいっただく組合が 7 ございます。



● 離床センサーなし

※印刷製本は生地のため、製本にお時間をいただく場合がございます。

離床センサー付	離床センサーなし
---------	----------



PP300-LF
メーカ一斉テスト可能
35,000円
(税込38,500円)
JANコード/4539940082662
寸法/幅94.5×高さ35.5×
奥行55.5cm
質量/6.9kg
材質/スチール・ABS樹脂
保証国/ベトナム

	環境センサー付	3E-ター ボトムエレクトロニクス	3E-ター ベジタブル	3E-ター 3Eター ベジタブル	3E-ター 3Eター ベジタブル	環境センサーなし
マシンの適合方法	全長1910cm、幅83.0cm					
荷断 ボルト	107.9kg	104.9kg	106.0kg	103.0kg		
木型 ボルト	112.9kg	109.9kg	111.0kg	108.0kg		
スチール製 ボルト	111.4kg	108.4kg	109.5kg	106.5kg		
鋳造鋼製 ボルト	110.9kg	107.9kg	109.0kg	106.0kg		
定電圧	AC100 ~ 240V					
定額消費電力	150W					
定額消費電力量	138kWh/年(動作時間: 174kWh (17000h))					

P300シリーズ

背上げ時のズレカの緩和と
リラックスできる安楽な姿勢を追求

詳しい説明や動画は
こちらから

<https://www.plac Ltd.co.jp/product/medcabee/p300/>

QRコード

適合するマットレス幅: 83cm幅



■ LINE UP 製品ラインナップ

樹脂ボード ナチュラルアラウン センターロック仕様 83cm幅	木製ボード ナチュラルアラウン センターロック仕様 83cm幅	スチールボード ナチュラルアラウン センターロック仕様 83cm幅	整形外科用ボード センターロック仕様 83cm幅
樹脂ボード タークアラウン センターロック仕様 83cm幅	木製ボード タークアラウン センターロック仕様 83cm幅	スチールボード タークアラウン センターロック仕様 83cm幅	スチールボード センターロック仕様 83cm幅

ハイバックサポート機能

バックボムをハイバック・腰・背部と「ローバック・腰部」の2つに分け、
それぞれの角度を電動で調節可能です。

ハイバック
0°~20°




期待できる効果

誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節し、腹圧を軽減し、
咽下しやすい姿勢の再現がしやすくなります。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥
リスクの低減が期待できます。

褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレカ、圧力の軽減)

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の停止状態
でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジニングをサポートします。

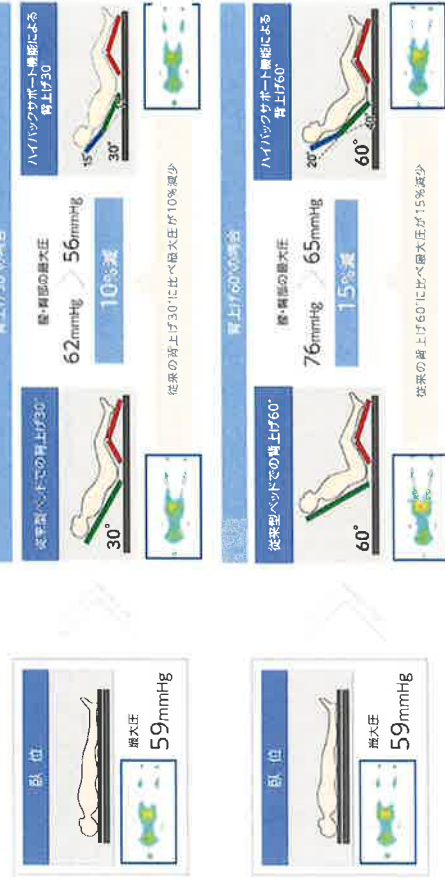

褥瘡の発生は、ズレカと圧力の両方が関係しています。ズレカと圧力の両方を低減することで、褥瘡の発生リスクを低減します。

走行性と操作性に優れたキャスター

- 頭側・足側の中央部にくわえ、それぞれの左右と合わせて合計6カ所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。
- 直径12.5cmの大型キャスターで、スムーズな走行と高い耐久性を実現しました。



背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。



足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の上げ/下げをワンタッチで切り替えができ、足の浮腫の軽減にも対応できます。



サイドレールの中央差し

ベッドの中央にもオプション受けを標準装備。サイドレール1本で転落予防をサポートします。また、すべてのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時には邪魔になりません。立ち上がりや車いすへの移乗がしやすいように配慮しています。



使いやすい手元スイッチ

手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続できるので、設置場所による配線の取り回しの手間を省けます。



シンプル操作で使いやすい、ベッド内蔵型の離床センサー

患者様の起き上がりや離床などの状態を検知し、ナースコールにお知らせします。センサーはベッドに内蔵されているため、患者様は違和感なくお過ごしいただけます。面倒な配線は不要で、スタッフはセンサーのズレや、ベッド周辺の配線によるつまづきなどを心配する必要はありません。患者様の体重などの設定も不要で、通知の必要な状態をスイッチで選ぶだけのシンプルな操作性です。

離床センサーの取り付け



足元上げ時

離床時

立ち上がり時



ベッドから起き上がり、頭と肩がマットレスから離れた時に感知します。
検知率 98.1%

ベッドから起き上がり、床に足を下ろした時に感知します。
検知率 96.9%

ベッドから立ち上がった瞬間がマットレスから浮いた時に通知します。
検知率 96.9%

転落注意

ベッドの端に寝ている状態が1分以上続いた時に通知します。



長時間離床

離床してから、一定以上の時間が経過した時に通知します。
(1/5/10分に設定可)



離床センサー内蔵型ベッド

接続ボード
サブフェルプラン
4輪ロック仕様

センサー	モーター数	手元スイッチ	マントル仕様	キースター	ボートタイプ	ボートカラー	型式	メーカー希望小売価格
基本 センサーなし	 ハンドスイッチ 最大4人 付属電源600/700 最大1730		83cm幅	12.5cm センターロック	船底	テラコラ フロン	P300-72EF	713,000円 (税込784,300円)
						ター フロン	P300-72FF	
						テラコラ フロン	P300-72AF	
				木製	木製	テラコラ フロン	P300-72CF	
						テラコラ フロン	P300-72BF	
						ター フロン	P300-72DF	
	 ハンドスイッチ 最大4人 付属電源600/700 最大1730		83cm幅	12.5cm 4輪ロック	船底	テラコラ フロン	P300-71EF	759,000円 (税込834,900円)
						ター フロン	P300-71FF	
						テラコラ フロン	P300-71AF	598,000円 (税込657,800円)
				木製	木製	ター フロン	P300-71CF	
						テラコラ フロン	P300-71BF	
						ター フロン	P300-71DF	
 ハンドスイッチ 最大4人 付属電源600/700 最大1730		83cm幅	12.5cm センターロック	船底	テラコラ フロン	P300-32EF	644,000円 (税込703,400円)	
					ター フロン	P300-32FF		
					テラコラ フロン	P300-32AF	656,000円 (税込717,600円)	
			木製	木製	ター フロン	P300-32CF		
					テラコラ フロン	P300-32BF		
					ター フロン	P300-32DF		
 ハンドスイッチ 最大4人 付属電源600/700 最大1730		83cm幅	12.5cm 4輪ロック	船底	テラコラ フロン	P300-31EF	702,000円 (税込772,200円)	
					ター フロン	P300-31FF		
					テラコラ フロン	P300-31AF	541,000円 (税込596,100円)	
			木製	木製	ター フロン	P300-31CF		
					テラコラ フロン	P300-31BF		
					ター フロン	P300-31DF	587,000円 (税込642,700円)	

● 原稿を提出したとき、同時に自費をいかに多く集めるかを、

■ JAV コード / 633994087663
■ 寸法 / 幅 194.5 x 高さ 315.5 x
■ 重量 / 2.55 kg
■ 価格 / 6,942
■ M7 / 47 - 16.85 x 2.00
■ 52.00 / 6.25 x 1.5

15

pearage
ペアージュ

詳しい説明はこちらから



<https://www.pearage.co.jp/product/medicalbed/page/>

適合するマットレス幅: 78cm幅

垂直昇降機能で省スペース設置を実現。
ケアのしやすさに配慮した新しい透析室向けベッド



LINE UP 製品ラインナップ



コンパクト設計+垂直昇降

- 全長210.5cm、全幅88cmのコンパクト設計と垂直昇降機能により、省スペースでの設置が可能です。
- 床高は33~73cmまで無段階で調整できます。ケアのしやすさや高さでの移動の負担を軽減します。



緊急時のショック体位機能

- 緊急時に、素早くショック体位を取ることができます。手元スイッチのボタンを2つ同時に押し続けることで、背ボトムが0°、ひざボトムが45°になるまで急速で動作します。



一括ロックが可能なセンターペダル

- 頭側・足側にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。



サイドレールの中央差し・ワンタッチ収納のオプション受け

- サイドレールの中央差し
収納式のオプション受けをベッドの中央に確実設置。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。




収納式のオプション受け

- すべてのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない際には邪魔にならないように収納しています。



足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の上げ／下げをワンタッチで切り替えができ、脚の浮座（むくみ）の軽減にも対応できます。

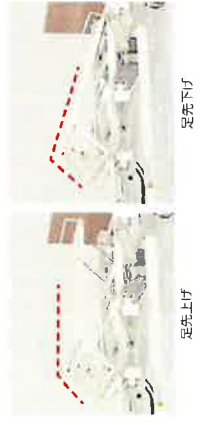

サイドレール収納ホルダー

フットボードの内側にサイドレールを収納できます。サイドレールを使用しない際も、置き場所に困らず衛生的に保管することができます。



記録台付ボード

記録台付ボードは使用場面に応じて、頭側・足側に取り付けできます。使用しない時はレバー操作で簡単に収納できます。記録台の耐荷重は20kgです。



モニター型	予元スイッチ	マッドレス機能	キャスター	ボードタイプ	型式	メーカー・標準小売価格
				ハイボード・ローボード	P301-32AA	575,000円 (税込632,500円)
				ハイボード・ハイボード	P301-32AD	597,000円 (税込654,500円)
				記録台付ボード・ローボード	P301-32JA	598,000円 (税込655,500円)
				ハイボード・記録台付ボード	P301-32JD	610,000円 (税込671,000円)
				TVアーム対応ボード・ローボード	P301-32BA	600,000円 (税込660,000円)
				TVアーム対応ボード・ハイボード	P301-32BD	612,000円 (税込673,000円)
				TVアーム対応ボード・記録台付ボード	P301-32JB	635,000円 (税込698,500円)

●別にお互いのため、両側に収納可能、10kgまで対応します。

■ハイボード・ローボード



■ハイボード・ハイボード




■記録台付ボード・ローボード



■ハイボード・記録台付ボード



■TVアーム対応ボード・ローボード



■TVアーム対応ボード・ハイボード




■TVアーム対応ボード・記録台付ボード



●ハイボード



●ローボード



●TVアーム対応ボード



●このベッドのフレームの幅は、103.5cmと22.5cmです。

ハイボード・ローボード	ハイボード・ハイボード	記録台付ボード・ローボード	ハイボード・記録台付ボード	TVアーム対応ボード・ローボード	TVアーム対応ボード・ハイボード	TVアーム対応ボード・記録台付ボード
マッドレス適合寸法	全長191.0cm、幅78.0cm					
重量	95.0kg	100.5kg	102.0kg	104.5kg	106.0kg	111.5kg
定格電圧	AC100V					
定格消費電力	150W					
最大利用可能な車	138kg / 安全動作荷重: 174kg (1700N)					
製造国	ベトナム					



さまざまな介護環境、身体状況に対応する
進化した介護施設用ベッド



詳しい説明はこちらから

<https://www.platz-ltd.co.jp/product/ardel/>

適合するマットレス幅: 90cm幅



新しい背上げ。

誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に

ハイバックサポート機能




膝位置の
フィッティング機能

ハイバックサポート機能

背ボトムを「ハイバック・頭・臀部」と「ローバック・腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。
ハイバックは0〜20度の間で無段階に調節できます。

ハイバック
0〜20°




ローバック 0〜最大70°



ボクシングヘッドの調整

LINE UP 製品ラインナップ

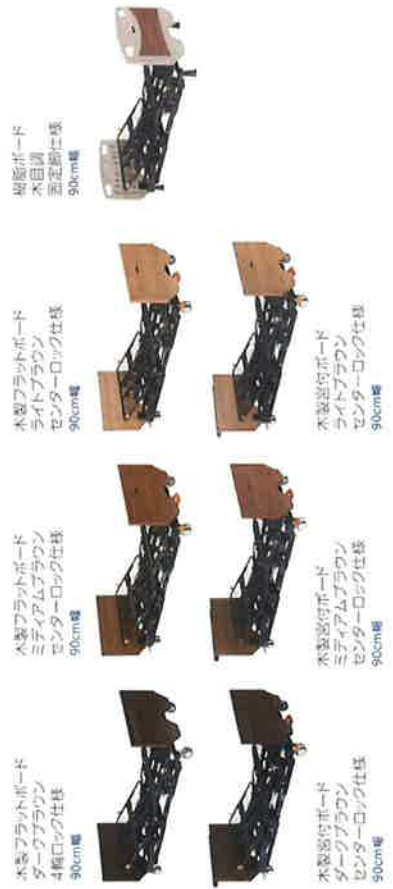

背上げ時のズレを抑える

膝位置のフィッティング機能

大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ・脚ボトムの
屈曲角度を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背
上げをサポートします。



足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の上げ／下げをワンタッチで切り替えができ、脚の浮腫の
軽減にも対応できます。



足先上げ

足先下げ

期待できる効果

誤嚥リスクの低減

肩上げ時に頸部の角度を調整し、咽圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現がしやすくなります。
寝返り時にハイバリエーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレカ、圧力の軽減)

ハイバックサポート機能を使った肩上げは従来の肩上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。肩上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。



呼吸しやすい姿勢に

背圧や腹圧を軽減し、横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくれます。
また、体幹上肢を屈曲することで、肩関節への負荷を減らす効果も期待できます。

円背の方から妊娠中の方まで、幅広いポジショニングをサポートします

円背の方でも、会社の両脇にハイバックサポートの角度を合わせることでできる場合、肩上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く肩上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊婦の方にもスリットのない快適な肩上げをご提供します。

走行性と操作性に優れたキャスト

頭部・足部の中央部にくわえ、それの左右と合わせて合計6カ所にロックベダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。
(センターロックタイプのみ)



サイドレールの中央差し・ワンタッチ収納のオプション受け

サイドレールの中央差し

収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。ロングガイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。



収納式のオプション受け

すべてのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時には邪魔になりません。立ち上がりや降りやすさへの移動がしやすいように配慮しています。



使いやすい手元スイッチ

[薄型手元スイッチタイプ]

全ての角度を2画面で表示するため、ベッドの今の状態がすぐにわかります。

また、食事介助や、お休みの時の角度に1ボタンで調節することができ、メモリ機能や、動かしたくないボタンだけを停止できる「操作ロック機能」、操作結果が音でわかる「音声読み上げ機能」もあります。



[標準手元スイッチタイプ]

手元スイッチのロックボタンを操作等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。

ポジショニングベッドの背ボトムには角度計が付いており、適切な角度を確認しながら、肩上げ動作を行うことができます。



モーター数	手元スイッチ	マットレス幅	キャスター	ボードタイプ	ボードカラー	型式	メーカー希望小売価格 (税別)
 モーター数: 2		90cm幅	10cm センターロック	樹脂	ダークブラウン	P400-73AC1	770,000円 (税別647,000円)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-73BF1	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-73CF1	795,000円 (税別674,500円)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-73DF1	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-73BM1	820,000円 (税別692,000円)
				木製折り畳み	ライトブラウン	P400-73CM1	
				木製折り畳み	ミディアムブラウン	P400-73DM1	
				樹脂	ダークブラウン	P400-72AC1	655,000円 (税別534,500円)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-72BF1	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-72CF1	680,000円 (税別574,000円)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-72DF1	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-72BM1	705,000円 (税別575,500円)
 モーター数: 2		90cm幅	10cm センターロック	樹脂	ダークブラウン	P400-71AC1	630,000円 (標準)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-71BF1	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-71CF1	655,000円 (標準)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-71DF1	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-71BM1	
				木製折り畳み	ライトブラウン	P400-71CM1	680,000円 (標準)
				木製折り畳み	ミディアムブラウン	P400-71DM1	
				樹脂	ダークブラウン	P400-73AC	670,000円 (税別572,000円)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-73BF	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-73CF	695,000円 (税別594,500円)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-73DF	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-73BM	720,000円 (税別592,000円)
 モーター数: 2		90cm幅	10cm 4輪ロック	樹脂	ダークブラウン	P400-72AC	555,000円 (税別453,000円)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-72BF	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-72CF	580,000円 (税別484,000円)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-72DF	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-72BM	605,000円 (税別505,500円)
				木製折り畳み	ライトブラウン	P400-72CM	
				木製折り畳み	ミディアムブラウン	P400-72DM	
				樹脂	ダークブラウン	P400-71AC	530,000円 (標準)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-71BF	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-71CF	555,000円 (標準)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-71DF	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-71BM	




※原則として主査のため、納期にお時間をいただく場合があります。

モーター数	手元スイッチ	マットレス幅	キャスター	ボードタイプ	ボードカラー	型式	メーカー希望小売価格 (税別)
 モーター数: 2		90cm幅	10cm センターロック	樹脂	ダークブラウン	P400-33AC1	725,000円 (税別597,500円)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-33BF1	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-33CF1	750,000円 (税別625,000円)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-33DF1	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-33BM1	775,000円 (税別652,500円)
				木製折り畳み	ライトブラウン	P400-33CM1	
				木製折り畳み	ミディアムブラウン	P400-33DM1	
				樹脂	ダークブラウン	P400-32AC1	610,000円 (税別507,000円)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-32BF1	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-32CF1	635,000円 (税別534,500円)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-32DF1	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-32BM1	660,000円 (税別552,000円)
 モーター数: 2		90cm幅	10cm センターロック	樹脂	ダークブラウン	P400-31AC1	585,000円 (標準)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-31BF1	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-31CF1	610,000円 (標準)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-31DF1	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-31BM1	
				木製折り畳み	ライトブラウン	P400-31CM1	635,000円 (標準)
				木製折り畳み	ミディアムブラウン	P400-31DM1	
				樹脂	ダークブラウン	P400-33AC	625,000円 (税別527,500円)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-33BF	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-33CF	650,000円 (税別547,500円)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-33DF	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-33BM	675,000円 (税別572,500円)
 モーター数: 2		90cm幅	10cm 4輪ロック	樹脂	ダークブラウン	P400-32AC	510,000円 (税別411,000円)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-32BF	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-32CF	535,000円 (税別434,500円)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-32DF	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-32BM	560,000円 (税別456,000円)
				木製折り畳み	ライトブラウン	P400-32CM	
				木製折り畳み	ミディアムブラウン	P400-32DM	
				樹脂	ダークブラウン	P400-31AC	485,000円 (標準)
				木製フラット	ライトブラウン	P400-31BF	
				木製フラット	ミディアムブラウン	P400-31CF	510,000円 (標準)
				木製フラット	ダークブラウン	P400-31DF	
				木製折り畳み	ダークブラウン	P400-31BM	535,000円 (標準)

※原則として主査のため、納期にお時間をいただく場合があります。

メーカー型	手足スライダ	マットレス幅	ベッドタイプ	色	メーカー保証価格 (税別)	
 25~43cm	 最大770mm  電動昇降702mm  電動昇降702mm	90cm幅	10cm センターリンク	樹脂	P400-23AC 590,000円 (税別)	
				ダークブラウン	P400-23BF 590,000円 (税別)	
				ライトブラウン	P400-23CF 615,000円 (税別)	
				ミディアムブラウン	P400-23DF 615,000円 (税別)	
				ダークブラウン	P400-23BM 640,000円 (税別)	
				ライトブラウン	P400-23CM 640,000円 (税別)	
				樹脂	P400-23DM 640,000円 (税別)	
				ダークブラウン	P400-22AC 475,000円 (税別)	
				ライトブラウン	P400-22BF 475,000円 (税別)	
				ミディアムブラウン	P400-22CF 500,000円 (税別)	
				ダークブラウン	P400-22DF 500,000円 (税別)	
				ライトブラウン	P400-22BM 525,000円 (税別)	
		10cm 4輪ロック	樹脂	樹脂	P400-22CM 525,000円 (税別)	
				ダークブラウン	P400-22DM 525,000円 (税別)	
				ダークブラウン	P400-21AC 450,000円 (税別)	
				ライトブラウン	P400-21BF 450,000円 (税別)	
				ミディアムブラウン	P400-21CF 475,000円 (税別)	
				ダークブラウン	P400-21DF 475,000円 (税別)	
		10cm 4輪ロック	樹脂	樹脂	P400-21BM 500,000円 (税別)	
				ライトブラウン	P400-21CM 500,000円 (税別)	
				樹脂	P400-21DM 500,000円 (税別)	

※価格には消費税のため、税別にお見積りをいただく場合がございます。

樹脂ボード	木製フラットボード	木製宮付ボード
		
72.5 110.0 210.0 100.0 100.0	72.5 110.0 209.0 100.0 100.0	72.5 110.0 220.0 100.0 100.0

※スライダしながら昇降するため、昇降は8cm以上、降降は6.5cm以上のスペースが必要で、
※床カバー・スライダの厚は5cmとります。

マットレス選定寸法				
全長190.0~192.0cm、幅88.0~91.0cm				
側面	2メーカー		3メーカー	
	10cm センターリンク	10cm 4輪ロック	10cm センターリンク	10cm 4輪ロック
	樹脂ボード 木製フラットボード 木製宮付ボード	樹脂ボード 木製フラットボード 木製宮付ボード	樹脂ボード 木製フラットボード 木製宮付ボード	樹脂ボード 木製フラットボード 木製宮付ボード
	99.0kg 103.5kg 107.0kg	99.0kg 103.5kg 107.0kg	99.0kg 103.5kg 107.0kg	99.0kg 103.5kg 107.0kg
定格電圧 AC100 ~ 240V				
定格消費電力 150W				
最大利用客体重 138kg / 安全動作荷重: 174kg (1700N)				
原産国 ベトナム、中国				

基本型 (4輪組)



写真は7cm厚タイプです

※スライダの厚は5cmとります。
※床カバーの厚は5cmとります。

PDP-140G

※メーカー保証価格
4,000円(税別4,400円)
※ JANコード: 4539940081375
※ 材質: スチール、ABS樹脂
※ 形状: ベトナム

PDP-70G

※メーカー保証価格
4,000円(税別4,400円)
※ JANコード: 4539940081375
※ 材質: スチール、ABS樹脂
※ 形状: ベトナム

※センターリンクは、
ご使用できません。

ReIst

レイスト

コストパフォーマンスに優れた
新しい施設用ベッドのスタンダードモデル

詳しい説明はこちらから

<https://www.platz-ltd.co.jp/product/reist/>
 適合するマットレス幅: 90cm幅
 93cm幅



LINE UP 製品ラインナップ

木製スクエアボード
ダークブラウン
90cm幅
93cm幅



木製スクエアボード
ミディアムブラウン
90cm幅
93cm幅



木製スクエアボード
ライトブラウン
90cm幅
93cm幅



身体のスレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングポジション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら快適なリクライニング姿勢を表現。身体のスレや腹部の圧迫を抑制します。



サイドレールの中央差し・ワンタッチ収納のオブション受け

- サイドレールの中央差し
収納式のオブション受けをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を防止します。
- 収納式のオブション受け
中央のオブション受けは簡単に収納できるため、移乗の妨げになりません。



サイドレール収納ホルダー

フットボードの内側にサイドレールを収納できます。
サイドレールを使用しない際も、置き場所に困らず衛生的に保管することができます。



操作ロック機能

手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。



モーター	手元スイッチ	マットレス幅	キャスター	ボートタイプ	ボートカラー	型番	メーカー希望小売価格
 モーター 250W 250-240V 250-240cm	 手元スイッチ	90cm幅	10cm 4輪ロック	木製スクエア	ダークブラウン	P402-34BF	460,000円 (税込546,000円)
					ミディアムブラウン	P402-34DF	
					ライトブラウン	P402-34CF	
				木製ラウンド	ダークノブ	P402-34BR	472,000円 (税込568,200円)
					ミディアムブラウン	P402-34DR	
					ライトブラウン	P402-34CR	
				木製スクエア	ダークブラウン	P402-32BF	449,000円 (税込492,900円)
					ミディアムブラウン	P402-32DF	
					ライトブラウン	P402-32CF	
			木製ラウンド	ダークブラウン	P402-32BR	460,000円 (税込546,000円)	
				ミディアムブラウン	P402-32DR		
				ライトブラウン	P402-32CR		
		既定値	既定値	木製スクエア	ダークノブ	P402-31BF	426,000円 (税込478,200円)
					ミディアムブラウン	P402-31DF	
					ライトブラウン	P402-31CF	
				木製ラウンド	ダークブラウン	P402-31BR	437,000円 (税込489,000円)
					ミディアムブラウン	P402-31DR	
					ライトブラウン	P402-31CR	
				木製スクエア	ダークブラウン	P402-38EF	460,000円 (税込546,000円)
					ミディアムブラウン	P402-38GF	
					ライトブラウン	P402-38FF	
			木製ラウンド	ダークノブ	P402-38ER	472,000円 (税込568,200円)	
				ミディアムブラウン	P402-38GR		
				ライトブラウン	P402-38FR		
		83cm幅	8cm 4輪ロック	木製スクエア	ダークブラウン	P402-36EF	449,000円 (税込492,900円)
					ミディアムブラウン	P402-36GF	
					ライトブラウン	P402-36FF	
				木製ラウンド	ダークブラウン	P402-36ER	460,000円 (税込546,000円)
					ミディアムブラウン	P402-36GR	
					ライトブラウン	P402-36FR	
				木製スクエア	ダークノブ	P402-35EF	426,000円 (税込478,200円)
					ミディアムブラウン	P402-35GF	
					ライトブラウン	P402-35FF	
			木製ラウンド	ダークブラウン	P402-35ER	437,000円 (税込489,000円)	
				ミディアムブラウン	P402-35GR		
				ライトブラウン	P402-35FR		

※図例は洋生地のため、納期にお影響をいただく場合がございます。

モーター	手元スイッチ	マットレス幅	キャスター	ボートタイプ	ボートカラー	型番	メーカー希望小売価格
 モーター 250W 250-240V 250-240cm	 手元スイッチ	90cm幅	10cm 4輪ロック	木製スクエア	ダークブラウン	P402-24BF	426,000円 (税込512,000円)
					ミディアムブラウン	P402-24DF	
					ライトブラウン	P402-24CF	
				木製ラウンド	ダークノブ	P402-24BR	437,000円 (税込523,000円)
					ミディアムブラウン	P402-24DR	
					ライトブラウン	P402-24CR	
				A製スクエア	ダークブラウン	P402-22BF	414,000円 (税込499,800円)
					ミディアムブラウン	P402-22DF	
					ライトブラウン	P402-22CF	
			木製ラウンド	ダークブラウン	P402-22BR	426,000円 (税込512,000円)	
				ミディアムブラウン	P402-22DR		
				ライトブラウン	P402-22CR		
		既定値	既定値	木製スクエア	ダークノブ	P402-21BF	391,000円 (税込476,800円)
					ミディアムブラウン	P402-21DF	
					ライトブラウン	P402-21CF	
				A製ラウンド	ダークブラウン	P402-21BR	403,000円 (税込488,800円)
					ミディアムブラウン	P402-21DR	
					ライトブラウン	P402-21CR	
				木製スクエア	ダークノブ	P402-28BF	426,000円 (税込512,000円)
					ミディアムブラウン	P402-28GF	
					ライトブラウン	P402-28FF	
			木製ラウンド	ダークノブ	P402-28BR	437,000円 (税込523,000円)	
				ミディアムブラウン	P402-28GR		
				ライトブラウン	P402-28FR		
		83cm幅	8cm 4輪ロック	木製スクエア	ダークブラウン	P402-26BF	414,000円 (税込499,800円)
					ミディアムブラウン	P402-26GF	
					ライトブラウン	P402-26FF	
				木製ラウンド	ダークノブ	P402-26BR	426,000円 (税込512,000円)
					ミディアムブラウン	P402-26GR	
					ライトブラウン	P402-26FR	
				A製スクエア	ダークノブ	P402-25BF	391,000円 (税込476,800円)
					ミディアムブラウン	P402-25GF	
					ライトブラウン	P402-25FF	
			木製ラウンド	ダークノブ	P402-25BR	403,000円 (税込488,800円)	
				ミディアムブラウン	P402-25GR		
				ライトブラウン	P402-25FR		

※図例は洋生地のため、納期にお影響をいただく場合がございます。

木製スケアエアボード

■ 4輪ロック[10cm径] (90cm幅)
(単位:cm)



■ 4輪ロック[8cm径] (90cm幅)
(単位:cm)



■ 固定脚 (90cm幅)
(単位:cm)



■ 4輪ロック[10cm径] (83cm幅)
(単位:cm)



■ 4輪ロック[8cm径] (83cm幅)
(単位:cm)



■ 固定脚 (83cm幅)
(単位:cm)



木製ラウンドボード

■ 4輪ロック[10cm径] (90cm幅)
(単位:cm)



■ 4輪ロック[8cm径] (90cm幅)
(単位:cm)



■ 固定脚 (90cm幅)
(単位:cm)



■ 4輪ロック[10cm径] (83cm幅)
(単位:cm)



■ 4輪ロック[8cm径] (83cm幅)
(単位:cm)



■ 固定脚 (83cm幅)
(単位:cm)



※メインフレームが折れるため、重量は7cm径以下、重量は6cm以上のスベークが必要。4輪ロック[10cm径]の幅は12.0cmとあります。
※スベークフレームの幅は、固定脚は、4輪ロック[8cm径]の幅は9.0cm、4輪ロック[10cm径]の幅は12.0cmとあります。

		3モーター		2モーター	
		10cm 4輪ロック	8cm 4輪ロック	10cm 4輪ロック	8cm 4輪ロック
マットレス 適合方法		長さ:190.0~192.0cm、幅:88.0~91.0cm 高さ:190.0~192.0cm、幅:83.0cm			
種類	90cm幅				
	83cm幅				
	90cm幅	木製スケア 89.5kg 92.0kg 91.0kg	木製スケア 88.5kg 91.0kg 90.5kg	木製スケア 88.0kg 90.5kg 89.5kg	木製スケア 87.0kg 89.5kg 88.5kg
重量	83cm幅	木製スケア 85.5kg 89.0kg 88.0kg	木製スケア 85.0kg 88.0kg 87.5kg	木製スケア 84.0kg 87.5kg 86.5kg	木製スケア 83.0kg 86.5kg 85.5kg
	90cm幅				
	83cm幅				
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		100W			
最大利用部重量		138kg/安全動作重量:174kg(1700N)			
設置図		ベトナム、中国			

征録録 (4枚組)



征録録の重量は+14cm
(最低重量:39cm)になります。

PDP-140G

メーカー希望小売価格
4,000円(税別4,400円)

■ JANコード:4539840081368
■ 材質:スチール、ABS樹脂
■ 仕様:木製/ベトナム

写真は7cm径製品です。

征録録の重量は+7cm
(最低重量:24cm)になります。

PDP-70G

メーカー希望小売価格
4,000円(税別4,400円)

■ JANコード:4539840081375
■ 材質:スチール、ABS樹脂
■ 仕様:木製/ベトナム

写真は7cm径製品です。



自然なリクラインニング姿勢により
誤嚥・床ずれのリスクを低減。
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。

詳しい説明や動画は
こちらから




<https://www.plaz-tid.co.jp/product/rafiokaigo/>

適合するマットレス幅：90cm幅



LINE UP 製品ラインナップ

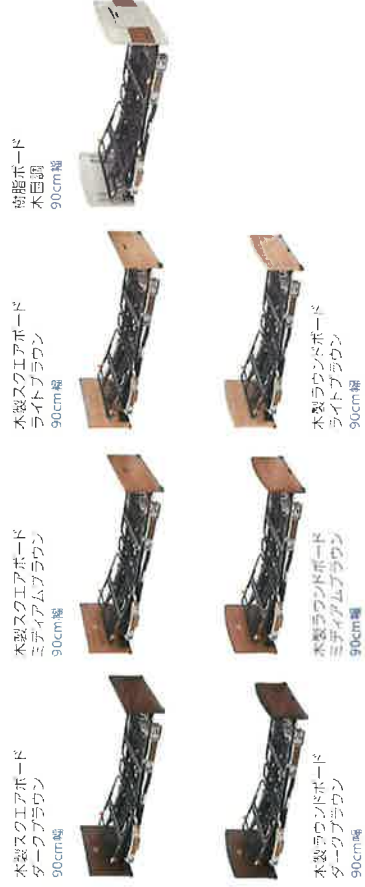

高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。背板布面でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は一定の位置からプザーを鳴らし、ボードやフレームによる挟み込みを警告します。
そのままボタンを押し続けると、プザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機能

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ち上がりや介護する方の負担を軽減します。



ワンタッチ収納のオプション受け

すべてのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時には邪魔になりません。立ち上がり重いつへへの修飾がしやすいように配慮しています。



新しい背上げ。 誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に




ハイバックサポート機能

膝位置の
フィッティング機能


ハイバックサポート機能

高ボトムを「ハイバック：頭・肩部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げを行います。2モーター・ポジションベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。3モーター・ポジションベッドでは、ハイバックを单独で操作することが出来ます。

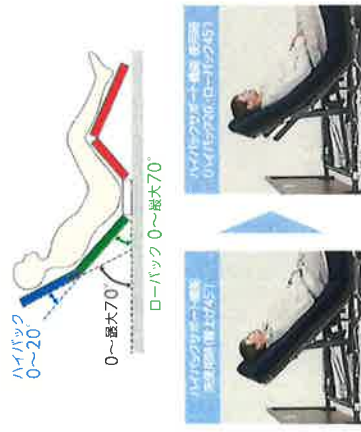

背上げ時のズレを抑える 膝位置のフィッティング機能

大腿部の長さに合わせて、パーツの差をなしでむき脚ボトムの曲曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

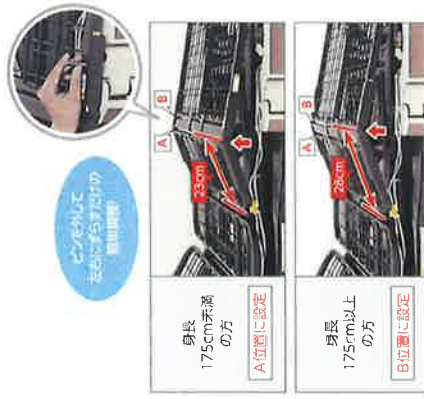

足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の上げ下げをワンタッチで切り替えができ、脚の浮腫（むくみ）の軽減にも対応できます。



期待できる効果


誤嚥リスクの低減

背上げ時に胸郭の角度を調節、胸圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現がしやすくなります。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



褥瘡（床ずれ）リスクの低減（ズレカ、圧力の軽減）

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷（DIT）のリスクを低減。褥瘡（床ずれ）対策のポジションングをサポートします。

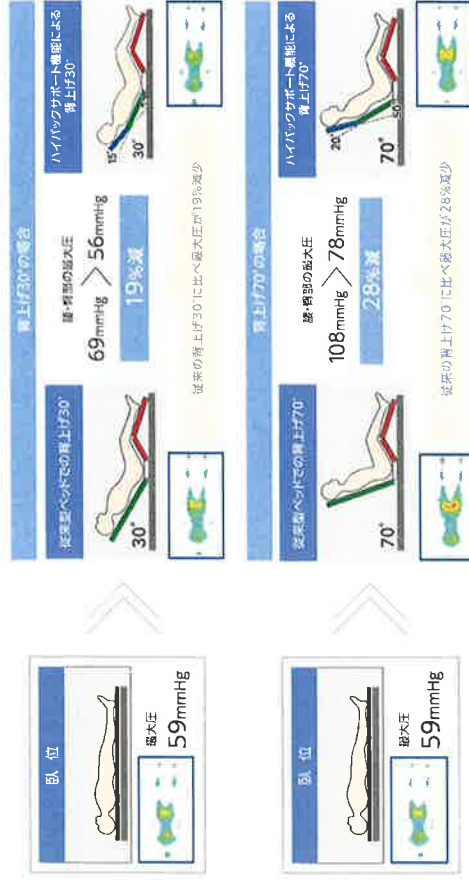

※数値はあくまで目安です。実際の数値は個人差があります。また、測定時の姿勢や測定方法によって数値が変動します。

呼吸がしやすい姿勢に

背圧や胸圧を軽減し、呼吸を促し、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくり出します。また、上半身を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。



円背の方から妊娠中の方まで、幅広いポジションングをサポートします

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができ、背上げ時の適切なポジションングが可能です。

股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、血圧がかけられない状態中の方にもズレカの少ない快適な背上げをご提供します。

メーカー希望小売価格	型式	ポートタイプ	ポートカラー	キャパシティ	ワットレス量	写真	メモリースティック	メモリースティック	メモリースティック
オープン価格	P110-71ACR	切型	ブラック	90cm幅	90cm幅		メモリースティック	メモリースティック	メモリースティック
550,000円 (税込)	P110-71BFR	切型	ブラック	90cm幅	90cm幅		メモリースティック	メモリースティック	メモリースティック
562,000円 (税込)	P110-71DOR	切型	ブラック	90cm幅	90cm幅		メモリースティック	メモリースティック	メモリースティック
オープン価格	P110-32ACR	切型	ブラック	90cm幅	90cm幅		メモリースティック	メモリースティック	メモリースティック
505,000円 (税込)	P110-32BFR	切型	ブラック	90cm幅	90cm幅		メモリースティック	メモリースティック	メモリースティック
517,000円 (税込)	P110-32DOR	切型	ブラック	90cm幅	90cm幅		メモリースティック	メモリースティック	メモリースティック

・原則受注生産のため、納期にゆとりをいたさく出口がごさいまる

二六五




木製スクエアボード



蠶木型スクエアボード (単位: cm)

臺木製ラウンドボード



木製ラウンドボード
(414×19.5cm)

マツレス適合方法	3モーター ポジションヘッド	3モーター ベーシックヘッド
全長	190.0cm	192.0cm、幅85.0〜91.0cm
重量	90.4kg 木製スクエア 木製スクエア 木製スクエア	90.0kg 93.9kg 94.4kg
定価	165W	AC100V
定格消費電力	165W	
認定利用者数	138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)	
設置方法	ベトナム	

超低床用キャスター(4個組)



測定時の深さ目は0.5cm
（器底から約1.5cm）にします。

PC01-5CK

■メーカー一歩引の価格
26,000円(税込28,600円)
■JANコード/4539940083157
■製品/ナイロン・ポリウレタン、スプレー
ASS065
■製品/ナイロン・ポリウレタン



低床用キャスター(4個組)

表層部の床厚間は78cm
(般低床厚間23cm)にない。

PC02-8CK

■「キーノート」の2日間連続
22,000円(税込24,200円)
■JANコード/4539940053164
■製品名/ダイヤモンド・ポプリエラム、スプーリン
A55-5203
■製造国/ベトナム

マッドレス

ベッドを使う方の環境を考えて
開発されたマットレス

マツレス	40
ゼロリア	41
ゼロリアデュネ	42
アモカサポート	43
ユーリー・サント・エース	43
1-ポニー・サント・ズノスト	44
カウサボ	44
ゼ・サント・ズ	44
99年10月1日付カパー	44

アミカルサポート


身体の部位に合わせたカッティングで体圧分散性を高めた
ハイグレードウレタンマットレス

寝心地を選べる
リバーシブルタイプ



身体の部位にあわせた独自加工による高い体圧分散性

表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。高い体圧分散効果を発揮します。
頭、胸、腰、足の身体を支える部位には弾力のウレタンを中層に配層し、流し込みを軽減します。

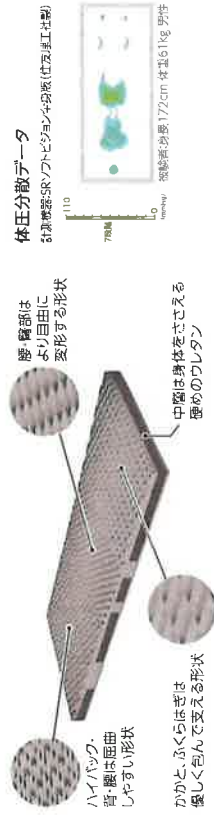

リライニングに対応する高い追従性

中材の表面・裏面および屈曲位置に高伸縮ウレタンを採用。
高い追従性により様々なベッドのリライニングに対応でき、背上げ時のズレを抑制します。

安心・安全に使える外カバー性能

外カバーには難燃性の高い生地を使用。また、院内感染でのリスクが高いMRSACに対し、増殖を抑制する抗菌加工を施しています。
各種薬品での清拭にも対応しています。

通気タイプ	PM11-9009	90cm幅	PM41-A9009	90cm幅
	JANコード/4539940062084		JANコード/4539940061131	
清拭タイプ	PM11-A8309	83cm幅	PM41-A8309	83cm幅
	JANコード/4539940062091		JANコード/4539940062091	
	PM12-7809	78cm幅	PM12-7809	78cm幅
	JANコード/4539940061612		JANコード/4539940061612	

メーカー希望小売価格 オープン価格 85,000円(税込93,500円)

■寸法/PM11-9009：幅90.0×長さ191.0cm(質量5.0kg)
■材質/外カバー：ポリエステル、ポリウレタンフォーム 中材：ウレタンフォーム
■原産国/日本
■外カバーは取り外して手洗いで清潔が可能です
※外カバーのベントと同様輸入の品が、お試せとなります。

ユービーポイントエース

寝心地の良さと動きやすさを両立した、幅広い方にお使いいただけるベージュ系ウレタンフォームマットレス



通気タイプ	PM26-A9008	90cm幅	PM26-A9008	90cm幅
	JANコード/4539940061889		JANコード/4539940061889	
	PM26-A8308	83cm幅	PM26-A8308	83cm幅
	JANコード/4539940061902		JANコード/4539940061902	

メーカー希望小売価格 45,000円(税込49,500円)

■寸法/PM26-A9008：幅90.0×長さ191.0cm(質量6.0kg)
■材質/外カバー：ポリエステル、ポリウレタンフォーム 中材：ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム
■外カバーは取り外して手洗いで清潔が可能です
※外カバーのベントと同様輸入の品が、お試せとなります。

ユービーポイントネクスト

寝心地を選べるリバーシブルのウレタンフォームマットレス



通気タイプ	PM28-A9008	90cm幅	PM28-A9008	90cm幅
	JANコード/4539940061971		JANコード/4539940061971	
	PM28-A8308	83cm幅	PM28-A8308	83cm幅
	JANコード/4539940061995		JANコード/4539940061995	

メーカー希望小売価格 36,000円(税込39,600円)

■寸法/PM28-A9008：幅90.0×長さ191.0cm(質量3.7kg)
■材質/外カバー：ポリエステル、ポリウレタンフォーム 中材：ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム
■外カバーは取り外して手洗いで清潔が可能です
※外カバーのベントと同様輸入の品が、お試せとなります。

カタサポ

制菌性に優れたポリエステルマットレス。程よいかさで、寝返りや立ち上がりをサポートします。



Katasapo

程よいかさで動きやすい

乗らかすぎず程よい硬さで身体が沈み込み過ぎず、寝返りや立ち上がりをサポートします。縦方向にスリットを入れていることで屈曲性を高め、ベッドのクワリニョングにも適応します。



PM23-A9008

■ JANコード/4539940061773

PM23-A8308

■ JANコード/4539940061797

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税別55,000円)**

■寸法/PM23-A9008：幅900×長さ80×高さ19.0cm(重量6.5kg)

PM23-A8308：幅830×長さ80×高さ19.0cm(重量6.0kg)

■材質/タカハネ ポリエステル 4枚：ポリエステル

■販売国/日本

■外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※お掃除用のヘッドは同梱輸入の国産、外装は中国産です。

延長マットレス

ロングタイプのベッドをご使用の際に、マットレスの長さを延長します。



PM08-90B

■ JANコード/4539940061049

PM08-83B

■ JANコード/4539940061025

90cm幅

83cm幅

厚さ11cm

PM20-L9011

■ JANコード/4539940061665

PM20-L8311

■ JANコード/4539940061872

■メーカー希望小売価格 **12,000円(税別13,200円)**

■適合マットレス寸法/厚さ80~90cm

■寸法/PM08-90B：幅900×長さ80×高さ14.0cm(重量0.5kg)

PM08-83B：幅830×長さ80×高さ14.0cm(重量0.5kg)

■材質/タカハネ ポリエステル、ポリウレタンフォーム 4枚：ウレタンフォーム

■販売国/ベトナム

■適合マットレス寸法/厚さ100~120cm

■寸法/PM20-L9011：幅900×長さ110×高さ14.0cm(重量0.5kg)

PM20-L8311：幅830×長さ110×高さ14.0cm(重量0.5kg)

■材質/タカハネ ポリエステル、ポリウレタンフォーム 4枚：ウレタンフォーム

■販売国/ベトナム

頭部用制菌カバー

制菌加工により、菌の繁殖を抑えます。



PM17-C83

■ JANコード/4539940061792

■メーカー希望小売価格 **17,000円(税別18,700円)**

■適合マットレス寸法/幅830×長さ80~120cm

■寸法/幅970×長さ54.5cm(重量0.3kg)

■材質/ポリエステル

■販売国/日本

周辺機器

より良い介護環境のための
豊富なオプション類

周辺機器

サイドレール

折りたたみサイドレール

ハンドグリップ

ベッド用クランプ

昇降式ベッドサイドラック

オーバードレープブルームセンサー付フラットヘッド

ぶくしレール

施設用家具

46

46

47

48

50

51

52

54

サイドレール

※アスピー・P300シリーズ・ペアージュ用



ロングサイドレール(1本)

PS01-119

■メーカー希望小売価格

13,000円(税込14,300円)

■JANコード/4539940087693
■質量/4.0kg(12kg) ■材質/スチール(粉体塗装付
塗装) PA樹脂 ■設置国/ベトナム



ロングサイドレール(2本組)

PS01-99

■メーカー希望小売価格

19,000円(税込20,900円)

■JANコード/4539940082666
■質量/6.8kg(12kg) ■材質/スチール(粉体塗装付
塗装) PA樹脂 ■設置国/ベトナム



レギュラースイドレール(2本組)

PS01-79

■メーカー希望小売価格

13,000円(税込14,300円)

■JANコード/453994008679
■質量/5.5kg(12kg) ■材質/スチール(粉体塗装付
塗装) PA樹脂 ■設置国/ベトナム

サイドレール用安全カバー メッシュタイプ



型式	適合機材	入数	メーカー希望 小売価格
PASN-TU119	PS01-119	1枚	9,000円 (税込9,900円)
PASN-TU79	PS01-79	1枚	

■材質/ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■設置国/日本

サイドレール用安全カバー クッションタイプ



型式	適合機材	入数	メーカー希望 小売価格
PS01SW-119	PS01-119	1枚	オープン価格
PS01SW-99	PS01-99	1枚	
PASN-TU79	PS01-79		

■材質/ポリウレタン、ポリウレタンフォーム ■設置国/日本

組み合わせ例



折りたたみサイドレール



ロングタイプ (1本)

PS05-151

■メーカー希望小売価格

40,000円(税込44,000円)

■質量/5.6kg ■材質/スチールABS樹脂 ■設置国/ベトナム



ショートタイプ (1本)

PS05-114

■メーカー希望小売価格

48,000円(税込52,800円)

■質量/5.2kg ■材質/スチールABS樹脂 ■設置国/ベトナム

ショートタイプ (1本)

PS05-112

■メーカー希望小売価格

35,000円(税込38,500円)

■質量/4.4kg ■材質/スチールABS樹脂 ■設置国/ベトナム

※アーデル・レイスト・ラフイオ用




ロングサイドレール(1本)

PA505-119

■メーカー希望小売価格

13,000円(税込14,300円)

■JANコード/4539940083737
■質量/6.8kg(12kg) ■材質/スチール(粉体塗装付
塗装) PA樹脂 ■設置国/ベトナム




ロングサイドレール(2本組)

PA505-96

■メーカー希望小売価格

19,000円(税込20,900円)

■JANコード/4539940082051
■質量/6.8kg(12kg) ■材質/スチール(粉体塗装付
塗装) PA樹脂 ■設置国/ベトナム



レギュラースイドレール(2本組)

PA505-75

■メーカー希望小売価格

13,000円(税込14,300円)

■JANコード/4539940082020
■質量/6.8kg(12kg) ■材質/スチール(粉体塗装付
塗装) PA樹脂 ■設置国/ベトナム



サイドレール用安全カバー メッシュタイプ

型式	適合機材	入数	メーカー希望 小売価格
PASN-TU119	PA505-119	1枚	9,000円 (税込9,900円)
PA505S-96	PA505-96	1枚	
PA505S-75	PA505-75		

■材質/ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■設置国/日本



サイドレール用安全カバー クッションタイプ

型式	適合機材	入数	メーカー希望 小売価格
PS01SW-119	PA505-119	1枚	オープン価格
PA505SW-96	PA505-96	1枚	
PA505SW-75	PA505-75		

■材質/ポリウレタン、ポリウレタンフォーム ■設置国/日本



ハンドグリップ

PG04-75

■メーカー希望小売価格

33,000円(税込36,300円)

■JANコード/4539940083492
■質量/5.1kg ■材質/スチールABS樹脂
■設置国/ベトナム

※安全カバー(19人) PC02035-116 13,000円(税込14,300円)

よかレール

据え置き型手すり
よかレール



取り付け工事が不要な、置くだけで
起き上がりや立ち上がりをしっかり
サポートする据え置き型手すりです。

横手すりを4本配置し、5段階の高さ調整
ができるので、幅広い体格の方の様々な
使い方に対応できます。

よかレール センタータイプ




PJ01-AS

■メーカー希望小売価格 **45,000円(税込49,500円)**

■JANコード/4539940180054

■材質/手すり：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/17.0kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設



PJ01-AL


■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**

■JANコード/4539940180078

■材質/手すり：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/17.0kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設



よかレール サイドタイプ



PJ01-AS

■メーカー希望小売価格 **45,000円(税込49,500円)**

■JANコード/4539940180054

■材質/手すり：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/17.0kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設




PJ01-AL

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**

■JANコード/4539940180078

■材質/手すり：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/17.0kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設



よかレール ロングタイプ




PJ01-BL

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**

■JANコード/4539940180092

■材質/手すり：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/17.5kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設

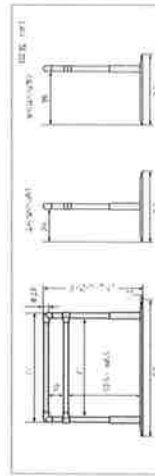

よかレール コーナータイプ




PJ01-CS

■メーカー希望小売価格 **60,000円(税込66,000円)**

■JANコード/4539940180115

■材質/手すり：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/13.5kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設



よかレール マット



PJ01M-S1-BE

■メーカー希望小売価格 **2,500円(税込2,750円)**

■JANコード/4539940180252

■材質/底面：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/2.0kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設



PJ01M-L1-BE

■メーカー希望小売価格 **3,500円(税込3,850円)**

■JANコード/4539940180269

■材質/底面：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/2.0kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設



よかレール 連結バー



PJ01E-R1

■メーカー希望小売価格 **27,000円(税込29,700円)**

■JANコード/4539940180429

■材質/本体：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/2.0kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設

よかレール ロングタイプ



PJ01E-L1

■メーカー希望小売価格 **30,000円(税込33,000円)**

■JANコード/4539940180436

■材質/本体：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/2.0kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設

- 手すり同士をつなぐことで、動線を切れ間なくリポートします。
- 設置する場所に合わせて、長さや上下、左右の角度を調整できます。
- 連結できる手すりは3台までです。

よかレール よかオモシ



PJ01W-5Z

■メーカー希望小売価格 **11,000円(税込12,100円)**

■JANコード/4539940180412

■材質/本体：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/1.5kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設



PJ01-T1

■メーカー希望小売価格 **9,000円(税込9,900円)**

■JANコード/4539940180139

■材質/本体：スチール(底面、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)、スチール(脚部、支柱)
■質量/1.5kg ■最大使用人数/100kg ■設置場所/住宅・介護施設・福祉施設



施設用家具

床頭台ロータイプ

PK01-□

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■寸法：幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm
■質量：16.0kg ■材質：天然木化粧繊維板
■表面加工：天板：ポリエスチル塗装
引き出し前板：ウレタン樹脂塗装
■原産国：日本



PK02-□

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■寸法：幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm
■質量：20.0kg ■材質：天然木化粧繊維板
■表面加工：天板：ポリエスチル塗装
引き出し前板：ウレタン樹脂塗装
■原産国：日本



床頭台ロータイプ(スライド天板付)

テーブル



UFT-451690-□

■メーカー希望小売価格
59,400円(税別34,000円)

■寸法：幅160.0×奥行90.0×高さ70.0cm
■質量：25.4kg ■材質：天板：仕玉メラミン化粧板(両面)+
ソフトエッジ(PVC) 天板厚さ2.6cm
脚部：スチール(粉体塗装φ50.8mm)
■原産国：日本、中国

カラーバリエーション



型式内□にはカラー品番が入ります。

チェア



UFC4-NA□

■メーカー希望小売価格
31,000円(税別34,100円)

■寸法：幅53.0×奥行59.8×高さ80.0cm
座面高さ42.0cm
■質量：8.0kg ■材質：樹脂台板、ウレタンフォーム、PVCレザー
クッション部：ウレタンフォーム、PVCレザー
■原産国：ベトナム

カラーバリエーション



型式内□にはカラー品番が入ります。

チェスト90-4段



PK03-□

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■寸法：幅49.0×奥行47.0×高さ127.0cm
■質量：24.0kg ■材質：天然木化粧繊維板
■表面加工：天板：ポリエスチル塗装
引き出し前板：ウレタン樹脂塗装
■原産国：日本

ワードローブ



PK06-□

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■寸法：幅40.0×奥行55.0×高さ150.0cm
■質量：30.0kg ■材質：天然木化粧繊維板
■表面加工：天板：ポリエスチル塗装
引き出し前板：ウレタン樹脂塗装
■原産国：日本

PK05-□

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■寸法：幅90.0×奥行55.0×高さ92.0cm
■質量：54.0kg ■材質：天然木化粧繊維板
■表面加工：天板：ポリエスチル塗装
引き出し前板：ウレタン樹脂塗装
■原産国：日本



床頭台・チェスト用オプション

タオルハンガー(2個)



タオルやフックを
かけることができます。

■メーカー希望小売価格
1,200円
(税別1,320円)

ダンバー(2個)



肘が当たる際の
衝撃をやわらげます。

■メーカー希望小売価格
1,500円
(税別1,650円)

20ココンセント



携帯電話の充電やテレビ
ビデオなどに便利な
20ココンセント。
■メーカー希望小売価格
5,000円
(税別5,500円)

セーフティキー



引出しや扉に鍵を
かけることができます。

■メーカー希望小売価格
5,000円
(税別5,500円)

回転フック(2個)



回転式のため
狭くない時は邪魔に
なりません。

■メーカー希望小売価格
750円
(税別825円)

ステッキホルダー(2個)



杖をかけることが
できます。

■メーカー希望小売価格
1,200円
(税別1,320円)

カラーバリエーション

型式内□にはカラー品番が入ります。



※小分け販売も27.6cmの幅に調整可能にて、多く選べるようになります。

会社概要


(2025年7月1日現在)

名称	株式会社プラッツ 英名(PLATZ Co.,Ltd.)
設立	1992年7月3日
社員数	103名(団体)、143名(正社)
資本金	588.205万円 (保証スタンダード市場価値Q-Board上場証券コード7813)
営業項目	家具・介護用品・ベッド、 マットレス等ベッド関連機器の製造販売
主要出先	新築建築・施設設備株式会社、施設販売店
参加団体	● 医療・介護ベッド安全普及協議会 ● 公団関西シルバークラブ協会 ● (一社) 全国利用機器専門販売協議会 ● (一社) 日本福祉利用機器協会 ● (一社) 日本福祉利用機器協会 (JASPA) ● (一社) 日本福祉利用機器協会・福祉利用機器協会・福祉利用機器協会

物流拠点	● 北海道札幌市 ● 埼玉県熊谷市 ● 群馬県高崎市 ● 千葉県野田市 ● 大阪府大阪市 ● 福岡県福岡市
子会社	● 富山県(上海)貿易有限公司 ● やまもと産業株式会社
親会社	● SHENG BANG METAL CO.,LTD.

拠点マップ

本社/九州支店/ショールーム

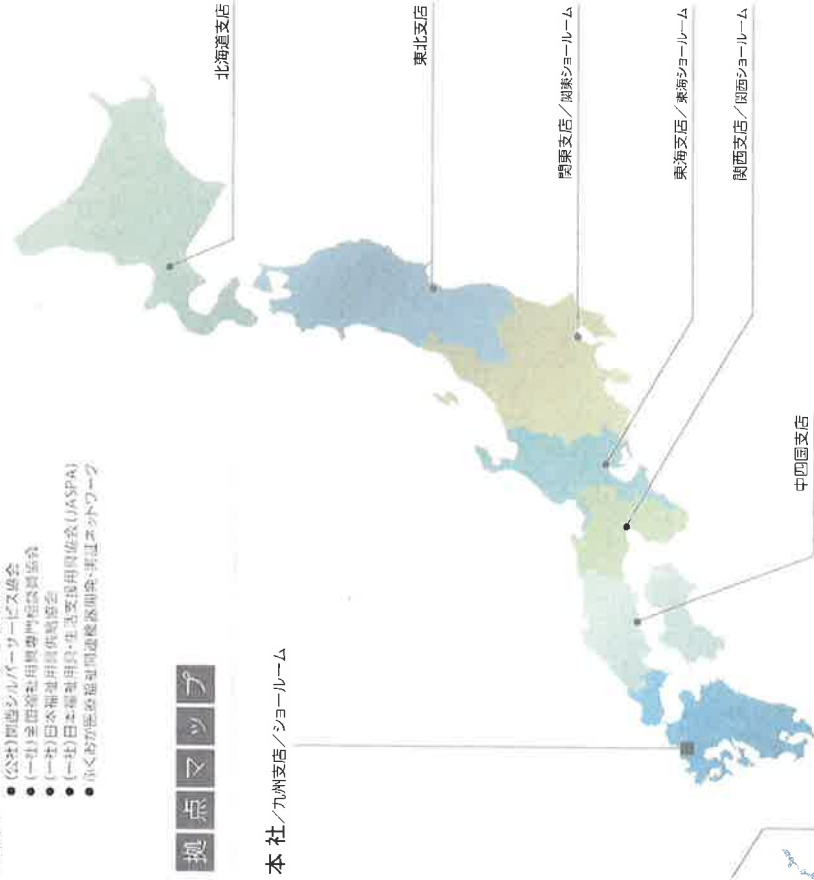

プラッツの企業理念

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「商品質」「高機能」「低価格」をテーマにした製品作りを徹し、お客様に満足と喜びを感じてもらうことを最大の目標に、恒久的に社会に貢献するものである。

創業の精神

創始者

我々は、常に公正と創造と改革の精神を以て、お客様の満足を目指し、自己の幸福と夢の実現、社会に貢献できる企業に成長発展する。

一、プラッツ経営の基本姿勢

常に「公正」であるか。
常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

一、プラッツ社員の仕事観

プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団である。

品質への取組

年々高まるお客様からのご要望にお応えするために、2012年8月、ベトナムに自社工場を設立しました。
● 従業員数: 400名
● 工場総面積: 27,784㎡
● 充実した設備
日本製の最新鋭溶接ロボットによる溶接時間の短縮化、箱型形成のリスク低減や、ED塗装と粉体塗装を1工程で行うことができる塗装ラインによる大規模な時間短縮など、全体的な品質、効率の向上を実現。



一、国内検査体制

国内入荷時の基準に基づく定期的な検査の実施と、製造現場へのフィードバックによる品質の向上を実現。


一、工場管理者の日本での研修

製造工場の管理者は、プラッツ本社で一定期間、品質管理体制の強化を目的として研修を実施し、高品質な製品を作るための教育を行っています。

ベッドに関する「非課税」の扱いについては以下の通りに定められています。

【特例】形法施行令(昭和63年政令第136号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体部分が、着用物及びその修理(平成24年改正)より

身体に密着する部分が衣類において使用する場合であって、身体に密着しない部分の縫製及び縫製の縫製が縫製できる縫製を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。
● イ 衣類の縫製の縫製が縫製できる縫製を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。
● ロ ワイドレールが縫製されているもの
● ハ キャスターを装着していないもの
● ニ 縫製が縫製できないもの



密では101cmと記載していますが、これはヘッド・フット・ボードの幅を表しています。

【特例】マークのある商品の本体幅は全て100cm以下です。

※ 非課税対象のベッドのみと同時にキャスターを組入られる場合は、ベッドレスは2メートルまで、マットレスは1メートルまで非課税となります。

※ 非課税対象のベッドのみと同時にキャスターを組入られる場合は、ベッドレスは2メートルまで、マットレスは1メートルまで非課税となります。



安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、使用上の安全を考慮した多少の誤差が含まれます。
また表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格です。
- 製品の価格に「非課税」の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品（組立設置料）・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故（例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ）
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元



PLATZ

医療・介護ベッドメーカー

株式会社プラッツ



挑戦します！
お客様の笑顔のために。

■本社／ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3434 / FAX:092-584-3436

■北海道支店

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102

TEL:011-807-4750 FAX:011-807-4751

■東北支店

〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15
TEL:022-781-7072 FAX:022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
TRCセンタービル7F
TEL:03-5763-5425 FAX:03-5763-5426

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-402
TEL:052-737-2230 FAX:052-737-2231

■関西支店・関西ショールーム

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12
TEL:072-943-2723 FAX:072-943-2724

■中四国支店

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL:084-946-6000 FAX:084-946-6040

■九州支店（本社内）

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3433 FAX:092-502-3810

<https://www.platz-ltd.co.jp/>



■ご意見・ご質問等は

pinfo@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは



製品を探す

○ 開く

TOP ▶ 個人のお客様 ▶ 在宅介護向け製品 ▶ 介護用ベッドオプション オーバーベッドテーブル ▶ KF-830シリーズ ...

KF-830シリーズ 移動ロック付き



支柱内寸法

112.5cm

98.5cm

カラー：アイボリー





製品を探す



TAISコード 00170-000315

サイズ 幅128.4・奥行63.4・高さ63～95cm・質量25kg

販売単位 1台

パラマウントベッド 公式SNS



Facebook



お問い合わせ

製品（使い方・購入）などのご相談や、部品・アフターサポートに関するお問い合わせを承っております。



製品を探す

○ 開く

電動ベッド等の停電時の対応について

企業情報



ショールーム一覧

すべてのお知らせ



個人のお客様



法人のお客様



お問い合わせ

よくあるご質問

睡眠研究所

医療・介護ベッドを安全に
お使いいただくために



製品を探す



透明性ガイドライン

グループ会社情報

パラマウントベッドホールディングス

パラテクノ

パラマウントケアサービス

プライバシーポリシー

サイトポリシー

マルチステークホルダー方針

©PARAMOUNT BED CO., LTD. All Rights Reserved.

床ずれ防止マットレス 体圧分散式マットレス

αPLA L-W^{*} アルファプラ L-W

アルファプラ L X ^{エアロテクノ[®] PR} AEROTECHNO[®] PR

「抗菌」「抗ウイルス」

Wのチカラであなたを守る

※「エアロテクノ[®]PR」とは小松マテレー株式会社が開発した抗ウイルス加工素材です。

2種類のカバータイプがあります | ●抗ウイルス＋抗菌 撥水・防水カバータイプ ●抗ウイルス＋抗菌 通気カバータイプ


介護保険・福祉用具貸与 床ずれ防止用具対象商品

OHスケール 2～5点

OHスケールによるマットレス選定の目安

対象者の目安

- 床ずれリスクのある方（軽度～中等度）
- ベッド上で寝返りや動作が困難な方
- 体位変換などの動作介助が必要な方
- 体重の軽い方
- 痩せや変形などによる骨の突出で痛みのある方
- 寝心地、安定性、安全性の点からエアマットレスを使用したくない方

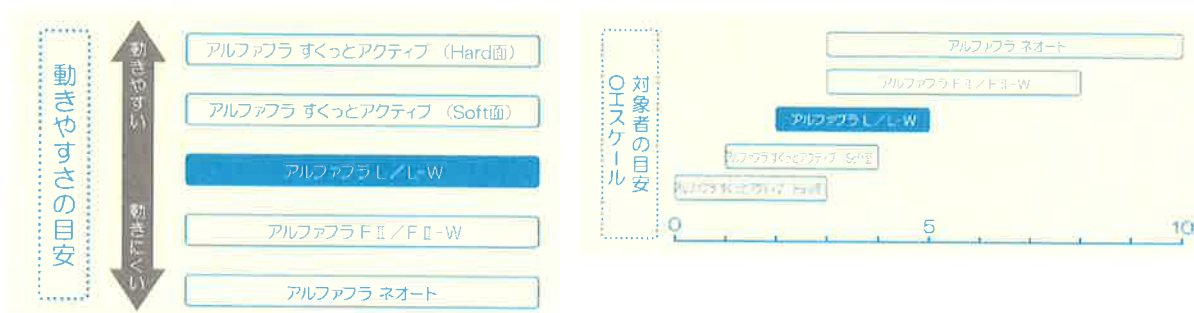



※関節拘縮のある方はポジショニング併用を推奨

特長

アルファプラ Lをベースにした「抗菌」「抗ウイルス」ダブル加工カバー仕様のマットレスです。

「抗菌」「抗ウイルス」のW加工カバー仕様

抗ウイルス加工素材「エアロテクノ®PR」を使用。抗ウイルスにおいては、2時間で99%以上の感染性ウイルス量の減少を確認しています。

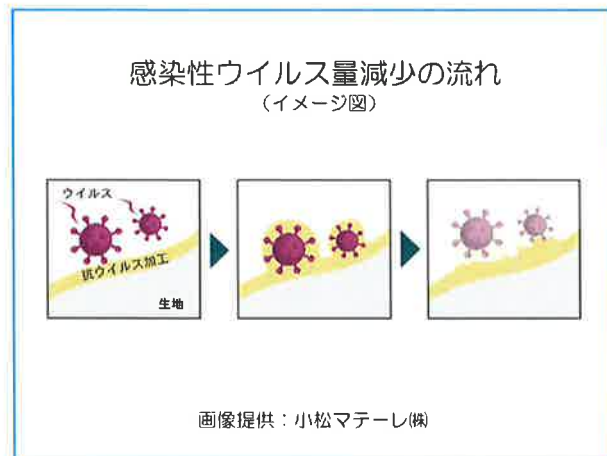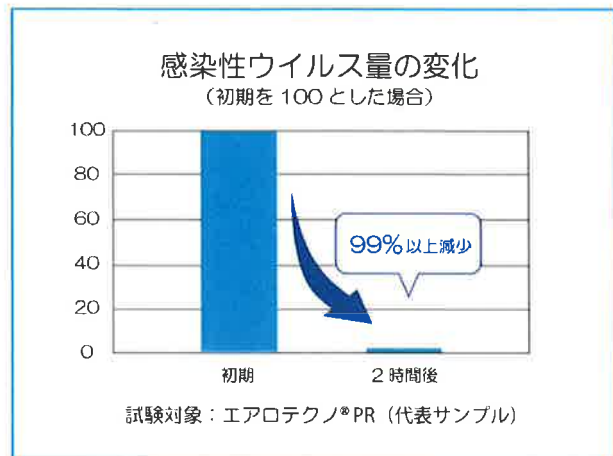


- 実験室での試験結果であり、試験データは実生活での効果を保証するものではありません。
- 本製品は全てのウイルス、菌による感染を予防するものではありません。また、ウイルス感染の治療を目的とするものではありません。

マットレス本体はアルファプラ Lを使用

療養者の能力や要望をサポートする、体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスが特長です。

高弾性無膜
ウレタンフォーム(柔)

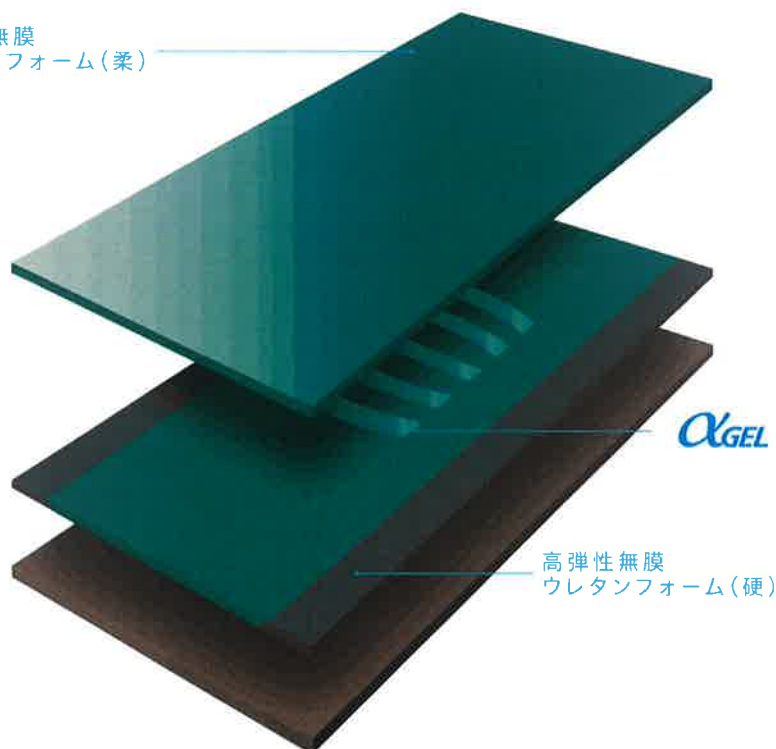

身体を沈み込ませて体圧分散

上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームを使用。さらにαGEL (アルファゲル) を組み合わせることにより、床ずれが心配になりはじめた方に適した体圧分散を実現します。


動きやすい高弾性の三層構造

2種類の高弾性無膜ウレタンフォームが三層にバランス良く配され、適度な弾力で身体を押し上げます。これにより、寝返り、

TOP > 商品情報 > アルファプラ L-W



一般的なマットレス

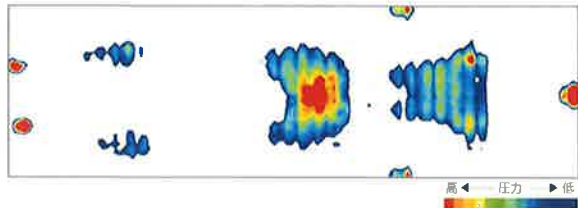

被験者：175cm 65kg 男性（当社測定）



マットレスが押し返すような感覚で立ち上がりをサポート。


端座位の安定性と介護のしやすさを考え、両端を硬めにしました。



高硬度ウレタンフォームで安定感を確保。

αGELにより底付きと安定性を確保

中層のマットレスの腰部には、柔らかなまま形状を保つことのできる素材、αGELを使用。背上げ時、お尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。

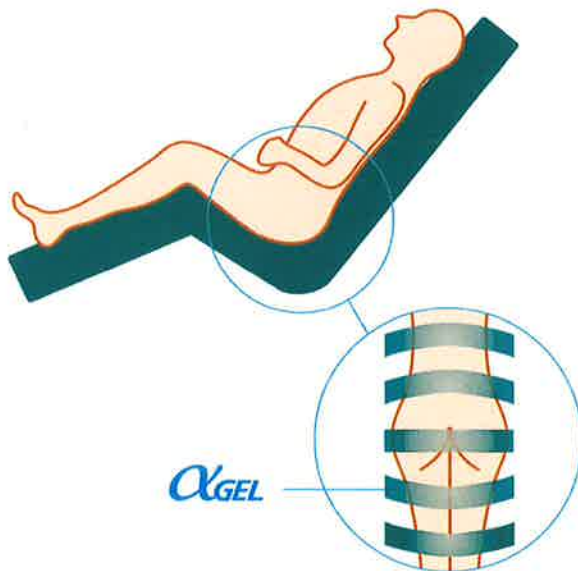

お尻の形にフィットして支えます


※αGEL（アルファゲル）は、タイカが開発したシリコンを主原料とするゲル素材です。

熱がこもりにくく快適


新開発の無膜ウレタンフォームが熱をすばやく放散し、暑さを軽減します。従来のウレタンフォームマットレスに比べ、熱の放散性能が約30%以上向上しました。

※撥水・防水カバータイプでの比較

加熱直後



放熱時（25分後）



加熱直後は赤い部分の温度がどちらも高く、25分後αプラ Lは常温に戻る

低 ← 温度 → 高

丸洗いで乾きも早い

無膜ウレタンフォームは水抜けが良く、マットレス専用の洗浄乾燥工程において、乾燥時間が従来品に比べ1/9に短縮されました。

●洗浄後の乾燥時間比較



優れた透水性

仕様、価格

アルファプラ L-W 抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバータイプ カラー：表 / 水色・裏 / シルバーグレー

型番	MB-LPW3R	MB-LPW3S	MB-LPW1R	MB-LPW1S	MB-LPW0R
----	----------	----------	----------	----------	----------

TOP > 商品情報 > アルファプラ L-W

希望小売価格(税込)	111,540円	120,340円
抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバーのみ(税込)	32,670円	37,620円

設置方法	リプレイメントタイプ	
材質 (中身)	ポリウレタンフォーム / シリコーンゲル	
材質 (カバー)	表地: ポリエステル 裏地: ポリウレタン	撥水・防水カバー  撥水性が高く、 失禁などによる 汚染を防ぎます。

アルファプラ L-W 抗ウイルス+抗菌 通気カバータイプ カラー: 表 / 水色・裏 / こげ茶

型番	MB-LPA3R	MB-LPA3S	MB-LPA1R	MB-LPA1S	MB-LPA0R
サイズ [cm]	幅83×長195×厚10	幅83×長181×厚10	幅91×長195×厚10	幅91×長181×厚10	幅100×長195×厚10
質量 [kg]	6.9	6.4	7.6	7.1	8.3
TAISコード	00563-000188	00563-000189	00563-000190	00563-000191	00563-000192
希望小売価格(税込)	111,540円				120,340円
抗ウイルス+抗菌 通気カバーのみ(税込)	32,670円				37,620円

設置方法	リプレイメントタイプ	
材質 (中身)	ポリウレタンフォーム / シリコーンゲル	
材質 (カバー)	ポリエステル	通気カバー  吸湿速乾性で、 いつでもさらっと 快適です。

①サイズ、質量は目安の数値です。

サポート・お問い合わせ

 カタログ・取扱説明書 商品画像ダウンロード	 JAN・TAISコード表 ダウンロード	 資料請求 お問い合わせ
---	---	---

関連情報

 マットレスを正しく選ぶには	 ポジショニングについて	 床ずれ対策セミナーとは
--	--	---

TOP	商品情報	床ずれ対策情報	サポート・お問い合わせ
αPLA WELLNESS	アルファプラシリーズ → 介護・福祉用品	床ずれ対策セミナーとは	カタログ・取扱説明書 商品画像ダウンロード
お問合わせ	αPLA マットレス・ベッド → 介護・福祉用品	出張セミナー申込み 「お問合わせ」	お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ	αPLA マットレス・ベッド → 介護・福祉用品	お問合わせ	お問い合わせ
お問い合わせ	αPLA マットレス・ベッド → 介護・福祉用品	お問合わせ	お問い合わせ



ZERO-カスタム

障害者総合支援法：モジュラー式対応



メーカー希望小売価格
自家用(付地算用) **171,600円**～(非課税)
介助用 **160,200円**～(非課税)

1 豊富なサイズバリエーションからの選択



一人一人のからだのサイズに合わせて、豊富なサイズバリエーションから細かく選択可能。身体に合ったぴったりの車椅子を作ります。

2 豊富なカラーバリエーションからの選択



3 豊富な仕様・オプションからの選択



詳細については専用マニュアル・専用発注書をご確認下さい

MH-CR2カスタム マイチルト-コンバクトⅡカスタム

障害者総合支援法：モジュラー式対応

ご好評のマイチルト-コンバクトⅡをあなたに合わせてカスタマイズ!

マイチルト-コンバクトⅡ カスタム

メーカー希望小売価格 **261,360円**～(非課税)

◆こんなカスタムが可能!

- ・座シート幅
380・400・420
- ・座シート奥行
360・380・400・420
- ・前座高
430・450
- ・背フレーム形状
スネークヘッド仕様3D仕様
スネークヘッド仕様ストレートフレーム仕様
着脱式ヘッドサポートストレートフレーム仕様
- ・アームサポート高
標準 (0/140～300)
Hiタイプ (80/200～360)

※その他にも変更可能箇所、取り付け可能オプションがあります



チルト・角度0°～30°



ティルト50°+リクライニング125°

詳細については専用チラシ・専用発注書をご確認下さい



こざやすく、移乗もしやすい多機能タイプ自走用。

NA-SU2W 福祉用具車椅子 レディメイド **160,000円** (非課税)
00175-000426 **100kg** **自走用**



バックサポートカラー:
テツコン(鉄紺)

いつでも空気が
いっぱいので安心

ノーパンクタイヤ
エアリ〜
装備

車いす寸法



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー



ご注文時には、シート幅・
バックサポートカラーを
ご指定ください。

オプション対応

ガードル掛け(KF-8B)	☐
KF-2B マルチボンベ架	☒
転倒防止装置(NEタイプ)(P14)	☐
杖入れ(KF-7BM)	☐
ワンストップブレーキ	☒
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	☒
エレベーターリング(KF-EB)	☐

※1 アームサポートの跳ね上げの際は、
ボンベやその付属品にアームサポート
が接触しないようご注意ください。
※2 駐車時に連動側(操作レバーが短い側)
の操作レバーが座面より上に出ます。

快適な座りを実現し、移乗もしやすい多機能タイプ介助用。

NAH-SU2W 福祉用具車椅子 レディメイド **160,000円** (非課税)
00175-000427 **100kg** **介助用**



バックサポートカラー:
カキチャ(柿茶)

いつでも空気が
いっぱいので安心

ノーパンクタイヤ
エアリ〜
装備

車いす寸法



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー



標準バックサポートカラー



ご注文時には、シート幅・
バックサポートカラーを
ご指定ください。

オプション対応

ガードル掛け(KF-8B)	☒
KF-2B マルチボンベ架	☒
転倒防止装置(NEタイプ)(P14)	☐
杖入れ(KF-7BM)	☐
ワンストップブレーキ	☐
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	☒
エレベーターリング(KF-EB)	☐

※1 アームサポートの跳ね上げの際は、
ボンベやその付属品にアームサポート
が接触しないようご注意ください。

※品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。


ULTRA
 DESIGNED BY *visi*

 シンウルトラ
 シリウス

こぎやすく、移乗もしやすい多機能タイプ自走用。

NA-SU2W

 福祉用具種子
レディメイド
160,000円 (非課税)

00175-000426

100kg 自走用


 バックサポートカラー:
 テツコン(鉄紺)

 いつでも空気が
 いっぱいの感覚で安心

 ノーバンクタイヤ
エアリ
 装備

■車いす寸法

 ※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
 ※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
 ※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー

標準バックサポートカラー

 テツコン(鉄紺)
 カキチャ(柿茶)

テツコン(鉄紺) カキチャ(柿茶)

 ご注文時には、シート幅・
 バックサポートカラーを
 ご指定ください。

■オプション対応

ガードル掛け(KF-8B)	○
KF-2B マルチボンベ架	△*
転倒防止装置(NEタイプ)(P14)	○
杖入れ(KF-7BM)	○
ワンストップブレーキ	△*
ワンストップブレーキ	×
OSフットブレーキ	○
エレベーターリング(KF-EB)	○

 ※1: アームサポートの跳ね上げの際は、
 ボンベやその付属品にアームサポート
 が接触しないようご注意ください。
 ※2: 駐車時に運動開始(操作レバーが短い側)
 の操作レバーが座面より上に出ます。

快適な座りを実現し、移乗もしやすい多機能タイプ介助用。

NAH-SU2W

 福祉用具種子
レディメイド
160,000円 (非課税)

00175-000427

100kg 介助用


 バックサポートカラー:
 カキチャ(柿茶)

 いつでも空気が
 いっぱいの感覚で安心

 ノーバンクタイヤ
エアリ
 装備

■車いす寸法

 ※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同等です。
 ※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
 ※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。
 ※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。

標準フレームカラー

標準バックサポートカラー

 テツコン(鉄紺)
 カキチャ(柿茶)

テツコン(鉄紺) カキチャ(柿茶)

 ご注文時には、シート幅・
 バックサポートカラーを
 ご指定ください。

■オプション対応

ガードル掛け(KF-8B)	×
KF-2B マルチボンベ架	△*
転倒防止装置(NEタイプ)(P14)	○
杖入れ(KF-7BM)	○
ワンストップブレーキ	○
ワンストップブレーキ	×
OSフットブレーキ	○
エレベーターリング(KF-EB)	○

 ※1: アームサポートの跳ね上げの際は、
 ボンベやその付属品にアームサポート
 が接触しないようご注意ください。

※品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

17



メニュー

製品情報

Products

シャワーストレッチャー NS-200



シャワー浴専用ストレッチャー

検索

資料請求

お問い合わせ



カタログを見る

製品の特徴

負担の軽減と腰痛予防

ハンドルの操作でボトム部分が昇降します。移乗から洗体まで、その時々最適な高さが選べるようになっており、介護負担の軽減と腰痛予防に効果があります。写真：NS-600



安全

4輪トータルブレーキを採用していますので、ブレーキ操作が簡単です。大きな踏み込み面で、左右どちらからでもブレーキがかけられ安全です。

四方がサイドレールとガードに囲まれており、サイドレール4枚はそれぞれに解除レバーがついており安全です。(NS-200はサイドレール2枚と)

[検索](#)[資料請求](#)[お問い合わせ](#)

[メニュー](#)

気配り

ご利用者の身体状況にあわせてご利用いただけるように0～35°まで無段階の背上げ機能が付いています。背ボトムと腰ボトムが連動し座角がつき、座り心地がよく前滑りを軽減します。背・腰連動と背単独をレバーで設定できます。

ガードは、移乗の時や洗髪がしやすいように開閉することができます。（足側も開閉できます。）※NS-600,700

[検索](#)[資料請求](#)[お問い合わせ](#)

[メニュー](#)

部分機能

サイドレール

NS-600,700のサイドレールは、外側からロックを解除しないと開かない安全設計です。

写真：NS-600

ブレーキ

4輪同時にロックできる安全設計です。広い範囲から踏み込めるブレーキは、左右どちらからでも操作できます。

写真：NS-600

昇降ハンドル


長い昇降ストロークにより移乗から洗体まで介護する方の最適なポジションが選べます。利用しない時や、移動中は折りたたむことができます。

写真：NS-600

[検索](#)[資料請求](#)[お問い合わせ](#)



メニュー

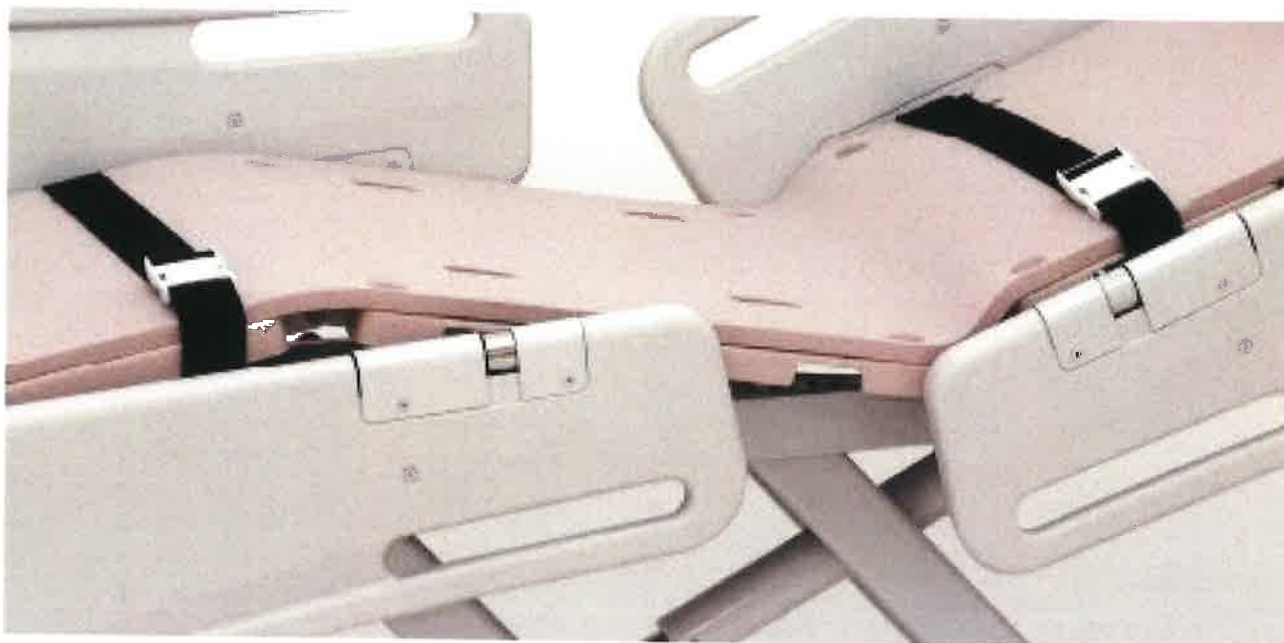

安全ベルト

転落防止のために安全ベルトがついています。お手入れしやすいように簡単に取り外すことができます。

写真：NS-600



マクラ

検索

資料請求

お問い合わせ



[メニュー](#)

商品説明動画



サイドレール



ブレーキ



昇降ハンドル

製品仕様

寸法


[検索](#)

[資料請求](#)

[お問い合わせ](#)



メニュー

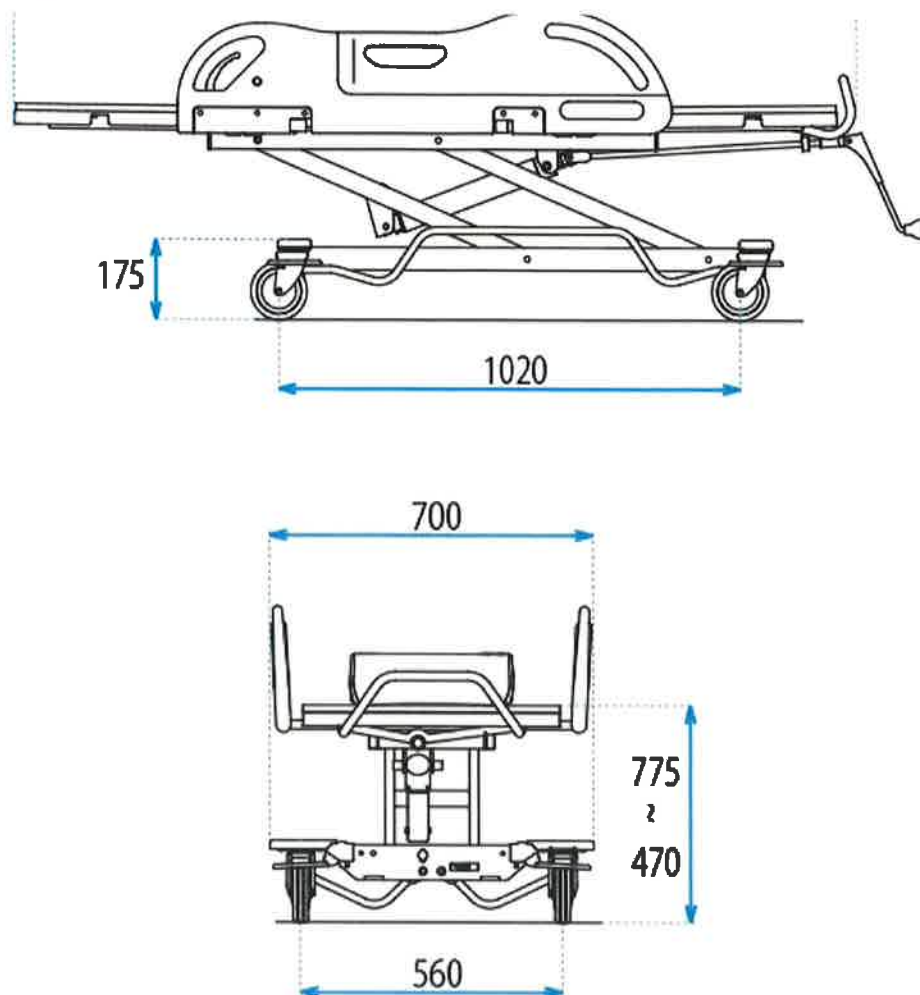

諸元表

NS-200

JANコード：4543085010176

TAISコード：00084-000109



NS-200

検索

資料請求

お問い合わせ



[メニュー](#)

全幅	700mm
座面高	470～775mm
座面寸法	1,820mm×550mm
フレーム高	175mm
重量	50kg
耐荷重	150kg
キャスター径	125mm
主要材質	ステンレス・ポリエチレン・ポリプロピレン

[カタログを見る](#)

関連製品

[検索](#)

[資料請求](#)

[お問い合わせ](#)

Panasonic®

保管用
保証書付き


介護保険
購入対象
品 目

取扱説明書

シャワーチェア[ユクリア]

コンパクトSPおりたたみN

品番 PN-L41321

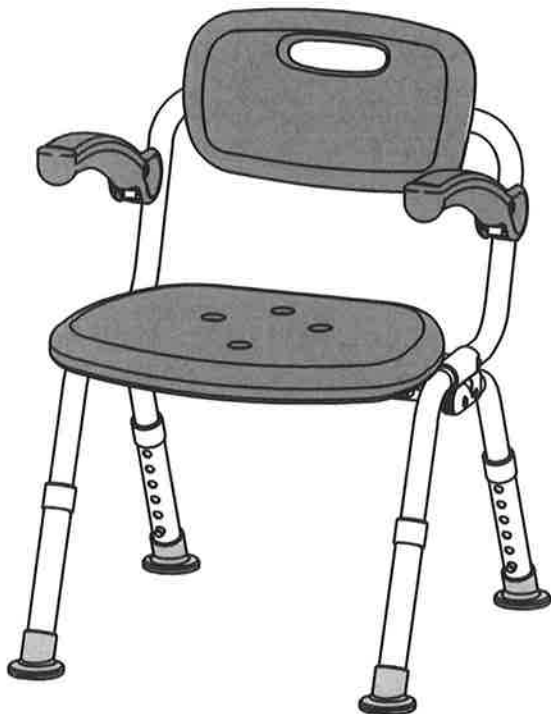

もくじ

●安全上のご注意		2
●各部の名称		4
●商品寸法図		4
●ご使用方法		5
●お手入れ方法		7
●仕様		8
●保証とアフターサービス		9
●愛情点検表		10
●故障かな?と思った時		10
●お客様ご相談窓口のご案内		10
●保証書		裏表紙

ご使用になる前に必ずお読みください。

最大使用者体重：100kg

このたびは、シャワーチェア[ユクリア]をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2・3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

PN-L4132100-03

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁止

■上体を後方に大きく傾け肘掛けに体重をかけすぎない。
転倒してケガをするおそれがあります。



禁止

■故意にゆすらない。
転倒してケガをするおそれがあります。



禁止

■人が座っている状態で、本体を移動させたり、引きずったりしない。
転倒(破損)してケガをするおそれがあります。



禁止

■2人以上同時に座らない。
転倒してケガをするおそれがあります。



禁止

■座面の上に立ったり脚をかけたり飛び乗ったりしない。
転倒してケガをするおそれがあります。



禁止

■体重が100kgを越える方は使用しない。
本体が破損しケガをするおそれがあります。



禁止

■商品梱包用のポリ袋やシートをかぶらない。
窒息するおそれがあります。



禁止

■上体を後方に大きくのけぞらせて背もたれに体重をかけすぎない。
転倒(破損)してケガをするおそれがあります。



禁止

■浴室の洗い場以外で使用しない。
転倒してケガをするおそれがあります。



禁止

■座面の中央以外に座らない。
座面のフチに座る、背もたれに座るなど座面中央以外に座ると、製品が破損したり転倒してケガをするおそれがあります。



禁止

■浴室内で使用するチェア以外の用途で使用しない。
子供の遊び道具や踏み台等として使用すると破損やケガのおそれがあります。



禁止

■チェアをおりたたむときに指をはさまないように注意する。
ケガをするおそれがあります。



禁止

■横方向に強い力をかけない。
転倒してケガをするおそれがあります。



禁止

■座面の水抜き穴に手指や足指を入れない。
指が抜けなくなりケガの原因になります。



必ず守る

■4脚とも同じ高さに調整する。
本体が不安定になり転倒してケガをするおそれがあります。



必ず守る

■浴室床の、平らで安定した場所に置いて使用する。
不安定な場所に置くと転倒してケガをするおそれがあります。



分解禁止

■絶対に分解したり、修理、改造はしない。部品の代用品は使用しない。
本体が正常にはたらかず、破損やケガのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

警告



必ず守る

■高さ調整時には、調整脚パイプの調整ピンを確実に固定する。

本体が不安定になり転倒してケガをするおそれがあります。



必ず守る

■チェアが完全に開き座面が水平となっていることを確認して使用する。

水平でない状態で使用するとチェアが不安定となり転倒してケガをするおそれがあります。



禁止

■持ち運び時は、クッションだけで持ち上げない。

クッションが外れて、ケガをするおそれがあります。



禁止

■背もたれを手すり代わりにして身体を支えたりしない。

本体が転倒し、ケガをするおそれがあります。またクッションが外れて転倒してケガをするおそれもあります。

注意



禁止

■屋外に放置したり直射日光に当てたりしない。
色あせやひび割れの原因となります。



禁止

■肘掛けを上げた状態で肘掛けを引っ張ったり持ち上げたりしない。
本体が破損し、ケガをするおそれがあります。



禁止

■熱湯（60度以上）をかけない。

クッションが縮み、取り付けできなくなるおそれがあります。



禁止

■火気に近づけない。
火災や変形の原因となります。



禁止

■水中に沈めて使用したり洗わない。
腐食の原因になりパイプが破損しケガをするおそれがあります。
不安定になるためケガをするおそれがあります。



禁止

■肘掛けや背もたれを手すり代わりにして身体を支えたりしない。
本体が転倒し、ケガをするおそれがあります。



禁止

■サウナで使用しない。
本体が破損したりやけどの原因になります。



禁止

■タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。
プラスチックが劣化または破損しケガをするおそれがあります。



禁止

■塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒および、温泉水や硫黄系の入浴剤を使用しない。
腐食の原因になりパイプが破損しケガをするおそれがあります。



必ず守る

■定期的にネジのゆるみなど各部に異常がないか点検する。
本体が正常にはたらかず破損またはケガをするおそれがあります。



必ず守る

■ご使用前、ご使用後は床やシャワーチェアについた石鹸やシャンプーを洗い流す。
石鹸やシャンプーがついてるとすべりやすく、転倒してケガをするおそれがあります。



必ず守る

■中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後洗剤が残らないように水洗いし乾いた布で水分をふき取る。
洗剤がついているとすべりやすく、転倒しケガをするおそれがあります。



必ず守る

■脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認する。
脚ゴムがはずれていると、滑りやすく転倒してケガをするおそれがあります。また、浴室の床にキズがつく原因になります。



必ず守る


■調整ピンを強く押しすぎるとボタンがもどらなくなるので注意する。
調整脚パイプが固定できず、転倒やケガをするおそれがあります。



必ず守る


■肘掛けを上げ下げする時に手や指をはさまないように注意する。
ケガをするおそれがあります。

■ 各部の名称 ■

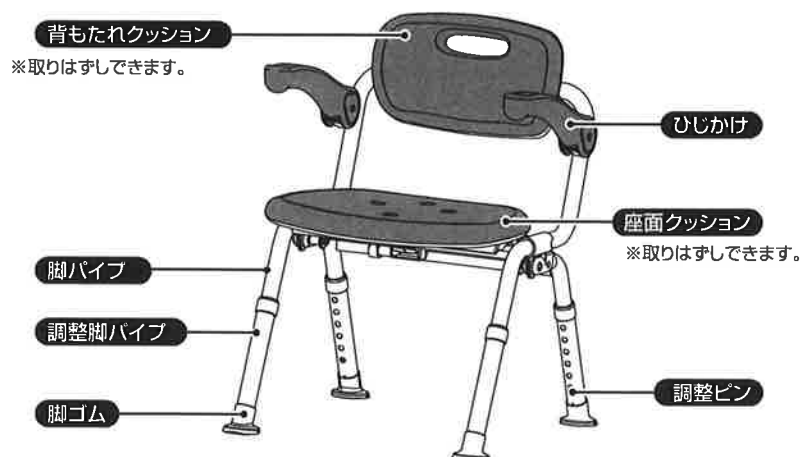

■ 商品寸法図 ■

単位：cm

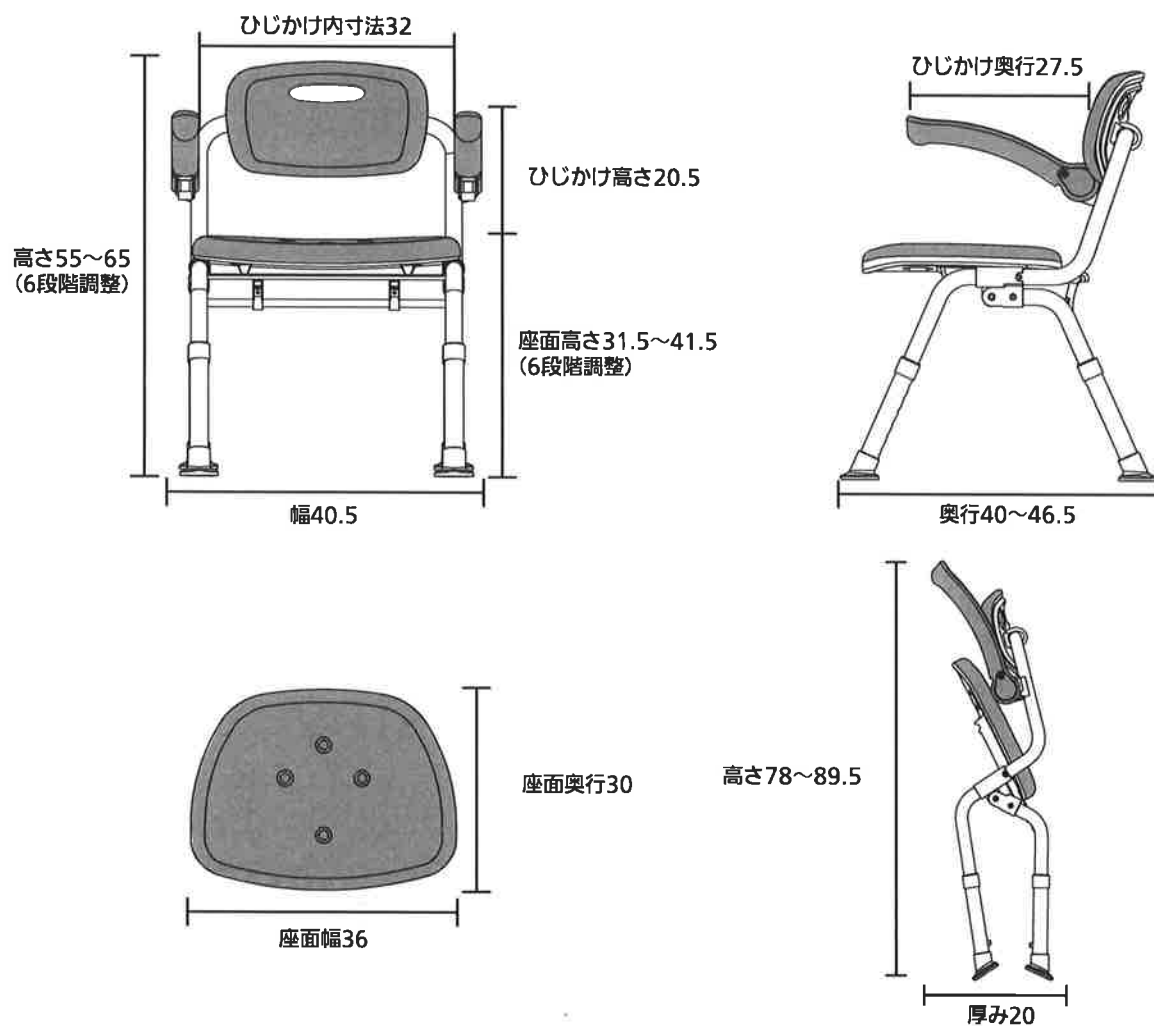


■ ご使用方法 ■

- このシャワーチェアは浴室の洗い場でシャワーを浴びたり、体を洗ったりする際にご使用ください。
- 身体状況などに合わせて、使いやすい高さに座面の高さを調整してください。
座面高さは31.5～41.5cmのあいだで6段階で調整できます。（2cm間隔）

1 座面の高さを調整する

①調整ピンを押し、ロックをはずしてください。

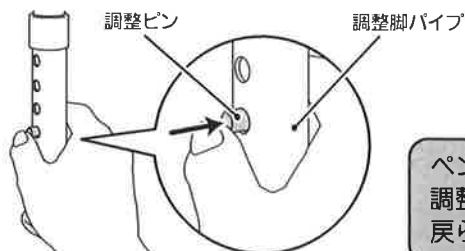

ペンなどの細い工具で強く押し込むと調整ピンがパイプ内部に入り込み戻らなくなります。




必ず守る


■調整ピンを強く押しすぎるとボタンがもどらなくなるので注意する。

調整脚パイプが固定できず、転倒やケガをするおそれがあります。

- ②調整脚パイプを上下にスライドさせ、使いやすい高さのパイプ穴に調整ピンを合わせてください。
高さを合わせると調整ピンが外に押し出され高さが固定されます。

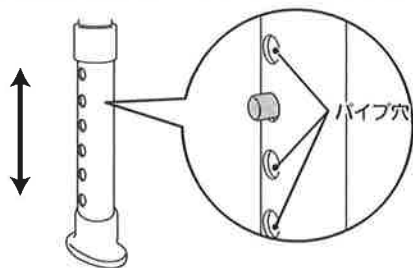

③調整脚パイプが固定されていることを確認してください。

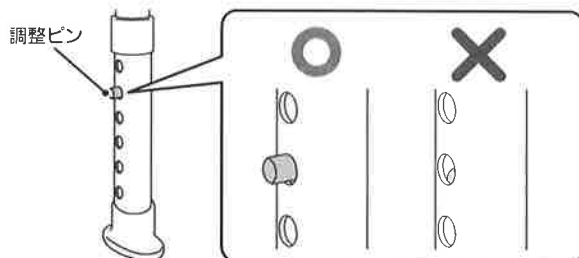

調整ピンが隠れて見えない場合があります。その場合は、調整脚パイプを引っ張って取りはずし、調整ピンの位置を確認後に取り付け直してください。



警告

■4脚とも同じ高さに調整する。

本体が不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。



注意

■調整脚パイプに脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認する。

脚ゴムがはずれていると、滑りやすく、転倒してケガをするおそれがあります。
また、浴室の床にキズがつく原因になります。

■ご使用になる前に、各部の緩み、ガタつき、変形等がないか確認する。

転倒してケガをするおそれがあります。

お知らせ

■塩ビ製フロアーマットの上に長時間放置しないでください。

フロアーマットや脚ゴムが劣化及び変色するおそれがあります。

2 チェアを開く

①背もたれを持って、座面を前方に押し出してください。

②座面が水平になるまで押さえてください。



警告

- チェアが完全に開き座面が水平となっていることを確認して使用する。
水平でない状態で使用すると、チェアが不安定となり、転倒してケガをするおそれがあります。
- 浴室床の、平で安定した場所に置いてご使用ください。
不安定な場所に置くと、転倒してケガをするおそれがあります。

3 チェアをおりたたむ


①背もたれを持って座面を上へ持ち上げてください。

②座面が止まる位置まで持ち上げてください。



※カチッと音が鳴ることがありますが故障ではありません

●チェアは自立します。

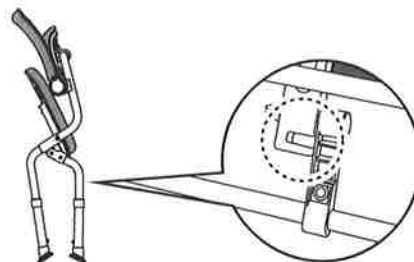

凹凸や傾斜がある床面では自立しない場合がありますので、平らで安定した場所に置くようにしてください。

脚を繋いでいるパイプ部の凸ピンが噛み込んで固定されます。固定されていることをご確認ください。





注意

- 必ず片方の手で本体（背もたれ）を持って、座面を持ち上げてください。
本体が転倒してケガをするおそれがあります。

■ お手入れ方法 ■

- 背もたれクッション、座面クッションは、取りはずして洗うことができます。
 - 中性洗剤で洗浄し、真水(20℃以下)で洗剤を洗い流した後に、乾いた布で水分をふきとってください。
 - もとにもどすときは、クッションの凸をそれぞれ座面、背もたれの穴に入れて押し込んでください。
- ※ 十分なお手入れをしても、使用環境によりカビが発生することがあります。
- 湿気のない場所で保管してください。

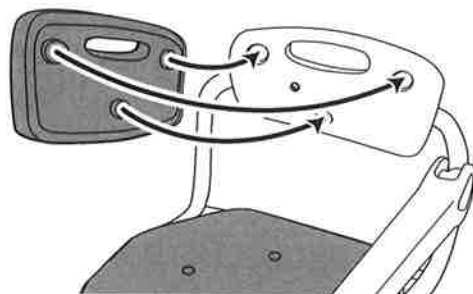

注意

- 熱湯(60度以上)をかけない。
クッションが縮み、取り付けできなくなるおそれがあります。
- 浴室乾燥機の吹き出し口近くには、設置しない。
クッションが縮み、取り付けできなくなるおそれがあります。
- 屋外に放置したり直射日光に当てたりしない。
色あせや、本体が破損し、ケガをするおそれがあります。
- 背もたれクッション、座面クッションがしっかりと
取り付けられていることを確認する。
取り付けできていない状態で使用すると、身体がすべったり
ケガをするおそれがあります。
- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、
酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。
プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。



■ 仕様 ■

製 品 名	シャワーチェア [ユクリア] コンパクトSPおりたたみN		
製 品 品 番	PN-L41321 / A / D / BR		
色	A : ブルー D : オレンジ BR : モカブラウン		
製 品 質 量	4.1kg		
サ イ ズ (c m)		ご使用時	おりたたみ時
	幅	40.5	40.5
	奥行	40~46.5	(厚み) 20
	高さ	55~65	78~89.5
	座面高	31.5~41.5 (6段階調整)	
材 質	背もたれ・座面 : ポリエチレン、 背もたれクッション・座面クッション : EVA樹脂 ひじかけ : EVA樹脂、 脚パイプ : アルミニウム、 脚ゴム : EVA樹脂、 高さ調整脚スプリング・ピン : ステンレス		
最大使用者体重	100kg以下		

防カビ加工について

本製品は、クッションと脚ゴムに防カビ加工を施しています。
 防カビ加工製品とは、防カビ加工されていない製品の表面と比較し、特定のカビの生育が基準より抑えられていることが確認されている製品です。
 防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会 (SIAA) の試験方法の結果に基づいて判定されます。

■防カビ加工についての情報

- 防カビ加工部位：クッション（背もたれ、座面、ひじかけ）
脚ゴム
- 防カビ加工方法：練り込み



△ 注意事項

- 防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
- 防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- 使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- SIAAの安全性基準に適合しています。

廃棄上のご注意

廃棄するときはできるだけ素材別に分解し
 地域の分別のルールに従い廃棄してください。

■ 保証とアフターサービス ■

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社はシャワーチェア「ユクリア」の補修用性能部品を製造打切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。

保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

交換部品のご案内

●背もたれクッション、座面クッション、脚ゴムは、交換部品としてお問い合わせいただけます。

部品名	色	部品品番
座面クッション	ブルー	PN-L4132101A
	オレンジ	PN-L4132101D
	モカブラウン	PN-L4132101BR
背もたれクッション	ブルー	PN-L4132102A
	オレンジ	PN-L4132102D
	モカブラウン	PN-L4132102BR
脚ゴム	—	PN-L4132106

公的介護保険制度購入対象商品

※申告の際にコピーまたは切り取ってご使用ください。

シャワーチェア「ユクリア」
コンパクトSPおりたみN

品番：

PN-L41321A（ブルー）

PN-L41321D（オレンジ）

PN-L41321BR（モカブラウン）



パナソニック エイジフリー株式会社

■ 愛情点検表 ■

シャワーチェア[ユクリア]安全チェックシート		※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください						
安全点検項目		点検結果 (該当には○)						
※1ヶ月に1度チェックしてください		日付						処理手順
	フレームにひび割れ、変形、腐食がある。							○印があるときは、危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為、お取り替えをおすすめします。
	購入後5年以上経過している。							○印があるときは、お買い上げ販売店にご相談ください。
	座面、ひじ掛け、背もたれにガタツキ・ゆるみなどがある。							
	変色がある。							
	脚ゴムが破損している。							

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談下さい。

●製品の長期使用について

1. 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、ロットナンバーを本体に表示しております。

2. 想定安全使用期間とは

一般家庭用にてご使用いただくシャワーチェアにおいて、標準的な使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無償保証期間とは異なります。

また、偶発的な事故を補償するものではありません。

※一般家庭以外（病院、施設等、不特定多数の方が使用される場所）に設置された場合は、使用条件により、想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

3. 経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】 5年 （一般家庭にてご使用いただく場合）

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による怪我等の事故に至るおそれがあります。

■ 故障かな？と思った時 ■

修理を依頼される前に下記をお読みください。

現 象	確 認	処 置
使用中に 本体がガタつく	●脚ゴムが床面より浮いていませんか？ ●高さ調整パイプが固定されていますか？	●脚ゴムが床面に接していることを確認してください。（P6参照） ●調整脚パイプが固定されていることを確認してください。（P5参照）

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様・製品・在庫に関するお問合せ

TEL 06-6908-8141

個人のお客様・製品に関するお問合せ

 0120-365887 受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日休み)

パナソニック エイジフリー株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 代表 TEL06(6908)8122

© Panasonic AGE-FREE Co., Ltd. 2016-2017

シャワー用車いす

コンパクトからシート高さ調節式まで充実のラインナップ

KSシリーズ

介助用

KS10クリアリ
シート:レッド

折りたたみ




ステンレスフレーム

参考価格 ¥154,550 税別

KS10 <クリアシート>

中床 低床 (11.5kg)

TAIS-00160-000224

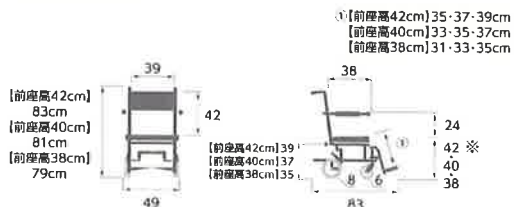

【折りたたみ:全幅49×【前座高42cm】59【前座高40cm】57【前座高38cm】55×全長68】
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。
*単位はcmです。車輪・キャストのみinch。

シート(座面)高さ調節式フレーム

ご利用者の体格に合わせ、段階的な調節が可能です。



予めシートの高さを
ご指定いただけます。

ご注文の際ご指定ください。

シートは、滑りにくいやわらか素材。 素材:EVA(独立気泡)

2 color

●シートカラー 2色 よりお選びいただけます。


イエロー or レッド

※座シートはクリアのみとなります。

●座面高さ 38・40・42cm よりお選びいただけます。

※指定がなければ、前座高 42cmで出荷いたします。

〈寸法・厚み共通〉



コンパクトからシート高さ調節式まで充実のラインナップ

KSシリーズ

介助用



KS10フリあり
シート:レッド

折りたたみ



ステンレスフレーム


参考価格 **¥154,550** 税別

KS10 <フリありシート>

中床 低床 (11.5kg)

TAIS-00160-000274

① [前座高42cm] 35・37・39cm
[前座高40cm] 33・35・37cm
[前座高38cm] 31・33・35cm

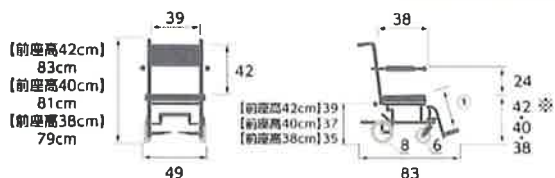

[折りたたみ:全幅49×[前座高42cm]59[前座高40cm]57[前座高38cm]55×全長68]

*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みを含んでおります。

*単位はcmです。車輪・キャストのみInch。

シート(座面)高さ調節式フレーム

ご利用者の体格に合わせ、段階的な調節が可能です。



予めシートの高さを
ご指定いただけます。

ご注文の際ご指定ください。

シートは、滑りにくいやわらか素材。 素材:EVA(独立気泡)

2 color

●シートカラー **2色** よりお選びいただけます。

イエロー or **レッド**

※座シートはフリありのみとなります。

●座面高さ **38・40・42cm** よりお選びいただけます。

※指定がなければ、前座高 42cmで出荷いたします。

〈寸法・厚み共通〉

・ 39cm ①



NEW

搬送

ワゴン・カート

移動

移乗補助

病室・居室用ベッド

病室周辺用品

転倒・転落・抑制

入浴・清拭用品

トイレ・排泄ケア用品

衣類

褥瘡ケア用品

口腔ケア用品

ナースステーション用品

供給サポート・メンテナンス

器械台・回診車

カート用オプション

ナッシングワゴン

カルテワゴン

ファイルワゴン

機帯交換車

配膳車

清拭車

洗髪車

タオルウォーマー

オムツ交換車

ランドリーカート・ダストカート

キャスター後輪ストッパー

Diaper Trolley

- 可愛い猫のデザインで3段バスケットと作業スペース付。
- 不清潔区域と清潔区域を左右で分けて作業性を考慮しました。
- ゴミ箱はフットペダル式で手を使わず衛生的です。



M マツヨシ



オムツ交換カート48(横型)

コード	① 24-6549-00
価格(税抜)	¥121,000
品番	MCR083PN
製品サイズ	W890×D520×H1090mm
重量	23kg
材質	フレーム=スチール。天板=メラミン化粧板、ゴミ箱=ポリプロピレン
キャスター仕様	φ100mm(4輪自在(後輪ストッパー付))
耐荷重	10(天板)kg
収容量	約5L(おしほり10~20本分)
通常時在庫情報	—

Diaper Trolley

キャスター前輪ストッパー付

- 静かで軽い、清潔不潔区分を明確に分けたコンパクトなおむつ交換カート。
- フットペダル開閉式のゴミ箱が付属しているので感染対策に最適です。
- スリムなサイズなので汚物室や病棟の廊下でも邪魔になりにくいです。



M マツヨシ



オムツ交換カート48

コード	② 24-7182-00
価格(税抜)	¥121,000
品番	MCR070KB
製品サイズ	W450×D940×H1110mm
重量	22kg
材質	フレーム=スチール(塗装)。天板=メラミン化粧板、ゴミ箱=ポリプロピレン
キャスター仕様	φ100mm(自在(ストッパー付))
耐荷重	5(天板)kg
付属品	ゴミ箱(48L)
収容量	約5L(おしほり10~20本分)
通常時在庫情報	—

キャスター後輪ストッパー

Diaper Trolley

- 静かに走るスリムで軽量なおむつ交換カート。
- ダストボックスはフットペダル式で手を使わず開閉できるので衛生的です。
- ダストボックスの蓋はダンパー機能により静かに閉まります。




M マツヨシ

オムツ交換カート

コード	① 24-5353-00
価格(税抜)	¥121,000
品番	MCR070PN
製品サイズ	W450×L940×H1110mm
重量	22kg
材質	フレーム=スチール。天板=メラミン化粧板、ゴミ箱=ポリプロピレン
キャスター仕様	φ100mm(後輪ストッパー付)
耐荷重	10(天板)kg
付属品	ダストボックス(48L)
収容量	約5L(おしほり10~20本分)
通常時在庫情報	—

キャスター前輪ストッパー

Diaper Trolley

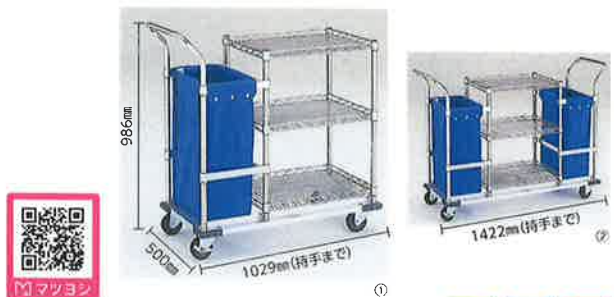

M マツヨシ

リネンカート

コード	① 20-4560-00	② 20-4561-00
価格(税抜)	¥109,000	¥157,500
品番	LWMS-SD	LWMS-WD
製品サイズ	W500×L1029×H986mm	W500×L1422×H986mm
重量	24.3kg	30.6kg
材質	銀色クロムメッキ(抗菌クリアコーティング)、ボール・ハンドル=ステンレス(SUS304)、ドレー=アルミ	
キャスター仕様	φ100mm(対角ストッパー付)	
耐荷重	120kg	
収容量	約50L	
通常時在庫情報	—	—

ランドリーカート

Diaper Trolley

New!

- ニオイ漏れを防止するヒンジ付きフタと錆びに強いステンレスドレーのセットです。



M マツヨシ



スリムジムコンテナ・ドレー・フタ3点セット

コード	① 25-7864-00	② 25-7864-01
価格(税抜)	¥69,060	¥72,800
品番	RM1971258GY3S	RM354CG60GY3S
容量	60.6L	87.1L
カラー	グレー	
本体サイズ	W342×D560×H722mm	W342×D560×H849mm
材質	ポリプロピレン・フタ、ポリエチレン・ドレー=ステンレス	
構成	スリムジムコンテナ、フタ、ドレー	
通常時在庫情報	—	—

ランドリーカート

Laundry Trolley



M マツヨシ



ランドリーカート 108型

コード	① 23-5253-00	② 23-5253-01
価格(税抜)	¥47,000	¥58,000
品番	100191	100192
規格	A(スチール)	B(ステンレス)
製品サイズ	φ600×H800mm(袋の深さ600mm)	
重量	10kg	
キャスター仕様	φ100mm(自在)	
耐荷重	25kg	
通常時在庫情報	—	—

交換用袋

コード	① 23-5253-02
価格(税抜)	¥9,000
品番	100193
材質	ビニールレザー
収容量	約120L
通常時在庫情報	—

日本製

ランドリーカート

Laundry Trolley



M マツヨシ



ランドリーカート 107型

コード	① 23-5252-00	② 23-5252-01
価格(税抜)	¥68,000	¥89,000
品番	100188	100189
規格	A(スチール)	B(ステンレス)
製品サイズ	W900×D600×H800mm(袋の深さ600mm)	
重量	10kg	8kg
キャスター仕様	φ100mm(自在)	
耐荷重	43kg	
通常時在庫情報	—	—

交換用袋

コード	① 23-5252-02
価格(税抜)	¥11,000
品番	100190
材質	ビニールレザー
収容量	約200L
通常時在庫情報	—

日本製

ポータブルトイレ FX-CP シリーズ

製品サイトはこちら



部品一覧
P139

基本機能を備えた ベーシックなポータブルトイレ



(ベージュ)

抗菌 標準便座	抗菌 ソフト便座	抗菌 ダブル便座	便座 前傾	脱臭 機能
自動 ラップ	温水 シャワー	キャスター 付き	節水 バケツ	片手ペーパー ホルダー

※片手ペーパーホルダーはオプションでのご用意です。

バケツ容量	10L
材質	(本体・上フタ・便座・バケツ)PP (ひじ掛け)ABS (ひじ掛けクッション・背もたれクッション)PE
梱包入数	1
付属品	防臭消耗品(試供品) O型便座カバー×1(標準便座のみ)

※組み立て式



商品寸法図 単位:cm

立体図

〈補高スぺーサーなし〉

便座から18・21・24・
27・30・5段階


便座まで33~44



〈ノーマルタイプ〉

便座から18・21・24・
27・30・5段階

便座まで33~44



上面図


〈ノーマルタイプ〉




※1 幅と奥行は補高スぺーサー部分を含んでいません。

便座寸法図

〈標準便座〉



〈ソフト便座〉



商品名	カラー	商品コード	JANコード	TAISコード	価格	重量	サイズ(cm)
FX-CP 補高 スぺーサーなし (標準便座)	ベージュ	533-554	512029	000340	31,500円 (税込34,650円)	約10.3kg	幅55×奥行55× 高さ71~82(便座ま での高さ: 33~44)
標準便座	ベージュ	533-550	408964	000219	34,500円 (税込37,950円)	約10.8kg	幅55×奥行55× 高さ71~87 (便座までの高さ: 33~49)
ソフト便座	ベージュ	533-560	408995	000220	40,500円 (税込44,550円)	約10.9kg	

POINT FX-CP シリーズのおすすめポイント

樹脂製ポータブルトイレで最高クラスの便座高の調整幅

便座高さを33~49cm*で無段階に設定できます。

※補高スぺーサーなしタイプは33~44cm

49cmに設定の場合



ひざ関節の弱った方も着座が安心



背の高い方に最適な高さを選べます

便利なオプション

便座面高さを49cmまで調節できる

補高スぺーサー



品名	FX-CP 補高スぺーサー(4コ入)
商品コード	591-366
価格	2,900円 (税込3,190円)

片手で紙が切れる

ペーパーホルダー



品名	片手ペーパーホルダー-R
商品コード	592-285
価格	2,700円 (税込2,970円)

※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49・70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

アロン化成(株)

24

メラミン化粧板 TM4 シリーズ

施設のウイルス対策に有効な 抗ウイルス抗菌メラミンテーブル

TM4-K9090



TM4-K16590



TM4-K18090



※イビケン株式会社のイビボードウイルスヘルを使用。



木部カラー

LB (IN)
(ライトブラウン)

BR
(ブラウン)

メラミンは耐水性や耐熱性、耐摩耗性に非常に優れており、その強さから病院やマンションのテーブルやカウンター等で多く使用されています。
コーナーは安全性に配慮し、丸いカーブに仕上げています。



TM4-K9090



TM4-K16590

数値で見える抗ウイルス効果

※下記データは測定値であり保証値ではありません。
※実験機法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。

1 バクテリオファージQβ試験による効果検証

TM4シリーズでは天板に抗ウイルス効果の高い、ウイルスヘル^{※1}というメラミン化粧板を採用しています。
ウイルスヘルを製造しているイビケン株式会社では、社内に抗ウイルス性能試験室を整備し、ロット毎に性能を確認して、品質の確保に努めています。
社内試験にて、およそ15分で抗ウイルス効果があることを確認できました。

バクテリオファージQβ試験で
およそ15分で99%以上減少が確認できた




※試験方法【社内に測定】JIS R1756:2020に準拠
※1 イビボードウイルスヘル。

2 試験機関による効果検証

24時間後のウイルス残存率は、一般メラミン化粧板と比較して99%以上減少させることが確認されました。
さらに、光触媒ではない為、室内の明るさ暗さに関係なく優れた抗ウイルス、抗菌効果を発揮します。

SIAA指定のウイルス・菌で
99%(24時間)以上減少が確認できた

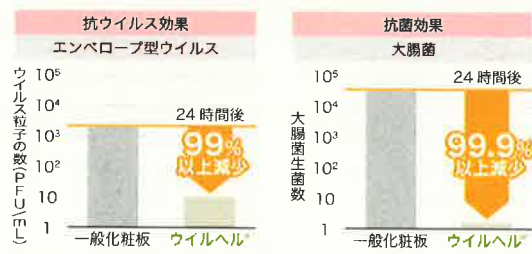

※試験方法【一般財団法人ニッセン品質評価センターにて測定】左表：ISO21702：2019に準拠（感染値 3.15×10^4 (PFU/mL) のエンベロープ型ウイルス液を用いた）。右表：JIS Z2801:2010に準拠（菌液濃度 5.4×10^5 (個/mL) の大腸菌液を用いた）

【注意事項】本製品は天板表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものでもありません。

抗ウイルスメラミン化粧板テーブル

形状	参考 座席数	商品名	カラー	サイズ (脚間)	天板 + 脚 A	天板 + 脚 B	天板 + 脚 C	才数
					継脚付き木製脚 (高さ 68・74cm)	ラチェット昇降脚 (高さ 60～80cm)	フラップ昇降脚 (高さ 66～80cm)	
正方形	2人掛け	TM4-K9090	LB BR	幅 90(65)cm 奥行 90(65)cm			非対応	3才
長方形	4人掛けワイド (車いすもゆったり)	TM4-K16590	LB BR	幅 165(140)cm 奥行 90(65)cm				5才 (フラップ脚 は12才)
長方形	6人掛け	TM4-K18090	LB BR	幅 180(155)cm 奥行 90(65)cm				5.5才 (フラップ脚 は13才)

材質/天板：抗ウイルスメラミン化粧板 脚A：天然木（ラバーウッド）脚B・脚C：スチール 梱包単位/脚A・B・C：1台2個口 組立あり

★20台以上のご発注で、塗装色・サイズ変更対応致します（別途見積）。詳しい内容・納期等お気軽にご相談ください。

楽々立ち上がり、自立を目指す

ラクタッチチェア

完成品

抗菌

準耐アルコール

耐次亜塩素酸



特徴的なデザインの「楽立っち肘掛」。しっかり握れる肘掛を支えにして立ち上がりやすくなりました。

抗菌、防汚、耐アルコール、難燃機能をを施しました。

※デモ機対応あり（[介護用品販売店](#)にて取り寄せ可能）

返却時の運賃はご負担いただきます。（発送時は弊社が負担致します。）

[在庫状況](#) はこちら。

[取扱説明書](#)[よくある質問](#)[納入事例](#)[展示場一覧](#)

価格

ラクタッチチェア（ブラウンフレーム） **35,200円**（税込）

LT-141BR

ラクタッチチェア（ダークフレーム） **35,200円**（税込）

LT-141DK

仕様

サイズ W535 × D565 × H805mm

重量 8.0kg

素材 天然木、ラバーウッド成型合板

表面加工 ラッカー塗装（クリアラッカー仕上げ）

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
ナビス看護・医療用品総合カタログ2026	1902
介護・医療用品の総合カタログ ナビ助2023	137
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024	1957
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022	1970
ナビス看護・医療用品総合カタログ2020	1851
ナビスクリニック用・医療用品総合カタログ2020	1851
介護・医療用品の総合カタログ ナビ助2021	62
介護・医療用品の総合カタログ ナビ助2019	81
介護・医療用品の総合カタログ ナビ助2018	62

アズワンの【AXEL】高さ調節付浴槽手すり（安寿） UST-130 レッドのコーナーです。AXELは研究開発、医療介護、生産現場、食品衛生など幅広い分野に1400万点以上の品揃えでお応えする通販サイト。3000円以上ご注文で送料無料。

一覧から探す

- 商品カテゴリー
- カタログ
- メーカー
- アズワンのAXELショップ

ご利用ガイド

- 会員登録について
- ご注文について
- お支払いについて
- お届けについて
- アフターサービスについて
- 営業日カレンダー
- お問い合わせ

その他

- ニュース
- 利用規約
- 会社概要
- 古物営業法に基づく表記
- サイトポリシー
- プライバシーポリシー
- クッキーポリシー

海外関連サー

- AXEL-GL
- AXEL-GL (Việt)

海外子会社

- 亞速旺 (
- ASOI

TANITA®

健康をはかる

車いす用体重計 PW-650A

型式承認取得品

図基準適合証印



乗り降りしやすい薄型の車いす用体重計

介護福祉施設や医療機関などでご利用いただけます。

- 両側昇降で乗り降り自在。
- 「風袋引き機能」、「プリセット風袋引き機能」付きなので、車いす重量の減算が簡単に行えます。
- 200kgまで測定可能。
- ACアダプターと乾電池の両電源に対応。
- オートパワーオフの時間設定が可能。
(5分／10分／30分／60分／連続から選択)
- 体重の証明用に使用可能。



※表示ボックススタンドはオプションです。

- スロープ段差が少なく 乗り降りしやすい **薄型設計!**

測定台まで高さ

24mm




Made in Japan 日本製

■仕様

品 番		PW-650A
体重測定部	計量方法	電気抵抗線式はかり
	型式承認番号	第D1075号 精度等級3級
	ひょう量(最大計量)	200kg(風袋量含む)
	目量(最小表示)	0.1kg
	最大風袋引き量	100kg
表示方法		LCD表示 文字高38mm
外部インターフェイス (PW-650A(RS付)仕様のみ)		RS-232C D-サブ9ピンメス出力専用
電 源		ACアダプター(DC9V500mA) または単3形アルカリ乾電池6本(別売)
消費電力		0.3W以下
質 量	コントローラー	約0.5kg
	測定台	約28.0kg
主な付属品		ACアダプター
メーカー希望	PW-650A	¥198,000(税抜)
小売価格	PW-650A(RS付)*	¥208,000(税抜)
製造国		日本

※PW-650A(RS付)は、RS-232Cポート(出力専用)が付いています。

寸法図(単位: mm)

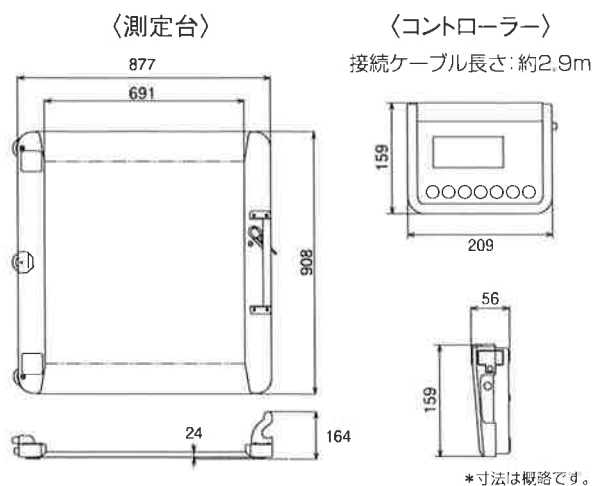

■特長

介助者でもご自身でも
操作できます。

※表示ボックススタンドはオプションです。
※特殊車椅子など、種類によっては測定できない場合がありますので寸法をご確認ください。



移動に便利な
キャスター付き。



表示部は文字高が
大きく見やすい設計です。



■充実したオプション

測定結果を印字できます。

※PW-650A(RS付)のみ対応



感熱式プリンターセット OP-201
(ACアダプター、RSケーブル、
プリンター用紙4巻込み)
¥84,000(税抜)

測定台を立てて
収納できる
スタンドです。



本体収納スタンド OP-031
¥45,000(税抜)

表示部専用の
スタンドです。

※表示ボックスは含まれません。



表示ボックススタンド OP-002
¥38,000(税抜)

表示部やACアダプター
をまとめて収納できます。



収納バッグ OP-089
¥4,000(税抜)

株式会社 **タニタ**

本 社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778
名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市中区栄2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221
福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区委野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163

(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀内下田茂木添2-1 0187(66)2122(代表)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有償) 0570-099655 受付時間9:00~18:00(土日祭日を除く月~金)

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

※表示価格をはじめ、このカタログの内容は2017年12月現在のものです。
商品のデザイン・仕様・価格に変更になることもありますのでご了承ください。
商品の色は印刷の図像で実物と若干異なる場合があります。

<http://www.tanita.co.jp>

©2017 TANITA Corporation.

PW65008D17 201712(TN/VF)

WB-260A

WB-260A-RS

ひょう
量（最
大計量）

200 kg

200 kg

目量
（最小
表示）

0 ～ 100 kg まで 0.1 kg 100 ～ 200 kg まで 0.2 kg

0 ～ 100 kg まで 0.1 kg 100 ～ 200 kg まで 0.2 kg

精度等
級

4級

4級

最大風
袋引量

10.0 kg（0.1 kg単位）

10.0 kg（0.1 kg単位）

主な機
能

プリセット風袋引き機能（1～10 kg）、表示固定機能、オートパワーオフ（1/5/10/60分、連続）

プリセット風袋引き機能（1～10 kg）、表示固定機能、オートパワーオフ（1/5/10/60分、連続）

外部イ
ンター
フェイ
ス

なし

RS-232C出力専用×1

オート
パワー
オフ

1分／5分／10分／30分／60分／連続から選択可能

1分／5分／10分／30分／60分／連続から選択可能

消費電
力

0.3W 以下

0.3W 以下

使用温
度範囲

5 ～ 35 °C

5 ～ 35 °C

電源

ACアダプター（DC6V500mA）または単3形アルカリ乾電池4本

ACアダプター（DC6V500mA）または単3形アルカリ乾電池4本

WB-260A

WB-260A-RS

主な材質
ABS、アルミ、PVC

ABS、アルミ、PVC

主な付属品
ACアダプター、取扱説明書

ACアダプター、取扱説明書

JANコード
WB-260A（ホワイト）：
4904785001206

WB-260A-RS（ホワイト）：
4904785001213

本体寸法
幅 300mm × 高さ 55mm × 奥行
310mm

幅 300mm × 高さ 55mm × 奥行
310mm

本体質量
約 4kg

約 4kg

個装箱寸法
幅 415mm × 高さ 130mm × 奥行
395mm

幅 415mm × 高さ 130mm × 奥行
395mm

個装箱質量
約 6kg

約 6kg

製造国
日本

日本

保証期間
1年

1年

関連リンク／ダウンロード

カタログPDF（1.6MB）

RS-232Cケーブル仕様一覧表
（785 KB）

アロン化成

0-3059-21 高さ調節付浴槽手すり（安寿）

UST-130 レッド 536-600

[ARONKASEI CO., LTD.]

福祉用具

印刷	PDF
※お見積書はカートで印刷できます	
アズワン品番	0-3059-21
JANコード	49702104364
型番	536-600
入り数	1個
標準価格	28,000円（税別）
WEB価格	25,200円
出荷予定日	15時までのご注文 本日出荷
アズワン在庫	3
サプライヤ在庫	500
数量	1
カートへ入れる	



特徴

ループ形状のグリップで、洗い場での動作補助に使用できます。
浴槽や利用者に合わせて、グリップの高さ調節が可能です。

仕様

色：レッド
幅×奥行×高さ（mm）：200×270～330×370～390
浴槽から手すり部高さ：110・140・170・200・230・260mm（6段階）
取り付け可能浴槽壁厚さ：45～130mm
材質：本体・フレーム／ステンレス(内側ゴムシート貼り)、カバー／PP（ポリプロピレン）、グリップ／エラストマー
重量：約3.9kg
最大使用者体重：80kg
※介護保険適用対象品（特定福祉用具）
荷姿サイズ：190×285×400mm 4.40kg [\[荷姿サイズについて\]](#)
TAISコード：00221000284

お気に入りに追加

※お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

お問い合わせ

商品掲載の誤りを報告する

よくあるご質問

商品のバリエーション（サイズ違い・スペック違い・オプション品など）

シリーズ共通仕様	幅×奥行×高さ（mm）	200×270～330×370～390	浴槽から手すり部高さ	110・
	取り付け可能浴槽壁厚さ	45～130mm	材質	本体・フレーム／ステンレス(内側に
	重量	約3.9kg	最大使用者体重	



0-3059-21

高さ調節付浴槽手すり（安寿） UST-130 レッド 536-600

福祉用具

選択中

28,000円

数量

25,200円

-円

カート

3

[500]

15時までのご注文で

本日出荷

53



0-3059-22

高さ調節付浴槽手すり（安寿） UST-130 ブルー 536-601

福祉用具

商品詳細へ

28,000円

数量

25,200円

-円

カート

2

[500]

15時までのご注文で

本日出荷

53

よくあるご質問（FAQ）

[\[0-3059\]高さ調節付浴槽手すり 取扱説明書・資料のダウンロード](#)

[\[共通\]特定福祉用具販売\(介護保険適用対象品\)について教えてください](#)

[よくあるご質問を検索する](#)

よく一緒に見られている商品



オートドライデシケーターBG-FN
スター付き SP-BGKFNシリーズ
1-5504-43 他
標準価格：175,000円～



キャウエハーシングル搬送容器
1-2114-01 他
標準価格：1,110円～



吸着すべり止めマット（安寿） C（2枚
入）レッド 535-128
0-6380-01
標準価格：5,800円



ホットドライバス HDBシリーズ
1-3162-11 他
標準価格：71,000円～



ビーカー PYREX
2-9425-16 他
標準価格：480円～

レビュー

0.0

レビュー件数：0件

- ★5
- ★4
- ★3
- ★2
- ★1

レビューはありません。

レビューを書く

AXEL

すべてのカテゴリ ▼

0 0円

新規会員登録 ログイン

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/0-3059-21/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa&msclkid=4301d2343e1212ecf9c8b8823414... 2/3

大型スチール台車 NHT-301 φ130 ハンドル折たたみ 指づめ防止 イエローキャップ付  均等許容荷重300kg 床面高210mm / 自重19kg (L)920×(W)610×(H)900mm	大型スチール台車 NHT-301AR φ175 ハンドル折たたみ 指づめ防止 イエローキャップ付  空気タイヤ仕様 / 均等許容荷重240kg 床面高250mm / 自重20kg (L)920×(W)610×(H)930mm	大型スチール台車 NHT-302 φ130  均等許容荷重300kg / ハンドル固定 床面高210mm / 自重18.5kg (L)940×(W)610×(H)900mm	大型スチール台車 NHT-303 φ130  均等許容荷重300kg / ハンドル固定 床面高210mm / 自重21.5kg (L)970×(W)610×(H)900mm
大型スチール台車 NHT-304 φ130  均等許容荷重300kg 棚間500mm / 床面高210mm / 自重28.5kg (L)950×(W)610×(H)950mm	大型スチール台車 NHT-304FB φ130 フット ブレーキ付  均等許容荷重300kg 棚間500mm / 床面高210mm / 自重34kg (L)950×(W)610×(H)950mm	大型スチール台車 NHT-305 φ130  均等許容荷重300kg 棚間240mm / 床面高210mm / 自重39.5kg (L)950×(W)610×(H)970mm	大型スチール台車 NHT-306 φ130 ハンドル折たたみ 指づめ防止 イエローキャップ付 フット ブレーキ付  均等許容荷重300kg 床面高210mm / 自重21.5kg (L)940×(W)610×(H)900mm
大型スチール台車 NHT-307 φ130  均等許容荷重300kg / アミ内寸860×570[※] 床面高210mm / 自重31.5kg / (L)1,040×(W)650×(H)900mm 網開き状態	屋内用大型収納箱台車 NHT-307E φ130  85紙×8列収納可 / 均等許容荷重300kg 自重21kg / ●フルサイズ(L)920×(W)610×(H)900mm ●箱部(取り外し可能)(L)760×(W)550×(H)570mm 箱折りたたみ状態		
大型スチール台車 NHT-307FB φ130 フット ブレーキ付  均等許容荷重300kg / アミ内寸860×570[※] 床面高210mm / 自重37kg (L)1,040×(W)650×(H)900mm	大型スチール台車 NHT-309 φ130  均等許容荷重300kg 棚間500mm / 床面高210mm / 自重30kg (L)980×(W)610×(H)950mm	大型スチール台車 NHT-310 φ130  均等許容荷重300kg / ハンドル固定 床面高210mm / 自重23kg (L)910×(W)610×(H)880mm	大型スチール台車 NHT-319 φ130  均等許容荷重300kg 棚間240mm / 床面高210mm / 自重40.5kg (L)980×(W)610×(H)970mm
大型スチール台車 NHT-327 φ130  均等許容荷重300kg / アミ内寸870×570[※] 棚間500mm / 床面高210mm / 自重40kg (L)980×(W)630×(H)1,070mm	低床型 特大型スチール台車 NHT-501E φ150 ハンドル折たたみ 指づめ防止 イエローキャップ付  均等許容荷重500kg 床面高233mm / 自重36.5kg (L)1,240×(W)790×(H)850mm	低床型 特大型スチール台車 NHT-502E φ150  均等許容荷重500kg / ハンドル固定 床面高233mm / 自重35kg (L)1,257×(W)790×(H)835mm	低床型 特大型スチール台車 NHT-503E φ150  均等許容荷重500kg / ハンドル固定 床面高233mm / 自重40kg (L)1,300×(W)790×(H)835mm
低床型 特大型スチール台車 NHT-506E φ150 フット ブレーキ付  均等許容荷重500kg / ハンドル固定 床面高233mm / 自重39kg (L)1,275×(W)790×(H)835mm	低床型 特大型スチール台車 NHT-507E φ150  均等許容荷重500kg / アミ内寸1,180×750[※] 床面高233mm / 自重54kg / (L)1,355×(W)810×(H)955mm 網開き状態	低床型 特大型スチール台車 NHT-510E φ150  均等許容荷重500kg / ハンドル固定 床面高233mm / 自重41kg (L)1,240×(W)790×(H)845mm	

樹脂製だから、軽量で
扱いやすさ抜群!
“完全工具不要”の
組み立て式カート
多彩なバリエーションから
お選びください。



押手付タイプ



2段タイプ



3段タイプ

多目的に
使える

軽量3段

樹脂製
だから
軽い!

豊富な
ラインナップ!

価格が
リーズナブル




⑤ リーフグレー



⑥ ホワイト

収納に優れた二段タイプで、
さまざまなシチュエーションで活躍

お好みでオプションを追加してより使いやすく



MATSUYOSHI

マツヨシ クラシックカート 3段

マツヨシ
オリジナル
組立
商品
送料別

コード	⑥ 23-5301-00	⑦ 23-7315-00	⑧ 25-4244-00
価格(税抜)	¥19,500	¥21,200	¥21,200
品番	Y-101F	Y-101FB	Y-101FW
カラー	リーフグレー	ブルー	ホワイト
製品サイズ	W560×D385×H835mm		
棚間隔	275mm		
重量	7.5kg		
材質	棚板=ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ=ABS		
キャスター仕様	φ100mm		
耐荷重	30(1段)kg		
通病時在庫情報	マツヨシ在庫		

マツヨシ クラシックカート用オプション

コード	⑨ 23-5304-00	⑩ 23-5305-00	⑪ 24-5072-00	⑫ 24-5072-01	⑬ 25-4248-00	⑭ 25-4249-00
価格(税抜)	¥9,400	¥5,300	¥1,100	¥1,300	¥2,000	¥2,000
品名	ハンガー(6本掛)	サイドボックス	17# ID265mm用	17# ID455mm用	17# ID455mm用	17# ID455mm用
製品サイズ	W410×D540mm	320×110×35mm	—	—	—	—
材質	スチール	ポリプロピレン	—	—	—	—
通病時在庫情報	マツヨシ在庫					



New!



NEW

配送

ワゴン・カート

移動

移乗補助

病室・居室用ベッド

病室周辺用品

転倒・転落・抑制

入浴・清拭用品

トイレ・排泄ケア用品

衣類

褥瘡ケア用品

口腔ケア用品

ナースステーション
備品

供給サポート・メンテナンス

器械台・回診車

カート用
オプション

ナース
ワゴン

カルテワゴン

ファイルワゴン

綿帯交換車

配膳車

清拭車

洗髪車

タオル
ウォーマー

オムツ交換車

ランドリーカート・
ダストカート



マツヨシ

アズワンのAXELショップ 研究用総合機器 研究室設備 運搬 ワゴン・カート
7-1275-07 モバイルイージーカート(ガード枠付き：ピンク) 引出しあり 3段 540×370×855 ME11FH

ナビス (アズワン)

7-1275-07 モバイルイージーカート(ガード枠付き：ピンク) 引出しあり 3段 540×370×855 ME11FH

[NAVIS] Mobile Easy Cart (With Guard Frame) with Drawer 3 Stages 532 x 368 x 855

印刷 PDF

※お見積書はカートで印刷できます

アズワン品番 7-1275-07

JANコード 45801102612

型番 ME11FH

入り数 1個

標準価格 24,000円 (税別)

WEB価格 22,800円

出荷予定日 2026年9月28日

アズワン在庫 208

数量 1

カートへ入れる

お気に入りに追加

※お気に入り機能はログイン後にご利用いただけます

お問い合わせ

商品掲載の誤りを報告する

よくあるご質問



特徴

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
Point1：操作性に優れた軽量設計
Point2：用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップ
マルチに使える！カスタマイズして使える！
必要最小限の機能をベースにしたシリーズです。
枠と引出し付きタイプです。

仕様

引出し：あり
段数：3段
幅×奥行×高さ（mm）：540×370×855
重量（kg）：7.5
材質：天板・棚板／PP（ポリプロピレン）、支柱・ガード枠／ABS樹脂
棚板有効サイズ：444×325mm
棚板間隔：155/255mm
引出し内寸法：375×325×95mm
キャスター：φ75mmエラストマー製（双輪・2輪ストッパー付き）
耐荷重：50kg/段
組み立て式
荷姿サイズ：400×590×300mm 8.83kg [\[荷姿サイズについて\]](#)

商品のバリエーション（サイズ違い・スペック違い・オプション品など）

シリーズ共通仕様	引出し	あり	材質	天板・棚板／PP（ポリプロピレン）、
	キャスター	φ75mmエラストマー製（双輪・2輪ストッパー付き）	耐荷重	50kg/段



ホリゾン ホットボックス HB-114F ホワイトグレー

定価：¥ 36,800 (税抜)

ログイン後特価表示

新規会員登録

商品についてのお問い合わせ

商品コード： 0720034

メーカー： ホリゾン

関連カテゴリ

エステ機器

エステ機器 > 消毒器/ホットキャビ

おしぼり約50本の収納可能なシンプル設計です。
Fベッド1～2台のサロンに最適です。

消費電力:210W

高さ280x幅422x奥行283 容量12L



CBS cosmetics

SP|CARE



Japan Beauty Machine

日本美容機 株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷
5-26-5

代々木シティホームズ810

TEL : 03-3320-5721 FAX : 03-
3320-5660[ご利用ガイド](#)[お問い合わせ](#)[会社概要](#)[利用規約](#)[プライバシーポリシー](#)

Copyright © JBM-Online-Shop All rights reserved

HSC COLLAGEN (エイチエスシー
コラーゲン)AMENIT Esthe Pro Labo (エステプロラ
ボ)

Colors Beauty (カラーズビューテ



CBS (シービーエス)

BJC (ビージェーシー)

PHYTON ma remove (マ・リムーブ)

MISIRELTO (ミシレルト)

MINERALIA (ミネラリア)



YA-MAN (ヤーマン)

LEMON BOTTLE (レモンボトル)

おすすめ商品

おすすめ痩身美容液

ブランド

EYEZ (アイズ)

id (アイディー)

APOCOS (アポコス)

ALGOTHERM (アルゴテルム)

アルゴエクラ

アルゴクリア

アルゴセンシ



アルゴブラン CX+

アルゴマスク

アルゴルガール

オーシャンイドラ

オーシャンクレンズ

オーシャンスパ

オーシャンスリム

オーシャンタイム

オーシャンライフ

ARBELLIMO (アルベリーモ)

アロマベラ

ANNEMARIE BORLIND (アンネマ
リー・ボーリンド)

IZM (イズム)

SCボーテ (エスシーボーテ)

Esthe Pro Labo (エステプロ・ラ
ボ)

ミニックⅢ-W

販売名：ミニックⅢ-W
認証番号：305ADBZX00016000

■ ハイパワー吸引器。

■ミニックⅢ-W		管理
200191811	¥72,000	

※交換部品はP10を参照下さい。

- 型式:MW3 ● 吸引ボトル容量:1.4L
- 最大吸引圧力:-85kPa
- 連続作動時間:6時間以内
- 排気流量:ノーマルモード 30L/分 (32L/分)
サイレントモード 20L/分 (22L/分)
()内はポンプ単体の排気流量
- 電源:100V～(50-60Hz)
- 消費電力:115VA (50-60Hz)
- 寸法:W331×D136×H266mm ● 質量:約4.6kg
- 付属品:両端コネクタ付吸引チューブ 7×11 2m
フィルター(予備)

※吸引カテーテルは別売です。P25を参照下さい。

ミニックⅢ-S

販売名：ミニックⅢ-S
認証番号：305ADBZX00015000

■ スタンダード吸引器。

■ミニックⅢ-S		管理
200191821	¥62,000	

※交換部品はP10を参照下さい。

- 型式:MS3 ● 吸引ボトル容量:1L
- 最大吸引圧力:-85kPa
- 連続作動時間:6時間以内
- 排気流量:ノーマルモード 20L/分 (23L/分)
サイレントモード 13L/分 (15L/分)
()内はポンプ単体の排気流量
- 電源:100V～(50-60Hz)
- 消費電力:100VA (50-60Hz)
- 寸法:W321×D122×H256mm ● 質量:約3.4kg
- 付属品:両端コネクタ付吸引チューブ 7×11 2m
フィルター(予備)

※吸引カテーテルは別売です。P25を参照下さい。

ピュアハイジーン

PH-01B

単独使用
タイプ

PH-02B

自動ドア連動
タイプ

ノータッチで清潔・安心

さらに使いやすい
デザインになりました

専用スタンド PH-STD-A

サイズ
D350×W450×H1030(mm)
※組み立て式

感染症・ウイルス対策・食中毒対策として、必須のアイテムです。

手をセンサーにかざすだけで自動で薬液を噴霧します。

医療施設・食品工場・飲食店・教育施設などのニーズに合わせてお使いいただけます。

業界初 ボトルを自由に選べる

500ml～1000mlのボトルに対応しています。

ボトル対応可能サイズが幅広いため、
お手持ちのボトルをそのまま使用して、
アルコールの他、石けん水も使用でき
ます。※ボトル対応サイズ
最大約 D85×W95×H185～250(mm)●台座の差し込み位置や向面の使い
分けてボトルの高さ調整ができます。

●当社付属ボトル



●市販ボトル

センサー感知で、薬液を噴霧！

手を差し出すとセンサーが感知し、
自動で一定量の薬液を噴霧します。
交差感染の心配もありません！大好評 自動ドア連動 PH-02B なら
さらに徹底消毒！エアシャワーや自動ドアと連動
することで手指の消毒を徹底化！
衛生管理が求められる食品関連施
設・工場などお手洗いのドアの出入
口におすすめです。

YouTubeで公開

PH 自動ドア連動

で検索！



●PH-02B自動ドア連動使用例

タッチレスで手を清潔に♪

付属ボトル

薬液を霧状に
吐出します。
1回の噴霧量は
0.9~1.8cc

残量確認窓

薬液の残量を
確認できます

ロック

底部に簡易ロック付

表示ランプ

作動状況や電池の消耗を
お知らせします

センサー

手を触れずに薬液噴霧

電源

乾電池とACアダプター
(別売)の2way仕様
PH-02BはACアダプター使用
(標準で付属)

受け皿(ドレー)

薬液の飛散を防ぎます
取り外して水洗いできます

1 噴霧回数が選択可能!

1回または2回噴霧が
選べます。

回数切替スイッチ ▶



2 カンタン設置!

付属のビスを使って本体をそのまま
引っ掛けるだけでOK!
もちろん据え置きもできます。

PH-02B用
配線取出口

3 薬液の多様性

ボトルを交換することで、アルコールの他、
ジェルタイプ、石けん水などに使用できます。

※1 台座の差し込み位置により異なります。 ※2 PH-02Bは付属のACアダプターをご使用ください。

自動ドア連動 PH-02B ならもっと衛生的!

手洗い後、PH-02Bを使用すると、自動ドアが開閉する**連動システム**は、
より衛生管理が求められる**食品関連施設・工場**などに採用されています。



PH-02Bで自動消毒

●出力：無電圧A接点 接点容量(低負荷)AC125V/A接リード線 1.5m

自動ドアの開閉可能

さらに

手洗い後、
エアータオルKTMシリーズで
乾燥すると...

PH-02Bへ信号がON!

**手洗いの自動化
増えています!**

対応機種:エアータオルKTMシリーズ

●くわしくはお問い合わせください。



オプション品

ACアダプター (DC6V.L型)

●電池交換の必要がなくなり安定的な
電源供給ができます。使用頻度
が高い・台数が多い施設におすすめです。



専用スタンド

PH-STD-A

●壁に取り付けず使用できます。
●ドライバーで簡単組み立てできます。
●ユニバーサルデザインで車椅子や
ベビーカーにも対応します。



消耗品

1ℓ専用ボトル
(1本付属します)

●消耗品につき定期的に
ご交換ください。
※ アルコールは含まれません。




※旧オプション品ACアダプター(ストレート)は、PH-01B・PH-02Bには対応していません。
※シリアルNo. Pより6Vに変更になりました。ご購入の際は、必ずシリアルNo.の確認をお願いします。

仕様

項目	内容	
品名	自動薬液噴霧供給器ピュアハイジーン	
型式	PH-01B	PH-02B
外寸	W165mm×D138mm(トレー設置時280mm)×H314mm	
製品質量	重量1.4kg(電池、空ボトルを除く)	
材質・色	ABS樹脂: ホワイト	
電源	アルカリ乾電池(単1)×4本	ACアダプター[L型] DC6V 1.0A 50/60Hz(1.8m)
使用環境	温度5~40℃ 湿度20~80%	
付属品	取扱説明書、専用空ボトル(1000ml)、壁面用取付ビス、受け皿	
	作動確認用乾電池4本	ACアダプター[L型] DC6V 1.0A 50/60Hz(1.8m)

※ 強い光や直射日光の当たる場所への設置は、誤作動やセンサーが感知しない原因になります。

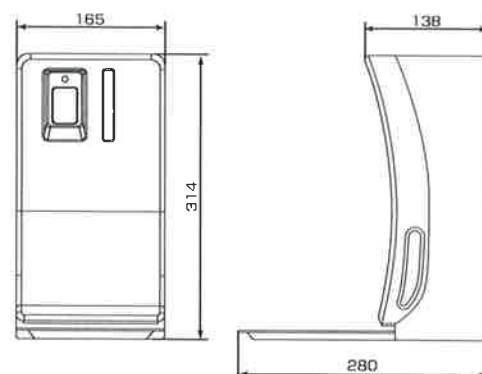

●この製品に関するお問い合わせは、下記取扱店へ...

■製品製造元

東京エレクトロン株式会社

URL <http://www.electron.co.jp/>
E-Mail te_tokyo@electron.co.jp



※このカタログ記載の内容は2021年4月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。 ●実際の製品には、ご使用上の注意を表示している場合があります。

仕様書

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応無線LANアクセスポイント 1201+573Mbps
ps インテリジェントモデル
WAPM-AX4Rシリーズ

WAPM-AX4R

発売時期:2022年7月



株式会社バッファロー

〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号(赤門通ビル)



3年+2年保証	保守対応	緊急時モード搭載
公平通信制御	DFS障害回避	干渉波自動回避
JC-STAR 適合 ★1 (レベル1)		
83,490円(税抜75,900円) JANコード: 4981254063491 カラー: 		

仕様

対応情報	対応OSなどの対応情報は、 対応情報ページ からご確認いただけます。	
動作環境	温度:0～50℃(壁掛け時/天井設置時) 湿度:10～90% ※結露なきこと ※本製品は屋内使用に限ります	
保管環境	温度:-25～70℃ 湿度:10～90% ※結露なきこと	
対応PoE給電機器	PoE:IEEE 802.3at 対応する給電機器は、こちらをご確認ください ※IEEE 802.3afにのみ対応しているPoE給電機器で給電を行うと、本製品は正常に動作せず、DIAGランプが4回赤点滅して、無線が無効になります。	
対応オプション(別売)	ネットワーク管理ソフトウェア	WLS-ADT WLS-ADT/LW ※WLS-ADT、WLS-ADT/LW いずれもVer.4.4.15以降
無線LANインターフェース	セキュリティカバー	WLE-OP-SCD
	ACアダプター	WLE-OP-AC12C WLE-OP-AC12C2
	コンソールケーブル	BS-CON
	マグネットキット	BS-MGK-A
	縦置きスタンド	WLE-OP-STN
	外部アンテナ・同軸ケーブル	こちらをご確認ください。
	マグネット取付金具	LSW-KG5P
	交換用アンテナ	WLE-OP-ANT
	伝送方式	CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
	周波数範囲(チャンネル)	5GHz:5180MHz～5720MHz(36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch) 2.4GHz:2412～2472MHz (1～13ch)
	セキュリティ	WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター
	アンテナ	外部(External)、送受信(Tx / Rx):2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵)
	Wi-Fiストリーム数	5GHz:2×2 2.4GHz:2×2
	無線端末最大接続台数	256台(5GHz:128 / 2.4GHz:128)
	準拠規格	IEEE802.11ax / IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
有線LANインターフェース	データ転送速度(理論値)	最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
	アクセス方式	インフラストラクチャモード、WDSモード
	インターフェース	2.4GHz及び5GHz同時通信
	リピーター機能(WDS)	対応(最大6台) ※WDS認証方式は新定義方式です。異なるWDS認証方式とは接続できません。詳しくは こちらでご確認ください。
	アクセス方式	CSMA/CD
	端子数	2(AUTOMDIX対応) ※PoE受電対応はLAN 1端子のみ
	準拠規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging
	スイッチングデータ転送方式	ストア & フォワード
	アドレステーブル	MACアドレス 4096アドレス(自動学習方式)
	端子形状	RJ-45型8極コネクタ
	データ転送速度(規格値)	10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
	転送距離	100m
	伝送方式	1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)
規格	VCCI Class B	
管理機能	管理プロトコル	SNMP(v1/v2c/v3/Trap)
	その他機能	Web(ブラウザIE11以降、Edge)、CLI(TELNET、SSH、コンソール、TFTPクライアント)対応、WLS-ADT(別売)対応 HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)

セキュリティ機能	マルチSSID タグVLAN(802.1Q) その他機能	RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB II、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個) 最大32個、VID=1~4096 認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP) 暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、WPA3(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
サポート機能		ローミング支援機能(IEEE802.11k/v/r、低RSSI切断)、AP間送信出力自動調整機能、DFS障害回避機能、公平通信制御機能、干渉波自動回避機能、電波出力調整、電波混雑防止機能、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス(接続台数制限)、MAC-RADIUS認証、内蔵RADIUSサーバー機能、Proxy ARP(プロキシ・アープ)機能、ゲストポート機能
給電方法	AC電源 PoE	○ ※別売りのACアダプターWLE-OP-AC12C2またはWLE-OP-AC12Cが必要です。 ○(IEEE 802.3at)
最大消費電力	16.3W	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	W175×H200×D45mm ※本体のみ(セキュリティカバー・突起部除く)	
質量	858g(外付アンテナ、壁掛け金具含まず) 1071g(外付アンテナ、壁掛け金具含む)	
保証期間	5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)	
RoHS基準値	準拠 ※RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。	
JC-STAR適合	★1(レベル1) 登録番号:2025050100000164 ※「適合ラベル取得製品情報ページ」はこちらをご覧ください。	
主な付属品	外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー ※壁掛け金具は製品により流用できる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。	

外観・寸法・各部名称

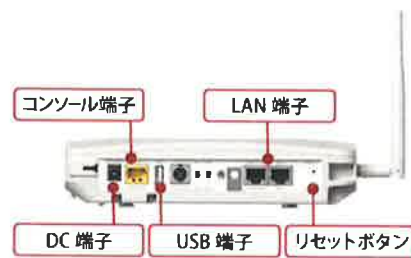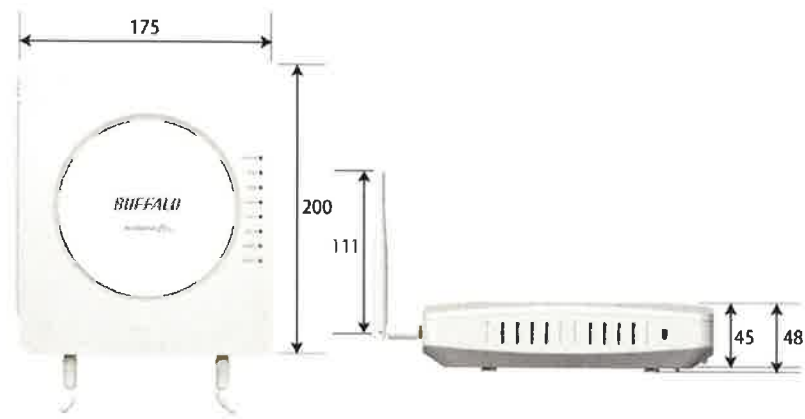

ラインナップ

	スペック	型番	価格	JANコード
ホワイト		WAPM-AX4R	83,490円(税抜75,900円)	4981254063491

> 「キキNaviクラウドゼロタッチ」専用モデルは、こちらのページをご覧ください。

仕様書

法人向け レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G) PoE スマートスイッチ
BS-MS20Pシリーズ

BS-MS2008P

発売時期:2022年2月



株式会社バッファロー

〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号(赤門通ビル)

IPルーティング	SNMP対応	スパンニングツリー対応
Web設定	VLAN	QoS対応
ループ検知・防止	動作保証温度50°C	19インチラック対応
収納ボックス対応	JC-STAR 適合 ★1 (レベル1)	

140,800円(税抜128,000円) | JANコード: 4981254061084 | カラー:  ブラック

☐ ブラック 16ポート ☒ **ブラック 8ポート**

仕様

対応情報	対応OSなどの対応情報は、 対応情報ページ からご確認いただけます。
対応機種	IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3z※1、IEEE802.3ae※2、IEEE802.3x対応機器 ※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー「 BS-SFP-GSR 」、 「BS-SFP-GLR」 利用時 ※2 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー「 BS-SFPP-XS 、 BS-SFPP-XL 」利用時
対応PoE受電機器	動作確認済受電機器は こちら をご確認ください。
19インチラックマウント	対応(取付金具添付) ※ TIA/EIA-310-D準拠の19インチラックマウントが対象
対応オプション(別売)	ギガビットSFP光トランシーバー「 BS-SFP-GSR 、 BS-SFP-GLR 」 10ギガビットSFP+光トランシーバー「 BS-SFPP-XS 、 BS-SFPP-XL 」 10ギガビットSFP+カッパートランシーバー「 BS-SFPP-XT 」 マグネットキット BS-MGK-A マグネット取付金具 LSW-KG5P
準拠規格	IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3bz 2.5GBASE-T、5GBASE-T IEEE802.3an 10GBASE-T IEEE802.3z 1000BASE-SX、1000BASE-LX ※1 IEEE802.3ae 10GBASE-SR、10GBASE-LR ※2 IEEE802.3x Flow Control IEEE802.1D Spanning Tree Protocol (ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応) IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応) IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol IEEE802.1Q VLAN tagging IEEE802.3ad Link Aggregation (ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応) IEEE802.1X Port Based Access Control (ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応) ※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー「 BS-SFP-GSR 」、 「BS-SFP-GLR」 利用時 ※2 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー「 BS-SFPP-XS 、 BS-SFPP-XL 」利用時 ※本商品は、初版のファームウェアではすべての機能に対応していないためご注意ください。機能の対応状況の詳細は、 こちら をご確認ください。
規格	VCCI Class A
伝送速度(規格値)	100Mbps(100BASE-TX) 1000Mbps(1000BASE-T) 2.5Gbps(2.5GBASE-T) 5Gbps(5GBASE-T) 10Gbps(10GBASE-T) 1000Mbps(1000BASE-SX、1000BASE-LX)※1 10Gbps(10GBASE-SR、10GBASE-LR)※2 ※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー「 BS-SFP-GSR 」、 「BS-SFP-GLR」 利用時 ※2 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー「 BS-SFPP-XS 、 BS-SFPP-XL 」利用時
データ転送方式	ストア&フォワード
管理機能	SNMP v1/v2c/v3サポート MIB II、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB RMON(Group1,2,3,9)サポート (including Statistics,History,Alarm and Event) LLDP (ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応) 日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6) (ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応) Webブラウザーによる設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元 Syslog/Syslog転送サポート ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応 ※本商品は、初版のファームウェアではすべての機能に対応していないためご注意ください。機能の対応状況の詳細は、 こちら をご確認ください。
セキュリティ機能	ユーザー名、パスワード ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP) (ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応) MACアドレスフィルタ(ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応) マネージメントVLAN MACアドレス認証(ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応) DOS攻撃防止(ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応)

	DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） ※本商品は、初版のファームウェアではすべての機能に対応していないためご注意ください。機能の対応状況の詳細は、こちらをご確認ください。
サポート機能	レイヤー3機能（L3ルーティング、静的ルーティング、ARPテーブル、DHCPリレー）（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） JumboFrame12,288Byte（ヘッダー14Byte+FCS4Byte含む）サポート、100Mbpsリンク時は10,240Byte スパニングツリー（IEEE802.1D/1w/1s）サポート（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） ポートベースVLAN/マルチプルVLAN/タグVLAN（IEEE802.1Q） ダイナミックVLAN/ゲストVLAN（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） トラフィック制御（ブロードキャスト/マルチキャストストームコントロール） トラフィック制御（入出力帯域制限）（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） QoS（ポートベース/IEEE802.1p/DSCP/IP Precedence 8レベル） QoS（Diffserve（IPv4/IPv6））（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） ACL（IPv4） ACL（IPv6）（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） トランキング（固定およびLACP、1～8ポート単位、最大8グループまで）（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） ポートミラーリング HOLブロッキング防止機能 ループ防止機能（受信レート）（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） IGMP Snooping v1/v2/v3、IGMPクエリア、MLD v1/v2 Snooping、MLDクエリア マルチキャストフィルタリング（IPv4/IPv6） IEEE802.1X認証におけるSecondaryRADIUSサーバーサポート（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） SSL証明書自己生成機能（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） BPDU/EAPOLの透過/破棄選択機能（ファームウェア Ver.1.2.1.10以降で対応） DHCPクライアント SNTPクライアント 不良パケットフィルタリング機能 全ポートノンブロッキング転送 フローコントロール、バックプレッシャー ※本商品は、初版のファームウェアではすべての機能に対応していないためご注意ください。機能の対応状況の詳細は、こちらをご確認ください。
バッファ容量	BS-MS2016P:1.5Mbytes BS-MS2008P:1.5Mbytes
アクセス方式	CSMA/CD
アドレステーブル	BS-MS2016P:約16,000件 BS-MS2008P:約16,000件
ポート数	BS-MS2016P:100/1000M/2.5G 16ポート（全ポートAuto-MDIX機能搭載）+100/1000M/2.5G/5G/10G 2ポート+[SFP+]2ポート BS-MS2008P:100/1000M/2.5G 8ポート（全ポートAuto-MDIX機能搭載）+100/1000M/2.5G/5G/10G 1ポート+[SFP+]1ポート
適合ケーブル	100BASE-TX:UTP/STPカテゴリ5以上 1000BASE-T:UTP/STPカテゴリ5e以上 2.5GBASE-T:UTP/STPカテゴリ5e以上 5GBASE-T:UTP/STPカテゴリ6以上 10GBASE-T:UTP/STPカテゴリ6A以上 1000BASE-SX:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル（LCコネクタ）※1 1000BASE-LX:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル（LCコネクタ）※1 10GBASE-SR:50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル（LCコネクタ）※2 10GBASE-LR:9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル（LCコネクタ）※2 ※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー「BS-SFP-GSR」、「BS-SFP-GLR」利用時 ※2 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー「BS-SFPP-XS」、「BS-SFPP-XL」利用時
伝送距離	最大100m（100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T） 最大550m（1000BASE-SX）※1 最大10km（1000BASE-LX）※2 最大300m（10GBASE-SR）※3 最大10km（10GBASE-LR）※4 最大30m（10GBASE-T）※5 ※1 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー「BS-SFP-GSR」利用時 ※2 対応オプション:ギガビットSFP光トランシーバー「BS-SFP-GLR」利用時 ※3 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー「BS-SFPP-XS」利用時 ※4 対応オプション:10ギガビットSFP+光トランシーバー「BS-SFPP-XL」利用時 ※5 対応オプション:10ギガビットSFP+カッパートランシーバー「BS-SFPP-XT」利用時
スイッチング・ファブリック	BS-MS2016P:160Gbps BS-MS2008P:80Gbps
端子形状	RJ-45型8極端子、SFP+端子
メインメモリー	BS-MS2016P:512Mbytes BS-MS2008P:512Mbytes
SNMP	対応
VLAN機能	VLAN対応（VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4,094）、IEEE802.1Q（VLAN Tagging）対応
データ転送速度（スループット）	148,810パケット/s（100BASE-TX） 1,488,095パケット/s（1000BASE-T） 3,720,238パケット/s（2.5GBASE-T） 7,440,476パケット/s（5GBASE-T） 14,880,952パケット/s（10GBASE-T） ※パケットサイズが64bytesの場合
PoE規格	IEEE802.3af（PoE）、IEEE802.3at（PoE+）
PoE給電機能	各ポート:最大30W 最大供給電力:240W（BS-MS2016P）、120W（BS-MS2008P）



PoE給電方式	Alternative A
電源電圧	100V 50/60Hz
消費電力	BS-MS2016P:最大340W BS-MS2008P:最大175W
消費電流	BS-MS2016P:最大3.5A BS-MS2008P:最大1.7A
発熱量	BS-MS2016P:最大1230kJ/h BS-MS2008P:最大630kJ/h
省エネ法に基づく表記事項	エネルギー消費効率 (W/Gbit/s) BS-MS2016P:区分なし 0.5 BS-MS2008P:区分なし 0.6 ※:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 最大実効伝送速度 (Gbit/s) BS-MS2016P:80.0 BS-MS2008P:40.0 ※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時ににおける最大の実効伝送速度です。 測定時のポート速度とポート数 BS-MS2016P:2.5Gbit/s:16、10Gbit/s:4 BS-MS2008P:2.5Gbit/s:8、10Gbit/s:2 PoE最大供給電力 (W) BS-MS2016P:240.0W BS-MS2008P:120.0W
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	BS-MS2016P:330×43×231mm BS-MS2008P:300×43×180mm
質量	BS-MS2016P:約2.9kg BS-MS2008P:約1.74kg ※本体のみ
動作保証環境	温度0～50℃ 湿度10～85%
保証期間	5年間 (標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)
JC-STAR適合	★1 (レベル1) 登録番号:2025100100001021 ※「適合ラベル取得製品情報ページ」はこちらをご覧ください。
主な付属品	電源ケーブル (AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクタ (アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、ゴム足4個、電源ケーブル抜け防止バンド、シリアルNoシール、取扱説明書

外観・寸法・各部名称

BS-MS2016P



BS-MS2008P

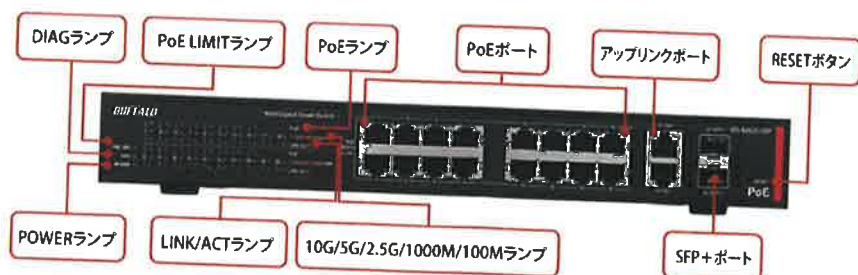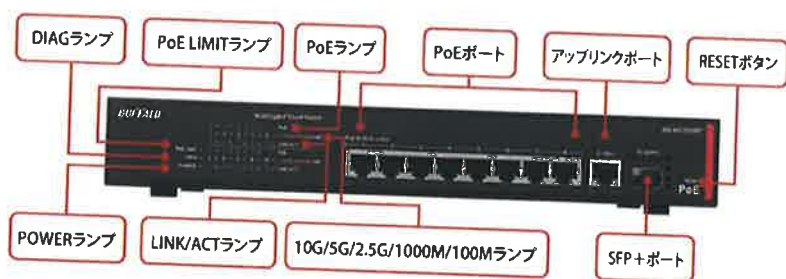

ラインナップ

スペック		型番	価格	JANコード
☐	ブラック 16ポート	BS-MS2016P	176,000円(税抜160,000円)	4981254061091
☐	ブラック 8ポート	BS-MS2008P	140,800円(税抜128,000円)	4981254061084

仕様書

ネットワーク管理ソフトウェア
WLS-ADT/LWシリーズ

WLS-ADT/LW

発売時期:2018年7月



株式会社バッファロー

〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号(赤門通ビル)

仕様

対応情報	対応OSなどの対応情報は、 対応情報ページ からご確認ください。
サポート期間	本製品販売終了から5年間
管理対象機器台数	最大3,000台 ※アクセスポイント3,000台まで(リモート管理機能を有効にする必要があります) ※スイッチ・NAS・LDV・HDA合計で1,000台まで
対応解像度	解像度:1024×600以上、かつ16bit color以上をサポートしていること (電波環境見える化機能を使用する場合は、1024×768以上、かつ16bit color以上)
配布媒体	USBメモリー(読み取り専用) ※USBメモリーの保証期間は1年間です。
CPU	Core 2 Duo以上(管理台数 1,000台以下)、Core i5以上(管理台数 3,000台以下)
メモリー容量	1GB以上(管理台数 1,000台以下)、2GB以上(管理台数 3,000台以下)
対応機種	USB端子の空きが1つ以上あるWindowsパソコン
ディスク容量	200MB以上 ※ログ機能、グラフ機能、マップへの背景画像の読み込み機能を使用する場合は、それを格納するのに十分な容量が必要
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
回線	リモート管理機能のご利用時は、回線環境によって管理可能な台数が少なくなることがあります。 安定した通信を行うため、固定回線での使用をおすすめします。 他の機器の通信などにより、回線帯域が圧迫されている場合、管理できる台数は少なくなります。 本製品の挙動が遅い、本製品と通信できない機器がランダムに発生する、拠点でのインターネット通信が遅くなった、などの現象が起きた場合は、以下の設定から、通信間隔を長くしてください。 ・[オプション]-[情報の自動更新設定]-[更新間隔] ・[オプション]-[アライブチェック機能設定]-[間隔] ・[オプション]-[グラフ機能設定]-[間隔] 推奨回線速度 [各拠点の管理対象機器の台数] リモート管理対象機器を設置する回線がADSL(下り: 10Mbps、上り: 1Mbps)の場合:6台まで(設定変更により20台まで※) リモート管理対象機器を設置する回線が光(下り: 100Mbps、上り: 100Mbps)の場合:300台まで ※本製品の[オプション]-[情報の自動更新設定]で更新間隔を[10分]に変更してください。 リモート管理対象機器を設置する回線に対して、リモート管理対象機器1台あたり、下り: 8MB/日、上り: 100MB/日 程度の通信が発生します。 (WLS-ADT Ver.2.4.0、WAPM-1750D Ver.1.02による試算)プロバイダの通信量制限にご注意ください。 [すべての拠点の管理対象機器の合計台数] 本製品を設置する回線がADSL(下り: 10Mbps、上り: 1Mbps)の場合:60台まで 本製品を設置する回線が光(下り: 100Mbps、上り: 100Mbps)の場合:300台まで 本製品を設置する回線が光(下り: 1Gbps、上り: 1Gbps)の場合:3000台まで 本製品を設置する回線に対して、リモート管理対象機器1台あたり、下り: 100MB/日、上り: 8MB/日 程度の通信が発生します。(WLS-ADT Ver. 2.4.0、WAPM-1750D Ver.1.02による試算)プロバイダの通信量制限にご注意ください。
主な付属品	マニュアル

ラインナップ

本体	スペック	型番	価格	JANコード
		<u>WLS-ADT/LW</u>	272,800円(税抜248,000円)	4981254047835

かんたん設定 メッシュWi-Fi セキュリティー WPA3

スマホアプリで簡単セットアップ

スマートフォンに「AirStationアプリ」をインストールして、画面の案内に沿って進むだけで簡単にセットアップできます。また、接続状態の確認やファームウェアの更新などもアプリ上で行うことができます。



Wi-Fiルーターの設置をはじめます
Wi-Fiルーターは、以下の場所に設置してください。
・2階層（または通風孔）の手前側で、設置しやすい場所
・他の電磁波（テレビ、冷蔵庫、洗濯機など）の影響を受けない場所
・電源コードとLANケーブルが、電源プラグのすぐそばにある場所から離れた場所



無料アプリ
iOS/Android 対応
AirStation アプリ

- 1 アプリをインストール
- 2 アプリの案内に沿って接続 & 設定
- 3 Wi-Fi ルーターの初期設定が完了！

バッファロー Wi-Fiルーター比較表

				
				
	WSR6500BE6P/N	WSR3600BE4P/N	WSR-5400XE6/N	WSR-5400XE6/N
	カートに入れる	購入オプション	カートに入れる	カートに入れる
カスタマーレビュー	304	1,823	1,034	
価格	¥26,480	¥14,480	¥17,980	¥13,980
Wi-Fi規格	Wi-Fi 7	Wi-Fi 7	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 6E
通信帯域	5GHz/2.4GHz	5GHz/2.4GHz	6GHz/5GHz/2.4GHz	5GHz
転送速度(理論値)	5764 + 688 Mbps	2882 + 688 Mbps	2401 + 2401 + 573 Mbps	4803
ご利用環境	~35台 / ~3階 / ~4LDK	~21台 / ~3階 / ~4LDK	~30台 / ~3階 / ~4LDK	~36台 / ~3階 / ~4LDK
ワイドバンド(160MHz)通信	○	○	○	○
IPv6 IPoE 対応	○	○	○	○
INTERNETポート (規格値)	2.5Gbps	1Gbps	2.5Gbps	2.5Gbps
LANポート (規格値)	1Gbps×3	1Gbps×3	1Gbps×3	1Gbps×3
Wi-Fi EasyMesh (TM) 対応	○	○	○	○
本体外形寸法 (幅×高さ×奥行)	60×177×165mm	43×148×133mm	59×177×175mm	59×177×175mm

商品情報

機能と仕様

サイズ

その他の詳細

商品詳細

ホーム / セキュリティ / ネットワークカメラ・映像セキュリティ関連商品 / WV-S35302-F2L



コンパクトドームカメラ

WV-S35302-F2L i-PRO

2MP(1080p) 屋外 コンパ クトドーム AIカメラ

2MP 屋外 コンパクトドーム /
カメラ

2MP(1080p)対応

IR LED搭載、最長照射距離15m

マイク内蔵

AI処理と連携した独自のスマー
コーディング技術でデータ量削
AIアプリケーションを最大2つま
で搭載可能

IP66/IK10対応

空間調和のデザイン

第三者機関発行の電子証明書プ
インストール

FIPS 140-2 level3の認定デバイ
搭載

ONVIF®プロファイル (G/M/S/T
準拠

JC-STAR適合ラベル取得 「各品
番のラベル情報」



特長	仕様	ダウンロード一覧	アクセサリ
----	----	----------	-------

基本

項目	仕様
電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力	PoE DC 48V : 180mA／約8.6W (クラス0機器)
使用環境	使用温度範囲：－40℃～50℃ (電源投入時：－20℃～＋50℃) 使用湿度範囲：10 %～100 % (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲：－30℃～＋60℃ 保存湿度範囲：10 %～95 % (結露しないこと)
防水性	IP66 (IEC 60529／JIS C 0920)、Type 4X (UL50E)、NEMA 4X準拠 ※ 取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
耐衝撃性	IK10 (IEC 62262)
耐風速性	風速40 m/s 以下
寸法	幅：109mm 高さ：53mm 奥行：119mm

項目	仕様
質量	約 475g
仕上げ	本体：アルミダイカスト i-PROホワイト ドームカバー：ポリカーボネート樹脂 クリア
いたずら防止構造	○

入出力

項目	仕様
内蔵マイク	無指向性エレクトレットコンデンサマイク

カメラ部

項目	仕様
撮像素子	約1/2.8型 CMOSセンサー
有効画素数	約210万画素
最低照度(カラー)	0.03 lx (50IRE, F2.1, 最長露光時間:OFF(1/30 s), AGC:11) 0.0019 lx (50IRE, F2.1, 最長露光時間:最大16/30 s, AGC:11) * *換算値
最低照度(白黒)	0 lx (50IRE, F2.1, 最長露光時間:OFF(1/30 s), AGC:11, IR LED点灯時) 0.02 lx (50IRE, F2.1, 最長露光時間:OFF(1/30 s), AGC:11) 0.0013 lx (50IRE, F2.1, 最長露光時間:最大16/30 s, AGC:11) * *換算値

項目

仕様

インテリジェントオート (iA)

On/Off

スーパーダイナミック

On/Off

0から31の範囲でレベル設定が可能
 ※ 60 fps モード / 50 fps モードに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOff となります。

ダイナミックレンジ

最大144 dB
 (スーパーダイナミックOn、レベル31)

最大ゲイン

0から11の範囲でレベル設定が可能

暗部補正

0から255の範囲でレベル設定が可能

逆光/強光補正

逆光補正 (BLC) / 強光補正 (HLC) / Off
 0から31の範囲でレベル設定が可能
 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)

霧補正

On/Off
 0から8の範囲でレベル設定が可能
 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ)

光量制御モード

フリッカレス (50 Hz) / フリッカレス (60 Hz) / ELC

最長露光時間

[60 fpsモード]
 最大1/10000 s ~ 最大16/30 s
 [30 fpsモード / 15 fpsモード]
 最大1/10000 s ~ 最大16/30 s
 [50 fpsモード]
 最大1/10000 s ~ 最大16/25 s
 [25 fpsモード / 12.5 fpsモード]
 最大1/10000 s ~ 最大16/25 s

カラー/白黒切換

Off/On (IR Light Off) / On (IR Light On) / Auto1 (IR Light Off) /
 Auto2 (IR Light On) / Auto3 (SCC)

IR LED

High/Middle/Low/Off
 最長照射距離:15 m

項目	仕様
ホワイトバランス	ATW1／ATW2／AWC
デジタルノイズリダクション	0から255の範囲でレベル設定が可能
プライバシーゾーン	有効／無効 ゾーン設定 最大8か所
VIQS	有効／無効 ゾーン設定 最大8か所
画面内文字表示	On／Off 最大40文字、最大2行（アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号）
画像回転	0°（Off）／90°／180°（上下反転）／270° ※ 320x180解像度がある場合、「90°」、「270°」の設定はできません。 ※ [16：9モード（30 fps モード）] または [16：9モード（25 fps モード）] をご使用の場合、「90°」、「270°」の設定が可能となります。
イメージオーバーレイ	On / Off
動作検知（VMD）	有効/無効、 4エリア設定可能
妨害検知（SCD）	有効/無効、 1エリア設定可能
音検知	On／Off
AI音識別	銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能

レンズ部

項目	仕様
ズーム比	1倍
EX光学ズーム	最大3倍 (画像解像度 640x360時)
焦点距離 (f)	2.4mm
最大口径比 (F)	01:02.1
フォーカス範囲	0.5 m ~ ∞
絞り範囲	F2.1
画角	[16:9モード] 水平：132° 垂直：74° [4:3モード] 水平：99° 垂直：74°

ネットワーク部

項目	仕様
ネットワーク	10BASE-T／100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度、H.265・ H.264、JPEG (MJPEG)	[16：9モード (60 fpsモード)] [16：9モード (30 fpsモード)] [16：9モード (50 fpsモード)] [16：9モード (25 fpsモード)] 1920×1080／1280×720／640×360／320×180 [4：3モード (30 fpsモード)] [4：3モード (25 fpsモード)] 1280×960／VGA／QVGA [4：3モード (15 fpsモード)] [4：3モード (12.5 fpsモード)] 2048×1536 ※1／1280×960／VGA／QVGA ※ H.265／H.264 は各ストリームごとに選択可能。 ※ 1 超解像度技術を使用した解像度。

項目

仕様

画像圧縮方式

H.265・H.264

配信モード：

固定ビットレート／可変ビットレート／フレームレート指定／.ベストエフォート配信

フレームレート：

[60 fpsモード]

1 fps／3 fps／5 fps*／7.5 fps*／10 fps*／12 fps*／15 fps*／20 fps*／30 fps*／60 fps*

[30 fpsモード]

1 fps／3 fps／5 fps*／7.5 fps*／10 fps*／12 fps*／15 fps*／20 fps*／30 fps*

[15 fpsモード]

1 fps／3 fps／5 fps*／7.5 fps*／10 fps*／12 fps*／15 fps*

[50 fpsモード]

1 fps／3.1 fps／4.2 fps*／6.25 fps*／8.3 fps*／12.5 fps*／20 fps*／25 fps*／50 fps*

[25 fpsモード]

1 fps／3.1 fps／4.2 fps*／6.25 fps*／8.3 fps*／12.5 fps*／20 fps*／25 fps*

[12.5 fpsモード]

1 fps／3.1 fps／4.2 fps*／6.25 fps*／8.3 fps*／12.5 fps*

(フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。)

1クライアントあたりのビットレート：

1クライアントあたりのビットレート：64 kbps／128 kbps*／256 kbps*／384 kbps*／512 kbps*／768 kbps*／1024 kbps*／1536 kbps*／2048 kbps*／3072 kbps*／4096 kbps*／6144 kbps*／8192 kbps*／10240 kbps*／12288 kbps*／14336 kbps*／16384 kbps*／20480 kbps*／24576 kbps*／--自由入力--

ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。

画質：

固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合：動き優先／標準／画質優先

可変ビットレートの場合：0最高画質／1高画質／2／3／4／5標準／6／7／8／9低画質

配信方式：

ユニキャスト（ポート番号設定：オート）／ユニキャスト（ポート番号設定：マニュアル）／マルチキャスト

JPEG (MJPEG)

画質選択：0最高画質～9低画質の10段階

配信方式：PULL（静止画更新）／PUSH (MJPEG)

項目

仕様

画像更新速度：

[60 fpsモード]

0.1 fps／0.2 fps／0.33 fps／0.5 fps／1 fps／2 fps／3 fps／5 fps／6 fps／10 fps／12 fps／15 fps／30 fps／60 fps

[30 fpsモード]

0.1 fps／0.2 fps／0.33 fps／0.5 fps／1 fps／2 fps／3 fps／5 fps／6 fps／10 fps／12 fps／15 fps／30 fps

[15 fpsモード]

0.1 fps／0.2 fps／0.33 fps／0.5 fps／1 fps／2 fps／3 fps／5 fps／6 fps／10 fps／12 fps／15 fps

[50 fpsモード]

0.08 fps／0.17 fps／0.28 fps／0.42 fps／1 fps／2.1 fps／3.1 fps／4.2 fps／5 fps／8.3 fps／12.5 fps／25 fps／.50 fps

[25 fpsモード]

0.08 fps／0.17 fps／0.28 fps／0.42 fps／1 fps／2.1 fps／3.1 fps／4.2 fps／5 fps／8.3 fps／12.5 fps／25 fps

[12.5 fpsモード]

0.08 fps／0.17 fps／0.28 fps／0.42 fps／1 fps／2.1 fps／3.1 fps／4.2 fps／5 fps／8.3 fps／12.5 fps

(JPEGとH.265／H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)

※ H.265／H.264 は各ストリームごとに選択可能。

※ 独立して各ストリームの配信設定が可能です。

スマートコーディング

GOP (Group of pictures) 制御

Off／Low (可変GOP 1s-8s)／Mid (可変GOP 4s-16s)／Advanced (固定GOP 60s + 1s キーフレーム)／Frame rate control (可変GOP 4s-16s + frame rate control)

※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応

スマートVIQS

On(High)／On(Low)／Off

スマートPピクチャ制御

On／Off

音声圧縮方式

G.726 (ADPCM) : 16 kbps／32 kbps

G.711 : 64 kbps

AAC-LC※ : 64 kbps／96 kbps／128 kbps

※ microSD メモリーカードへの録音は、AAC-LC (Advanced Audio Coding - LowComplexity) のみ使用します。

項目

仕様

配信量制御

制限なし／64 kbps／128 kbps／256 kbps／384 kbps／512 kbps／768 kbps／1024 kbps／2048 kbps／4096 kbps／6144 kbps／8192 kbps／10240 kbps／15360 kbps／20480 kbps／25600 kbps／30720 kbps／35840 kbps／40960 kbps／51200 kbps

対応プロトコル

IPv6：TCP／IP、UDP／IP、HTTP、HTTPS、SSL／TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1／v2／v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、FTP、SFTP、LLDP、MQTT

IPv4：TCP／IP、UDP／IP、HTTP、HTTPS、SSL／TLS、RTSP、RTP、RTP／RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1／v2／v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP、FTP、SFTP、LLDP、MQTT

セキュリティ

FIPS 140-2 level3 (NXP® EdgeLock® SE050F)、GlobalSign®証明書プリインストール、HTTPS、ユーザー認証、ダイジェスト認証、ホスト認証、IEEE802.1X、システムログ、映像配信ログ、ブルートフォース対策、SDカード改竄検知

対応OS

Microsoft Windows 11 日本語版
Microsoft Windows 10 日本語版

最大接続数

14※（カメラへ同時接続できるセッション数） ※条件による

マルチスクリーン

同時に16台のカメラの画像を表示（自カメラ含む）

microSDメモリーカード

microSDXCメモリーカード：64 GB、128 GB、256 GB、512 GB
microSDHCメモリーカード：4 GB、8 GB、16 GB、32 GB
microSDメモリーカード：2 GB

ONVIF® プロファイル

G/S/T/M

ブラウザー|GUI

項目	仕様
対応ブラウザ※5	Microsoft Edge Firefox Google Chrome

その他

項目	仕様
カメラダイレクト対応	○
再塗装保証モデル	○



特 利用シ 料金プ 仕 よくある
長 ーン ラン 様 質問

お問い合わせ

Survey」

Safie カメラとAIを使った交通量や人流の調査について調査サポートサービスを提供しております。

カメラ設置・データ解析・レポート作成とワンストップで提供しており、
設置場所やニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
ぜひご相談ください。



safie Survey

Safie対応カメラを利用した
調査サポートサービス




デバイス仕様



特 利用シ 料金プ 仕 よくある
長 ーン ラン 様 質問

お問い合わせ

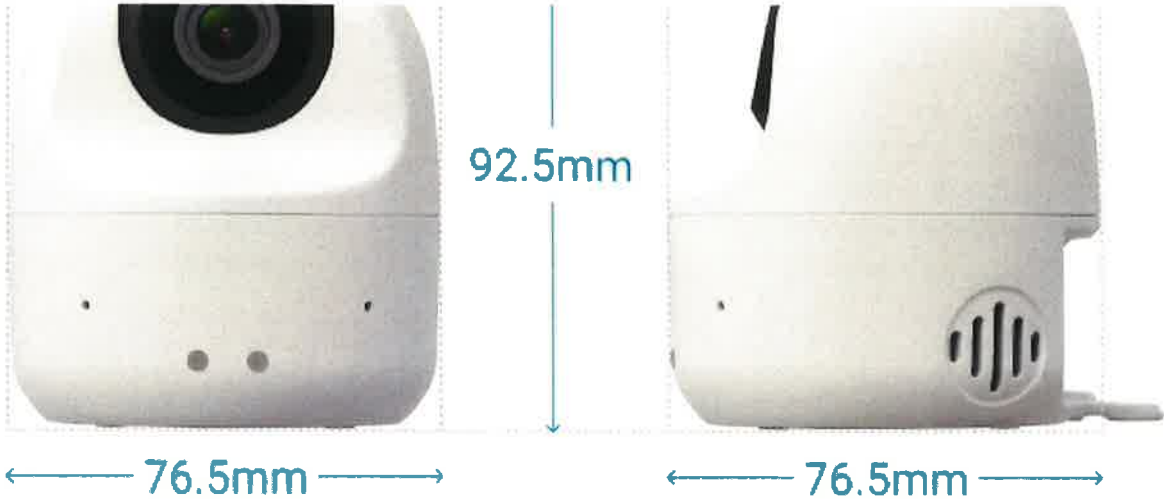



特 利用シ 料金プ 仕 よくある
長 ー ー 様 質問

お問い合わせ




カメラ本体



取付板



ACアダプタ

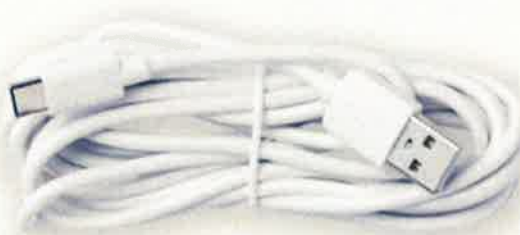

USBケーブル



結束バンド





特 利用シ 料金プ 仕 よくある
長 ーン ラン 様 質問

お問い合わせ

フイ ツン スメー ト カ ャ ー




取付板ロックネジ

製品名	Safie One
外形	φ76.5×92.5mm
重量	360g
画角	水平114° 垂直60°
F値	F2.2
有効画素数	1/2.8型 2Mピクセル（1920×1080）
Day & Night機能	○（ナイトモード：赤外LED点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像）
防水機能	なし

もっと詳しく見る

詳細ガイド

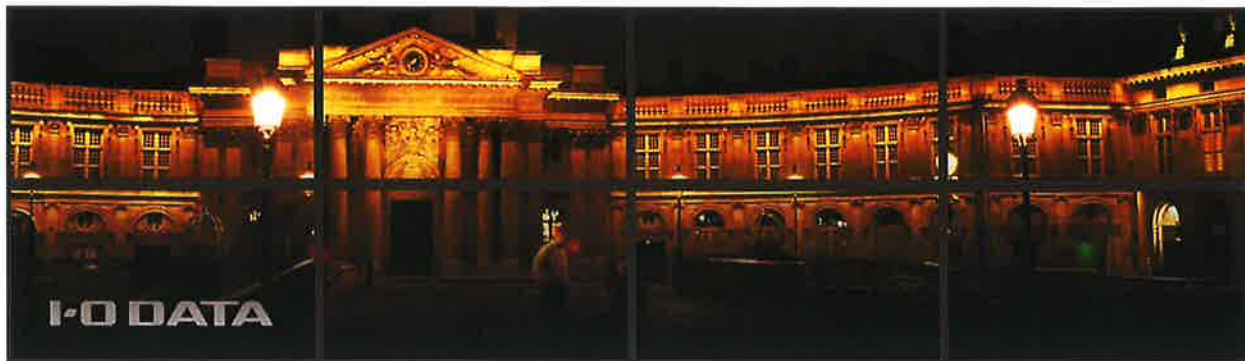

D272SA-F シリーズ

DisplayPort 搭載 27 型 フル HD 100Hz 対応 フリースタイルスタンド液晶ディスプレイ

右上の「マニュアル内検索」もご利用ください

このガイド内の用語を指定して検索することができます。


添付品を確認する

本製品の添付品は以下の通りです。


- 台座



- 台座ネック

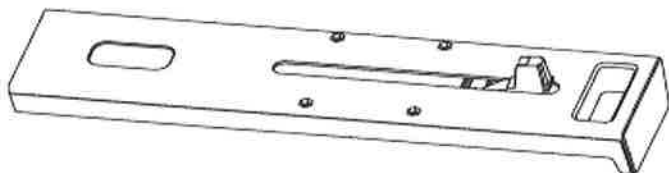

- VESA プレート

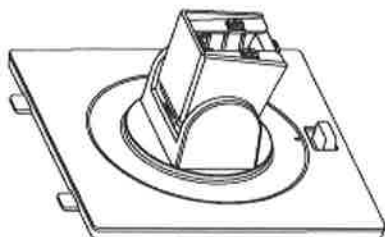

- HDMIケーブル



- DisplayPort ケーブル



- 電源コード



- miniPC 取付ネジ (4 個)

- miniPC 取付ナット (4 個)

- 必ずお読みください

レシート・納品書は大切に保管してください

修理の際には、購入日・型番の証明（レシート・納品書など）が必要です。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告および注意表示

**警告**

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重症を負うことがあります。

**注意**

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

絵記号の意味



この絵記号は、してはいけない動作を示しています。



この絵記号は、しなくてはならない動作を示しています。

**警告****本製品を修理・分解・改造しない**

発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

**雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**

感電の原因になります。

**本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**

水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。

- 特にお風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺では使わない
- 水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に乗けない
- 万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない

**添付の電源コードや AC アダプターは、他の機器につながらない**

発火や感電の原因になります。添付の電源コードや AC アダプターは、本製品専用です。

**電源コードや AC アダプター、USB-C ケーブルは、添付品または指定品のもの以外を使わない**

電源コードや AC アダプター、USB-C ケーブルから発煙したり、発火の原因になります。

**じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない**

発火の原因になります。

**液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない**

誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。

- 液体が目や口に入った場合：
すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。
- 皮膚や衣服に液体が付着した場合：
すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。

**電源コードや AC アダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**

電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。

電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。



ゆるいコンセントにつながらない

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでみがある場合にはつながないでください。発熱して発火の原因になります。



本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く

電源プラグを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。



梱包用のビニール袋や小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない

ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。包装材は、開封後すぐに捨ててください。



熱器具のそばに配線しない

電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。



本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない

発火の原因になります。



AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながらない

発熱、発火の原因になります。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く

そのまま使うと発火・感電の原因になります。



接地接続について以下を守る

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。



コンセントまわりは定期的に掃除する

長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つもったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。（トラッキング現象）

トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグをふいてください。



高所に設置しない

万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。



故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。

そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。



電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。



テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない

テーブルタップの定格容量（1500Wなどの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。

■ 電池について [リモコンを添付している場合]



電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す

漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。

漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。



電池の液が漏れたときは触れないようにする

電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。

● 液が目に入ったとき：目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水でよく洗い、直ちに医師の診察を受けてください。

● 液が体や衣服についたとき：すぐに水道水などのきれいな水でよく洗い流してください。

**電池を乳幼児の手の届くところに置かない**

誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

**電池について、以下のことに注意する**

故障、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。

- 指定の電池以外は使わない
- 火の中に入れたり、加熱したりしない
- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中、極端に低い気圧になる場所等に放置しない
- (+) (-) を逆にセットしない
- (+) (-) を金属類で短絡させたり、はんだ等を使わない
- ネックレスやヘアピン等の金属と一緒に持ち運ばない
- 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止める
- 容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わない
- 電池を使い切ったときや、長時間使わないときは取り出す
- 電池を分解、改造しない
- 電子レンジや高压容器に入れない
- 水、海水、ジュースなどでぬらさない
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
- 電池を充電しない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 電池を機器に装着する際は電池のマイナス (-) 側から先に装着する

注意**眼精疲労を防ぐため、以下を守る**

ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、書類およびキーボード面における明るさと周辺の明るさの差をなるべく小さくしてください。また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

**ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないように気をつける****以下のような場所で保管・使用しない**

けがや故障の原因になります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 傾いた場所
- 腐食性ガス雰囲気中(Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_x など)

**液晶パネルの表面を傷つけない**

- 画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない
画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。
- 画面を先のとがった物で押さない
破損や故障、けがの原因となることがあります。
- 硬いものでこすったり、たたいたりしない
破損してけがの原因となることがあります。

**電源を入れた状態で、おお向け、横たおし、逆さまにして使わない**

内部に熱がこもり、発火の原因になります。

**人が通行するような場所に配線しない**

足を引っ掛けると、けがの原因になります。

使用上のご注意

■ 取り扱いについて

液晶パネル（画面）を押さえたり、衝撃を与えないでください。
破損や故障の原因になります。



■ 設置箇所について

高所に設置しないでください。万が一本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。

■ 画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。

- パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切る
- なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能を使う

■ お手入れ方法

本製品について汚れなどを落とす場合は、電源プラグを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。

- 汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/ クリーニングペーパーなどは使わないでください。
変質やひび割れなどの原因になります。
- 液晶パネルに水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
放置しておくと液晶パネルが変色したり、シミの原因になります。
また、水分が内部へ入ると故障の原因になります。

■ バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラツいたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※ ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

※ 液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

■ 有寿命部品について

- 本製品には、有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサーなど）が含まれています。
- 有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なります。

■ 連続使用について

本商品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計しており、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。

有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用は避けてください。

■ その他

- 直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。変形や変色の原因になります。
- お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
- 液晶パネル上に減点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

■ 本製品についてのご注意

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。


各部の名称・機能

[前面](#)

[背面](#)

[各部の名称・機能](#) >

前面

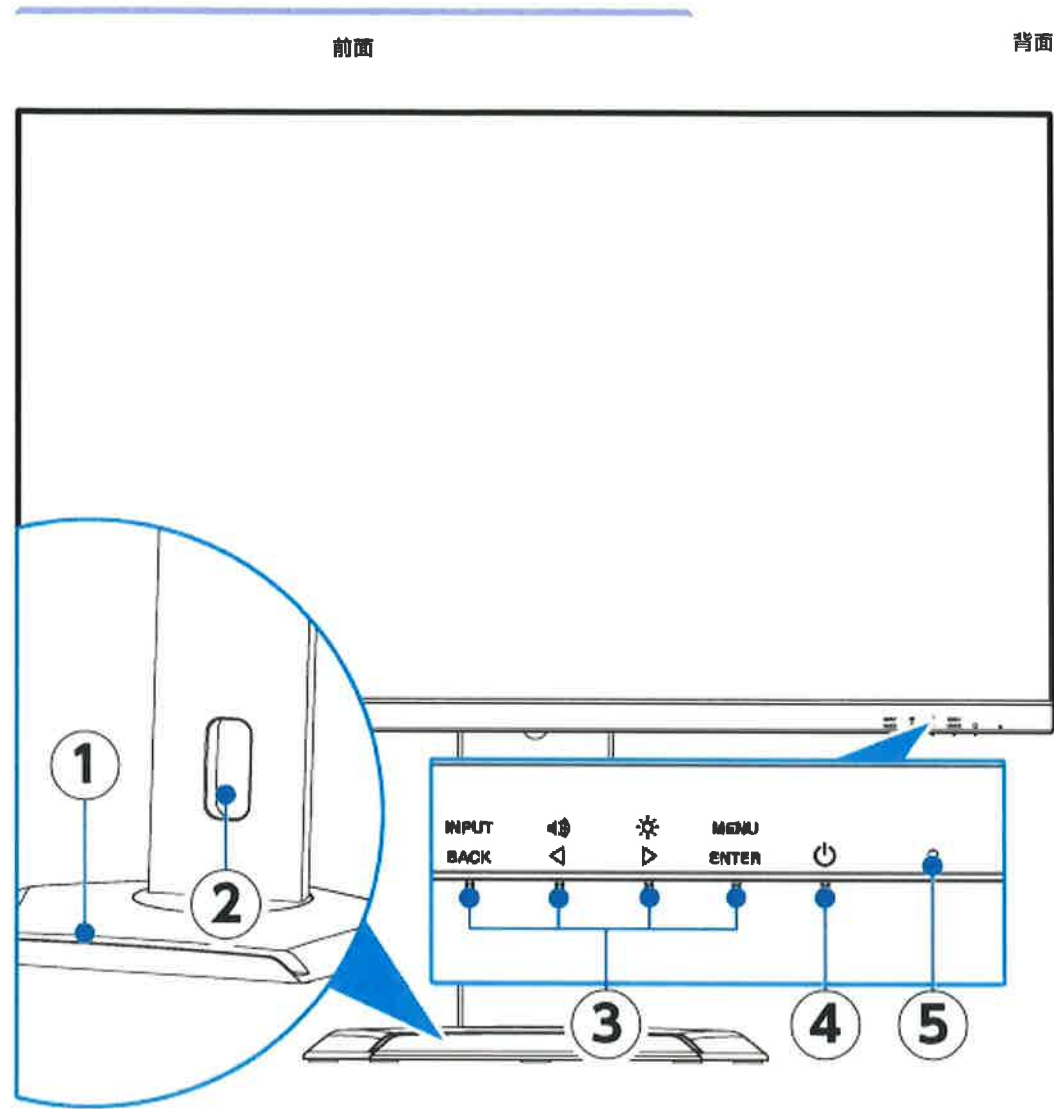


- ① スマホスタンド
スマートフォンなどを立て掛けることができます。
- ② ケーブルホルダー
ここにケーブルを通すと、すっきりととまります。
- ③ 操作ボタン
メニューを表示・操作します。
- ④ 電源ボタン
電源を入/切します。
- ⑤ 電源ランプ

青点灯	電源入
オレンジ点灯	待機状態
消灯	電源切

各部の名称・機能 >

背面

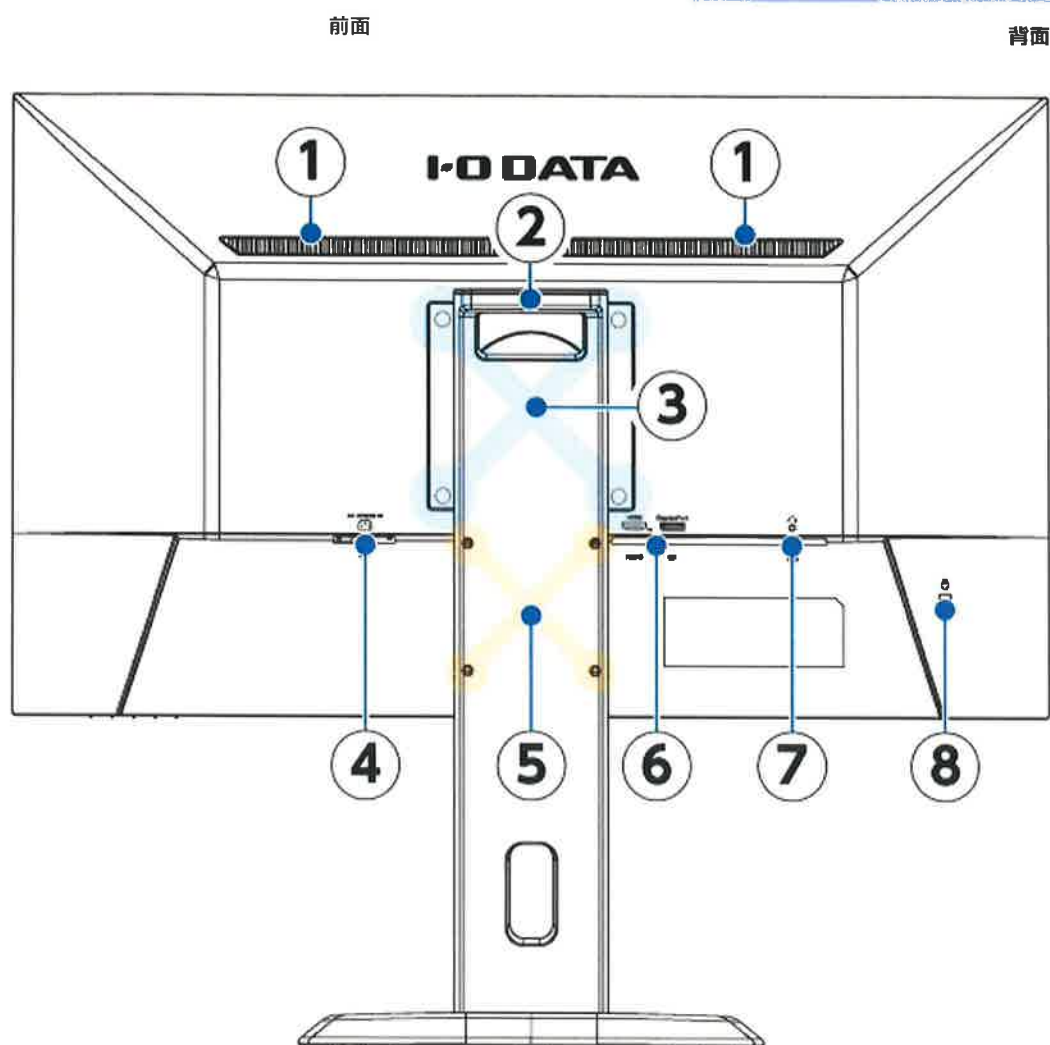

- ① スピーカー
音声を出力します。
- ② 持ち手
本製品を運ぶ際、ここをつかんで持ちます。
もう片方の手でディスプレイ底面などを持ち、支えてください。
※ 画面割れを防ぐため、液晶パネル（画面）を手で押さえないようにしてください。
- ③ VESA マウントインターフェース
100 x 100mm に対応したモニターアームなどの取り付けに使用します。
- ④ AC POWER IN 端子
添付の電源コードで電源コンセントにつなぎます。
- ⑤ miniPC アタッチメントホール
miniPC の VESA マウンター（取付金具）を取り付けられます。
- ⑥ 映像入力端子 [HDMI、DisplayPort]
映像機器からの映像を入力します。
- ⑦ ヘッドホン端子

3 極ヘッドホンをつなぐことができます。

※ ヘッドホンを装着したままつながないでください。

⑧ セキュリティスロット

盗難対策用ロックを取り付けられます。

アイオー・セーフティ・サービスのご案内

アイオー・セーフティ・サービス（ISS）は、万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。優先電話（フリーダイヤル）受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種メニューを取り揃えております。

詳細は下記弊社Webページをご参照ください

▶ [アイオー・セーフティ・サービス ISS](#)

ご注意

- 本製品ご購入日から 60 日以内にお申し込みください。

対応する ISS を確認する

型番によって、対応する ISS が異なったり、ISS に対応していなかったりすることがあります。こちらのページからお使いの製品に対応している ISS をご確認ください。

▶ [商品別 ISS 保守サービス検索](#)

1. 設置する

本製品を箱から出して、設置します。

画面割れにご注意ください

- 作業を行う前に、液晶パネル（画面）が周囲の棚や壁など障害物にぶつからないスペースを確保してください。
- 液晶パネルに傷がつかないように、本書に従って組み立ててください。
液晶パネルを手で押さえないようにしてください。



モニターアーム（VESA）に取り付ける場合


[モニターアーム（VESA）に取り付ける場合](#)をご覧ください。

miniPC を取り付ける場合


[miniPC を取り付ける場合](#)をご覧ください。

1. VESA プレートを台座ネックに取り付ける

- ① VESA プレートを台座ネックの金具の根本まで当てる
- ② VESA プレートの下側にあるネジの金具を起こし、時計回りに回して固定する
- ③ 固定したらネジの金具を倒す

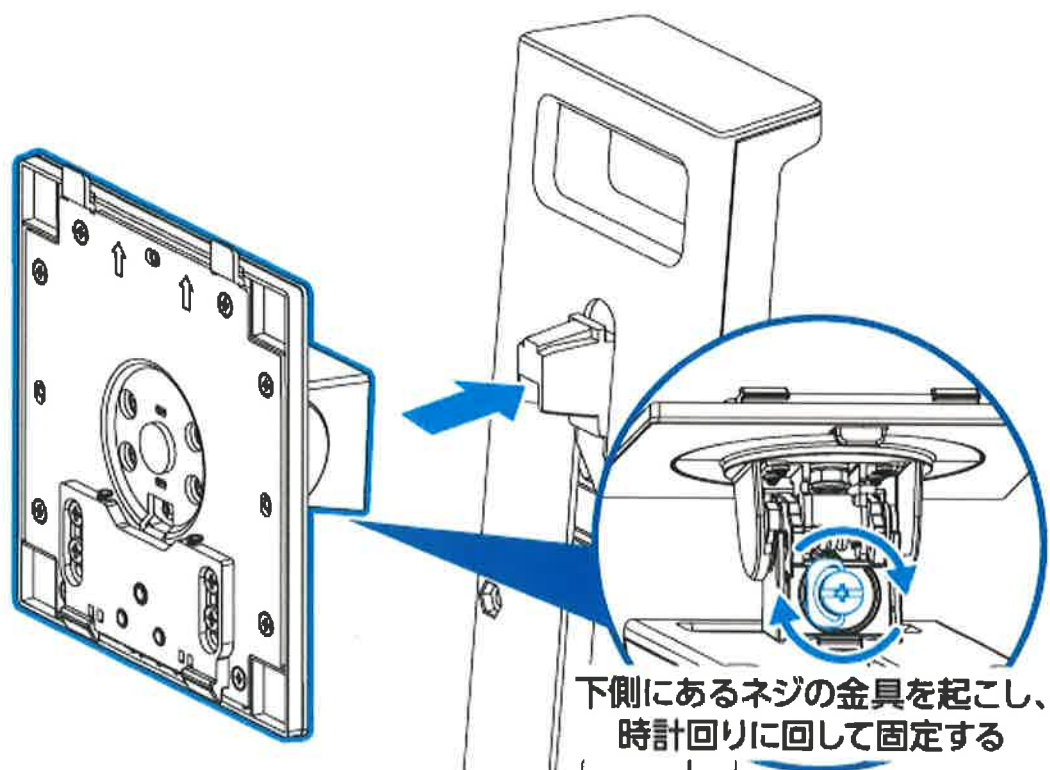
**2. 台座ネックを台座に取り付ける**

- ① 台座の金具を台座ネックの下側に挿し込む
- ② 台座の底面側にあるネジの金具を起こし、時計回りに回して固定する
- ③ 固定したらネジの金具を倒す

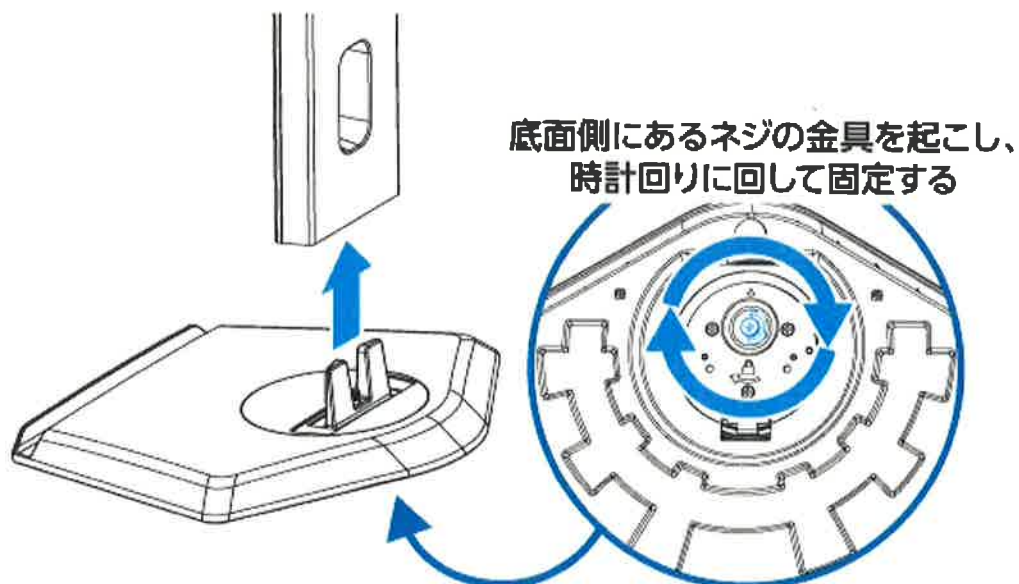



3. 本製品に組み立てたスタンドを取り付ける

- ① 本製品を平置きのまま袋を開く（袋には切り取り線があります）
- ② 組み立てたスタンドの VESA プレート上部を本製品の背面に挿し込む
- ③ カチッと音がするまでスタンドを押し当てる

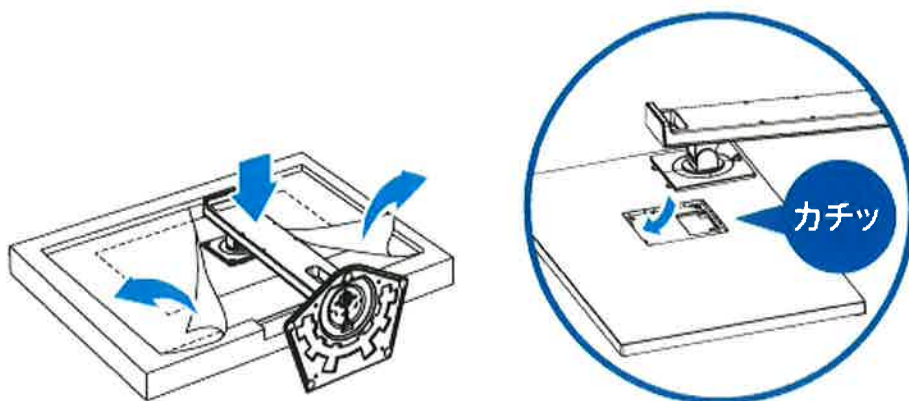**4. 本製品を設置する**

画面割れを防ぐために持ち手や台座ネックを持ち、本製品を机の上などに設置してください。

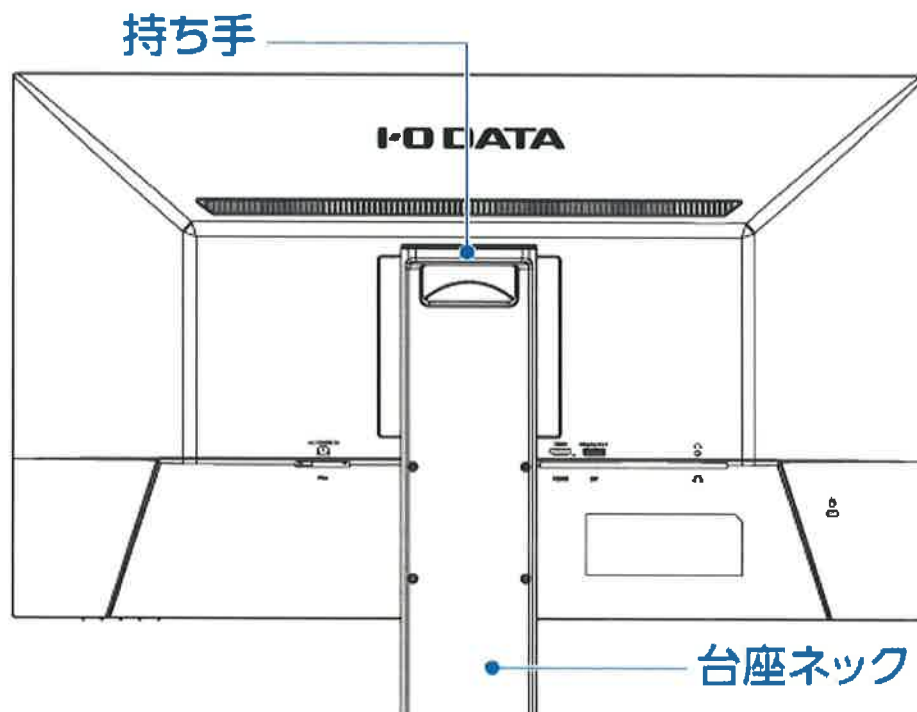

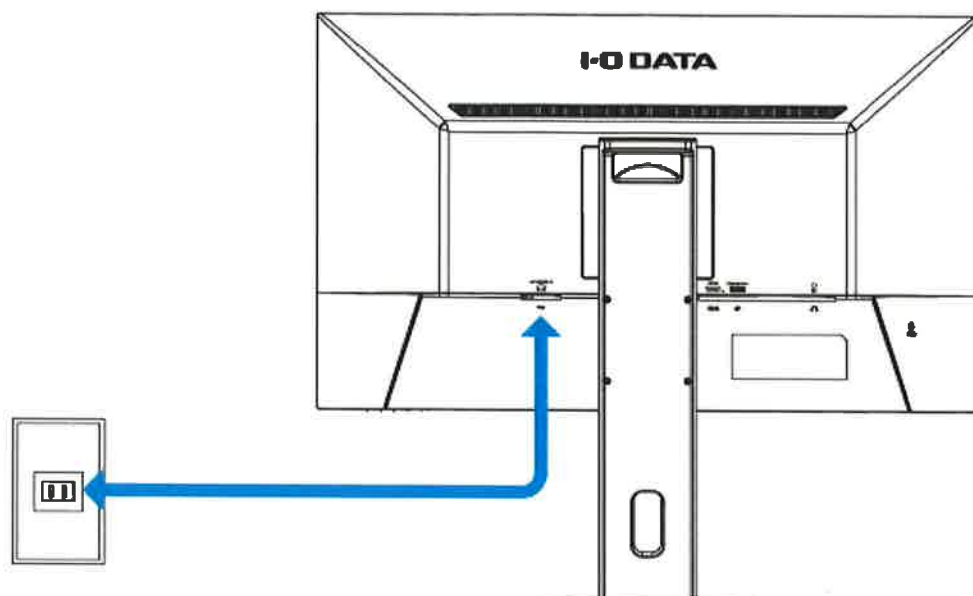5. 電源コードを「AC POWER IN」に挿し、電源コンセントにつなぐ**ご注意：アースについては以下を守る**

- 必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ
- 電源プラグを抜いてから、アースを外す
守らないと、発火・感電の原因になります。

次は [2. 画面の向きを調節する](#)

1 2 3 次へ

[1. 設置する >](#)


モニターアーム（VESA）に取り付ける場合

画面割れにご注意ください

- 作業を行う前に、液晶パネルが周囲の棚や壁など障害物にぶつからないスペースを確保してください。
- 液晶パネル（画面）に傷がつかないように、本書とモニターアームなどの取扱説明書に従って組み立ててください。液晶パネルを手で押さえないようにしてください。

**台座を取り外す方法**

VESA プレートにあるロックを上げ、スタンドを取り外します。

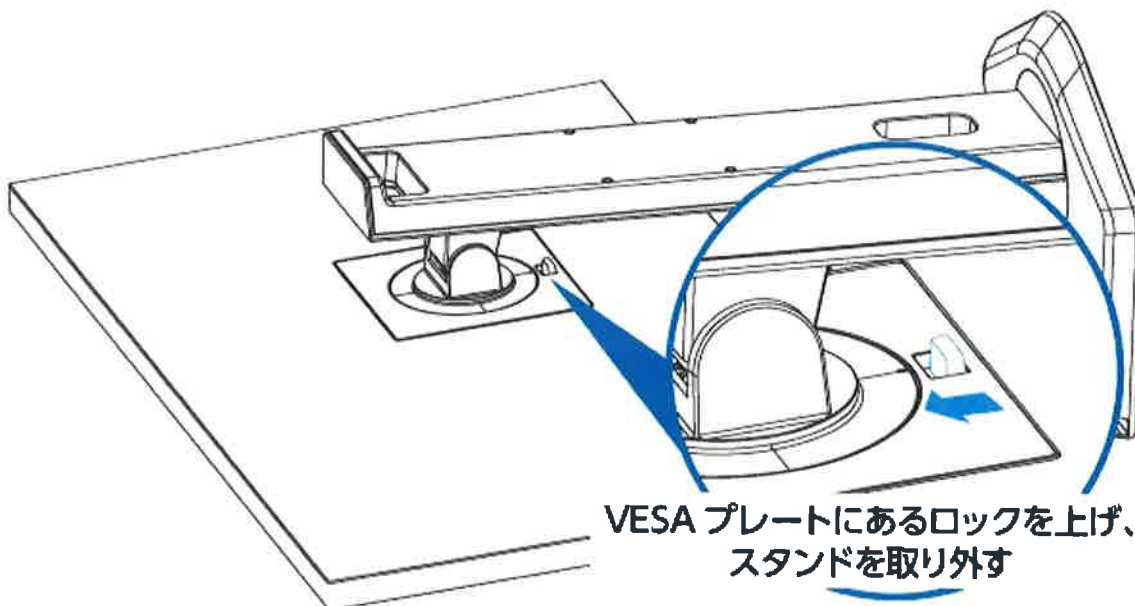**取り付けに関する要件情報**


- 固定用ネジ：M4x10mm（モニターアームの金具の厚みにより異なる）
- 本製品質量：約3.4kg（ネック・台座・VESA プレート除く）
- VESAマウントインターフェース：100mm x 100mm
- 締付けトルク：0.9～1.1N・m（9～11kgf・cm）
- 上下傾き（最大）：上23°、下5°

※ 上下逆さでの設置はしないでください。


※ VESA 取付の際は、液晶パネル（表示面）が破損しないように注意しながら液晶パネルを下にし、個装箱や柔らかい布の上に置いて作業してください。

※ ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナなど他の工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

1. 上記の要件を参考に、モニターアームなどの取扱説明書を見ながら取り付ける

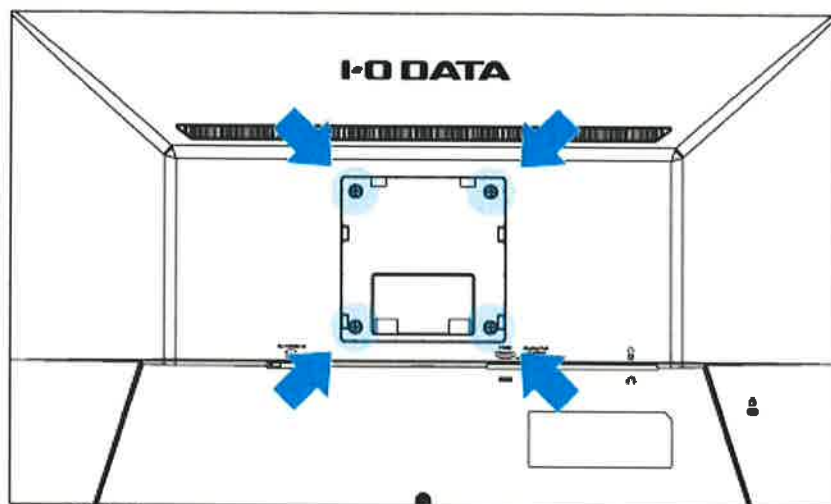

2. 電源コードを「AC POWER IN」に挿し、電源コンセントとつなぐ

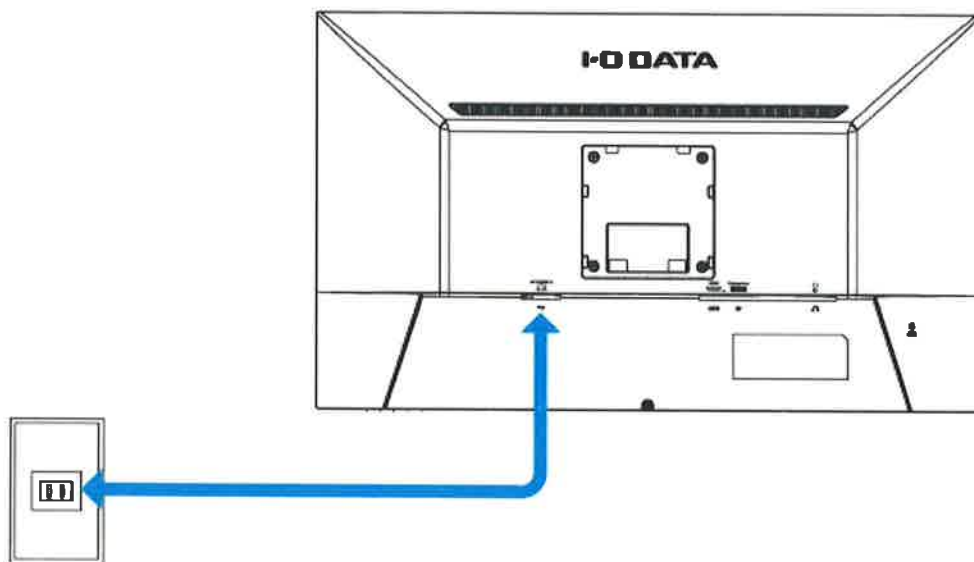

[1. 設置する >](#)

miniPC を取り付ける場合


取り付けに関する要件情報

- VESA マウントインターフェイス : 75mm × 75mm
- 取付可能合計重量 (PC、取付金具、ケーブルなど含む) : 1.5 kg 以下
- ネジサイズ : M4 × 30 mm 以上 (添付品) ※ VESA マウンターの厚みによる
- 固定用ナット : M4 六角ナット (添付品)
- 締め付けトルク : 0.9 ~ 1.1 N・m (9~11 kgf・cm)

※ ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナなど他の工具で締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

1. ネックを安定した場所に置く


※ 組み立て済みの本製品に miniPC を取り付ける場合は、平らな場所に柔らかい布を敷き、その上に液晶パネル (画面) を下にして置いてください。

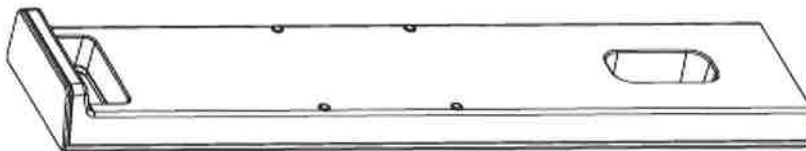

2. miniPC に合わせて用意した VESA マウンターを miniPC アタッチメントホールに合わせて置く

取り付ける際はバランスにご注意ください

取り付ける VESA マウンター・miniPC の重心はディスプレイの重心に合わせてください。

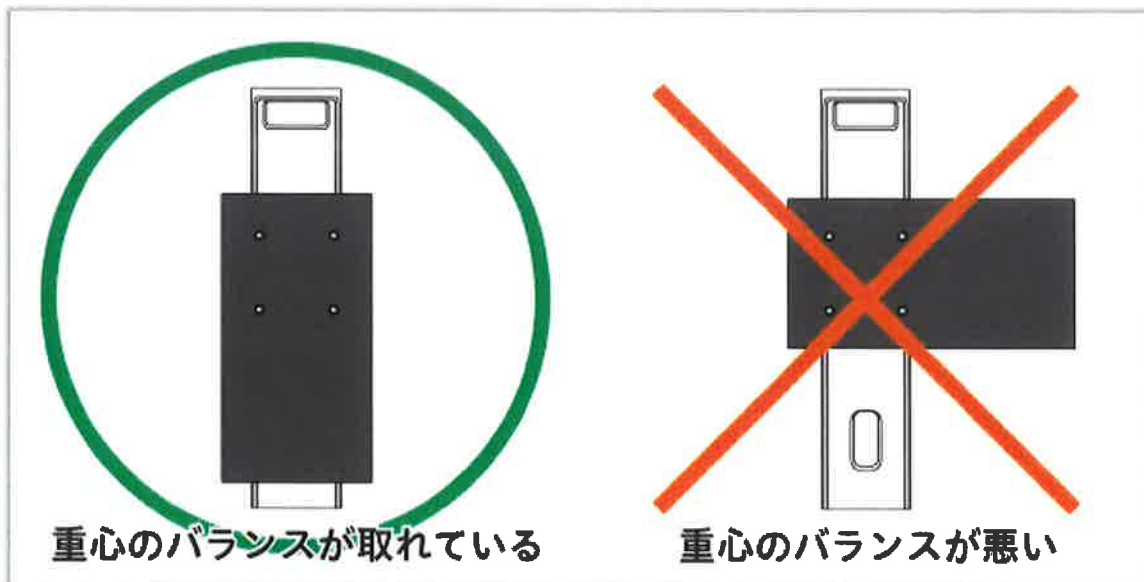

3. 本製品に添付の miniPC 取付ネジ（以降、ネジ）と miniPC 取付ナット（以降、ナット）を使い、VESA マウンターを固定する


① ナットをアタッチメントホールにはめる

② ナットを固定しながらネジを締付ける

※ VESA マウンターに添付のワッシャーを使用してください。（使用する VESA マウンターの取付方法をご確認ください）

③ ナットからネジが突き抜け、VESA マウンターが完全に固定されたことを確認する

※ ネジの長さが合わない場合は別途ご用意ください。

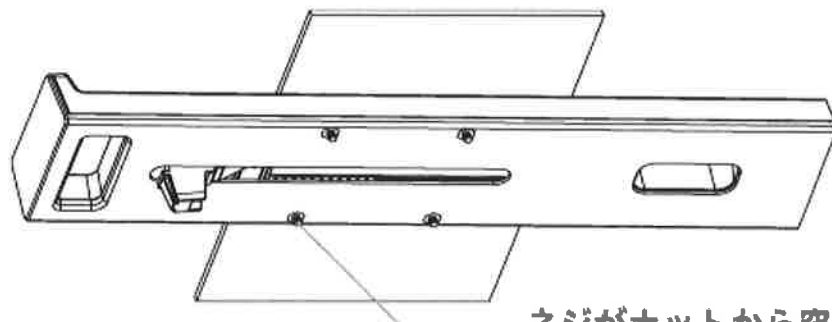

ネジがナットから突き抜けていることを確認する

4. 1. 設置するを参考に、本製品を設置する**5. miniPC を取り付けた VESA マウンターに取り付ける**

※ 使用する miniPC の取付方法をご確認ください。

2. 画面の向きを調節する

本製品は画面の向きを調節できます。




左45°右45°



上23° 下5°



高さ150mm（可動量）



左右回転90°

- ※ 図例のとおりに操作し、手や指をはさまないように注意してください。
- ※ ケーブルは、はさんだり、引っ張ったりしないように、余裕を持って取り回してください。
- ※ 回転する際は、ケーブルホルダーからケーブルを外してください。

画面割れにご注意ください

液晶パネル（画面）を手で押さえないようにしてください。



パソコンの映像を回転させる方法

- Windows
 - ① デスクトップを右クリックし、[ディスプレイ設定] をクリックする
 - ② 「画面の向き」を設定する
- macOS
 - ① 「システム環境設定」を開き、[ディスプレイ] をクリックする
 - ② 「回転」を設定する（「回転」がない場合、縦に表示できません）

本製品のメニューの表示を回転させる方法

メニューを開いて、[メニュー表示] → [回転] を設定してください。


次は [3. 映像機器とつなぐ](#)

3. 映像機器とつなぐ

本製品を映像機器につなぎます。


1. パソコンや映像機器と映像ケーブルでつなぐ

映像端子	最大解像度（リフレッシュレート）
HDMI	1920x1080（100Hz）
DisplayPort	1920x1080（100Hz）

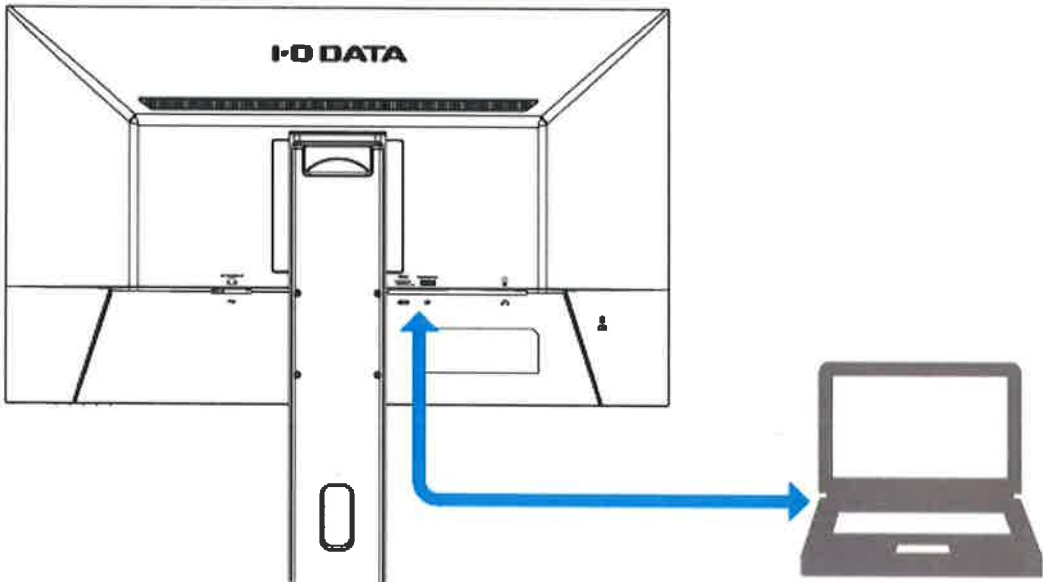


電源を入れる

1. 電源ボタンを押す

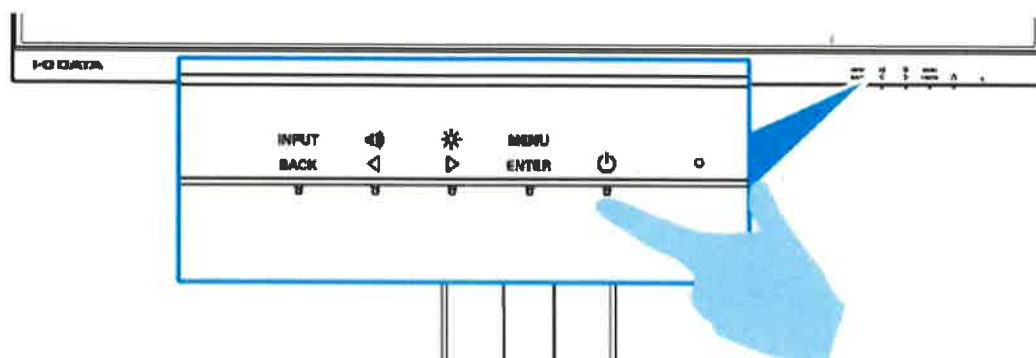

2. 本製品の電源が入り、電源ランプが点灯します。

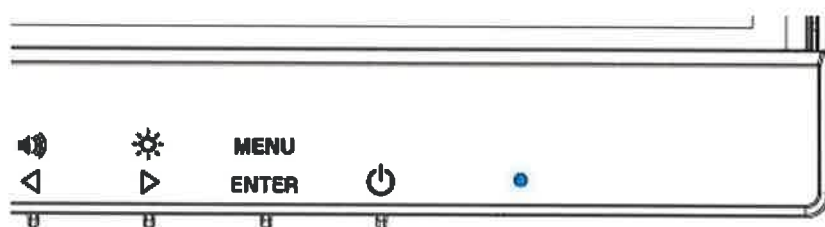

電源ランプについて

電源ランプについては、[各部の名称・機能](#)をご覧ください。


電源を切る方法

電源ボタンを押してください。

入力を切り換える

どの入力端子の映像を表示するか切り換えます。

1. 電源ボタン以外のどれかのボタンを押す

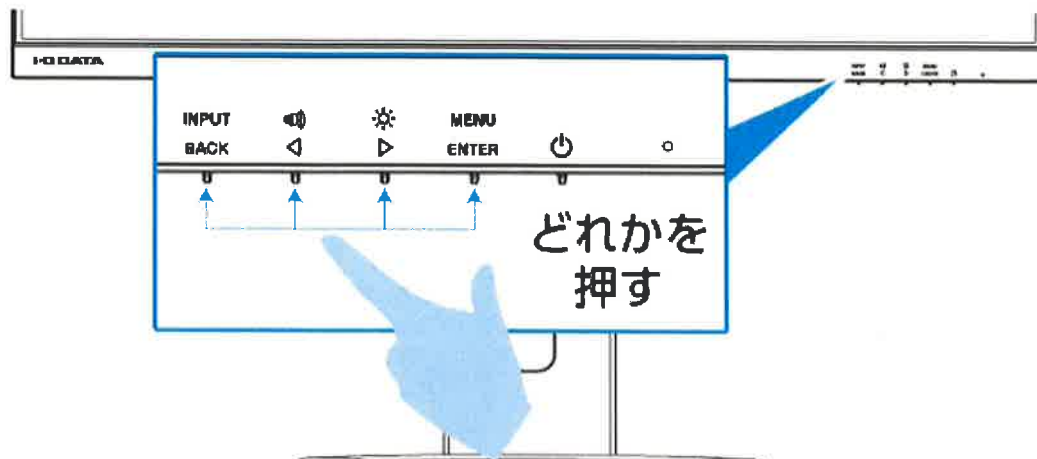

2. ボタンガイドが表示されます。



3. [入力 (INPUT)] のボタンを押す

4. 映像を表示する入力端子を選ぶ
⇒ 選んだ入力端子の映像が表示されます。




画面が表示されない


[画面が表示されない](#)をご覧ください。

音量を調節する

1. 電源ボタン以外のどれかのボタンを押す

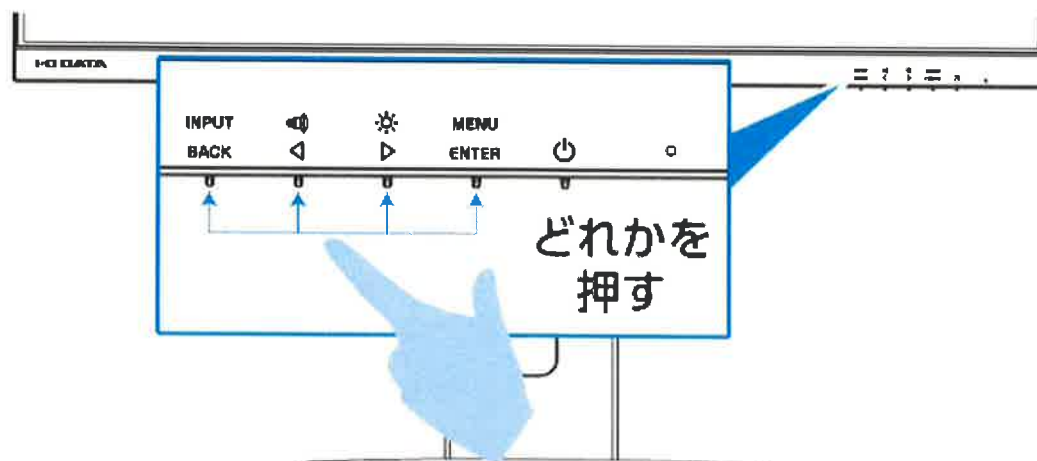

2. ボタンガイドが表示されます。

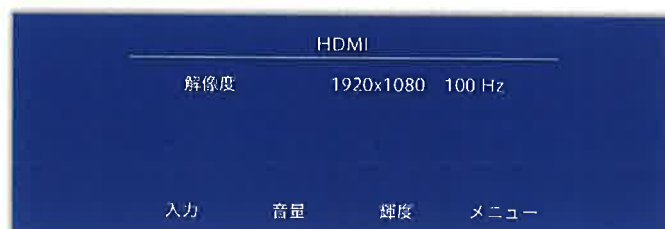

3. 「音量 (🔊)」のボタンを押す

4. 音量を調節する
⇒ 音量が設定されます。




音が出ない


[音が出ない](#)をご覧ください。

明るさを調節する（輝度）

1. 電源ボタン以外のどれかのボタンを押す

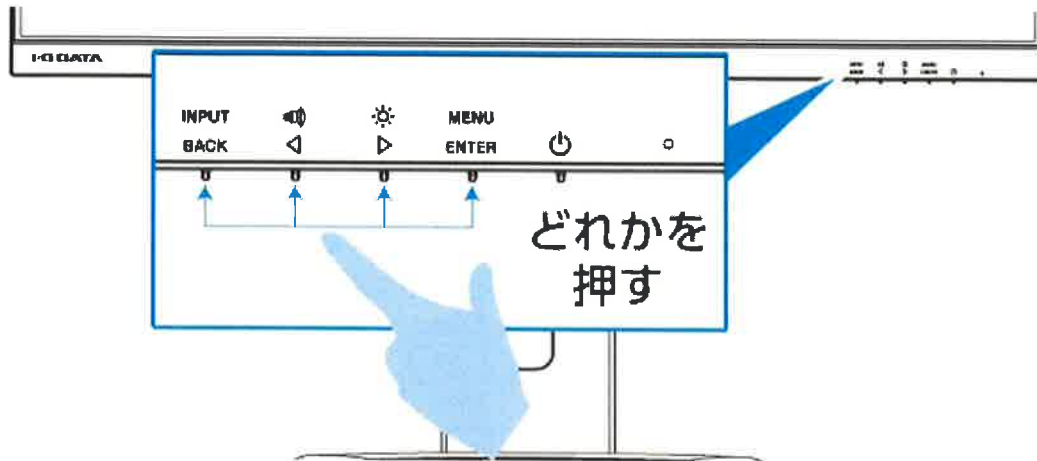


2. ボタンガイドが表示されます。

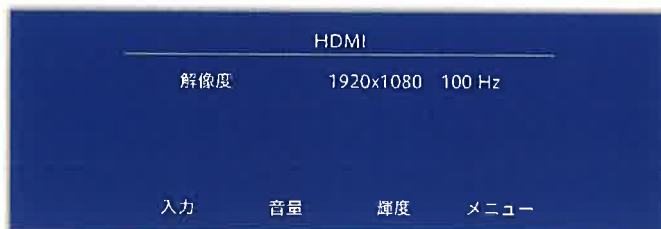


3. [輝度 (⚙️)] のボタンを押す

4. 輝度を調節する
⇒ 輝度が設定されます。



その他の設定をする (メニューを開く)


1. 電源ボタン以外のどれかのボタンを押す

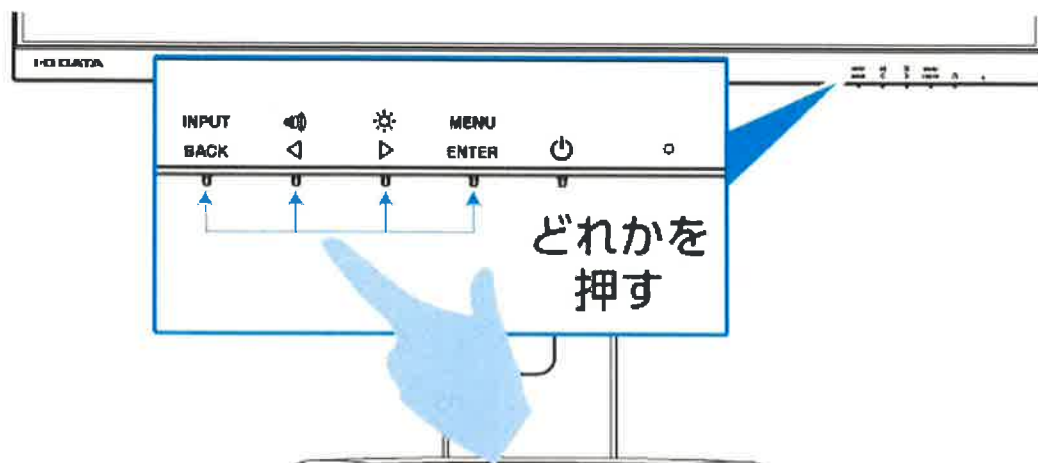

2. ボタンガイドが表示されます。



3. [メニュー (MENU)] のボタンを押す
⇒ メニューが表示されます。後は、設定する項目を選んでください。

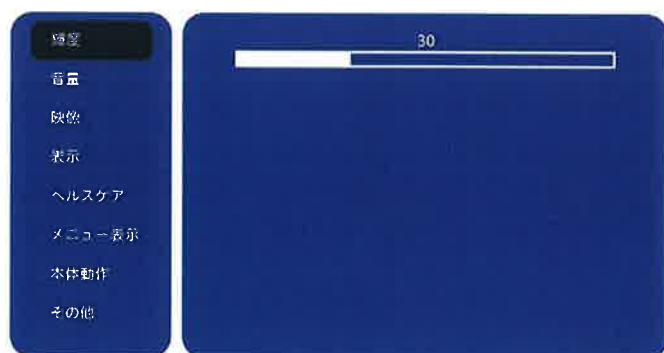

【メニュー】がない場合

映像が入力されていない場合、メインメニューを開くことができません。
電源ランプは、オレンジまたは青に光っているを参考にご確認ください。

メニュー項目一覧

輝度		画面の明るさを調節します。 設定 0～100
音量		音量を調節します。 設定 0～30
映像	コントラスト	映像の明るい場所と暗い場所の差を調節します。 設定 0～100
	色温度	映像の色味を調節します。 ※「ブルーライト低減」を有効にしている場合、この項目は設定できません。 設定 6500K、7200K、9300K、ユーザー
表示	シャープネス	映像の鮮明度を調節します。 文字や画像の輪郭を強調できます。 設定 切、1～10
	アスペクト比	映像の縦と横の比率を設定します。 ●拡大： 本製品の解像度より小さい映像の場合、縦横比を維持せず、映像を画面いっぱいまで拡大する ●固定： 本製品の解像度より小さい映像の場合、縦横比を維持したまま、映像を画面の縦または横いっぱいまで拡大する ※ 入力中の映像が 16:9 の場合、この項目は設定できません。 設定 拡大、固定
	オーバードライブ	動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでも よりクッキリした映像を表示します。 ただし映像によっては、かえって画面の色ずれ・色変化などが出てしまうことがあります。 設定 切、レベル1～3
ヘルスケア	ブルーライト低減	パソコンで作業をする際に目が疲れる原因とされるブルーライトを低減します。 設定 切、1～5
メニュー表示	表示時間	メニューが消えるまでの時間（秒）を設定します。 設定 15、30、45、60
	言語	設定メニューの言語を設定します。 設定 日本語、ENGLISH
	ダイレクト	有効にすると、ボタンガイドを表示せずにボタンに応じた画面を表示します。 設定 切、入
	回転	ディスプレイの向きに応じて、メニューを回転します。 設定 0、90、270

本体動作	省エネ	輝度（バックライト）を抑えることで、本製品の消費電力を低減します。 ●切： 通常の状態です。 ●レベル1： 輝度（バックライト）を抑えて、本製品の消費電力を低減します。 ●レベル2： レベル1よりもさらに消費電力を低減します。 ●レベル3： レベル2よりもさらに消費電力を低減します。 ※ 本項目を レベル1～3 にしている場合、[輝度] は設定できなくなります。 設定 切、レベル1～3
	電源ランプ	電源ランプの点灯について設定します。 設定 切、入
	HDMI RGB レンジ	映像の色がおかしいときに変更することで、正しく表示されることがあります。 ●オート： 映像に応じて自動で適用します。 ●フル： パソコンの映像に適した表示を行います。 ●リミテッド： 一部のゲーム機やビデオプレーヤーに適した表示を行います。 設定 オート、フル、リミテッド
その他	リセット	購入時の設定に戻します。 設定 実行、中止

よくある質問

サポートページの「よくあるお問い合わせ」

[こちら](#) もご覧ください。

[画面が表示されない](#)

[画面の色がおかしい](#)

[画面が縦長横長になる/にじむ](#)

[音が出ない](#)

[ゲームで残像が出る](#)

[設定をリセット（初期化）したい](#)

[「信号が検出されません！スタンバイモードに移行します」と表示された](#)

[ネック/台座/スタンドを外したい](#)

[VESAを取り付けたい](#)

[商品の仕様を見たい](#)

[よくある質問 >](#)

画面が表示されない

2分ほど待っても画面が表示されないときは、電源ランプを確認してください。

[電源ランプは、消灯している](#)

[電源ランプは、オレンジまたは青に光っている](#)

電源ランプは、消灯している

電源が入っていないことが考えられます。

- ・ 電源ボタンを押してみてください。
- ・ 電源ケーブルを奥まで差し込んでください。
- ・ コンセントにつながっているか確認してください。

設定で電源ランプが光らないようになっていることもあります

その場合、映像が入力されていないことも考えられますので、[電源ランプは、オレンジまたは青に光っている](#)もご覧ください。

電源ランプは、オレンジまたは青に光っている

映像が入力されていないことが考えられます。

1. パソコン/映像機器と本製品の間のケーブルを、奥までしっかりと差し込み直す

2. 入力切替で、映像を表示する入力端子名を選ぶ

⇒ [入力を切り換える](#)

ノートパソコンの場合

ノートパソコンの取扱説明書で「外部モニターへ出力する設定」をご確認ください。

3. 数分待っても画面が表示されなければ、パソコン/映像機器を再起動する

4. 数分待っても画面が表示されなければ、サポートセンターにお問い合わせください。

[よくある質問 >](#)

画面の色がおかしい

設定メニューで、リセットをお試しください。
(設定内容は必要に応じてメモをお取りください)

1. [メニューを開く](#)

2. [その他] → [リセット] を選ぶ

3. [実行] を選ぶ

⇒ 設定内容がリセットされます。

正しい表示に戻っていることを確認してください。

[よくある質問 >](#)

画面が縦長横長になる/にじむ

パソコンの解像度を変更してください。

低い解像度の映像は引き伸ばして表示されるため、アスペクト比が変わったり、画面や文字がにじんだりする場合があります。

[Windows の設定手順例](#)[macOS の設定手順例](#)[ChromeOS の設定手順例](#)


[よくある質問](#) > [画面が縦長横長になる/にじむ](#) >

Windows の設定手順例


パソコンの解像度を 1920x1080 に設定してください。

低い解像度の映像は、引き伸ばして表示されるため、[アスペクト比](#)が変わったり、画面や文字がにじんだりする場合があります。

1. デスクトップを右クリックする
2. [ディスプレイ設定] をクリックする

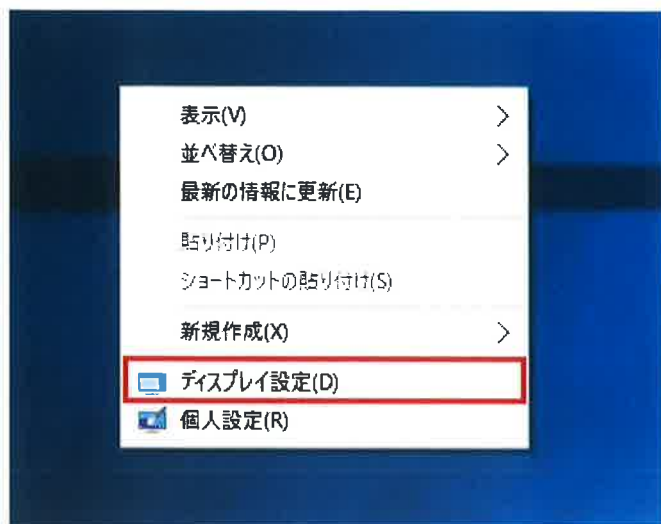

3. 解像度を 1920x1080 に設定する

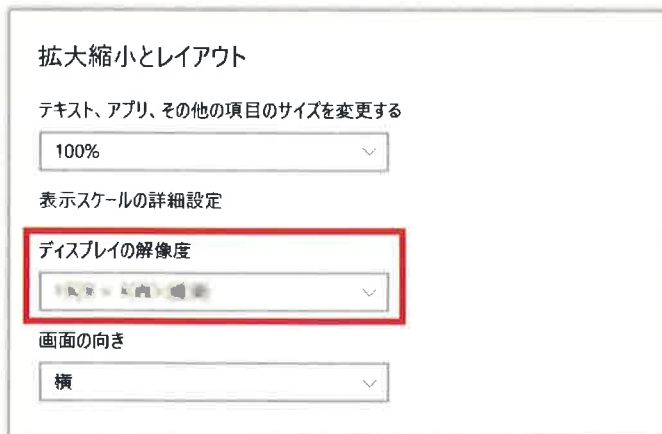

Windows 10 で画面に解像度の設定がない場合

[ディスプレイの詳細設定] をクリックし、その先で解像度を設定した後、[適用] をクリックします。

[よくある質問](#) > [画面が縦長横長になる/にじむ](#) >

macOS の設定手順例

macOSの解像度を 1920x1080 に設定してください。

低い解像度の映像は、引き伸ばして表示されるため、[アスペクト比](#)が変わったり、画面や文字がにじんだりする場合があります。（画面例はmacOS 11.4）


1. Appleメニューの「システム環境設定」をクリックする

2. 「ディスプレイ」をクリックする




3. 「変更」を選ぶ

⇒ 解像度を変更できるようになります。

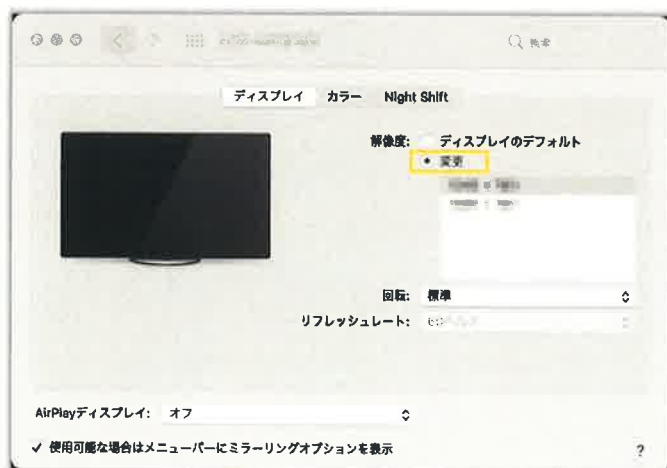

4. 解像度を 1920x1080 に設定する

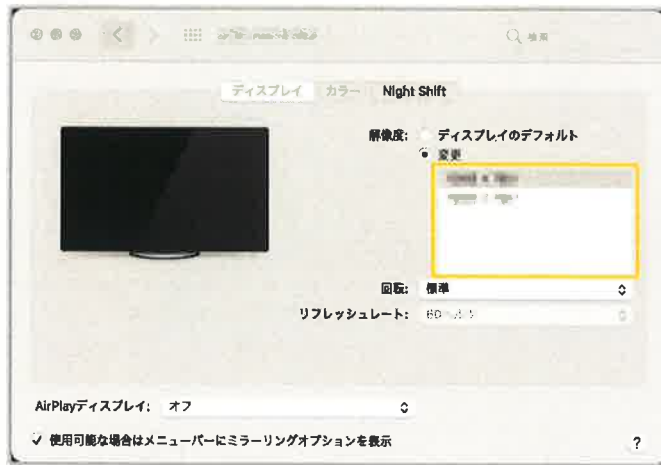


[よくある質問](#) > [画面が縦長横長になる/にじむ](#) >

ChromeOS の設定手順例

パソコンの解像度を 1920x1080 に設定してください。

低い解像度の映像は、引き伸ばして表示されるため、アスペクト比が変わったり、画面や文字がにじんだりする場合があります。（画面例はChromeOS v91）

1. 画面右下の時計部分をクリックする

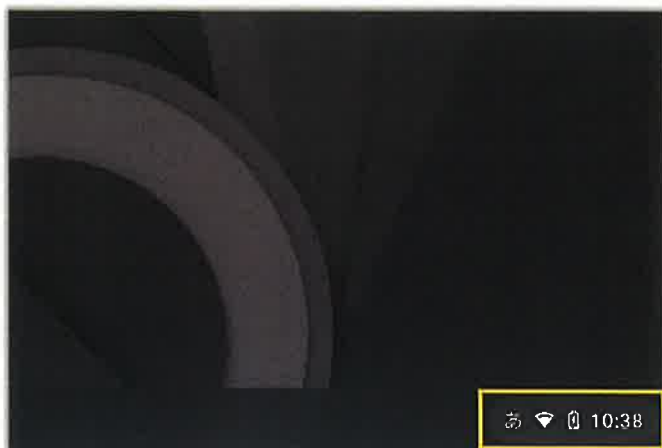

2. をクリックする



3. [デバイス] → [ディスプレイ] をクリックする



4. 本製品の型番をクリックする



5. 解像度を 1920x1080 に設定する



[よくある質問 >](#)

音が出ない

パソコンとつないでいる場合

パソコンによっては、音声の出力先を設定する必要があります。

Windows の例

1. 画面右下のスピーカーアイコンをクリックする
※ Windows 11では、その後スピーカー音量横の [>] をクリックする
2. 本製品を選ぶ

macOS の例

1. システム環境設定の [サウンド] をクリックする
2. [出力] タブをクリックする
3. 本製品を選ぶ

こちらもご確認ください

- ・ 本製品の音量を確認してください
- ・ パソコンや映像機器側の音量を確認してください
- ・ ヘッドセット/ヘッドホンをつないでいる場合、本製品のスピーカーから音は出ません。（ヘッドホン端子がある場合）

[よくある質問 >](#)

ゲームで残像が出る

[オーバードライブ](#)機能を有効にすることで、残像感が改善することがあります。

1. [メニューを開く](#)

2. [表示] → [オーバードライブ] を選ぶ

3. 値を選ぶ

⇒ オーバードライブが有効になります。映像によっては、残像感が解消されます。

オーバードライブが強すぎると、かえって残像感が強くなるおそれがあります

そのような場合は、オーバードライブの設定を弱めてください。

[よくある質問](#) >

設定をリセット（初期化）したい

設定のリセット方法については、こちらをご覧ください。

▶ [画面の色がおかしい](#)

よくある質問 >

「信号が検出されません！スタンバイモードに移行します」と表示された

映像が入力されていないことが考えられます。

⇒ 電源ランプは、オレンジまたは青に光っている

[よくある質問](#) >

ネック/台座/スタンドを外したい VESAを取り付けたい

方法は、[モニターアーム（VESA）に取り付ける場合](#)をご覧ください。

※ お使いのディスプレイによっては、ネック/台座/スタンドを取り外せなかったり、VESA金具を取り付けられないこともあります。

[よくある質問](#) >

商品の仕様を見たい

商品の仕様はそれぞれの商品ページをご覧ください。

1. [弊社サポートライブラリ](#) を開く

※ お使いの製品と異なる場合は、該当する型番のリンクをクリックしてください。

2. 製品写真下の「商品ページ」と書かれたリンクをクリックし、商品ページを開く

3. 「スペック」をクリックし、仕様をご覧ください。

アフターサービス

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<https://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

Q&A/取扱説明書/ソフトウェアダウンロード

[弊社サポートライブラリ](#) をご覧ください。

※ お使いの製品と異なる場合は、該当する型番のリンクをクリックしてください。

お問い合わせ/修理窓口

[こちらのページ](#) をご覧ください。

保証期間

[ハードウェア保証規定](#) をご覧ください。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より3年間※ 無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

※ 型番が「LCD」から始まる製品の場合、5年間となります。

ただし修理窓口が本製品の使用時間を確認し、30,000時間以下の場合に限ります。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合や、オークション等の個人間売買で取得された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備（ケーブル・カードの向きの違いや斜め挿し等）に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いを含む、落下、衝撃、加圧、過剰な力等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境（埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入、水・液体等の混入、結露、不衛生な状態等）に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任（本製品の故障または使用によって損害が生じた場合を含みますが、これらに限られません。）は、理由のいかんを問わず直接かつ通常の損害に限定され、派生的、付随的、間接的、精神的損害は

含まれないものとし、かつその賠償額は製品の価格相当額を限度とします。

- 3) 弊社が契約不適合責任を負う場合であっても、弊社の責任範囲は、以下に定める期間における本製品の修理、または契約上本来備えるべき仕様、規格、品質に適合した製品または同等品への交換に限り、損害賠償責任は負いません。
- ・ハードウェア保証書のある製品では、保証書に記載されたご購入日から保証期間が経過するまで
 - ・ハードウェア保証書のない製品では、ご購入日から取扱説明書等に記載されたハードウェア保証規定の保証内容に記載された保証期間を経過するまで
- 4) 本製品の使用に起因または関連し、お客様が第三者に損害を与えたものとして、弊社に対して当該第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、お客様は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみににおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

Our company provides the service under this warranty only in Japan.

液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ディスプレイのリサイクルを実施しています。
詳細は[弊社 Web ページ](#) をご覧ください。

規格・その他

■ VCCI 規格について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

■ 高調波電流規格について

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

■ J-Moss について

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）」、「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク・ガイドライン」に基づきグリーンマークを表示しております。化学物質の含有情報は以下をご覧ください。

<https://www.iodata.jp/jmoss/>

■ 商標について

- 記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

本製品で使用しているフォント情報

本製品は SIL Open Font License 1.1 に基づき以下のフォントを使用しています。
BIZ UDPGothic (<https://fonts.google.com/specimen/BIZ+UDGothic>)
ライセンスに関しては、<https://openfontlicense.org/> をご覧ください。

本マニュアルを印刷する

本マニュアルをお手元でご覧になるための方法をご案内します。



全ページプリント (PCのみ)

上のボタンをクリックすると、本マニュアル全体を Web ブラウザーのプリント機能で印刷できます。

ただし項目が多いマニュアルはページ数が多くなり、全体の印刷には向きません。

プリントしたいページを開き、そのページだけを Web ブラウザーのプリント機能で印刷することをおすすめします。

※ マニュアルの容量によっては、印刷が始まるまで数分掛かることがあります。

※ [全ページプリント] ボタンは、スマホ・タブレットではお使いになれません。

本マニュアルのご利用について

本マニュアルで使用しているソフトウェアライセンス情報や Google アナリティクス 4 の利用については、こちらをご覧ください。

[HTML マニュアルのご利用について](#)

このページはお役に立ちましたか？

役に立った

役に立たなかった

02版 © I-O DATA DEVICE, INC.



ThinkPad

Let'snote

専門店

など全メーカー

Lenovo ThinkPad 中古パソコン通販専門店 Be-Stock > Lenovo V15 Gen5

Lenovo V15 Gen5

Core i5 13420H

15.6インチ

Win11 Pro (4核)

Be-Stock

新品

高速SSD

WEBカメラ

Windows 11

Windows11
要件対応

15時まで
即日発送

メモリ

16GB

HDD

256GB (SSD)

支払方法

銀行
振込

代金
引換

コンビニ
払い

カード
決済

法人
掛売



安心の
長期保証

最短
即日発送

土曜も
発送

※保証はPC1年、タブレット1年、スマホ1ヶ月です。

※日曜・祝日を除き、15時までのご注文・決済完了で即日発送いたします。

ただしオプションを追加された場合や一部の商品につきましてはその限りではありません。

Lenovo V15 Gen5

メーカー	Lenovo
型番	83GW0090JP
CPU	Core i5 13420H(2.1GHz) 第13世代
メモリ	16GB(8GB+8GB)DDR5-5200
HDD	256GB(SSD)
ドライブ	光学ドライブなし
ディスプレイ(サイズ)	15.6インチ

ディスプレイ(解像度) Full HD(1920x1080)

OS Win11 Pro 64bit

その他/状態 Intel UHD Graphics、USB Type-Cx1、USB3.2x2、HDMIx1、LANポートx1、無線LAN(ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth、UltraNAV、内蔵カメラ、日本語キーボード

付属品 ACアダプター、正箱

備考 おすすめ、新品未開封品、テンキーあり、動作ランク：A

この商品はカスタマイズが可能です

一部機種でOS、メモリ、SSDのカスタマイズが出来ない場合があります。



メモリ

容量が大きいほど
動作が快適



SSD

起動・処理を
高速化



Microsoft
Office

Word, Excel, PowerPoint
などライセンスカードを付属



保証

2年保証 + 5,500円
3年保証 + 9,900円

その他のオプションもお手頃価格でご提供！「オプションを選択」をチェック！

総合: Sランク 画面: Sランク 保証: 1年保証

¥99,700

(税込)

在庫あり (9台)

カートに入れる

商品番号：UN83GW0090-A002L-SET (420663)

オプションを選択

ストレージ換装 (5営業日以内発送)

- ☒ なし
- ☐ 新品SSD 256GBへ変更 + ¥11,000
- ☐ 新品SSD 512GBへ変更 + ¥16,500
- ☐ 新品SSD 1TBへ変更 + ¥24,200

キーボード・マウス・入力機器

- ☒ なし
- ☐ USBマウス(中古) + ¥220
- ☐ USB有線キーボード&USB有線マウスセット(中古) + ¥1,320

Officeソフト

3,000円以上で送料無料 大型商品を除く（一部エリア別途送料）

[ログイン](#)[会員登録](#)[お気に入り](#)[カート](#)[カテゴリ](#)[キーワードから検索](#)

【重要】サイトリニューアルのお知らせ

OCN オンラインショップ PC・タブレット PC・モバイル端末 ノート ノート15型～液晶 VersaPro タイ
プVF (Core i5-1335U/8GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64 25H2/Office無/15.6型)



当サイトでは利用体験の向上およびコンテンツの最適な提供、トラフィックの分析を目的としてCookieを使用しています。

サイトの閲覧を継続された場合、Cookieの利用に同意したものといたします。
詳細についてはプライバシーポリシーをご確認ください。

[承諾する](#)

3,000円以上で送料無料 大型商品を除く（一部エリア別途送料）



ログイン 会員登録 お気に入り

カート

カテゴリ

カートに追加

この商品について問い合わせる

在庫：△在庫僅少ございます

発売日：2026/03/13

商品のご注文について

送料について

通常、1 配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中！（一部除く）詳しくは「[配送料金について](#)」をご確認ください。

返品について

お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合（一般に相性と呼ばれるもの）につきましても、返品、交換には応じられません。

詳しくは、当店の「利用規約」の「[3.返品・交換について](#)」をご確認ください。

商品詳細

当サイトでは利用体験の向上およびコンテンツの最適な提供、トラフィックの分析を目的としてCookieを使用しています。

サイトの閲覧を継続された場合、Cookieの利用に同意したものといたします。

詳細についてはプライバシーポリシーをご確認ください。

承諾する

3,000円以上で送料無料 大型商品を除く（一部エリア別途送料）



ログイン

会員登録

お気に入り

カート

カテゴリ

メインメモリ(標準)	8GB
メインメモリ(最大)	32GB
メモリタイプ	DDR4-SDRAM
メモリスロット(空/全)	0/2
ストレージ容量	256GB
ストレージタイプ	SSDPCIe、NVMe、M.2、SMART/HealthInformation機能対応、暗号化機能付き
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
その他ドライブ	なし
グラフィックコントローラ	インテルR UHDグラフィックス（CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スモーキング機能をサポート）
ディスプレイ詳細	15.6HD（Webカメラ付）
ディスプレイサイズ	15.6型
解像度	1366×768ドット
タッチパネル	非搭載
外部ディスプレイ出力	ありHDMIポート×1
メモリカードスロット	なし

当サイトでは利用体験の向上およびコンテンツの最適な提供、トラフィックの分析を目的としてCookieを使用しています。

サイトの閲覧を継続された場合、Cookieの利用に同意したことのものといたします。
詳細についてはプライバシーポリシーをご確認ください。

承諾する

3,000円以上で送料無料 大型商品を除く（一部エリア別途送料）

[ログイン](#)[会員登録](#)[お気に入り](#)[カート](#)

カテゴリ

その他インターフェース	RJ45LANコネクタ×1
TVチューナー	なし
キーボード	ありキーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー（テンキー付き）、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイス	あり静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）、USB光マウス
スピーカー	内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine機能搭載、インテルハイデフィニション・オーディオ準拠
Webカメラ	ありHD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
オフィスソフト	なし※Microsoft3651か月無料試用版
ハードウェアセキュリティ	盗難防止用ロック
本体サイズ(H×W×D)	22.8（H）×362.4（W）×253.4（D）mm
本体重量	約2100g
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
電源	AC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
最大消費電力	65W

当サイトでは利用体験の向上およびコンテンツの最適な提供、トラフィックの分析を目的としてCookieを使用しています。

サイトの閲覧を継続された場合、Cookieの利用に同意したものといたします。

詳細についてはプライバシーポリシーをご確認ください。

承諾する

3,000円以上で送料無料 大型商品を除く（一部エリア別途送料）



ログイン

会員登録

お気に入り

カート

カテゴリ

GPN(グリーン購入ネットワーク)	登録
エコリーフ	未登録
VCCI	VCCIClassB対応
PCリサイクル	未対応
エネルギー消費効率	12区分20.1kWh/年(AA)
RoHS指令	対応RoHS10
J-Moss	対応
電波法	適合
電波法備考	無線LAN(Bluetooth含む)
電気通信事業法	適合
電気通信事業法備考	無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN
電気用品安全法(本体)	適合
電気用品安全法(付属品等)	適合/例外承認
電気用品安全法(備考)	ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池

当サイトでは利用体験の向上およびコンテンツの最適な提供、トラフィックの分析を目的としてCookieを使用しています。

サイトの閲覧を継続された場合、Cookieの利用に同意したものといたします。

詳細についてはプライバシーポリシーをご確認ください。

承諾する

TVS REGZA REGZA 24V35N [24インチ] 価格比較

ホーム>家電>液晶テレビ・有機ELテレビ>TVS REGZA>REGZA 24V35N [24インチ]



TVS REGZA

REGZA 24V35N [24インチ]

最安価格

25,680円

価格推移グラフ

メーカー希望小売価格：オープン 2024年2月16日 発売

売れ筋ランキング レビュー クチコミ お気に入り

4位 (6173製品中) 4.31 (33件) 873件 お気に入り (811人)

スペック・仕様

すべてのスペック・仕様を見る

画面サイズ	24 V型(インチ)	種類	ハイビジョン液晶テレビ
画素数	1366x768	バックライトタイプ	直下型

メーカー公式情報

メーカートップページ

メーカー製品情報ページ

メーカー仕様表

プレスリリース

※動画配信サービスは、予告なく変更・終了する場合があります。

Rakuten

REGZA 24V35N [24インチ]

価格：26,998円

P 245円相当

★★楽天市場★★なら、いつでもポイントがもらえる、使える！

画面サイズ

24V型(インチ)	25,680円
32V型(インチ)	38,980円
40V型(インチ)	45,699円

絞り込み

サービス

支払方法

在庫・発送の目安

最安値ショップ

送料込み 実質価格 (商品価格+送料+ポイント) ▼

全25ショップで最安

価格 (差額)	送料	在庫 発送目安	ショップ情報
25,680円 (最安)	無料	在庫あり	館 ディーライズ ★在庫のある商品は当日15時(土日・祝日除く)までのご注文&ご入金で当日中に出荷いたします(一部商品を除く) 配送 その他

ショップの売り場へ行く

クレジットカード支払いで最安

価格 (差額)	送料	在庫 発送目安	ショップ情報
25,680円 (最安)	無料~	在庫あり	Dshopone-plus 代引注文を含む平日13時までのお振込確認完了後、当日発送いたします。(土日除く) 配送 その他

ショップの売り場へ行く

ショッピングモール別価格

送料込み 実質価格 (商品価格+送料+ポイント) ▼

価格 (差額)	送料	在庫 発送目安	ショップ情報
26,998円 (+1,318) P 245円相当	無料	問合せ	R 楽天市場 ★★楽天市場★★なら、いつでもポイントがもらえる、使える！
28,000円 (+2,320) P 280円相当	要確認	在庫あり	Amazon.co.jp アマゾンで本、日用品、ファッション、食品、ベビー用品、カー用品ほか一億種の商品をいつでもお安く。

ショップの売り場へ行く

量販店別価格

送料込み 実質価格 (商品価格+送料+ポイント) ▼

価格 (差額)	送料	在庫 発送目安	ショップ情報
---------	----	------------	--------

[総合トップ](#) / [テレビ TOP](#) / [テレビ 商品一覧](#) / [M550S 商品トップ](#) / [M550S 仕様表](#)

4K液晶レグザ

M5 series M550SNEW


商品トップ

特長

仕様表

外形寸法(スタンド付き)

幅 95.7cm，高さ 60.6cm，奥行 22.6cm

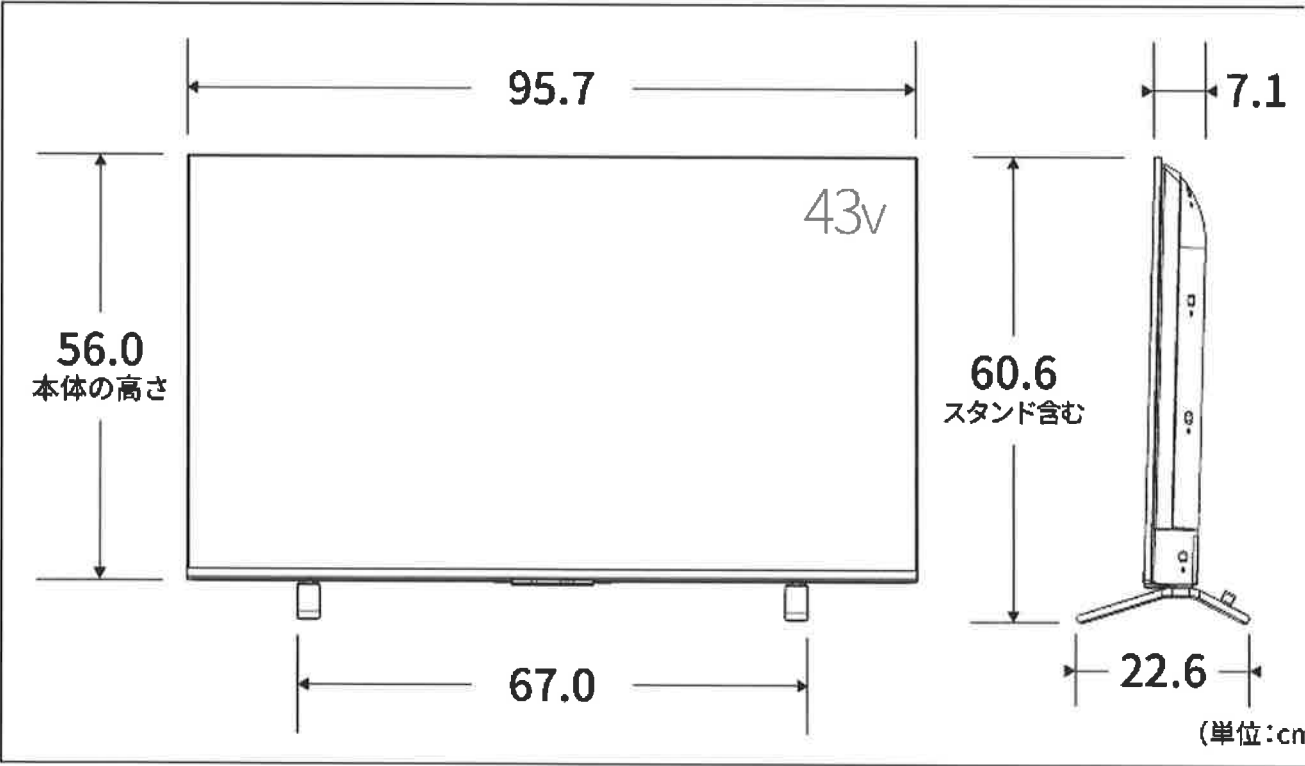

[YAMADA Biz新規利用希望の方はこちらから](#)[お問い合わせ](#)[ログイン](#)[カテゴリーから選ぶ](#)[キーワードで検索](#)[前へ戻る](#)[トップ画面](#)[電子レンジ・炊飯器・キッチン家電](#)[オーブンレンジ・電子レンジ](#)[電子レンジ](#)

COOFE YMW17TN 電子レンジ ヘルツフリー 消音・チャイルドロック機能搭載 17L ホワイト





YAMADA Biz新規利用希望の方はこちらから



お問い合わせ



ログイン

メーカー名

その他メーカー

型番

YMW17TN

JANコード

4580417931792

商品コード

433165017

数量

合計(1)

-

1

+

14,080円 (税込)

見積カートに入れる



商品の特長

COOFE YMW17TN 電子レンジ ヘルツフリー 消音・チャイルドロック機能搭載 17L ホワイト
発売日：2025年12月下旬

- シンプル操作であたためも解凍も簡単
- 全国どこでもつかえる、ヘルツフリー
- 設定時間・残時間がわかる、タイマー表示
- 使用用途に合わせた、消音・チャイルドロック機能

[YAMADA Biz新規利用希望の方はこちらから](#)[お問い合わせ](#)[ログイン](#)

定格同相放出力：50Hz・500W 60Hz・600W

外形寸法：(約) 幅 455mm × 奥行き 313(350*)mm × 高さ 263mm * ()内はドア取っ手を含む奥行き寸法

加熱室の有効寸法：(約) 幅 300mm × 奥行き 280mm × 高さ 175mm

庫内容量：17L

ターンテーブル直径：245mm

質量(重量)：(約)11.4kg

電源コード長：(約)1.4m

年間消費電力量：60.0kWh/年

年間待機時消費電力量：0.0kWh/年

会員サービス

[配送設置料金について](#)[法人向け延長保証](#)[エアコン工事メニュー](#)[家電リサイクル料金表](#)

その他サービス

[電子カタログ](#)[ヤマダのクルマ買取\(外部リンク\)](#)[ビジネス・セミナー一覧](#)

企業情報

[ヤマダデンキ - 企業・店舗情報](#)[ヤマダデンキ法人事業部](#)[特定商取引法に関する表示](#)[営業所一覧](#)[個人情報保護方針](#)

Copyright © YAMADA DENKI CO., LTD.



SHARP

トップ > オープン・電子レンジ > オープンレンジ > RE-WF187

RE-WF187

特長

仕様/寸法



1/8

レンジ・オープン調理もあたためも、これ一台

オープンレンジ

RE-WF187

オープン価格

○ -B (ブラック) ○ -W (ホワイト)

こちよく暮らすための家電

PLAINLY

主な仕様

[すべての仕様を見る](#)総庫内容量^{※1}

18L (1段調理)

庫内有効寸法

幅355mm×奥行295mm×高さ165mm

外形寸法

幅455mm×奥行375mm×高さ330mm

質量

約14kg



● 商品の色・柄は画面の見え方等により、実際とは異なる場合があります。

※1 総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量のことです。

別売オプション品 一覧

(サポートページに移動)

特長

[> 特長を詳しく見る](#)



SHARP

トップ > 冷蔵庫 > SJ-XW46R

SJ-XW46R

特長

仕様/寸法



「大きな氷が作れる」オートクローズど
っちもドア冷蔵庫。真ん中レイアウト野
菜室タイプ。

冷蔵庫

SJ-XW46R

オープン価格

○ -H (スムースダークグレー)

主な仕様

すべての仕様を見る

定格内容積※1

455L

ドア数

5ドア

ドアタイプ

オートクローズどっちもドア



※1 定格内容積は、日本産業規格（JIS C 9801-3:2015）に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。

- 商品の色は実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。
- 庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますので、実際の庫内照明の明るさとは異なります。
- 写真・イラストはイメージです。

特長



トップ > 冷蔵庫 > GR-Y36SC > 寸法・仕様

冷蔵庫

▼ メニュー




SCシリーズ
GR-Y36SC

▼ 概要

寸法/仕様

設置寸法

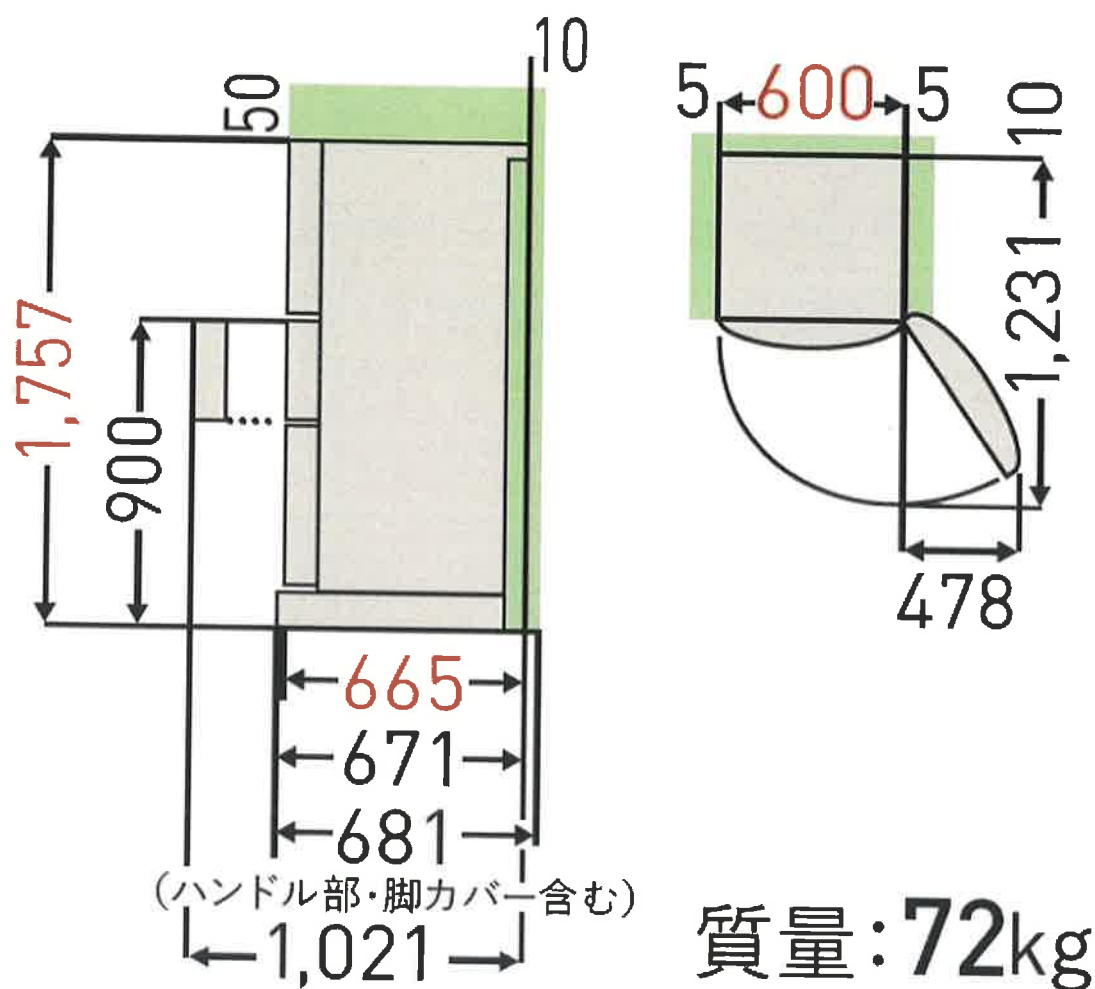

・最小必要設置スペース(単位:mm)

緑部分は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

外形寸法

幅

600mm

奥行(ハンドル・調節脚除く)

665mm

高さ

1,757mm

据付必要奥行寸法

681mm

ドア数

3枚

カラーラインアップ

(WU)マットホワイト

(KZ)マットチャコール

製品質量

72kg

定格内容積

356L

容量

冷蔵室

定格内容積〈食品収納スペースの目安〉

204L 〈164L / うち、チルドルーム15L〉

野菜室

70L 〈43L〉

冷凍室

82L 〈54L〉

年間消費電力量^{※1} (50/60Hz)

330(kWh/年)

定格消費電力

電動機 (50/60Hz)

74/74W

電熱装置 (50/60Hz)

130/130W

ノンフロン

○

霜取方式

自動

冷凍室の性能



※1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。

■ 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。

・ 本体希望小売価格は全てオープン価格^{*}となります。

★ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

商品サポート



サポート



よくあるご質問

製品の設計から組立、検査まですべてを新潟県の自社工場で行なっています。また、製造工程は徹底的に効率化しました。生産スピードもメイドイン新潟のなせる強みです。



ホワイト×ブラウン（WT）

コンパクト & パワフル。

ハイブリッド式空気清浄機

CL-HB924

適用床面積のめやす※16	: 63㎡（38畳）
8畳を清浄するめやす	: 7.7分
本体外形寸法	: 高さ540mm×幅310mm×奥行310mm
希望小売価格（本体価格）	: オープン価格

製品詳細へ

別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型名・部品名・商品コードをはっきりとお伝えください。

また、[ダイニチWebShop（全品送料無料）](https://www.dainichi-net.co.jp/products/air-purifier/lineup/cl_special/)でもご注文いただけます。

活性炭脱臭フィルター

静電NEOHフィルター

カンタン取替えプレフィルター
※:3枚入り

トップ > 冷蔵庫 > SJ-XW46R > 仕様/寸法

SJ-XW46R

特長

仕様/寸法

製品仕様

- ▼ 基本仕様
- ▼ 省エネ基準達成率
- ▼ 寸法

基本仕様

定格内容積※1	455L
ドア数	5ドア
外形寸法	幅600mm×奥行699mm※2×高さ1,834mm
壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース	20mm以上
最小必要設置スペース※3	幅610mm×奥行699mm×高さ1,884mm
質量	89kg
定格消費電力 50/60Hz	電動機90 / 90 (W) 電熱装置135 / 135 (W)
主な特長	オートクローズどっちもドア オートクローズ（ドアが約15～30°以内になると自動で閉まる）
ドアタイプ	プラズマクラスター（冷気除菌）※4 プラズマクラスター集中シャワーモード 低温新鮮モード チルドルーム 棚全段取りはずし ガラス棚 折りたたみトレイ 高さ調節棚 側取りポケット 出し入れラクラクライン ナノ低温脱臭触媒 LED照明（天面）
冷蔵庫	
野菜室	シャキット野菜室（真ん中レイアウト） 低温新鮮モード

冷凍室	低温新鮮モード おいそぎ冷凍※5 自動製氷 大小切替氷 おいそぎ製氷 製氷皿清掃 Ag+イオン加工※6
貯氷数	約100個※7
省エネ運転	節電25※8 インバーター制御
その他	真空断熱材 ノンフロン冷媒 ドア閉め忘れ防止ブザー※9 無鉛はんだ基板 脱鉛電線 防カビ処理 フレキシブルトレイ（1個）
2Lペットボトル収納数	冷蔵庫4本※10
静音設計	約20dB※11

※1 定格内容積は、日本産業規格（JIS C 9801-3:2015）に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。

※2 ハンドル・調節脚部カバー含む。

※3 年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

※4 付着菌を除菌するタイプではありません。

※5 対象場所：冷凍室（上）。ステンレストレーは付いていません。

※6 製氷ユニットに採用。【試験依頼先】（一財）ボーケン品質評価機構【試験成績書】（20219031121-1）他【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果。

※7 標準サイズの氷で、ケース内の氷をならした場合。

※8 25項目の省エネ技術を採用。

※9 野菜室、上段冷凍室を除く。

※10 容器の形状などにより収納できない場合があります。

※11 JIS C 9607騒音試験による。（低速運転時）

省エネ基準達成率

省エネ性マーク	
目標年度	2021年度
省エネ基準達成率	100%

年間消費電力量（50/60Hz）
（JIS C 9801-3:2015）


267kWh/年※

※ 上段冷凍室・製氷室を冷凍（ツースター）で測定しています。

寸法

最小必要設置スペース（mm）

各室定格内容積※4



冷蔵室 241L 〈186L うちチルドルーム 16L〉	
野菜室 80L〈50L〉	
製氷室 21L 〈6L〉	冷凍室 25L 〈14L〉
冷凍室 88L〈57L〉	

□は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

*1 （ハンドル・調節脚部カバー含む）

*2 （最大引き出し時）

*3 壁ぎわに設置される場合、冷蔵室ドアが十分開けられない時は、壁から20mm以上のスペースをあけてください。

*4 〈〉は「食品収納スペースの目安」です。

特長5

サポート・お問い合わせ

トップ > 冷蔵庫 > GR-Y36SC > 寸法・仕様

冷蔵庫

▼ メニュー




SCシリーズ
GR-Y36SC

▼ 概要

寸法/仕様

設置寸法

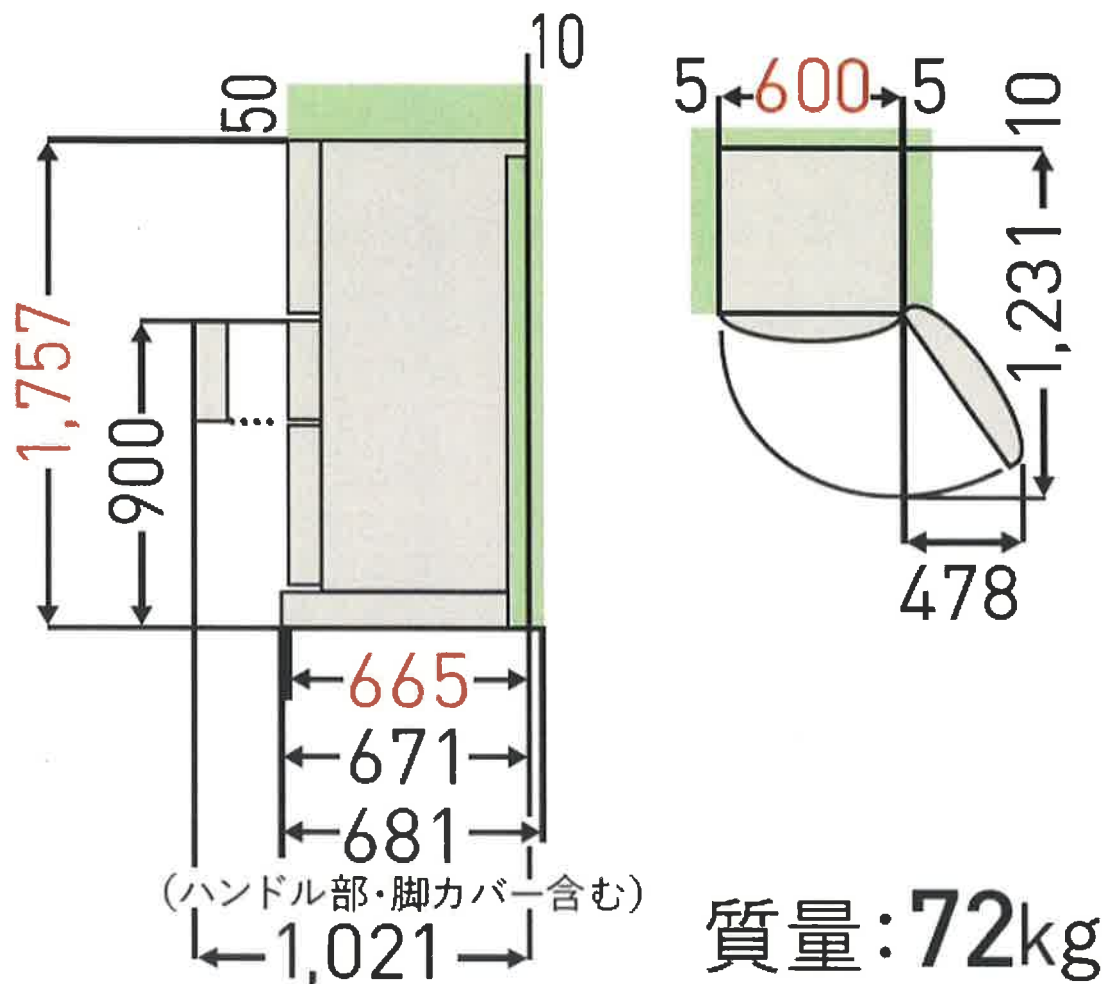

・最小必要設置スペース(単位:mm)

緑部分は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

外形寸法

幅

600mm

奥行(ハンドル・調節脚除く)

665mm

高さ

1,757mm

据付必要奥行寸法

681mm

ドア数

3枚

カラーラインアップ

(WU)マットホワイト

(KZ)マットチャコール

製品質量

72kg

定格内容積

356L

容量

冷蔵室

定格内容積〈食品収納スペースの目安〉

204L 〈164L / うち、チルドルーム15L〉

野菜室

70L 〈43L〉

冷凍室

82L 〈54L〉

年間消費電力量^{※1} (50/60Hz)

330(kWh/年)

定格消費電力**電動機 (50/60Hz)**

74/74W

電熱装置 (50/60Hz)

130/130W

ノンフロン

○

霜取方式

自動

冷凍室の性能

※1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。

■ 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。

・ 本体希望小売価格は全てオープン価格[★]となります。

★ オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

商品サポート



サポート



よくあるご質問

[お申し込みはこちら](#)

ご用意したコーヒーメーカーはこちら

豆挽きから抽出、ミルの洗浄まで全自動^{※1}。
コーヒーのおいしさと、お手入れのしやすさを追求しました。



【25年度最新モデル】
パナソニックのコーヒーメーカー NC-A58
公式通販サイト参考価格 ¥19,800（税込）

※1 コーヒー粉からもドリップ抽出できます。
※カラーは2色から選べます。

より深い苦みとコクを味わえる
「ストロング」コースを新搭載



消費電力		770W
寸法（幅×奥行×高さ）		15.2cm×27.2cm×34.9cm（水容器持ち手、バスケット持ち手含まず）
質量		3.2kg
カップ数（容量）		4カップ（545ml）
ミル搭載		○
マイコン搭載		○
おいしさ	沸騰浄水	—
	活性炭フィルター	—
	コース選択	○
	デカフェ豆コース	○
	自動ドリップ	○
	淹れ分け	○
	豆の挽き分け	○
	保温	マイコン保温
	煮詰まり軽減保温	○
	ミネラルフィルター	—
使いやすさ	保温自動OFF	○
	着脱式水容器	○
	アイスコーヒーモード	○
	ミル部シャワーオートクリーニング	○
	スウィング式バスケット	○

付属品

計量スプーン、ペーパーフィルター

今なら 初月 **980円** 送料 無料 お申し込みはこちら



商品情報

お客様サポート

知る・楽しむ

企業情報

IR情報

採用情報



HOME

商品情報

ポット・ケトル

電動ポット

CD-SE50

マイコン沸とう 電動ポット CD-SE50



5.0L

使いやすさたっぷり。
5Lの大容量＆985Wスピード沸とう。

容量・カラー

5.0L

ホワイトグレー (-WG)



お客様サポ
ー ト 知る・楽し
む



特長
▼

機能
▼

仕様

商品仕様

品番	CD-SE50
希望小売価格	オープン価格
容量 (L)	5.0
消費電力湯沸かし時 (W)	985
年間消費電力量※1 (kWh/年)	516
1日あたりの消費電力量※1 (kWh/日)	1.41
年間電気代 (税込) ※1	約16,000円
外形寸法 幅×奥行×高さ (約cm)	23×31.5×34
質量 (約kg)	3.4

※1 日本電機工業会自主基準による測定 (室温23℃、湯沸かし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間、その他水量等の試験条件：HD-112に基づく、電力料金目

パワフルな吸込力と、コンパクトで耐久性の高い 鋼板製ボディシリーズ

お店パックと布袋フィルターが両方使える [2Way方式]



ごみ捨てが簡単
お店パック
SP-15C (10枚入り)
希望小売価格 **2,530円**(税込)
CV-G95KNL: 付属、CV-G95K: 付属



繰り返し使えて経済的
布袋フィルター
SP-70
希望小売価格 **3,960円**(税込)
CV-G95KNL: 付属、CV-G95K: 別売

お店パックや布袋フィルターが簡単に
装着できる [ラクラク装着ホルダー]



※CV-G95KNLで説明しています。

15mコード付きタイプ

CV-G95KNL 日本製

吸込仕事率*	370W
消費電力	1,050W
集じん容積	5.5L
コード長さ	15m (巻戻式)
ホース長さ	1.4m

〈付属品〉ホース、ラクラク床用吸口、延長管、船用吸口、すき間吸口、コード、お店パック、SP-15C (本体装着1枚)、布袋フィルターSP-70

- 鋼板製ボディ
- お店パック・布袋フィルター
- コードフック
- ラクラク床用吸口
- ダストメーター

♪ナナチタン消臭



床の種類によってブラシの高さが変えられる。また車輪が付いているので操作しやすくなっています。

壁などを傷付けにくい
〔ソフトバンパー〕



壁などを傷付けにくい
〔ソフトバンパー〕

お店用スタンダードタイプ

CV-G95K 日本製

吸込仕事率*	370W
消費電力	1,050W
集じん容積	5.5L
コード長さ	8m (巻戻式)
ホース長さ	1.4m

〈付属品〉ホース、床用吸口、延長管、船用吸口、すき間吸口、コード、お店パック、SP-15C (本体装着1枚)

- 鋼板製ボディ
- お店パック
- コードフック
- 床用吸口
- ダストメーター

♪ナナチタン消臭



壁などを傷付けにくい
〔ソフトバンパー〕

使いやすいさにこだわった コンパクトなプラスチックボディシリーズ

お店パックと布袋フィルターが両方使える [2Way方式]

使いやすい工夫



ごみ捨てが簡単
お店パック
SP-15C (10枚入り)
希望小売価格 **2,530円**(税込)
CV-G3: 付属、CV-G2: 別売、CV-G1: 付属



繰り返し使えて経済的
布袋フィルター
SP-70
希望小売価格 **3,960円**(税込)
CV-G3: 別売、CV-G2: 付属、CV-G1: 別売



※CV-G3で説明しています。

パワーコントロールタイプ

CV-G3 日本製

吸込仕事率*	360W~約100W
消費電力	1,000W~約310W
集じん容積	7L
コード長さ	8m (通付式)
ホース長さ	1.7m

〈付属品〉つづねホース、ラクラク床用吸口、延長管、船用吸口、すき間吸口、コード、お店パックSP-15C (本体装着1枚)

- プラスチックボディ
- お店パック
- コードフック
- ラクラク床用吸口
- ごみ捨てサイン



床の種類によってブラシの高さが変えられる。また車輪が付いているので操作しやすくなっています。

15mコード付きタイプ

CV-G2 日本製

吸込仕事率*	360W
消費電力	1,000W
集じん容積	7L
コード長さ	15m (通付式)
ホース長さ	1.7m

〈付属品〉つづねホース、床用吸口、延長管、船用吸口、すき間吸口、コード、布袋フィルター、コードフック、床用吸口、ごみ捨てサイン

- プラスチックボディ
- 布袋フィルター
- コードフック
- 床用吸口
- ごみ捨てサイン

15mコード付きタイプ

CV-G2 日本製

吸込仕事率*	360W
消費電力	1,000W
集じん容積	7L
コード長さ	15m (通付式)
ホース長さ	1.7m

〈付属品〉つづねホース、床用吸口、延長管、船用吸口、すき間吸口、コード、布袋フィルターSP-70 (本体装着1枚)

- プラスチックボディ
- 布袋フィルター
- コードフック
- 床用吸口
- ごみ捨てサイン

お店用コンパクトタイプ

CV-G1 日本製

吸込仕事率*	360W
消費電力	1,000W
集じん容積	7L
コード長さ	8m (通付式)
ホース長さ	1.7m

〈付属品〉つづねホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、船用吸口、すき間吸口、コード、お店パックSP-15C (本体装着1枚)

- プラスチックボディ
- お店パック
- コードフック
- 床用吸口
- ごみ捨てサイン

お店用コンパクトタイプ

CV-G1 日本製

吸込仕事率*	360W
消費電力	1,000W
集じん容積	7L
コード長さ	8m (通付式)
ホース長さ	1.7m


〈付属品〉つづねホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、船用吸口、すき間吸口、コード、お店パックSP-15C (本体装着1枚)

- プラスチックボディ
- お店パック
- コードフック
- 床用吸口
- ごみ捨てサイン

*1 吸込仕事率は、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(〜最大値)を表示しています。使用時の吸込力は吸込仕事率以外に吸込量の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。☆この価格は事業者向け価格・一般消費者向け価格と異なり、一般消費者向け価格とは異なります。価格・品質・性能は本誌掲載価格であり、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の仕向については取扱店にお問い合わせください。

しっかり吸い込み、たっぷり集じんできる プロワ－機能付き大容量シリーズ

すき間に入ったごみは
飛ばしてお掃除
【プロワ－機能】



イメージ図

※CV-G1200で説明しています。

床の種類に合わせて
ブラシを切り替え
【床用吸口】



場所にに合わせて
角度を変えられて便利
【棚用自在吸口】



付属の吸口が
収納できてサッと使える
【応用部品スタンド】



使いやすくて耐久性を重視した 業務用シリーズ

ごみやチリなどが入りにくい
【防じん型スイッチ】



※CV-100S6で説明しています。

チリ離れがよい
【スピードちり落とし装置】



※スピードフィルターは集じん容量のアップやチリ落としの効果を高める大事なフィルターです。

床の種類に合わせてブラシが
着脱できる【大型床用吸口】



イメージ図

コードリール搭載タイプ CV-GR1800

吸込仕事率 [*]	360W
消費電力	1,050W
集じん容量	18L
コード長さ	8m(コードリール式)
ホース長さ	1.5m

- 銅板製タンク
- 布フィルター
- コードリール
- 床用吸口
- プロワ－機能
- ダストメーター

（付属品）ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間（サッシ）用吸口

お店用大容量タイプ CV-G2100

吸込仕事率 [*]	360W
消費電力	1,050W
集じん容量	21L
コード長さ	8m(通付式)
ホース長さ	1.5m

- 銅板製タンク
- 布フィルター
- コードフック
- 床用吸口
- プロワ－機能
- ダストメーター



（付属品）ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間（サッシ）用吸口

ハイスバックタイプ （15mコード付き） CV-100S6

吸込仕事率 [*]	360W
消費電力	1,050W
集じん容量	13L
コード長さ	15m(巻脱式)
ホース長さ	2m

- 銅板製ボディ
- 大容量布フィルター
- 大型床用吸口
- 防じん型スイッチ
- スピードちり落とし装置
- ダストメーター



（付属品）ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間（サッシ）用吸口、コード

※保証書は付いていません。

ミドルサイズタイプ CV-97A2

吸込仕事率 [*]	360W
消費電力	1,050W
集じん容量	13L
コード長さ	8m(巻脱式)
ホース長さ	2m

- 銅板製ボディ
- 大型床用吸口
- 防じん型スイッチ
- スピードちり落とし装置
- ダストメーター



（付属品）ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間（サッシ）用吸口、コード

※保証書は付いていません。

お店用軽量タイプ CV-G1200

吸込仕事率 [*]	360W
消費電力	1,050W
集じん容量	12L
コード長さ	8m(通付式)
ホース長さ	1.5m

- 銅板製タンク
- 布フィルター
- コードフック
- 床用吸口
- プロワ－機能
- ダストメーター



（付属品）ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間（サッシ）用吸口



スタンダードタイプ CV-95H2

吸込仕事率 [*]	360W
消費電力	1,050W
集じん容量	7L
コード長さ	8m(巻脱式)
ホース長さ	1.4m

- 銅板製ボディ
- 布フィルター
- コードフック
- 床用吸口
- ダストメーター



（付属品）ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間（サッシ）用吸口、コード


※保証書は付いていません。

壁などを傷付けにくい
【ソフトバンパー】

※1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸込力は吸込仕事率以外に吸込口の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。☆この価格は事業者様向けの概算価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。見積見解価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

微細じんもキヤッチできる 高清浄シリーズ

IEC60312-1:2010(ed.1)に
準拠して測定 [きれいな排気]



※CV-G104Cで説明しています。

高集じん大容量タイプ

CV-G104C 日本製

吸込仕事率* 320W
消費電力 1,050W
集じん容積 4.5L
コード長さ 8m (巻取式)
ホース長さ 1.4m

脚踏型ホディ
高密度紙パック
床用吸口

Qナチタン消臭



壁などを
傷付けない
【ソフトバンプバー】

吸い込んだごみを99.999%逃がさない

捕集性能について、日立はIEC(国際電気標準会議)60312-1:2010(ed.1)に準拠して第三者機関SLG(ドイツ)にて測定しています。

試験ごみ	試験機関	試験方法	試験結果
ACダスト (ファイン)	SLG (ドイツ)	大きさが0.3~10μmの 排出じんあい量測定	捕集率(平均) 99.999%

ULPA(ウルパ)フィルター ※フィルター単体の性能です。

悪い捕集性能	ナチタン消臭加工	アレルオフ加工
0.15μmの微細じんを 99.9995%以上キヤッチ	アノタタン配管で微細な 二酸化チタンをキヤッチ	人工酵素の働きでキヤッチした花粉 などのアレル物質の活動を抑制し、

※1 ●試験機関：信州大学 ●試験方法：電気泳動法 ●抑制の方法：人工酵素を繊維表面に処理。
すべてのアレル物質の活動を抑制するわけではありません。実使用空間での実証結果ではありません。

高集じんトランクタイプ

CV-G12CT 日本製

103,730円(税込)
吸込仕事率* 105W
消費電力 500W
集じん容積 1.5L
コード長さ 5m (巻取式)
ホース長さ 1.2m (伸縮)

ガラスチタックホディ
高密度紙パック
ラクラク小型床用吸口
ごみ捨てサイン


Qナチタン消臭



付属品をすべてトランク内に収納

ごみと水を一緒に吸い込める 乾・湿両用シリーズ

水を吸ってもフィルターをぬらさない日立独自の「気水分離方式」

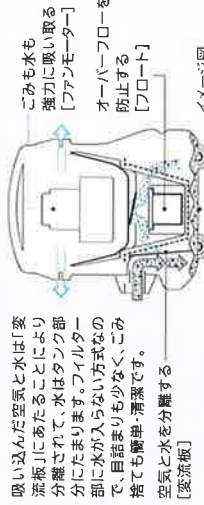

【水フィルター効果】
あらかじめ1~2L程度の水をタンクに入れてからお掃除すると、吸ったごみをタンク内の水がキャッチ。フィルターが目詰まりしにくくなり、乾いたごみの集じん量がアップします。

※CV-PF40WDで説明しています。

お店用コンパクトタイプ

CV-PF40WD 日本製

87,340円(税込)
吸込仕事率* 180W
消費電力 1,000W
集じん容積 7L
吸水量 4L
コード長さ 10m (面付け式)
ホース長さ 1.7m

※集じん容積には、吸水量も含まれています。

ガラスチタックホディ
布フィルター
コードフック
吸水用ドライトリ用小型床用吸口
気水分離方式
分解ザブ洗い設計
ごみ捨てサイン



【付属品】ホース、吸水用（ドライトリ兼用）小型床用吸口（2個入り）、延長管、棚用吸口、すき間（サッ）用吸口。

業務用コンパクトタイプ

CV-PS50WD 日本製

99,990円(税込)
吸込仕事率* 180W
消費電力 1,000W
集じん容積 8L
吸水量 5L
コード長さ 10m (面付け式)
ホース長さ 1.7m

※集じん容積には、吸水量も含まれています。

ステンレス製タンク
布フィルター
コードフック
吸水用ドライトリ用小型床用吸口
気水分離方式
分解ザブ洗い設計
アースクリップ付きコード
ごみ捨てサイン



【付属品】ホース、吸水用（ドライトリ兼用）小型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間（サッ）用吸口。
※保証書は付いていません。



イメージ図

汚水などを効率よく吸引できる吸水シリーズ

パワフルに吸水、スピーディに排水

広い範囲の汚水・洗淨液などを強力に吸引します。しかも、排水はレバーを引き上げるだけでわずか25秒で強制排水します。

幅360mmの専用吸口がフロアの洗剤水などを効率的に吸い上げます。吸ったあとは、ほとんど残水がありません。

※1 乾いたごみ吸うときは、別売のマイ用フィルターと吸水用(ドライ専用)小型用吸口をご使用下さい。底皿をひいた水を吸うときは、あらかじめタンク内に消泡剤(遠東化学工業(株)製シリコーン消泡剤・品番KM-73A)を入れてご使用ください。消泡剤は別売。会社・営業関係の販売店でお求めください。



レバーひとつで高速排水



スタンダードタイプ

CV-98WH2

187.220円[☆](税込)

吸込仕率^{※1} **150w**
 消費電力 **1,000W**
 吸水量 **20L**
 コード長さ **12m (直付け)**
 ホース長さ **2m**

ステンレス製タンク
吸水用(ドライ兼用)小型床用吸口
アースクリップ
漏電ブレーカー付きコード
オーバーフロー防止フロート

壁などを
傷付けにくい
[ソフトバンパー]



〈付属品〉 吸水用吸口、吸水用（ドライ兼用）小型床用吸口、ホース、ステンレス延長管、すき間用吸口

※保証書は付いていません。

業務用(シヨルダertype)

CV-21

35.090巴☆(税込)

吸込仕事率^{※1} 105w
消費電力 500W
集じん容積 4L
コード長さ 8m (着脱式)
ホース長さ 1.5m (伸縮)

プラスチックスボディ
布フィルター
コードフック
ホースフック



シヨルダー

〈付属品〉床用吸口、延長管、ホース、棚用吸口、すき間（サッシ）用吸口、シヨルダーバンド、部品収納バンド、コード

※保証は付いていません。

※1 吸込仕率とは、JIS規格に定められている吸込方の目安で、図入画を表示しています。使用時の吸込力は吸込仕率率以外に吸込員の体格、小柄の商品の注文後、工場よりお送りしますので、配達期間をいただきます。女この価格には業者様向けの積算見込価格があり、一般消費者様向けの実際の価格には取組む合わせていただきます。

2

トナーも乾いたごみもしっかり吸引できるシリーズ”

トナー用トランクタイプ。

CV-TN11 日本製

63 470田☆(緑2)

吸込仕事率*1
消費電力
集じん容量
コード長さ
ホース長さ

プラスチックボディ
高密度紙バック
こみ捨てサイン



アクティブなメンテナンス・サービスに対応できる設計です。

- バッフルは、上ノテ500Wモニター
- 効果よく音場を造る何重蓋
- 聴感上の音場、使えないポイントノズル
- 広さや奥行き、この音場に活躍する何枚板設置
- 1.2mまで自在に知覚する何枚板一スース
- 高い地震性能の音場、何枚板(TN)1.5(本体高さ、1.5m、高さ500)

※保証書は付いていません。※5μm以下の微粒子を吸わせないでください。

[illegible]

みのため、より具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふきとりポジション(運転モード)をお選びください。工製品原則として、工場販売価格を示したものではありません。積算見解価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

(◎印は商品付属品、○印は別売になります。)(※)はサービス扱い、それ以外はすべてご廃棄扱いとなります。価格は2025年4月現在のもので、希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。最新の価格は「日立の家電品」サイトよりご確認ください。

	ラック	生用型	生用型	ミックス	ミックス	ミックス
日立お店用 業務用クリーナー仕様一覧表・別売吸口対応表						

[illegible]

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

[illegible][illegible]

注意 「被害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。●けやややど、煙臭による感電、通電火災の原因になります。

●電源プラグを強くこす。コードを捻じります。必ず元の電源プラグを保持して引き抜く。●感電やショートして発火することがあります。

●指先をささない。●火災の原因になります。脱出口をふさぐとき、脱出経路をふさぐとき、火災の発生・発火の原因になります。

火気に近づけない。●本体の変形によるショート・発火の原因になります。

*1 販売仕理由は、小売価格に定られている吸込力の目安で、最大（＝最も小）を表示しています。使用部の吸力または吸込圧は吸込圧以外に吸込具の種類により異なります。*2 本体質量は本体のみ（コードを含む）の質量です。（標準質量）は本体と付属品（応用部品・予備品を除く）の合計質量です。*3 運転時の消費電力見当価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用が含まれておりません。小売の価格については取扱店にお

□



圧力IH炊飯ジャー

極め炊き®

NW-KA10 型 1.0Lサイズ
型名 NW-KA18 型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。
この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

NW-KA 型 ©

圧力IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を
ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この商品は持ち込み修理対象商品ですので、郵送などで修理依頼
された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	NW-KA10/NW-KA18	修理メモ
※お名前 ご住所 〒	電話番号	
※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所・電話番号	
保証期間 お買い上げ日より 本体1年 なべフッ素加工 5年		

※印刷に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ(1.0Lサイズ)B534-6B・なべ(1.8Lサイズ)B535-6B]

1. ご来店・ご連絡などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれば幸いです。弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・虫害・ガス害(珪化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。
 - (リ) 下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ・はがれなど。
 - ・ 食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
 - ・ なべのお手入れに、シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨剤入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使った場合。
 - ・ なべの中で酢を使った場合。
 - ・ お買い上げ後の落下や輸送などで生じたこみ。
 - ・ 炊きこみご飯など調味料を使用したものを保温した場合。
 - ・ その他取扱説明書・本体記付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
場合がございませうので、ご了承ください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法的権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話 (06) 6356-2451

圧力炊飯をするためPSCマーク・SGマークを取得しています。

PSC

経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力が
が安全基準に適合していることを
示します。



SGマーク

製品安全協会が定めたSG基準に合格
したことを示し、万一製品の欠陥による
人身事故が生じた場合、賠償措置が
とられます。

NW-KA 型 ©

家庭用

もちじ

お使いになる前に

- 安全上のご注意.....2
- お願い.....4
- なべについて.....5
- 各部のなまえと扱い方.....6
- おいしいご飯のコツ.....8
- 米のお話.....10
- 米の呼び名.....10
- 金芽米について.....10

使い方

- ご飯を炊く.....11
- 基本的な炊き方.....11
- 炊き上がりまでの時間の目安.....14
- 時刻の合わせ方.....15
- 種類の種類と切りかえ方.....15
- いろいろなご飯を炊く.....16
- [わが家炊き]について.....18
- 保温する.....20
- 極め保温・高め保温・保温なし.....20
- 予約してご飯を炊く.....22
- タイマー予約炊飯.....22
- 再加熱をする.....24
- あったか再加熱.....24

お料理ノート

- 胚芽米のご飯/差寄せご飯.....25
- 五目ご飯/パエリア.....26
- ちらしずし/七草がゆ.....27
- 赤飯/山菜おこわ.....28
- おこげ風味のバジルライス/湯の子.....29

お手入れ

- お手入れ.....30
- クリーニング.....34

困ったときに

- 故障かなと思ったら.....35
- こんな表示をしたとき.....39
- こんなときは.....40
- 部品の交換・購入について.....41
- アフターサービス.....42
- お客様ご相談窓口.....42
- 仕様.....43
- 保証書.....裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

- 警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。
- 注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
- お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。
- してはいけない「禁止」内容です。
- 実行しなければならぬ「指示」内容です。

警告

圧力炊飯を安全にするために 炊飯中・クリーニング中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温以外の用途に使わない
蒸気経路が詰まり、炊飯中・クリーニング中に外気が本体の間から蒸気かもれたり、外気が開く恐れがあります。

- ＜使用してはいけない調理＞
 - 煮炊きで分量の増えるものを使う料理 (わりもの・豆類・めん類など)
 - 豆類は、別添べでゆでてから使う
 - 湯気が泡の出る量やシチューなどの料理
 - 多量の油を入れる料理
 - ジャムなどの泡立つ料理
- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- クッキングシート・アルミ箔・ラップフィルムなどを使った料理や蒸し物
- 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入れて炊かない
- 皮つきのトマトなどの料理

圧力炊飯中・クリーニング中は、なべの3分の2(なべにMAX表示しているMAXの線)以上水を注ぎ入れて炊飯・クリーニングしない

必ず実施 圧力炊飯前・クリーニング前に、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたのバックキン・圧力調整装置・安全弁・うるおい二重内ぶた・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの異物が付着していることを確認する

炊飯・クリーニングの途中に外ぶたを開ける場合は、表示部の(圧力)の表示が消えているのを確認してから、外ぶたを開ける

外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉める

● 扉裏に閉まっっていない場合、炊飯中・保温中・クリーニング中に外ぶたが開く恐れがあります。

警告

分解禁止 改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

接触禁止 蒸気口に手や顔を近づけない
やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらないようご注意ください。

ぬれ手禁止 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない
感電・けがをすることがあります。

水入れ禁止 水につけたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れない
ショートの恐れがあります。

禁止 コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショートの原因になります。

コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、踏み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。

差込みプラグに蒸気を当てない コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショートの原因になります。スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。

必ず実施 吸気口・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない
感電・異常動作してけがをすることがあります。

必ず実施 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショートの原因になります。

必ず実施 定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

必ず実施 差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく
火災の原因になります。

必ず実施 異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。
(異常・故障例)

- 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
- コードに傷がついたり、断れたり、通電しなくなったりする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- 本体の一部が割れたり、ゆるみややがたつきがある
- 炊飯中・クリーニング中、底層のファンが回っていない など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

● お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

次のページへつづく

安全上のご注意

注意



使用中や使用直後は、高温部に触れない
また外気を開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには
手がなべなどに当たらないように注意する
やけどの原因になります。



水のかかるところや、火気の近くでは
使用しない
感電・漏電・変形の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式
テーブルでは使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、
けがやけどの原因になります。
荷重強度が、20kg以上のものをお使いください。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では
使用しない
けがや火災の原因になります。

アルミシート・電気カーペットの上で
使用しない
アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
けがやけど・感電劣化による感電・漏電火災の原因になります。




お手入れは冷めてから行う
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持って行う
必ず実施
感電・ショートして発火することがあります。

お願い



本体(特に蒸気口)には、
ふきんなどをかけない
故障の原因になります。



本体内部・なべ・ソコ
センサーにご飯粒や
米粒などの異物が
ついたまま使用しない
ご飯が焦げたりして、
うまく炊けない原因に
なります。

お願い

- 本製品は蒸気セーブメニューがありますが、全く蒸気
が出ないわけではありませんでご注意ください。
また蒸気セーブメニューを選択していても、グリー
ニング中は蒸気口より勢よく蒸気が出ますので、
やけどなどにご注意ください。
- 炊飯中・グリーンニング中はハンドルを立てない
ハンドルが蒸気で高温になる恐れがあります。
- 磁気(強いものを近づけない
テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、磁場が入る
恐れがあります。キャッチャーカード、自動改札用定期券・カ
セットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。
- 本体を移動させるときは、必ずハンドルを持って運ぶ
また、本体が傾かないようにする
内容物によってはこぼれる場合があります。
- 炊飯中・グリーンニング中に差込みプラグをコンセント
から抜かない
蒸気が吹き出して危険です。

なべについて 末永くお使いいただくために、次のことをお守りください。

内面(フッ素被膜)


なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因に
なりまので、ていねいに取り扱いってください。
フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りくだ
さい。

〈準備のとき〉




- 米に混じっている異物(石など)を
取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈お手入れのとき〉-P30

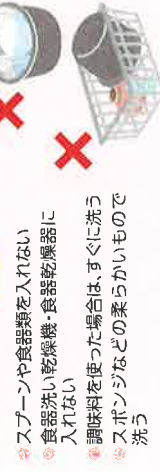


- スプーンや食器類を入れない
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器に
入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので
洗う



● 材質の違いにより、アルミ層とステンレス層の見え方が異なります。

〈炊き上がったとき〉



- なべで酢を混ぜない
(すしめしなど)
- 金属製のおたまを使わない
(おかゆなど)
- しゃもじなどでたたかない
(よそうときなど)

● シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨材入り洗剤・
漂白剤・除菌アルコール・たわし類(ワイロン・金属
製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面
などを使わない



なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。

- 色むらができたり、はがれることがあります。性能や衛生上の支障はありません。
人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- フッ素被膜のはがれが気になるときは、なべが変形したときは、購入できます。-P41

● 熱による変色が発生する場合がありますが、炊き上がりの性能には影響ありません。

- 外面は、センサーに触れる大切なところ。汚れの付着や傷つきにご注意ください。
- シンクやテーブルなどになべの底面を強く押しつけると、シンクやテーブルなどに傷がついたり、
色が変わったりすることがありますのでご注意ください。

各部のなまえと扱い方

リチウム電池について

差込みプラグをコンセントから抜いても現在時刻やメニューなどを記憶するために、リチウム電池が内蔵されています。リチウム電池は使用にともない消耗します。→P.39

蒸気口
●炊飯時・クリーニング時に蒸気が出て高温になるので注意してください。

プッシュボタン
外ぶたを開けるときに押す

●圧力式で密閉度を上げて炊くために開くまで少し時間がかかることがあります。

●炊飯時・クリーニング時に圧力がかかっているとき、プッシュボタンを押しても、安全のため、外ぶたは開きませんが故障ではございません。

排気口 (本体底部前方)

操作部

表示部
●キーを押すと表示部が点灯します。操作中・炊飯中・保温中・再加熱中・タイマー・予約中・クリーニング中に以外30秒間操作しないとき消灯します。
●保温中・タイマー・予約中・再加熱中は30秒間経過すると表示部が少し暗くなります。

実際に使いやすいものではない、
ような表示にはなりません。

●キーは確実に押してください。
●音の变化や、「炊飯/再加熱」キー、「とりけし」キー、中央の「メニュー」は、目の不自由な方に配慮したものです。

「わが家族の炊き」キー
「わが家族の炊き」のモードに入力するときに使う →P.18

開始するメニューを炊飯開始するメニューではございません。

「お米選択」キー
米の種類を選ぶときに使う →P.12

「とりけし」キー
操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

炊飯/再加熱ランプ

「炊飯/再加熱」キー
炊飯や再加熱をするときに使う

「時刻合わせ」キー
●現在時刻を合わせるときに使う(1.5秒以上押す) →P.15
●タイマー予約炊飯の予約時刻を設定するときに使う →P.22

「メニュー選択」キー
メニューを選ぶときに使う →P.12

「予約」キー
タイマー予約炊飯のときに使う →P.22

「クリーニング」キー
クリーニングのときに使う(1.5秒以上押す) →P.34

「メニュー選択」キー
メニューを選ぶときに使う →P.12

「時刻合わせ」キー
●現在時刻を合わせるときに使う(1.5秒以上押す) →P.15
●タイマー予約炊飯の予約時刻を設定するときに使う →P.22

「メニュー選択」キー
メニューを選ぶときに使う →P.12

外ぶたの開閉時、本体うしろ側のすき間(右図斜線部)に指を近づけないでください。
けがの原因になります。

コード
差込みプラグ

ハンドル
持ち運びのときに使う
●ハンドルを持って製品を強く振らないでください。本体が回転してけがをすることがあります。

吸気口 (本体底部後方)

排気口 (本体底部前方)

●差込みプラグを抜いているときは、表示部が消灯します。
●表示部を布などでこすると白い線が出る場合がありますが故障ではありません。
(静電気による現象であり、しばらくすると元に戻ります。)

圧力表示
圧力が上がっているときに表示する

保温ランプ
「保温」キー
●「極め保温」・「高め保温」・「保温なし」を選択するときに使う(1.5秒以上押す) →P.21
●再保温をするときに使う →P.21

予約ランプ
「予約」キー
タイマー予約炊飯のときに使う →P.22

「クリーニング」キー
クリーニングのときに使う(1.5秒以上押す) →P.34

「メニュー選択」キー
メニューを選ぶときに使う →P.12

「時刻合わせ」キー
●現在時刻を合わせるときに使う(1.5秒以上押す) →P.15
●タイマー予約炊飯の予約時刻を設定するときに使う →P.22

「メニュー選択」キー
メニューを選ぶときに使う →P.12

「時刻合わせ」キー
●現在時刻を合わせるときに使う(1.5秒以上押す) →P.15
●タイマー予約炊飯の予約時刻を設定するときに使う →P.22

「メニュー選択」キー
メニューを選ぶときに使う →P.12

安全弁
圧力調整装置が目詰まりしたり、故障などの場合に異常な圧力を抜くなどの安全機構
●分解しないでください。
お手入れ方法は →P.32

圧力調整装置
炊飯時・クリーニング時に圧力の調整を行う
●分解しないでください。
お手入れ方法は →P.32

内ぶたとっ手 (左右2か所)
内ぶたのセットを持ち運ぶときに使う

うるおい二重内ぶたの受け部(上)

内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

うるおい二重内ぶたの受け部(下)

内ぶたのセット止め具
内ぶたのセットの取りはずし、取りつけのときに使う
●お手入れ後、内ぶたのセットを必ず取りつけてください。
→P.31

内ぶたの検知フック
内ぶたの有無を検知する
●なべが本体に入っている状態で内ぶたのセットが取りつけられないように、安全のため、外ぶたが閉まらない構造になっています。

ふたセンサー
放熱板

外ぶたのバッキン

蒸気口

コードの出し方・しまい方
出し方 差込みプラグを持って引き(赤マーク以上引き出さない)
しまい方 差込みプラグを持って、2〜3cm引いて戻すと自動的に巻き込む

ソコセンサー
(本体内部底部部)

水位目盛
(なべ内側2か所)

なべ

しゃもじ置き

しゃもじ

計量カップ

DVD

無洗米専用
約70mL(約合=約17g)

白米用
約80mL(約合=約50g)

付属品

おいしいご飯のコツ

● 良い米を選ぶ

各銘柄で、精米月の新しいものを選んでください。
 精米後は時間の経過とともに質が低下します。
 少量での購入や、密封容器で冷蔵庫に保存するなどをおすすめします。
 精米後の賞味期限は夏で2週間、冬は2カ月以内が目安です。

● 米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。
 計量カップびつや市販のカップ(200ml)では差が出ます。


● 手早く洗う

ポイント 米は手早く「洗う」が良い！

米を手早く洗うために、水をためるボウルを用意してください。蛇口からなべに
 直接水を入れると、水をためている間に、ぬか臭のついた水を米が吸収します。



「洗う」目的は白米の表面に付着するぬかやゴミなどを除くことです。香はとぐ(水の中でこす)るよう洗うという方法をとっていました。現在では米の性質、精米方法が変わり、ぬかやゴミなどの混入も少なくなっていますので、米は「洗う」という方法で十分。最近は洗わなくてもよい「無洗米」も販売されています。

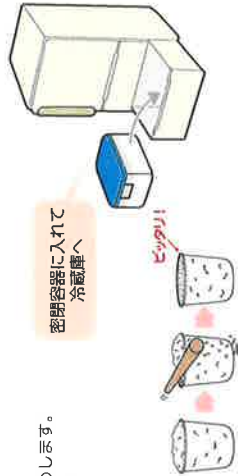

● 正しく水加減をする


必ず平らな台の上で水加減をします。
 水位目盛は標準的な目安ですので、好みや米の種類・新米度によって水加減を調整してください。

米の種類	軟質米・胚芽米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少し少なめ	水位目盛より少し多め

● 水を多めに入れますと蒸気口からふきこぼれることがあります。

● アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の強い水(pH9以下)を使用してください。
 黄変したり、べたついたご飯になります。



アルカリ度数
 pH9以下の
 水を使用する

● 米を平らにする

炊飯ジャー本体にセットする前に、なべを軽く回し、なべの中の米の表面が平らになるようにしてください。



米が平らになるように

● なべの外側についた水分をきれいにふき取る

なべに水分が汚れているとセンサーが正しく動作せず、おいしいご飯が炊けません。

● 炊き上がったら、すぐにほぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふくらみおしくなります。
 炊き上がり10分以内が目安です。そのままにしておくとご飯がかたまり、べたつき焦げたりします。

● 1/4ずつ、なべ筋に沿って大きく起こし、しゃもじを立てて、かたまりを破るようにほぐします。
 ● ご飯をほぐし忘れるときは、ほぐし忘れ報知ブザーが鳴ります。
 ● ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。



4分の1ずつ
 ほぐす

保温について

● なべの中でご飯を保存する場合は、必ず「極め保温」または「高め保温」を使う

● 差込みプラグをコンセントから抜いた状態、または「極め保温」を取り消した状態で、なべの中で
 ご飯を保存するといややなにおいや、つゆが落ちてご飯がべちゃつく原因になります。
 ● 「保温なし」が終了したあとは、ご飯をそのままにせず取り出し、お早めにお召し上がりください。
 べちゃつき・いややなにおい・変色の原因になります。

● ご飯の乾燥・べちゃつき・いややなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

● 少量のご飯を長時間保温
 ● 「極め保温」で40時間以上、「高め保温」で12時間以上の保温
 (メニューによって異なります。)
 ● ご飯をつぎたして保温
 ● 冷めたご飯からの保温
 ● おかゆの保温
 ● 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯の保温
 ● コロケ・みそ汁などご飯以外のものを保温
 ● しゃもじを入れたまま保温

● 少量のご飯はなべの中央に盛る

保温するご飯の量が少なくなかった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、なべの中央に盛って保温してください。




なべの中央に盛る

米の洗ひ方

手順

①すすぐ

ボウルにためた、たっぷりの水をなべに入れ、水をなべにためたら、大きく2〜3回かき混ぜ、大きく2〜3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2セット繰り返し)

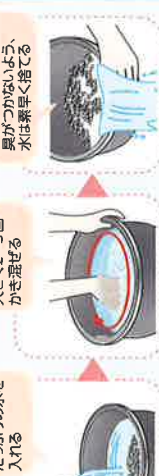

最初の水は吸収されやすいので、米にぬかがつきにくいよう、水は素早く捨てる

②洗う

次の内容を2〜4セット繰り返し



手の指を立て、なべの内面に沿って、米を30回(約15秒)大きくかき混ぜる



その後ボウルにためた、たっぷりの水をそそぐ



大きく2〜3回かき混ぜ、水はすぐに捨てる

③すすぐ

最後にもう一度すすぐ

①で行ったすすぎを再度2セット繰り返しします。
 (①〜③を10分以内で行う)

ご注意! 湯(35℃以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けぬ原因になります。

ご飯を炊く

なべ・外側・本体・内側・内びた・内びたの水分や異物をふき取ってください。

● 圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外びたを弱めるときにたかいたことがあります。
外びたは「カチッと音がするまで、ゆっくりと慎重に閉めてください。」

ご飯を炊く 基本的な炊き方 つづき

4 差込みプラグをコンセントに差し込む

- 表示部が点灯します。
- 30秒間操作しないと表示部は消灯します。
→P.6 [各部のなまえと扱い方]参照



5 お米選択 を押して、米の種類を選ぶ

- 工場出荷時は「白米」に設定されています。
- キーを押すごとに、表示部の「白米」→「無洗米」→「玄米」が点滅しながら切りかわります。
- 右図はわかりやすいようにすべての米の種類を表示しています。
- 選択した米の種類により、表示されるメニューはかわります。
→P.16



6 ◀ または ▶ を押して、メニューを選ぶ

- 工場出荷時は「エコ炊飯」メニューに設定されています。
- キーを押すごとに、表示部のメニューが「エコ炊飯」→「わが家炊き」→「しゃっぎり」→「ややもち」→「ふつつ」→「ややもち」→「もちもち」→「特急」→「特急」→「炊きこみ」→「すしめし」→「おかゆ」→「雑穀米」→「雑穀米がゆ」→「金芽米」→「湯の子」→「蒸気セーブ」→「やわらか」→「よりやわらか」→「お弁当」の順で点滅しながら切りかわります。



- ▶ を押すと右図の → の方向へ進みます。
- ◀ を押すと逆の方向へ進みます。
- キーを押し続けると、メニューが連続で進みます。
- 米の種類が「白米」「無洗米」のときは「エコ炊飯」メニューに戻ると止まります。「玄米」のときは「ふつつ」メニューに戻ると止まります。
- 一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されるメニューと記憶されないメニューがあります。
→P.14 炊き上がりまでの時間の目安・圧力をかけているメニュー参照

もちもち度の選択

- しゃっぎり ややもち もちもち
- もちもち度強め
- もちもち度弱め

● お好みのもちもち度に炊けない場合、設定の変更ができます。→P.40

7

炊飯 開始 を押す

- メロディー（ブザー）が鳴り、炊飯を開始します。
- 炊飯/再加熱ランプが点灯し、表示部に炊き上がりまでの目安時間（分）を表示します。
- 外ぶたがしっかり閉まっていないと、ブザー（「ピピッ」×2回）で知らせます。外ぶたは「カチャ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。
- 保温ランプが消えていることを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯している「再加熱」に入ります。→P.24
- 炊飯中に現在時刻を知りたいときは、◀ または ▶ を押すと表示が切りかわります。
- 圧力をかけているメニューは、圧力がかわりはじめると、表示部に「圧力」の表示が点灯します。



例 お米選択「白米」、メニュー選択「もちもち」で炊飯したときの表示（保温設定は「極め保温」）



- 炊き上がりまでの目安時間は実際の炊き上がり時間とは異なる場合があります。実際の炊き上がり時間は至湯・水温・電圧・水加減などによりかわります。
- むらしに入ると炊き上がりまでの目安時間を調整します。調整の際、目安時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。

8

炊き上がりのメロディー（ブザー）が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

- 炊き上がりになると自動的に保温に移ります。→P.20「保温する」参照
- 保温ランプが点灯または点滅し、炊飯/再加熱ランプが消灯します。
- 極め保温・「高めの保温」は「時間単位で保温経過時間」を表示、「保温なし」は現在時刻を表示します。
- 外ぶたを開けるときは、蒸気が出ていないことや「圧力」の表示が消えていることを必ず確認してください。



- 保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐしてください。ご飯をほぐさず、余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき、焦げをおさえます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。
- ご飯をほぐし忘れるとブザー（「ピピッ」×2回）でお知らせします。
- ご飯をほぐして、外ぶたを開けてください。→P.21「ほぐし忘れ報知ブザー」参照
- 炊飯の状態で、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 炊飯中の蒸気流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。
- 炊き上がり直後は密封度が高いため、外ぶたが開くまでに時間がかかることがあります。



9

使用後は とりけし を押し、差込みプラグをコンセントから抜く

- 本体が冷めてからお手入れしてください。→P.30～P.34

- 報知音（メロディー・ブザー）は他の報知のしかたに切りかわることができます。
→P.15「報知の種類と切りかわり方」参照



ご飯を炊く

基本的な炊き方

つつき

お願い

外ぶたを開けるときのときは、蒸気が出ていないことや「圧力」の表示が消えていることを必ず確認してください。

- やむを得ず炊飯途中で外ぶたを開けたら、炊飯を止める場合、「トリケレ」キーを1秒以上押しします。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。

● 圧力の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。無理に開けると内容物が溢し出て、やけどの恐れがあります。

ふきこぼれにご注意ください。

水加減を「おかゆ」の水位目盛に合わせた場合は、「おかゆ」メニュー以外で炊飯しないでください。
また「やわらか」の水位目盛に合わせた場合は、「やわらか」「よりやわらか」メニュー以外で炊飯しないでください。
他のメニューで炊飯するとふきこぼれる恐れがあります。

- 「おかゆ」メニューは記憶されませんので、おかゆを炊飯するときは毎回「おかゆ」メニューを選択してください。

炊き上がりまでの時間の目安・圧力をかけているメニュー

は一度選んで炊飯すると記憶されるメニューです。

圧力をかけているメニュー	普通の米			無洗米		
	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
エコ炊飯	約49分~64分	約58分~68分	約62分~71分	約62分~71分	約60分~71分	約60分~71分
わが家炊き*	約25分~91分	約32分~93分	約32分~95分	約32分~95分	約32分~95分	約32分~95分
しゃっきり	約45分~51分	約46分~53分	約46分~52分	約46分~52分	約46分~56分	約46分~56分
ややしゃっきり	約46分~53分	約48分~54分	約48分~54分	約48分~54分	約51分~57分	約51分~57分
ふつう	約51分~57分	約52分~58分	約54分~60分	約54分~60分	約55分~59分	約55分~59分
ややもちもち	約55分~62分	約56分~66分	約57分~63分	約57分~63分	約60分~66分	約60分~66分
もちもち	約57分~63分	約58分~67分	約59分~66分	約59分~66分	約61分~67分	約61分~67分
録器おこげ	約59分~72分	約62分~74分	約62分~72分	約62分~74分	約65分~76分	約65分~76分
熟成	約67分~74分	約68分~74分	約68分~75分	約68分~75分	約71分~81分	約71分~81分
特急	約13分~21分	約14分~25分	約17分~25分	約17分~25分	約36分~45分	約36分~45分
急速	約16分~33分	約17分~35分	約28分~35分	約28分~35分	約36分~45分	約36分~45分
炊きこみ	約71分~79分	約73分~80分	約73分~80分	約73分~80分	約75分~81分	約75分~81分
すしめし	約58分~66分	約59分~67分	約59分~67分	約59分~67分	約56分~74分	約56分~74分
おかゆ	約51分~63分	約57分~67分	約57分~63分	約57分~63分	約57分~67分	約57分~67分
おかゆ	約61分~67分	約63分~70分	約63分~70分	約63分~70分	約66分~73分	約66分~73分
雑穀米	約62分~68分	約63分~71分	約63分~68分	約63分~68分	約63分~71分	約63分~71分
雑穀米	—	—	約62分~70分	約62分~70分	約60分~68分	約60分~68分
金芽米	約15分	約15分	約15分	約15分	約15分	約15分
湯の子	約55分~64分	約62分~74分	約55分~64分	約55分~64分	約55分~75分	約55分~75分
蒸気セーフ	約49分~56分	約60分~67分	約59分~65分	約59分~65分	約60分~67分	約60分~67分
やわらか	約73分~80分	約77分~83分	約77分~83分	約77分~83分	約77分~83分	約77分~83分
よりやわらか	約49分~56分	約51分~60分	約51分~59分	約51分~59分	約54分~61分	約54分~61分
お餅	約67分~73分	約77分~84分	—	—	—	—
玄米	約132分~146分	約131分~145分	—	—	—	—
玄米	約79分~85分	約78分~89分	—	—	—	—
玄米	約57分~63分	約56分~65分	約59分~64分	約59分~64分	約56分~65分	約56分~65分

*1「わが家炊き」メニューはご家庭の好みと炊飯方法に合わせて炊飯方法を調整するため、炊飯時間が変化します。

*2「おこげ」は「すしめし」メニューで炊いてください。

● 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。

● 時間は炊飯をはじめから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。

● 「炊きこみ」メニューは、米に調味料をしっかりと含ませおいく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くなります。

時刻の合わせ方

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

1 なべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む

2 ◀ または ▶ を1.5秒以上押し、時刻表示を点滅させる

● ▶ または ▶ を押すとメニュー選択画面になります。押し続けてください。
1.5秒以上押しと時刻表示が点滅します。
● 時刻表示が点滅しない場合は「トリケレ」キーを押してやり直してください。

3 時刻表示が点滅している間に ◀ または ▶ を押して
現在時刻に合わせる

▶ : 1分単位で進む ● 押し続けると10分単位で
早送りができます。
◀ : 1分単位で戻る

4 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

お知らせ

- 時刻は室温などにより多少誤差を生じることがあります。
- 時刻がずれていると、タイマー予約炊飯をするときに予約した時刻に炊き上がりません。
- 炊飯中・再加熱中・極め保温中・高め保温中・タイマー予約炊飯中・フリーニング中は、時刻合わせできません。

報知の種類と切りかえ方

この製品には炊飯開始・タイマー予約完了・炊飯終了などをメロディーで報知する「お知らせメロディー」機能がついています。メロディーは、ブザーまたはサイレントに切りかえることができます。

報知の種類とタイミン

報知の種類を次の中から選ぶことができます。

報知の種類と用途	メロディー		ブザー		サイレント	
	この製品の標準の報知音。 工場出荷時は、この設定になっています。		メロディーをブザーにかえたときに		報知音を消したいときに	
鳴るタイミン						
炊飯・フリーニングを開始するとき	きらきら星		「ピッ」		「ピッ」	
炊飯・フリーニングが完了したとき	きらきら星		「ピッ」×5回		鳴りません	
炊飯・再加熱・フリーニングが終了したとき	アマリリス		「ピー」×2回		鳴りません	
保温中に外ぶたを開け忘れたとき	「ピッ」×2回		「ピッ」×2回		鳴りません	
ご飯をほぐし忘れたとき	「ピッ」×2回		「ピッ」×2回		鳴りません	

切りかえ方

1 なべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む

2 ◀ または ▶ を3秒以上押し

「トリケレ」キーを3秒以上押しすると①→②→③と切りかわります。

①メロディー

「アマリリス」が鳴ったら設定完了

②ブザー

「ピー」×3回が鳴ったら設定完了

③サイレント

「ピー」×1回が鳴ったら設定完了

*1「わが家炊き」メニューはご家庭の好みと炊飯方法に合わせて炊飯方法を調整するため、炊飯時間が変化します。

*2「おこげ」は「すしめし」メニューで炊いてください。

● 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。

● 時間は炊飯をはじめから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。

● 「炊きこみ」メニューは、米に調味料をしっかりと含ませおいく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くなります。

いろいろなご飯を炊く

「メニュー選択」キーに設定されているご飯を炊く

お米選択	メニュー選択	水位目盛	炊飯容量(おかげ)	特長・アドバイス
白米 または 無洗米	エコ炊飯	エコ炊飯	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●消費電力量をおさえてご飯を炊き上げます。 ●「おかげ」メニューで炊いたご飯の味を炊飯ジャーに入れたままに炊き上げます。
	わが家炊き	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「わが家炊き」メニューで炊いたご飯の味を炊飯ジャーに入れたままに炊き上げます。
	しゃっきり	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「しゃっきり」メニューより粘り少なめ、弾力をおさえてご飯に炊き上げます。
	ややしゃっきり	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「ややしゃっきり」メニューより粘り少なめ、弾力をおさえてご飯に炊き上げます。
	ふつう	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●この製品の標準のもちもち度合いに炊き上げます。
	ややもちもち	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「ふつう」メニューより粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。
	もちもち	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「ややもちもち」メニューより粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。
	鉄器おこげ	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●おこげの香ばしさを楽しむメニューです。 ●炊きたてがおすすです。(冷めるとおこげ部分がたたくようになります。) ●おこげ部分がはくづらついたり、食感がたたくて食べづらくなる場合があります。
	熟成	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●じっくりと時間をかけて米の旨みを引き出すメニューです。
	特急	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:1~6	●急速メニューより早く炊き上げたいときに選べます。 炊飯時間を短縮しているため、少し少なめに炊いたり、やや水っぽく炊き上げることがあります。
無洗米	急速	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●早く炊き上げたいときに選べます。少し少なめに炊き上げます。
	炊きこみ	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかつたり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。 ●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。
	すしめし	すしめし	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●「しゃっきり」メニューよりかために炊き上げます。
	おかゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ●青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がったから加えます。
	雑穀米	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~6	●白米や無洗米に雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。 ●雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。
	雑穀米がゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	●「おかげ」メニューの特長・アドバイス参照
	金芽米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●金芽米は無洗米仕上げのお米です。 ●じっくりと時間をかけてふくらみ炊き上げます。→P.10
				●「無洗米専用」計量カップで計量してください。

- 無洗米・金芽米の計量は、「無洗米専用」計量カップをご使用ください。
- 無洗米・金芽米をお使いの場合は「P.11」無洗米・金芽米を炊く場合」をご参照ください。

お米選択	メニュー選択	水位目盛	炊飯容量(おかげ)	特長・アドバイス
白米 または 無洗米	湯の子	600mL (目安:白米2)	0.5 (鉄器おこげメニューで炊いたご飯のおこげ)	●「鉄器おこげ」メニューで炊いたおこげに水やだし汁を入れ、おこげのおかゆにして楽しむメニューです。→P.29 ●具を入れるときは、小さめに切り、150g以下にしてください。
	蒸気セーブ	蒸気セーブ	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●蒸気量をおさえるメニューです。少しかために炊き上げます。 (蒸気量が少ないわけではありせん。)
	やわらか	やわらか	1.0L:0.5~2 1.8L:0.5~3	●「ふつう」メニューよりやわらかめに、「おかげ」メニューよりかために炊き上げます。
	よりやわらか	よりやわらか		●「ふつう」メニューよりやわらかめに、「おかげ」メニューよりかために炊き上げます。
	お弁当	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	●冷めてもかたくなりにくいにご飯が炊けるメニューです。 ●お弁当におすすです。
	ふつう	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●玄米を炊くときに選べます。 ●白米や無洗米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすです。
	熟成	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●なべ内の温度を約40℃で約1時間維持して炊き上げるため、「玄米」メニューに比べてやわらかく食べやすくなります。→P.14 (炊き上がりまでに時間がかかります。)
	おかゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	●「P.16」「おかげ」メニューの特長・アドバイス参照

「メニュー選択」キーに設定されていないご飯を炊く

炊きたてご飯	使う米	お米選択	メニュー選択	水位目盛	炊飯容量(おかげ)	特長・アドバイス
おこわ	もち米のみ または もち米+ 白米または無洗米	白米 または 無洗米	すしめし	おこわ (もち米と白米 または無洗米を 混ぜる場合は 少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~6	●米は洗い、ざるにあけて約30分水切りします。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 ●具は水加減をしたあと、米の上にのせます。 ●タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 ●発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ●発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合は炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
発芽玄米	発芽玄米のみ または 発芽玄米+ 白米または無洗米	白米 または 無洗米	やもちもち	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~8	●タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 ●発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 ●発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合は炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
分づき米	3分づき米	玄米	ふつう	玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●銘柄や精米率によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 →水の加減を調整してください。
分づき米	5分づき米・ 7分づき米	白米	やもちもち	白米 (白米の水位目盛 より少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	●銘柄や精米率によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 →水の加減を調整してください。
分づき米	3分づき米・ 5分づき米・ 7分づき米	玄米 白米	おかゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	●「P.16」「おかげ」メニューの特長・アドバイス参照

●胚芽米のご飯や麦混ぜご飯も炊けます。→P.25

エコ炊飯について

- ご飯がかたく感じるときは、次のようにするとやわらぎます。
- 炊き上がりてほぐしてから、しばらく置く
- あらかじめ米を浸してから炊飯する

1回当たりの炊飯時 消費電力量の比較	1.0L (3カップ)	1.8L (3.5カップ)
白米 エコ炊飯	154Wh	186Wh
白米 ふつう	251Wh	296Wh

省エネ法：特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値

「わが家炊き」について

「わが家炊き」とは

「わが家炊き」メニューで炊いたご飯の感想(かたさ・粘り)を炊飯ジャーに入力していくことで、「わが家炊き」メニューをご家庭のお好みの食感に調整できます。

◇わが家炊きの手順

- ① 「わが家炊き」メニューを選択して炊飯する
-P11~P14「基本的な炊き方」を参照してください。
- ② 炊き上がったご飯を食べ、
「かたさ」「粘り」の感想を入力する
- ③ 「わが家炊き」メニューで炊飯する

さらにのお好みの食感に近づけたい場合は
②→③を繰り返してください。

- 「わが家炊き」メニューは「白米」「無洗米」で選択できます。
- 「わが家炊き」の感想入力には、「わが家炊き」メニューで炊飯したあとの保温中と、「とりけし」キーを押したあとに入力可能です。
- 「わが家炊き」メニュー以外で炊飯したあとの保温中は感想の入力ができません。

感想の入力のしかた

- 表示部が消灯している場合は、操作部のいずれかのキーを押して、表示部を点灯させてから感想の入力の操作を行ってください。

炊き上がったご飯がご家庭のお好みの食感より、
かたくて粘りが弱いと感じた場合の入力方法

1 わが家炊き選択の表示に切りかわります。

「かたさ」が点滅します。



2 「かたさ」を押して「かたかった」を選択します。

- 炊き上がったご飯がやわらかいと感じた場合は
「かたさ」を押して「やわらかかった」を選択してください。



3

「わが家炊き」を選択し、
「かたさ」を押すと、「かたさ」が決定し、
続いて「粘り」が点滅します。



4

「粘り」を押して「弱かった」を選択します。

- 炊き上がったご飯の粘りが強いと感じた場合は
「粘り」を押して「強かった」を選択してください。




5

「弱かった」を押すと「粘り」が決定します。
メロディーが鳴り、感想の入力は完了です。

メロディーが鳴り終わると、わが家炊き選択の表示から
現在時刻表示に戻ります。

- 食感の調整が限界になると、感想入力時に
ブザー(「ピピッ」×2回)が鳴り、お知らせ
します。さらに食感を調整したいときは、
水の量をお好みで調整してください。

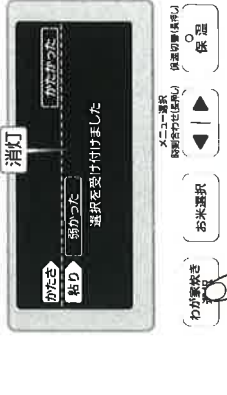

今回の「わが家炊き」メニューの炊き上がりは、
今回より「かたさ」はやわらかく、「粘り」は強めになります。

お知らせ

- ご家庭のお好みの食感になれば、感想入力の必要はありません。
- 工場出荷時の設定に戻したい場合は、なべを入れ差込みプラグをコンセントに差し込み、「わが家炊き選択」キーを3秒以上押ししてください。表示部に「f」が表示され、ブザー(「ピー」×3回)が鳴り、工場出荷時の設定に戻ります。
- 感想の入力を間違えたときなど、やり直したいときは「とりけし」キーを押し、再度「感想の入力のしかた」の1からはじめてください。



保温する

極め保温・高め保温・保温なし

「極め保温」・「高め保温」・「保温なし」が選べます。

- 工場出荷時は「極め保温」に設定されています。
- おいしく保温するために、メニューや使用条件によって自動で温度コントロールをします。
- 炊き上がるると自動的に保温に移ります。
- 保温を終了するときには「とりけし」キーを押してください。

極め保温

最適な温度コントロールで、ご飯の劣化(乾燥・変色)をおさえます。

高め保温

少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえます。

■保温時間について

- 下の表に記載されている保温時間は必ず守ってください。
- 炊飯終了後、全メニューが保温になりますが「×」のメニューは保温をしないでください。開飯やいやなにおいの原因になります。

お米選択	白米・無洗米	無洗米	玄米	
メニュー	エコ炊飯・わが家炊き・しゃつぎ・やちやちや・ふつう・ややもちもち・もちもち・鉄器おこげ ^{※1} ・よりやわらか・蒸成・特急・急速・すしめし・蒸気セーブ・お弁当	炊きこみ・おかゆ・おかゆ・雑穀米がゆ	ふつう・熟成	おこ ^{※3} ・分づき米・分づき米・がゆ
保温				
極め保温	40時間まで	12時間まで	12時間まで	12時間まで
高め保温	12時間まで	40時間まで	12時間まで	12時間まで

- 各メニューで表の保温時間を超えると数字が点滅してお知らせします。お早めにお召し上がりください。
- 「×」のメニューは0時間から点滅してお知らせします。保温しないでください。



- ※1 「鉄器おこげ」メニューはおこげの香ばしさを損なわないために、炊飯後はできるだけお早めにお召し上がりください。
- ※2 「発芽玄米」・「5分づき米」・「7分づき米」は「ややもちもち」メニューを選択して炊飯するため（P17参照）、「極め保温」で保温した場合、表に記載している12時間では点滅しませんが、12時間までの保温にしてください。
- ※3 「おこし」は「すしめし」メニューを選択して炊飯するため（P17参照）、0時間では点滅しませんが、保温しないでください。
- 「湯の子」メニューは保温できません。

保温なし

余分なゆづをおさえるために、内ぶたセットをしばらく加熱します。
徐々にご飯の温度が低くなります、自動的に内ぶたの加熱を終了します。

- 長時間の保温をせず、一回の食事で食べきる方や、冷蔵庫に保存する方におすすです。



- 「保温なし」中は保温ランプが点滅し、現在時刻を表示します。
- 「保温なし」が終了するとブザーが「ピー」と鳴り、保温ランプが消灯します。内ぶたにセットの加熱終了したあとは、つゆがご飯の上に落ちてべちゃつくため、お早めにお召し上がりください。
- 「保温なし」をすぐにやめたい場合は「とりけし」キーを押してください。

- 表示部が消灯している場合は、操作部のいずれかのキーを押して、表示部を点灯させてから保温の切りかえ・再保温の操作を行ってください。

保温の切りかえ方

- 炊飯前に保温を切りかえる場合

1 本体になべを入れ、差込みプラグをコンセントに差し込む

2 保温を長押し(1.5秒以上)する

「保温」キーを長押しすると「極め保温」→「高め保温」→「保温なし」の順に切りかわります。次回、炊飯後の保温は設定された保温で動作します。

- 保温設定は、一度切りかえたと次に切りかえるまで記憶されます。

- 保温中(保温ランプ点灯中・点滅中)に保温を切りかえる場合

保温中に保温を長押し(1.5秒以上)する

「保温」キーを長押しすると「極め保温」→「高め保温」→「保温なし」の順に切りかわります。

保温が切りかわると、一旦保温は終了します。そのまま保温を続けたい場合は、再度「保温」キーを押してください。

再保温のしかた

- 保温を取り消したあと、または保温を切りかえたあとに再度、保温をする場合

保温ランプが点灯し、表示部の保温経過時間が「0時間」に戻ります。



- 保温設定が「保温なし」の場合は、「極め保温」になります。
- ご飯やなべの温度が低いときは再保温をしないでください。
- ご飯やなべの温度が低いときに再保温をすると「0(時間)」が点滅します。

ほぐしにくい状態になる場合は

- お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P32「内側」のお手入れを行ったあと、「高め保温」をお使いいただくとう効果的です。また、P40「保温温度を変更したいとき」を参考に保温温度を上げていただくと、さらに効果的です。

お知らせ

- 極め保温中、「高め保温」中に現在時刻を知りたいときは、または「>」を押すと表示が切りかわります。再度「<」または「>」を押すと、保温経過時間に戻ります。

保温中のご飯のにおいを保つため、以下の場合にブザーをお知らせします。

- ほぐし忘れ通知ブザー
- 外ぶた閉め忘れ通知ブザー

炊き上がったあとすぐにご飯をほぐさなかった場合、約10分後、40分後、70分後にブザー(「ピピ」×2回)が鳴ります。ご飯の余分な水分を蒸らし、ご飯のかたまり・べたつき・雑菌を防ぐため、保温に切りかわったらずぐに外ぶたを開けてご飯をほぐしてください。

保温中に外ぶたが開いたままの場合、約5分後にブザー(「ピピ」×2回)が鳴り、その後3分おきに3回ブザーが鳴ります。ご飯の乾燥や温度が下がりますのを防ぐため、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。


このようなお知らせが不要な場合、ブザーをサイレントに切りかえることができます。→P15

再加熱をする

あったか再加熱

保温中(極め保温・高め保温)に使用します。

- 保温中のご飯を加熱し、よりあたかくなります。特に極め保温中は少し低めの温度になっていますので、再加熱を利用すると食べごろの温度になります。
- 「保温なし」は再加熱できません。

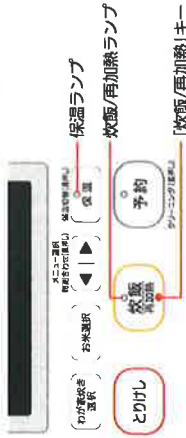

1 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち水をほぐしてよくほぐし、なべの中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。



2

保温ランプが点灯していることを確認し、

炊飯/再加熱ランプを押す

メロディーが鳴り、再加熱を開始します。

保温ランプが消灯、炊飯/再加熱ランプが点滅し、図のように表示します。

保温ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を開始します。

再加熱時間の目安
約4分～8分

点灯しながら回転 再加熱終了までの目安時間(分)を表示

メロディー(ブザー)が鳴り、再加熱終了

保温ランプが点灯、炊飯/再加熱ランプが消灯し、再加熱前の表示に戻ります。

約4分～8分後



3

ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにならします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意してください。

次の場合は再加熱しないでください。

- 白米以外のとき(焦げや変色の原因)
- 再加熱の繰り返し(焦げや乾燥の原因)
- ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない)
- ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(焦げややけどの原因、またはご飯がたくなる原因)

再加熱を中止して保温に戻したいときは...

保温を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯、保温ランプが点灯し、再加熱前の表示に戻ります。

再加熱・保温を終了したいときは...

炊飯/再加熱を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。

お料理ノート

- 大さじ1=15ml、小さじ1=5ml
- 米の計量は付属の計量カップで行ってください。

■1カップ当たりの分量の目安

計量カップ	台数	容量	重量
白米用	約1台	約180ml	約150g
無洗米専用	約1台	約171ml	約147g

- 玄米を炊くときは「白米用」計量カップをお使いください。
- 「無洗米」は無洗米専用計量カップをお使いください。

●だし汁や水などに米を加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。

- 量は、米の質量の30～50%にします。多すぎると、うまく炊けません。
- 煮えにくい量は、下ごしらえをします。
- 小めに切り、米の上に平らにのせて、混ぜないで炊いてください。

人数・個数に幅がある場合は多いほうの人数・個数で算出しています。

例 4～5人分のときは、「5人分」として1人分のエネルギーを算出

すべてのご飯メニューにおいて無洗米を炊くときはお米選択で「無洗米」を選択してください。

胚芽米のご飯

319kcal/1人分

お米選択: 白米 メニュー選択: 胚芽米

材料(4～5人分)

胚芽米※ 3カップ

作り方

- 1 米は洗い、**白米**の水位目盛3まで水を入れます。
(胚芽米は、胚芽がとれないように優しく手早く洗います。)
- 2 **お米選択**キーを押して **白米**を選びます。
- 3 **メニュー選択**キーを押して **胚芽米**を選びます。
- 4 **炊飯/再加熱**キーを押します。
- 5 炊き上がった後、混ぜてほぐします。

※胚芽米: 胚芽を残してぬめりを取り除いている米。
特別な精米技術で精米したものです。



麦混ぜご飯

302kcal/1人分

お米選択: 白米 メニュー選択: ややもちもち

材料(4～5人分)

米 2¹/₂カップ 押し麦 3¹/₂カップ

作り方

- 1 米と押し麦は合わせて洗い、**白米**の水位目盛3まで水を入れます。
(押し麦は軽く流すため、ざるを用意してそこへ水を流すようにすると押し麦が流れません。)
- 2 **お米選択**キーを押して **白米**を選びます。
- 3 **メニュー選択**キーを押して **ややもちもち**を選びます。
- 4 **炊飯/再加熱**キーを押します。
- 5 炊き上がった後、混ぜてほぐします。

- 押し麦を混ぜる量は、炊飯量の20%までにしてください。
押し麦の量が多いとうまくなじまない場合があります。
- 例) 1カップ炊飯のとき
・米 0.8カップ(1¹/₂カップ)
・押し麦 0.2カップ(1/5カップ)

次のページへつづく

五目ご飯

381kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー選択：炊きこみ



材料(4～5人分)

米	3カップ	干しいたけ (もどす)	2～3枚
鶏もも肉	50g	鶏しょうが・かん	各大さじ½
油あげ	½枚	塩	大さじ½
にんじん	35g	だしの素	小さじ½
こんにゃく	35g	干しいたけのもどし汁	適量
ごぼう	35g	みつば	適量

作り方

- 1cm角に切った鶏もも肉と、一度鍋蒸に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分つけておきます。
- にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃくは熱湯に逆してざるにあけておきます。ごぼうはざざがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあけておきます。
- 干しいたけは細切りにします。
- 干しいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混ぜておきます。
- 米は洗い3を加えBの水を目盛3まで水を加えて、2への量に合わせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いとうまくできません。
- お米選択 キーを押して 白米 を選びます。
- メニュー選択 キーを押して 炊きこみ を選びます。
- 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 炊き上がった後、混ぜてほぐします。
- 器に盛り、みつばを添えます。

パエリア

433kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー選択：炊きこみ



材料(4～5人分)

米	3カップ	オリーブ油	大さじ2
えび	4～6尾	塩	小さじ½
はまぐり/おぼろ貝	4～6個	国産タラの身 (約)	1個
いか	150g	A サフラン	小さじ½
ピーマン	3個	(タラ・サフランは小さじ½でもよい)	

作り方

- えびは殻をむいて殻わたを取り、はまぐりは砂出しをして洗います。いかは一口大に切り、ピーマンはあられ切りにします。
- フライパンなどで1をオリーブ油でゆめ、塩を加えて味をとのえます。はまぐりの貝が開くまでふたをして加熱します。
- 米は洗い、ひたひたになるくらいに水を入れ、Aを加えてさらにBの水を目盛3まで水を加えて、2への量からよく混ぜます。
- お米選択 キーを押して 白米 を選びます。
- メニュー選択 キーを押して 炊きこみ を選びます。
- 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 炊き上がった後、2の煮汁大さじ2を混ぜてほぐします。
- 器に7を盛り、2の具を上のにのせます。

ちらしずし

488kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー選択：すしめし



材料(4～5人分)

米	3カップ	だし汁	120mL
合わせ酢	大さじ4	A 砂糖	大さじ2
砂糖	大さじ3	しょうゆ	大さじ1
酢	小さじ1	みりん(または酒)	大さじ1
にんじん	20g	B 卵	2個
ごぼう	35g	B みりん	小さじ1
貝 だけのご	30g	塩	少々
生しいたけ	2枚	酢	適量
ちくわ	1本	えびいけさやえんどう(ゆで)	適量

作り方

- 米は洗い、すしめしの水位目盛3まで水を入れます。
- お米選択 キーを押して 白米 を選びます。
- メニュー選択 キーを押して すしめし を選びます。
- 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 炊き上がった後、ぬれがきんでふいたすし桶にご飯を移し、すぐに合わせ酢をふりこみ、ときどき大きく混ぜてあらぐなどして冷まします。
- にんじんはみじん切り、ごぼうはざざがき、たけのこは小さなたんざく切り、生しいたけはせん切りにし、ちくわはたて2つに割り、小口切りにします。Aで汁気がなくなるまで煮ます。
- Bは混ぜ合わせて薄焼きにして細く切り、卵糸卵を作ります。
- BのすしめしにBの具を混ぜこみ、最後に鶏糸卵・酢レンコン・のりを散らして、えび・いか・さやえんどうを飾り、紅しょうがを添えます。

七草がゆ

110kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー選択：おかゆ



材料(4～5人分)

米	1カップ
青菜類 (香の七草*、なければその他の野菜類)	75g
塩	少々
※香の七草: セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ (カブ)・スズシロ (ダイコン) の7種	

- ふきこほれや圧力調整装置および安全弁の目詰まりの原因になり危険です。次のことを必ずお守りください。
- ①おかゆを炊く場合は、必ず「おかゆ」メニューを選び、②七草がゆなどの野菜を入れるおかゆを作る場合は、野菜はあらかじめゆでておく、おかゆが炊き上がった後から加える。

作り方

- 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水気を絞って小口切りにしておきます。
- 米は洗い、おかゆの水位目盛1まで水を入れます。
- お米選択 キーを押して 白米 を選びます。
- メニュー選択 キーを押して「おかゆ」を選びます。
- 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 炊き上がった後、1と塩を加えて軽く混ぜます。または、器に盛り、1を上のにのせます。

赤飯

376kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー選択：すしめし



材料(4～5人分)
もち米 3カップ
あずき 50g
ごま油 適量

あずきはゆでて、あずきと煮汁に、水のかわりに加えてください。
ゆでなくて、あずきの量が適量、圧力調整装置および安全弁が目詰まりするなど、やけどの恐れがあります。
煮汁は水加減の際に、水のかわりに加えてください。

作り方

- 1 米は洗い、ざるにあげて約30分水切りします。
- 2 あずきは洗って別のなべに入れ、400mlの水を入れ、火にかけて約10分間煮とさせ、ゆでこぼします。再び600mlの水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度まで、約20分ゆでて、あずきと煮汁を分けます。
- 3 1をなべに入れ、2の煮汁を加えて、おこわの水加減3まで水をたして、2のあずきを米の上に平らにのせます。
- 4 お米選択 キーを押して、白米を選びます。
- 5 メニュー選択 キーを押して、すしめしを選びます。
- 6 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 7 炊き上がった後、混ぜてほぐします。器に盛り、お好みでごま油をふりかけてください。

●もち米に白米または無洗米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。

山菜おこわ

333kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー選択：すしめし



材料(4～5人分)
もち米 3カップ
山菜水漬(パック入り) 75g
A かりん 大さじ1
B 小さじ1

作り方

- 1 米は洗い、ざるにあげて約30分水切りします。
- 2 1をなべに入れてAを加え、おこわの水加減3まで水をたし、Bの量を加えてください。その上に水切りの山菜水漬を平らにのせます。
- 3 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いうまくできません。
- 4 お米選択 キーを押して、白米を選びます。
- 5 メニュー選択 キーを押して、すしめしを選びます。
- 6 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 7 炊き上がった後、混ぜてほぐします。

●もち米に白米または無洗米を混ぜて炊く場合は、水加減を水位目盛より少し多めにしてください。

おこげ風味のバジルライス

452kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー選択：炊飯おこげ



材料(4～5人分)
米 2½カップ
マカロニ(ゆで時間8分以上のもの) 40g
固形スープの素(ゆく) 1個
バジルソース(市販品) 100g
赤ピーマン ½個
パルメザンチーズバジルの素 適量

作り方

- 1 米は洗い、白米の水加減3まで水を入れます。
- 2 1に固形スープの素を入れて混ぜ、その上にマカロニを平らにのせます。
- 3 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具の量が多いうまくできません。
- 4 お米選択 キーを押して、白米を選びます。
- 5 メニュー選択 キーを押して、炊飯おこげを選びます。
- 6 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 7 赤ピーマンは3cm長さの薄切りにします。
- 8 炊き上がった後、バジルソースと赤ピーマンを入れてよく混ぜます。器に盛り、パルメザンチーズをふりかけてバジルの素を振りまきます。

湯の子

57kcal/1人分

お米選択：白米 メニュー選択：炊飯おこげ 湯の子



材料(4～5人分)
米 10サイズ… ½カップ 1.8サイズ… 1カップ
水またはだし汁 600ml
青ねぎ(小口切り) 適量
塩 適量

青のかまどでは、釜底に焦げついたおこげをおかゆにし、「湯の子」として食べています。
炊飯おこげメニューで炊いたおこげをなべに残し、水を入れて湯の子メニューで炊くと、昔ながらのおこげのおかゆが作れます。

作り方

- 1 米は洗い、1.0サイズは白米の水加減0.5まで、1.8サイズは白米の水加減1まで水を入れます。
- 2 お米選択 キーを押して、白米を選びます。
- 3 メニュー選択 キーを押して、炊飯おこげを選びます。
- 4 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 5 炊き上がった後、一度、おこげし キーを押します。
- 6 湯の子作り
- 7 1.0サイズは、炊き上がったおこげのすべて、1.8サイズは、炊き上がったおこげの半分を入れて、水やだし汁600mlをなべに入れます。
- 8 (白米、白米の水加減2まで)
- 9 メニュー選択 キーを押して、湯の子を選びます。
- 10 炊飯/再加熱 キーを押します。
- 11 できあがれば器に盛り、お好みで塩を加えて、青ねぎを添えます。

炊飯時間 炊飯おこげ 10サイズ… 約59分 1.8サイズ… 約62分
目安 湯の子 10サイズ… 約15分 1.8サイズ… 約15分

お手入れ

●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。

お願い

- 必ず差込みプラグをコンセントから抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨材入り洗剤・漂白剤・除菌アルコール・たわし類（ナイロン・金属製など）・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わないでください。（表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。）
- 食品洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。（傷・変形・変色の原因になります。）
- お手入れ後は、内ぶたをセット・うるおい二重内ぶたを正しく取りつけてください。



外側

固く絞った柔らかい布でふく

- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。（表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。）

操作部

乾いた柔らかい布でふく

プッシュボタン

プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで必ず取り除く

- 外ぶたが開かなくなることがあります。



掃除機で掃除する（月に一度程度）

ほこりなどが付着したままで使用すると本体内部の温度が異常に上がり、故障の原因になります。



なべ (P-5)・しゃもじ

台所用中性洗剤と柔らかいスポンジなどで洗う



なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、次のことをお守りください。

- みがき粉や金属たわし・ナイロンたわしで洗わないでください。
- たいたたり、こすったりしないで、ていねいに拭いてください。
- 乾燥したご飯粒などがこびりついている場合は、水に浸し、ふやかしたあと、柔らかいスポンジなどで洗ってください。

柔らかいスポンジなどで洗う




- 汚れが気になる場合は台所用中性洗剤を使って洗ってください。

内ぶたをセットのし方・つけ方

はずし方


- ①内ぶたとっ手を片手でささえながら内ぶたのセット止め具を押し下げる
- ②内ぶたのセットを手前におし、はずす

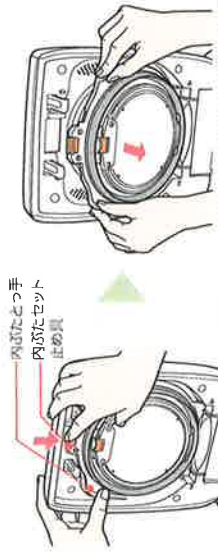

- 内ぶたのセット止め具を押し下げずに無理に内ぶたとっ手や内ぶたのバッキンを引っ張らないでください。内ぶたのセットまたは外ぶたの故障の原因になります。

つけ方

- ①内ぶたのツメ（2か所）を外ぶたのツメ差込み部の矢印に合わせて差し込む
- ②ツメを差し込んだまま、内ぶたのセット止め具が「カチッ」と音がするまで押し込む

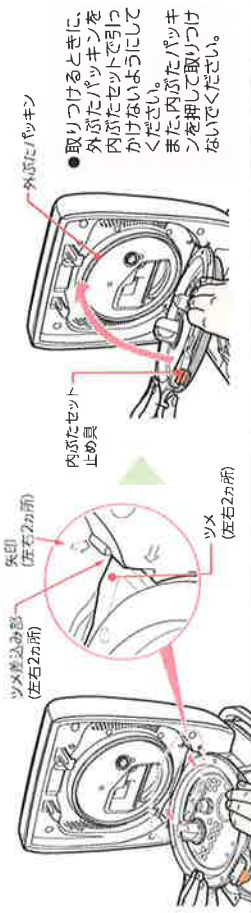


- 取りつけるときに、外ぶたのバッキンを内ぶたのセットで引っかけないようにしてください。
- また、内ぶたのバッキンを押しつけて取りつけないでください。

うるおい二重内ぶたのし方・つけ方


はずし方

- ①うるおい二重内ぶたの止め具を片手でさえて、うるおい二重内ぶたの止め具を下げながら
- ②、手前におし、はずす

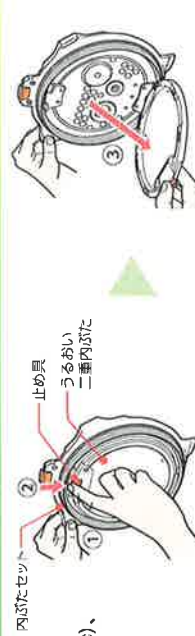

つけ方

- ①うるおい二重内ぶたの受け部（下）に、うるおい二重内ぶたのツメを合わせる
- ②うるおい二重内ぶたの止め具を、うるおい二重内ぶたの受け部（上）に「カチッ」と音がするまで押し込む

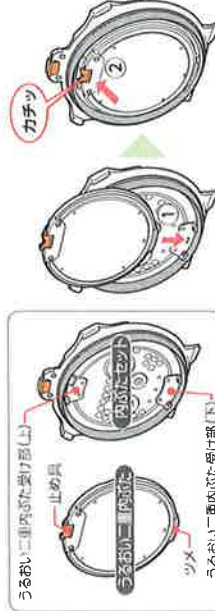

次のページへつづく

お手入れ つづき

内側

安全弁

指で軽く中のボールを動かして異物がないかを確認する

●ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く

●炊飯直後、クリーニンング直後は熱くなっており、やけどの恐れがあるため、触れないでください。




うるおい二重内ぶた

湯または水に浸し、柔らかいスポンジなどで洗いきれ、水分をよくふき取る

●ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く


●ご使用後は毎回取りはずしてお手入れしてください。
●汚れや水分が残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。
●分解しないので、故障の原因になります。



圧力調整装置

指で軽く2〜3回押し、スムーズに動くか確認する

●ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く

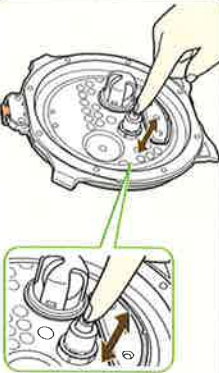

湯または水に浸し、柔らかいスポンジなどで洗い、水分をよくふき取る

●汚れや水分が残ったまま放置したり、傷がついたりすると、茶色く変色したり、さびやばがれの原因になります。
●分解しないので、故障の原因になります。

うるおい二重内ぶた受け部(上・下)

●ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで取り除く



内ぶたパッキン

●ご飯粒などがつくと蒸気もれや炊飯の乾燥により、おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
●内ぶたパッキンは取りはずしません。

フック

●ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く

●外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯・クリーニングを受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。



内ぶた検知フック

指で軽く2〜3回押し上げ、スムーズに動くか確認する

●ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く



外ぶたの内側・外ぶたのパッキン

内側についたおねぼやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

●汚れや水分が残ったまま放置すると、茶色く変色したり、さびの原因になります。
●外ぶたをしっかり取りはずしてふき取ってください。
●外ぶたパッキンは取りはずしません。



外ぶたパッキン

蒸気口

内側についたおねぼやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

●細部の汚れがひどいときは綿棒などで取り除く



つゆ受け部

つゆがたまるときがあるので、固く絞った柔らかい布でふき取る



本体と外ぶたの間(斜線部)

●ご飯粒や米粒などの異物は固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

●ご飯粒や米粒などの異物が付着したまま外ぶたを閉めると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。
●水滴がたまっているときは、ふき取ってください。

ソコセンサー

●固く絞った柔らかい布でふき取る


●ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで取り除く



フックの受け部

●ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く

●外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯・クリーニングを受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。



お手入れ っづき

クリーニング

次の方法でお手入れを行つと、においを低減することができます。
 ・においによっては完全に落ちないものもあります。

1 差込みプラグをコンセントに差し込む

2 なべに水を入れ、外ぶたを開める

1.0Lサイズ	[白米]の水位目盛「1」まで
1.8Lサイズ	[白米]の水位目盛「2」まで

3 予約を長押し(1.5秒以上)する

クリーニングの表示に切りかわります。



●表示部が消えている場合は、操作部のいずれかのキーを押して、表示部を点灯させてから操作を行ってください。

4 を押す

メロディー(ブザー)が鳴り、クリーニングを開始します。
 表示部にクリーニング終了までの目安時間(分)を表示します。



クリーニング時間の目安 約60分

- 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- クリーニング終了までの目安時間は実際のクリーニング時間とは異なる場合があります。
- 実際のクリーニング時間は室温・水温・電圧・水量などによりかわります。
- 途中でクリーニング時間を調整しますので調整の際、目安時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。
- クリーニングは圧力がかかります。
- 圧力がかりはじめると、表示部に[圧力]の表示が点灯します。
- 現在時刻を知りたいときは ◀ または ▶ を押すと表示が切りかわります。

5 メロディー(ブザー)が鳴り、表示が「0」点滅に切りかわったら

とりけし を押す



- [とりけし]キーを押さないで、30分ごとにブザーが鳴ります。
- クリーニング直後は密閉度が高いため、外ぶたが開くまでに時間がかかることがあります。

外ぶたを開けるときは、蒸気が出ていないことや[圧力]の表示が消えていることを必ず確認してください。

6 本体が冷めてから製品全体のお手入れをする

内部は熱くなっていますので必ず本体が冷めてから濡布を拭き、その後お手入れをしてください。

途中でクリーニングを取り消したいときは...

「とりけし」キーを1秒以上押す

- 炊飯/再加熱ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。
- 蒸気口から蒸気が勢いよく出ますのでご注意ください。

お断り

- クリーニング後にもにおいが気になる場合は、もう一度クリーニングを行ってください。
- においによっては完全に落ちないものもあります。
- 空だしはしないでください。
- 水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。
- クリーニングを行うときは、水は決められた水量(1.0Lサイズは[白米]の水位目盛「1」、1.8Lサイズは[白米]の水位目盛「2」)より多く入れないでください。
- クリーニングがうまくできなくなる原因になります。
- クリーニング中は、蒸気口より勢いよく蒸気が出ますので、やけどなどにご注意ください。
- クリーニング後、内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量に出ることがありますので、やけどにご注意ください。

お断り

- 炊飯直後・クリーニング直後は本体や外ぶたが高温になります。本体と外ぶたの温度が高いとうまくクリーニングできません。約60分以上冷ましてください。
- 早く冷ました場合 → P.14「アドバンス」参照
- 冷ましてからクリーニングした場合、クリーニング時間がのびることがあります。(最長約60分)また、クリーニング終了までの目安時間がしばらく表示されない場合があります。

故障かなと思ったらとき

- 修理のお問い合わせの前に、一度お調べください。

症状	お調べいただくこと
ご飯がかたい・やわらかい	●お好みで水の量を水位目盛より1〜2mm加減してください。 ●傾いた場所での加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。 ●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなる場合があります。 ●[エコ炊飯]・[特急]・[急速]・[真空セーブ]メニューで炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなる場合があります。→「ぶつ」・[熟成]メニューをお試しください。 ●なべが変形していませんか？ ●金芽米は[白米用]計量カップで計って炊飯していませんか？ ●金芽米は[無洗米専用]計量カップで計量し、[白米]の水位目盛に合わせ、[金芽米]メニューで炊飯してください。→P.16 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●白米を「無洗米専用」計量カップで計って炊飯していませんか？ ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●なべ外側・本体内側・内ぶたにセット・うるおい二重内ぶたに水分や異物がついていませんか？ →ふき取ってください。 ●うるおい二重内ぶたをつけた後、かために炊き上がる場合があります。
ご飯がひどく焦げる	●なべの底やコンセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか？ ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●長時間水に浸けたり、タイマー予約炊飯をすると、ぬかが底にたまり、焦げやすくなります。 ●なべが変形していませんか？ ●[炊飯おこげ]メニューで炊飯していませんか？
炊き上がったご飯の表面が凸凹になる	●炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。 ●内ぶたにセット・なべが変形していませんか？
保温中、ご飯がにおう・べちゃつく	●しゃもじを入れたまま保温していませんか？ ●冷めたご飯をあため画していませんか？ ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 ●一息入りにご飯を洗い、[クリーニング]を行ってください。→P.34 ●なべの中でご飯を保存する場合は、「極め保温」や「高め保温」をせずにそのまま放置していませんか？ →「極め保温」や「高め保温」を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。→P.9 ●「極め保温」終了後、そのまま放置するといやなにおいの原因になります。 ●「40時間以上」の「極め保温」をしていませんか？ (メニューによって異なります。) →P.20 ●炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか？ ●一息入れ不足・季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすい、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、[P.32「内側」]のお手入れを行つたあと、[P.20「高め保温」]をお使いいただくことが効果的です。 ●また、[P.40「保温温度を変更したいとき」]を参考に保温温度を上げていただく、さらに効果的です。
保温中、ご飯が変色・乾燥する	●少量のご飯を保温していませんか？ ●40時間以上の「極め保温」または12時間以上の「高め保温」をしていませんか？ (メニューによって異なります。) →P.20 ●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が変色・くすむことがあります。 ●ご飯の変色・乾燥が気になる場合は、[P.40「保温温度を変更したいとき」]を参考に保温温度を下げてください。 ●うるおい二重内ぶたをつけた後、かために炊き上がる場合があります。→うるおい二重内ぶたをつけてください。

次のページへつづく→

故障かなと思ったとき

つづき

症 状	お調べいただくこと
炊飯・クリーニング できない キー操作できない	● 差込みプラグをコンセントに差し込みましたか？ ● 表示部に「E01」、「E02」などが表示していませんか？ →P.39 ● なべが入っていますか？ → なべを入れていますか？ ● 保温ランプが点灯または点滅していませんか？ ● 「とりけし」キーを押していませんか？ ● 外ぶたが完全に閉まっていますか？ → 外ぶたが「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。 ● フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか？ → 竹くしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。 ● 「わが家炊き選択」キーでは炊飯できません。 → 「炊飯/再加熱」キーを押してください。 ● 炊飯・クリーニング操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか？ → 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、炊飯・クリーニングは開始しません。
炊飯中に ふきこぼれる	● メニューや水加減を間違えていますか？ →P.16 - 特に「おかゆ」「やわらか」「はりやわらか」メニューはふきこぼれやすいので間違えないようにご注意ください。 →P.14「ふきこぼれ」にご注意ください。参照 ● 洗米が不十分で、ぬかが残っていますか？ ● なべやうるおい二重内ぶたが変形していませんか？
外ぶたと本体の間から 蒸気が もれる	● 内ぶたのセットを落としたりして変形していたり、内ぶたのバッキンが切れていませんか？ ● 安全弁の中に入っているボールは動きますか？ ● 内ぶたのバッキンが汚れていませんか？ → お手入れをしてください。 ● 外ぶたのバッキンを内ぶたのセットで引っかけていませんか？ → 内ぶたのセットを再度つけ直してください。 ● 圧力調整装置の穴やうるおい二重内ぶたの穴が詰まっていますか？ また異物がかみこんでいませんか？ → お手入れをしてください。 ● なべが変形していませんか？
炊飯中・保温中・ クリーニング中に 音がする	● 「ジーン」音は、マイコンが圧力調整をしている音です。 ● 「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。 ● 「ブー」音は、炊飯中・クリーニング中に圧力を調整している音です。 ● 「カチャ」音は、炊飯中・クリーニング中に圧力を制御する装置が動く音です。 ● 「ゴロゴロ」音は、炊飯中・クリーニング中に安全弁のボールが動き、圧力を調整する音です。 ● 炊飯・クリーニングが終了したとき、圧力が抜けるため「シュー」と音がする場合があります。 ● 炊飯・クリーニング開始およびタイマー予約完了直後の「カチャ、ゴロゴロ、カチャ」音は、外ぶたが完全に閉まっているかを確認する装置が動く音です。 ● 「ピー」音は圧力調整装置や安全弁が詰まったことをお知らせする音です。 - 圧力を逃がすときに発生する笛のような音で大きな音が出る場合があります。 → 目詰まりにより、なべ内の圧力が異常に高くなる恐れがありますので、「とりけし」キーを1秒以上押し、炊飯・クリーニングを終了してください。（その際、蒸気口から蒸気が勢よく出ますので注意してください。） 「圧力」の表示が消えたあとで、内ぶたのセット・うるおい二重内ぶた・外ぶたをお手入れしてください。
あったか再加熱が できない	● 保温ランプが消灯または点滅していませんか？ →P.24
保温が切れる	● 「保温なし」になっていませんか？ → 「保温なし」はご飯の温度が低くなると自動的に保温を終了します。 →P.20

炊飯／クリーニング

炊飯／保温／クリーニング

保温

症 状	お調べいただくこと
「保温なし」が できない	● 「とりけし」キーを押していませんか？ →一度保温を取り消すと「保温なし」はできません。
保温経過時間を 表示しない	● 「保温なし」になっていませんか？ → 「保温なし」中は現在時刻を表示します。 ● 現在時刻を表示していませんか？ → 「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.21「お知らせ」参照
保温中に 報知音が鳴る	● 炊き上がったご飯をほぐしましたか？（ほぐし忘れ報知ブザーが鳴っています。 →P.21） → ご飯をほぐし、外ぶたを閉めてください。 ● 外ぶたが開いていませんか？（外ぶたの開め忘れ報知ブザーが鳴っています。 →P.21） → 外ぶたを閉めてください。
保温経過時間が 点滅している	● ご飯の温度が低いときや、保温時間が「極め保温」で40時間、「高め保温」で12時間を超えると保温経過時間が点滅します。（メニューによって異なります。） →P.20
予約をするとすぐに 炊飯がはじまる	● 現在時刻は合っていますか？ → 時計は24時間表示です。確認してください。 ● タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満で予約した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
予約した時刻に 炊き上がらない	● 現在時刻は合っていますか？ → 時計は24時間表示です。確認してください。 ● 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、予約した時刻に炊き上がらない場合があります。
予約できない	● タイマー予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか？ → 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。 ● 「7:00」が点滅していませんか？ → 時刻合わせをしないとタイマー予約を受け付けません。 →P.15 ● 外ぶたが完全に閉まっていますか？ → 外ぶたを閉め直してください。 ● フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか？ → 竹くしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。 ● タイマー予約を受けつけないメニューを選択していませんか？ → 「特急」「急凍」「炊きこみ」「雑穀米」「雑穀米がゆ」「湯の子」メニューのタイマー予約炊飯はできません。
表示部（液晶部）が 消灯している	● 差込みプラグをコンセントに差し込みましたか？ → 差込みプラグをコンセントに差し込みないと表示部は点灯しません。 ● 最作中・炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中・クリーニング中以外は30秒間操作しないと表示部は消灯します。操作部のいずれかのキーを押すと点灯します。 ● 差込みプラグがコンセントから抜けていませんか？ ● 停電していませんか？
表示部（液晶部）が 暗い	● 保温中・再加熱中・タイマー予約中は30秒間操作しないと表示部が少し暗くなります。
その他	● 長期間使われていないか、周囲環境の温度変化により、表示部がくもる場合があります。 ● なべ外側の水道をしっかりと拭き取ってから本体にセットしていますか？ → 洗米やなべのお手入れ後、水滴が残った状態で本体にセットすると本体内部に水が入り、故障や表示部がくもる原因になります。 ● 炊飯や保温をするとき、くもりが取れますか？ → 炊飯や保温をするとき、くもりが取れる場合は、本体内部の温度と室温の温度差によって結露していた可能性があります。数回炊飯することで改善しますので、引き続きご使用ください。 - しばらくご使用いただいても、表示部のくもりがひどくなったり、水がたまったりしたような状態になっている場合は、本体内部に水が入っている可能性があります。その場合は点検修理が必要となりますので、お買い上げの販売店、または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

故障かなと思ったとき つづき

症 状	お調べいただくこと
外ぶたが 開まらない・ 閉まりにくい	- フックの周回・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたのバック・圧力調整装置・安全弁・うるおい二重内ぶた・蒸気口などにご飯粒や米粒などの異物が付着していませんか？ →異物を取り除いてください。→P.32 - 圧力式の炊飯のためバックキンの密封度が高く、外ぶたを開めるときにかたいたことがあります。 内ぶたを開めるときは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に開めてください。 - 外ぶたのセットが正しく取り付けられていますか？ →なべが本体に入っている状態で内ぶたのセットが取り付けられていないと、安全のため、外ぶたが開まらない構造になっており、故障ではありません。 - 圧力炊飯中・クリーニング中は外ぶたがロックされているため開きません。やむをえず炊飯途中・クリーニング途中で外ぶたを開ける場合は「とりけし」キーを1秒以上押してください。 →P.14「お願い」参照 - プッシュボタンの端を押すと、外ぶたが開きにくい場合があります。プッシュボタンの中央部分を押ししてください。 - 外ぶたが確実に閉まっていますか？ →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。 - 外ぶたの開閉時の「ゴロゴロ」音は安全弁のボールが動く音です。
炊飯中・ クリーニング中 外ぶたが開く	つめ受け部および本体と外ぶたの間に水がたまっていますませんか？ →一定量の水がつゆ受け部および本体と外ぶたの間にたまること、本体の底から排水する構造です。水がたまっている場合はよくふき取ってください。
本体の底から 水滴がたれる	
停電が起こったら	炊飯中・クリーニング中に電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊飯・クリーニングが始まります。
プラスチックなどの 樹脂のにおいがする	使いはじめはプラスチックなど樹脂のにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくとも1年程度は、においが気になる場合はP.34「クリーニング」をお試しください。
本体内部に直接、水や 米を入れてしまった	なべを入れずに水や米を本体に入れてしまったときは、故障の原因になりますので、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
差込みプラグから パチッと火花が飛び	差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出る場合があります。 これはH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
炊飯時の炊き上がりまでの目安 時間、クリーニング終了までの目安 時間が表示されない	炊飯・クリーニングを連続して使用すると本体が冷めるまで目安時間は表示されませんが、炊飯・クリーニングは開始されており、故障ではありません。
付属のDVDが再生できない・ 途中で止まる・同じ映像を繰り返す	付属のDVDは映像が一旦流れたと、ご希望の映像を選択するメニュー画面となり、再生機のリモコンにある矢印キーなどで、ご希望の映像を選択し、再生や決定ボタンを押して引き続き映像をご覧ください。
外ぶたの内側・内ぶたのセット・ うるおい二重内ぶたにさびの ような茶色い汚れがつく	おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.32

その他

こんな表示をしたとき

表 示	お調べいただくこと
	異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
	外ぶたが完全に閉まっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。それでも直らない場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
	ふたセンサー・ソコセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け60分以上冷ましてください。(やけどにご注意ください) →早く冷めたい場合 →P.14「アドバイス」参照
	なべの入れ忘れです。→なべを確実にに入れてください。
	- 異常に圧力のかかった場合、故障防止のために動作を停止します。 →外ぶたを開めたまま差込みプラグをコンセントから抜かず、自然に圧力が下がるまで待ってください。「H09」表示が消えたあとに、差込みプラグを抜いて、蒸気口・圧力調整装置・安全弁のお手入れをしてください。 - お手入れ後も、「H09」表示が出る場合は故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
	7:00 が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。→P.15 時刻を合わせ直すとは、炊飯中・保温中・クリーニング中に現在時刻が表示されません。 - 差込みプラグを一度コンセントから抜いて差し込み直しても 7:00 が点滅する場合は… 内蔵のリチウム電池が切れています。 リチウム電池が切れている場合は、差込みプラグをコンセントから抜くと表示や記憶（現在時刻・メニュー・保温状態）は消えますが、再度差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すとは通常どおり使えます。 リチウム電池を取りかえられ場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有料でお取りかえいたします。
	圧力がかかったまま炊飯・クリーニングが停止しています。 圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5分～20分) 点滅している間、キーは受けつけません。
表示がおかしくなる	差込みプラグをコンセントからいったん抜いて、もう一度差し込んでください。
	故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

エラー表示

おれはなんでも

- **P.35**の処置をしても症状が改善されないときは、設定の変更ができます。

保温温度を変更したいとき

ご使用の地域や環境により、ご製品の乾燥・変色・においが発生する場合があります。極め保溫・「極め保溫」で改善されない場合は、下記のとおり保溫温度を変更してください。

- 「極め保溫」・「極め保溫」のみ変更されます。

- 「極め保温」・「高め保温」のみ変更されます。

- 1 **なべを入れ差込みプラグをコンセントに差し込む**
お米温訳 を3秒以上押す

- 2 **予約 を押す**
● 15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。
再度 **1** からやり直してください。(以下同様)

- 3 **予約 を押す**
● 15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。
再度 **1** からやり直してください。
なお、お米温訳が「1」になる場合は保溫温度を高くするため「1」～「3」を選んでください。

- 4 **または、 を押して温度を設定する**
● を押すと、 を押すと の方向に移動します。
においが強くなる場合は保溫温度を高くするため「1」～「3」を選んでください。

- 5 **予約 を押す**
● 保溫温度の設定を変更しても改定されないときは、変色・乾燥に引いた原因になりますので、設定を元に戻してください。
変色や乾燥が気になる場合は保溫温度を低くするため「-1」～「-3」を選んでください。

- 6 **お米温訳 を押す**
設定が完了し、表示が現在時刻に戻ります。


都知五世

- 一度設定を変更すると、差し込みプラグをコンセントから抜いても記憶されます。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページ)でのご購入は [P.42](#) (参照)

部 品 名			部品番号
内ぶたセット	1.0Lサイズ	BZ 黒漆	C215-GR
		WZ 雪白	C215-WH
	1.8Lサイズ	BZ 黒漆	C216-GR
		WZ 雪白	C216-WH
な べ	1.0Lサイズ		B534-6B
	1.8Lサイズ		B535-6B
	1.0Lサイズ		BE756818A-01
	1.8Lサイズ		BE756819A-01
しゃもじ	色柄	BZ 黒漆	SHAKN-BL
		WZ 雪白	SHAKN-6B
しゃもじ置き	色柄	BZ 黒漆	618641-02
		WZ 雪白	618641-03
白米用計量カップ			615784-00
無洗米専用計量カップ			617824-00

●内ぶたセットにうるおい二重内ぶたは付属しません。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間について

保証期間はお買い上げの日から、本体は1年間、なべ内面のフッ素加工は5年間です。

3. 修理を依頼されるとき

「故障かな」と思ったとき「こんな表示をしたとき」**【P.35～39】**をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
ご販店やご購入品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。
所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト
<http://www.zojirushi.co.jp/roaiwase/>

お客様ご相談センター

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
●一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……………TEL (06) 6356-2451（有料）
●FAXでのお問い合わせ……………FAX (06) 6356-6143（有料）
製品の型名・お問い合わせ内容・お客様の「お名前」・住所・電話番号・FAX番号をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前」・住所・電話番号などの個人情報、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社と間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

長年ご使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- ご使用中、コード差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部分に割れ・がたつき・ゆるみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。

仕様

型 名	NW-KA10	NW-KA18
電 源	交流 100V	50/60Hz
消費電力	1240W	1370W
炊飯方式	圧力IH（誘導加熱）方式	
コードの長さ	1.0m（コードリールつき）	
外形寸法（約）mm	幅27.5×奥行34.5×高さ23.5（46※） 幅31×奥行37.5×高さ26.5（51※）	
質量	約8.5kg	約10kg
最大炊飯容量	1.0L	1.8L
区分	B	D
蒸気水量	9.8g	11.9g
年間消費電力	80.9kWh/年	120.4kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力	154Wh	186Wh
1時間当たりの炊飯時消費電力	16.2Wh	21.7Wh
1回当たりのタイマー予約消費電力	1.08Wh	1.08Wh
1時間当たりの待機消費電力	0.75Wh	0.75Wh

●特定地域（恵那山・岐阜県）においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお控えください。

●この製品は、日本国内交流100V専用として設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

また、アフターサービスできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿用于其它地区。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。

另亦無法對此提供售後維修服務。

또 제품은 일본 국내(岐阜・恵那山)에서만 사용이 가능하며, 전 세계를 아우르는 사용이 불가능합니다.

●定格23℃、炊飯炊飯時23℃、炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。
●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。
●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

●炊飯炊飯時1.0Lは600g、1.8Lは800g、炊飯炊飯時1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。1時間当たりの炊飯時消費電力は「白米」を炊く際の消費電力です。

取扱説明書

RORO

全自動電気洗濯機 家庭用

品番 YWM-T60L/T70L

お買上げまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書(保証書別添付)」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
特に1～4ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other countries.



取扱説明書(保証書別添付)・本体には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

も く じ

ページ

安全上のご注意	1～4
使用上のお願い	4
各部のなまえ／付属品	5
上ぶたロック／チャイルドロック	5
操作パネル部のはたらき	6
洗濯の前に	7～8
各コースの洗濯時間	9
洗剤類の使いかた	10～12
[使用量／粉石けん／洗剤・漂白剤／ソフト仕上剤／のりづけ]	
環境に配慮した使いかた	12
おまかせ洗濯	13
お好みの運転内容を記憶させる	14
毛布などの大物の洗濯	15
デリケートな衣類の洗濯	16～17
風乾燥をする	18
予約運転をする	19
運転内容をお好みで変更する	20～21
こんなときは	22～23
●凍結するおそれがある	
●洗濯液を2度使いたい	
●風呂の残り湯を使いたい	
●自動設定水量を調節する	
●終了ブザー音を消す	
●運転途中で変更する	
●すすぎの回数を1回に設定したい	23
お手入れ	24～25
●本体 ●給水口 ●洗剤投入トレイ	
●糸くずフィルター ●洗濯・脱水槽 	
据え付け	26～34
故障かな？と思ったら	35～36
こんな表示がでたら	37
別売	38
仕様	38
修理サービスについて	39
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	40
愛情点検	40

ご使用の前に

使いかた

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが
想定される内容です。



注意

傷害や物的損害の発生が
想定される内容です。

- お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」
内容です。



必ず実行していただく
「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



動かない・煙が出た・変な臭いや音が
するなどの異常を感じたら、電源プラグをコンセントから抜き、すぐお買上げ
の販売店に点検・修理を依頼する

感電・漏電・ショートによる火災の原因となります。



定期的に電源プラグのほこりなどを
よく拭き取る

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因となります。



排水ホースの付け換え時には、必ず
手袋をする

けがの原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

感電・けがをする原因となります。




定格 15A以上・交流 100V のコンセントを単独で使う。電源プラグは
根元まで確実に差し込む

火災・感電の原因となります。



アースを取り付ける

必ず電気工事店やお買上げ
の販売店に依頼してください。工事費は本体価格には
含まれません。故障や漏電のときに感電する原因となります。



回転中の洗濯・脱水槽内に手などを
入れない

完全に止まるまでは、絶対に
触らないでください。
けがの原因となります。



特にお子さまには
ご注意ください。



幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない。本体の近くに台などを置かない

洗濯・脱水槽内に落ちて、けがの原因となります。



引火物を洗濯・脱水槽に入れない

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールやそれらの付着した洗濯物を入れたり、近付けたりしないでください。


爆発・火災の原因となります。

警告



操作部付近に磁石など磁気を帯びたものを近付けない

上ぶたが開いた状態でも洗濯・脱水槽が回転し、けがの原因となります。




電源コードを傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない
破損して、火災・感電の原因となります。



ロックしている上ぶたを無理に開けない

上ぶた・ロック機構が破損して、けがの原因となります。




ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となります。



テーブルタップによるタコ足配線はしない

火災・感電の原因となります。



コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因となります。



延長コードは使用しない

火災・感電の原因となります。



絶対に分解・修理・改造はしない

火災・感電・けが・水もれの原因となります。修理はお買い上げの販売店または「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」にお問い合わせください。

- 「こんな表示がでたら」➡37ページ
- 「ヤマダオリジナル商品サポートセンター」➡40ページ



お手入れなどで水をかけたり、浴室や風雨にさらされる場所に置かない

感電・火災・故障の原因となります。



上ぶたの折れ曲がり近くに手を置いたまま、上ぶたを開閉しない

手や指をはさみ、けがの原因となります。



火気を近付けない

ローソク、タバコ、蚊取り線香などを近付けないでください。火災・変形の原因となります。



ライター・火気のあるものをポケットなどに入れて一緒に洗濯しない

火災・変形の原因となります。

安全上のご注意


必ずお守りください

⚠ 注 意



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電・ショートして発火する原因となります。



長期間使わないときは必ず、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



運転終了後は、必ず水栓を閉じる

水もれの原因となります。




運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する

水もれの原因となります。



直射日光のあたる場所には置かない

プラスチック部品の色や形が変わる原因となります。



上にのぼったり、物を置かない

けがや感電の原因となります。



冬期に凍結のおそれのある場所には置かない

→22 ページ



運転中、本体の下に手足を入れない

けがの原因となります。



さび・鉄分の含まれる水は使わない

井戸水・さびた給水管などの使用は 水もれ・故障の原因となります。



50℃以上のお湯は使わない

感電・漏電の原因となります。

⚠ 注 意



防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない

- 洗濯物が飛び出したり、異常振動によるけが、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因となります。
- 洗濯物に洗える表示があっても洗わないでください。

足拭きマットなど固くて厚いもの・オムツカバー・雨ガッパ・カーペット・ウインドブレーカー・サウナスーツ・ウエットスーツ・スキーウェア・寝袋・自動車などのカバー・防水シートなどその他、防水性の水を通しにくいもの




■防水性・水を通しにくい衣類の確認方法


衣類に口を当て、息を吹き付けてください。息が通りにくい衣類が防水性・水を通しにくい衣類になります。

脱水のご注意


■普通の洗濯物

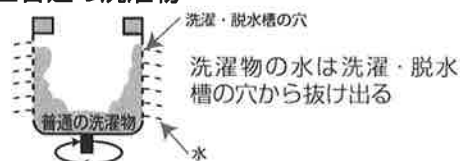

■防水性の衣類・繊維製品



洗濯・脱水槽が回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が片寄って大振動を引き起こす



洗濯・脱水槽が高速回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が上に移動して大きな振動とともに飛び出る

ダウンの洗濯時のご注意

洗濯可能なダウンなどの空気を含む衣類を洗濯するときには、衣類に表示されている洗濯時の注意の指示にしたがってください。また、衣類の損傷や洗濯機の故障を防ぐために以下の点をお守りください。


- そでやすそが洗濯時に飛び出ないように織り込んだり、ジッパーは閉じてください。
- 水が入ったときに浮き上がらないようにしてください。事前に桶などでダウンに水を含めると有効です。
- 脱水は弱め(時間を短く)にしてください。羽毛を傷めないためです。
- 洗濯ネットを使用してください。
- 脱水時のバランスをとるために、洗濯ネットは複数投入するようにしてください。

排水ホースを延長し、通路または扉周辺などの排水ホースに外力がかかる場所を通すと、洗濯機から排水ホースが抜け水漏れとなる場合があります。洗濯機からの振動が伝わらない位置で排水ホースを固定するなど、直接、洗濯機接続部に力がかからないように設置してください。(詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。)

使用上のお願い

- 雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。
- 上ぶたが破損したり、脱水中に上ぶたを開けたときに洗濯・脱水槽が回っている場合は、直ちに修理を依頼してください。けがの原因となります。
- 電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくはその代理店または同等の有資格者に修理を依頼してください。
- 底部に通気口のある洗濯機については、カーペットなどで通気口をふさがないようにしてください。

各部のなまえ／付属品

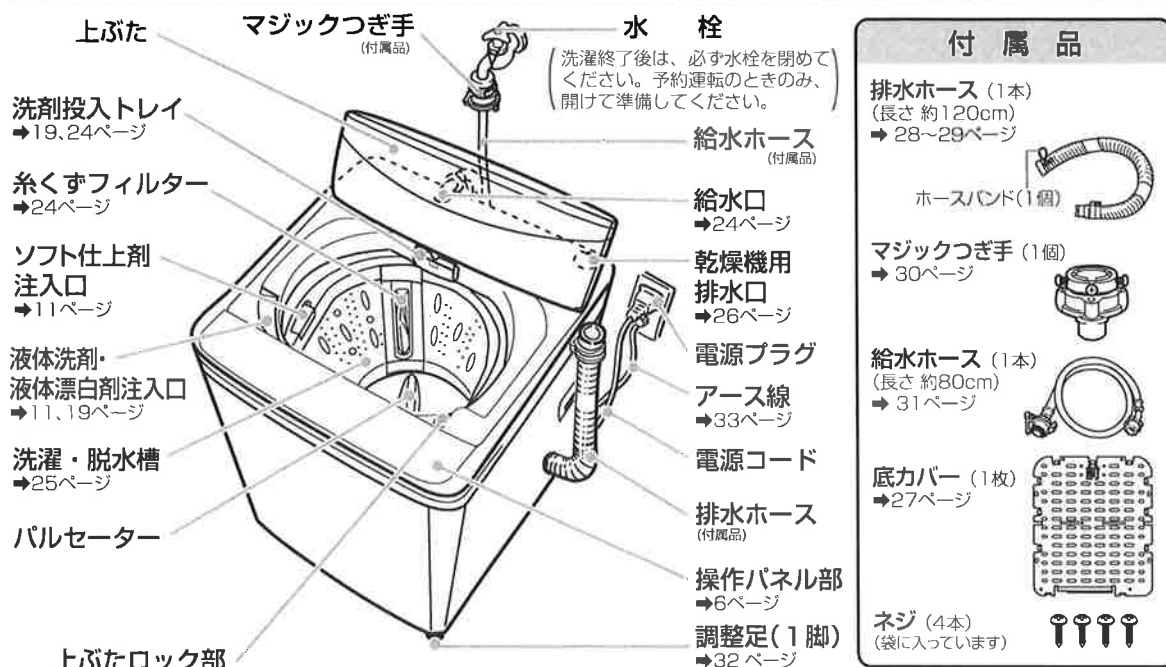

上ぶたロック／チャイルドロック

安全のため、洗い後の排水～運転終了まで、または「チャイルドロック」設定中は上ぶたがロックされます。

○ふたロック中

- 点灯中 … 上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中 … ロック動作開始～完了までの間、または解除中です。
- 消灯中 … 上ぶたを開けることができます。

上ぶたロック中のふたの開けかた



を押す ▶ 「ピピッ」と鳴り、○ふたロック中 が消灯後、開けてください。

電源が入っていない場合、電源を「入」にして、○ふたロック中 が消灯してから開けてください。

- 運転中に電源を切ったり、停電したときは、ロックされたままになります。
- チャイルドロックが設定されていると、**UL** を表示します。
- 設定を解除してください。



上ぶたロック中に電源を「切」にしたときや電源を「入」にしたときに上ぶたがロック状態の場合は、**UL** が点滅します。

お知らせ ● 上ぶたロックが解除するまで操作できません。

チャイルドロックを設定する

お子さまの安全のため、運転停止中や電源が「切」のときも、上ぶたが開かないようにすることができます。

電源「入」の状態では **水重** を約4秒以上押し続けてください。

- 「ピー」と鳴り、設定を完了します。
- **UL** を表示します。

※ 一度設定すると、解除するまで開けられません。(いつでも設定／解除ができます。)

チャイルドロックを解除するには、**水重** を約4秒以上押し続けてください。

- 「ピピッ」と鳴り、チャイルドロックを解除します。

操作パネル部のはたらき

本ページのイラストはYWM-T60Lで説明しています。

行程設定・残時間・予約時間などを表示します

残時間表示

(例) 残り20分の場合

残り **20** 分

※99分をこえるとき

2H(2時間)、**3H**(3時間)と表示し、10時間以上は**10H**と表示します。

予約時間設定時

(例) 6時間後に予約運転を終了させる場合

予約残り **6** 分

点滅
○ 予約残り
○ 洗い
○ すすぎ
○ 脱水

水量表示

(例) 42Lの場合

残り **42** L

運転中は **水量** を押すと設定水量が確認できます。

注水すすぎ時

○ 予約残り
○ 洗い
○ すすぎ
○ 脱水

注水すすぎ時点灯

異常発生時

(例) 給水しない場合

E1 点滅とブザーでお知らせします。
→37ページ

布量検知中

--

ふたロック中

ふたロック中に電源を「入」「切」した場合

[]

進行表示

運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。(予約待機中は「予約」が点灯)

コース

- 洗濯物の汚れや種類に応じてコースを選びます。
- 選んだコースのランプが点灯します。

洗剤量/水量

50L
37L
27L
16L

風乾燥

化凍15kgまで

予約残り

○ 予約残り
○ 洗い
○ すすぎ
○ 脱水

標準

標準
スピード
パワフル
お好み

毛布

毛布
ドライ
槽洗浄

コース

コース

スタート

一時停止
(ロック解除)

電源切/入

電源切/入
(オートオフ)

粉末合成洗剤(水30Lに対し20g)のスプーンを基準にしています。(すりきり1杯 約47gのもの)

設定

「洗い」「脱水」「風乾燥」「予約」時間、「すすぎ」回数を設定します。

選択

- 「洗い～すすぎ」「脱水のみ」などのお好みの設定をします。→20ページ
- 予約運転をする場合 →19ページ
- 凍結防止(残水排水)設定 →22ページ
- 「槽洗浄」コースでは機能しません。

水量

- 洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します。16Lは自動設定しません。
- 手動で設定する場合は、4段階の水量が選べます。
- お好みの水量に切り換えられます。
- 「槽洗浄」コースでは機能しません。

電源切/入

- 電源の「入」「切」
- オートオフ(自動的に電源が切れます。)運転終了時…約5秒
※凍結防止(残水排水)設定時は、10分後に切れます。→22ページ
スタートさせずに10分間放置した場合
- 電源を入れると記憶しているコース内容が点灯します。

スタート/一時停止

「スタート」や、「一時停止(再び押すと運転を再開します。)」、「上ぶたのロックを解除する →5ページ」、「終了ブザー音を消す →23ページ」ときに押します。

上ぶたロック状態の表示


- 点灯中… 上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中… ロック動作開始～完了までの間、または解除中です。
- 消灯中… 上ぶたを開けることができます。

各部のなまえ／付属品 ● 上ぶたロック／チャイルドロック ● 操作パネル部のはたらき

洗濯の前に

本体の準備

- 1 排水ホースを排水口に差し込む
排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける
マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから、水もれがないか確認してください。
→30～31 ページ
- 3 アースを取り付ける →33 ページ
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む



洗濯ネットの利用



レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊のうす物など傷みやすい衣類を洗濯する場合、洗濯ネットをご利用ください。

→ 16 ページの「デリケートな衣類の洗濯」をご参照ください。

ワイヤー入りのブラジャーを洗濯する場合、必ず市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れてください。

ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因となります。



ご注意

- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。
- 洗濯ネットに衣類を詰め込みすぎないでください。
- 大きめの洗濯ネットを使用したり、洗濯ネットを単独で入れた場合は、振動が大きくなったり、脱水ができないことがあります。
その場合、一時停止して洗濯・脱水槽内の洗濯物の片寄りを直すか、または複数の洗濯ネットを使用してください。

衣類の入れかた



給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れがよく落ちない・脱水時にはみ出して衣類や本体が破損する原因となります。

- カーテンなどの大物・水に浮きやすいもの・厚手の衣類（ジーンズ・柔道着など）は、水に浮かないように均一によく押し込んでください。
- 洗濯物は入れすぎないでください。
- 水に浮きやすいものや大物から先に入れてください。

仕上がりをきれいにするために

糸くずが気になるもの

- 気になる衣類は、分けて洗う
 - タオル・バスタオルとは、分けて洗う
 - 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
 - 裏返して洗う
- 36 ページをご参照ください。

飾りのある衣類、起毛素材の衣類は裏返して洗う

衣類の傷み、毛玉を防止するためです。

飲料水、化粧水が付着した衣類を長時間放置しない

まれにピンク色に変色することがあります。すぐ洗い流してください。

衣類の取り扱い絵表示に従う

→ 8 ページをご参照ください。

新しい色柄物・色落ちしやすいものは分けて洗う

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認してください。

ポケットの中に何も入っていないことを確認する。また、カーテンフック、ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、異常音・故障の原因となります。

ひもは結ぶ、ボタンは留める、ファスナーは閉める、マジックテープは止める

衣類や本体を傷つけるおそれがあるためです。



衣類の取り扱い絵表示について

衣類の裏についているラベルには、その衣類に合ったお手入れ方法がマークで表示されています。
※取り扱い絵表示のないものもあります。また、表示があるものでも洗濯できないものもあります。
▶16 ページ「デリケートな衣類の洗濯」をご参照ください。

表示例

家庭洗濯の記号	クリーニングの記号	漂白の記号	乾燥の記号

汚れがひどいものは前処理を

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用してください。

しみ汚れ

酸素系液体漂白剤やしみ汚れ用洗剤などを塗って洗ってください。食べ物のしみの場合、付いたらすぐに汚れを取り除いてください。



えり・そで汚れ

そで口・えりなどの汚れは、洗剤液をつけ、ブラシなどで軽くたたいて落としてください。



泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤をつけ、もみ洗いしてから洗ってください。
- 本体の故障の原因となりますので、泥汚れは事前にブラシなどで落としてから洗ってください。



黒ずみや黄ばみを抑える

洗剤が多いまたは少ない場合や、ソフト仕上げ剤を入れすぎると黒ずみや黄ばみの原因となるため、適正な量をお使いください。

記憶機能

「標準」「スピード」「パワフル」「お好み」コースは、運転したコースを自動的に記憶します。
(スタートから約30秒後に記憶します。)

次回から、



を入ると、前回運転したコースを点灯します。



ワンタッチでスタートができます。

※ 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合も記憶しています。

※ 選択を押して変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「お好み」コースをご利用ください。

布量の検知(洗濯量の計測)



を押すと、自動的に洗濯量を調べ、水量を表示します。

「標準」「スピード」「パワフル」「お好み」コースでは、水のない状態でパルセーターが回転し、布量検知をします。水量を参考に洗剤を入れてください。

※ 洗濯物がぬれていたり、初めから洗濯・脱水槽に水が入っている場合、布量を重めに判定します。

※ 水が底から約 10cm 以上入っている場合や「すすぎ」からスタートした場合、布量検知をしないで、下記水量に設定されます。洗濯量に応じた水量を設定してください。

機種	YWM-T60L	YWM-T70L
設定水量	50L	52L

※ 水量 16L は、自動設定されません。

※ 自動設定水量は、調節できます。▶23 ページ

洗濯の前に

各コースの洗濯時間

コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	所要時間
標準		9分 7～9分 (濃厚洗剤液かくはん2分)	シャワーすすぎ 1回＋ ためすすぎ 2分 30秒	7分 6分 5～6分	34分 28～34分 33分 26～33分
スピード	YWM-T60L 16L～50L (23L～50Lは) (無段階自動設定)	6分 5～6分	シャワーすすぎ 1回＋ 注水すすぎ 2分	5分 4分	24分 20～24分 23分 19～23分
パワフル	YWM-T70L 16L～52L (23L～52Lは) (無段階自動設定) ●16Lは手動設定	12分 10～12分 (濃厚洗剤液かくはん2分)	注水すすぎ 3分 × 2回	9分 8分 7～8分	43分 40～48分 47分 38～47分
お好み		13分 (濃厚洗剤液かくはん2分)	注水すすぎ 3分 × 2回	9分 8分	49分 43～49分 48分 42～48分
毛布	YWM-T60L 50L (自動設定水量) YWM-T70L 52L (自動設定水量) ●37Lに切り換え可	12分	☆ 注水すすぎ 3分 × 2回	8分 6分	47分 45分
ドライ	37L (自動設定水量) YWM-T60L 50L・27Lに切り換え可 YWM-T70L 52L・27Lに切り換え可	4分	☆ 注水すすぎ 1分 30秒 × 2回	1分	24分 21～24分
槽洗浄	55L (自動設定水量) 固定	つけおき 11時間 + 洗い 5分	注水すすぎ 3分 × 2回＋ シャワーすすぎ 40秒	5分	約 12時間

※ **■** は、標準時間を表わしています。

※ 上段 50Hz / 下段 60Hz

※ 1つだけの表示時間は、50Hz・60Hz 共通になります。



お知らせ

- 所要時間は、水道水压・排水条件により変わります。
(給水量が毎分 15L のときの目安)
- 洗濯・脱水槽内に初めから水があるとき・水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わる場合があります。
- 上表の☆注水すすぎの 2 回目は、最初にためすすぎをします。(ソフト仕上剤の効果を出すため)
- シャワーすすぎ時、給水量が少なく(毎分約 5L 以下)、すすぎが不十分なときは、ためすすぎを 1 回追加します。

すすぎについて

シャワーすすぎ

洗濯・脱水槽をゆっくり回し、給水と排水を同時に行いすすぎます。

ためすすぎ

設定水量まで給水後、水をためてすすぎます。

注水すすぎ

設定水量まで給水後、注水しながらすすぎます。

洗剤類の使いかた【使用量】

11ページへつづく ➡

※機種によって洗剤量が異なります。機種に合った洗剤量をご使用ください。

YWM-T60L		合成洗剤							粉石けん	ソフト仕上剤			酸素系 液体漂白剤		
水量	洗濯量 【乾燥布】 (以下)	水30Lに 対し➡	粉末		液体					40g	7mL	10mL	20mL	20mL	40mL
			20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL (中性洗剤)							
50L	6.0kg		33g	42g	17mL	33mL	42mL	67mL	67g	12mL	17mL	33mL	33mL	67mL	
37L	3.5kg		25g	31g	12mL	25mL	31mL	49mL	49g	9mL	12mL	25mL	25mL	49mL	
27L	2.0kg		18g	23g	9mL	18mL	23mL	36mL	36g	6mL	9mL	18mL	18mL	36mL	
16L	1.0kg		11g	13g	5mL	11mL	13mL	21mL	21g	4mL	5mL	11mL	11mL	21mL	

YWM-T70L		合成洗剤							粉石けん	ソフト仕上剤			酸素系 液体漂白剤		
水量	洗濯量 【乾燥布】 (以下)	水30Lに 対し→	粉末		液体					40g	7mL	10mL	20mL	20mL	40mL
			20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL (中性洗剤)							
52L	7.0kg		35g	43g	17mL	35mL	43mL	69mL	69g	12mL	17mL	35mL	35mL	69mL	
37L	3.5kg		25g	31g	12mL	25mL	31mL	49mL	49g	9mL	12mL	25mL	25mL	49mL	
27L	2.0kg		18g	23g	9mL	18mL	23mL	36mL	36g	6mL	9mL	18mL	18mL	36mL	
16L	1.0kg		11g	13g	5mL	11mL	13mL	21mL	21g	4mL	5mL	11mL	11mL	21mL	

※表示の目安は、1杯が約47g（水30Lに対し20g）のスプーンに合わせています。洗剤によりスプーン1杯の洗剤量が異なります。お使いの洗剤容器の「使用量の目安」に従ってください。

※洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。

- 汚れが多い場合は、洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は、上表の半分程度が適量です。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。

特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるので入れすぎにご注意ください。

※「ドライ」コースでの洗剤量は、洗剤容器の使用量に従ってください。

※洗濯量は、JIS（日本工業規格）規定の布地を使用した場合のもので、洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗濯量が変わります。布の動きが悪いときは、洗濯量や水量（多めに）を調節してください。

軽い汚れとは、汗やほりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。

各コースの洗濯時間 ● 洗剤類の使いかた

洗濯物の重さの目安

作業着上・下 (混紡)約800g	ジーンズ (綿)約600g	パジャマ上・下 (綿)約500g	バスタオル (綿)約300g	ワイシャツ (混紡)約200g	アンダーシャツ (綿)約130g	ブリーフ (綿)約50g	くつ下 (混紡)約50g

洗剤類の使いかた【粉石けん・洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤】

粉石けん

※溶け残りを防ぐため、あらかじめ溶かしてください。

- 1 水栓を開き、電源を入れ、**コース**で「標準」を選ぶ
- 2 「水量 16L」「洗いのみ」に設定し、**スタート**を押す
→20 ページ「運転内容をお好みで変更する」
- 3 給水が止まったら、事前に溶かした粉石けんを洗濯・脱水槽に入れて上ぶたを閉め、さらに洗剤を溶かす
- 4 電源を入れ直し、洗濯物を入れて希望のコースと水量を設定する
- 5 **スタート**を押し、上ぶたを閉める

溶けにくい場合

- 1 容器に約 30℃のぬるま湯(約 5L)を入れる
- 2 十分かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れる
- 3 固まったり、粒が残らないようによくかきまぜ、洗濯・脱水槽に入れる
- 4 洗濯物を入れ、水栓を開き、電源を入れて希望のコースと水量を設定する
- 5 **スタート**を押し、上ぶたを閉める

お願い

- 粉石けんは、すすぎが不十分ですと洗濯物に残り、黄ばみや臭いの原因となります。すすぎ回数を増やし、十分にすすいでください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや槽内に残った粉石けんが浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。→25 ページ「洗濯・脱水槽のお手入れ」
- 予約運転をするときは、粉石けんを使用しないでください。
粉石けんが固まるおそれがあります。

液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤

同量の水でうすめてください。



液体漂白剤

2倍の水でうすめてください。
※洗いの給水が始まってから、入れてください。



お願い

- 色物には色物専用の漂白剤を使用してください。
- 塩素系の漂白剤を直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。
変色・布破れの原因となります。また、予約運転時には使わないでください。

粉末洗剤・粉末漂白剤

洗濯・脱水槽に直接入れてください。



ソフト仕上剤

水量表示に合わせて、洗濯前に入れてください。

※すすぎ回数 1 回と 2 回は、最終のすすぎで自動的に投入されます。

※すすぎ 3 回を設定して、柔軟剤を入れる場合は、ソフト仕上剤注入口に入れずに、すすぎ 3 回目前(給水された状態)で一時停止して、上ぶたを開けて手で投入してください。

濃縮タイプは、2 倍の水でうすめ、よく混ぜてから入れてください。
固まるおそれがあります。



※入れにくい位置にあるときは、洗濯・脱水槽を手で右方向(時計回り)に回してください。
重く感じることもありますが右方向へ回すと位置は変わります。



お願い

- ソフト仕上剤は、入れすぎないでください。衣類の黒ずみの原因となります。
- すすぎ行程の脱水中に一時停止しないでください。ソフト仕上剤の投入時期が早まり、有効にはたきません。
- ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。固まる場合があります。

洗剤類の使いかた【のりづけ】

のりづけ

洗濯できる量 1.5kg 以下

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)をご使用ください。

※上記以外のものは、故障の原因となるおそれがあるので使用しないでください。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 電源を入れる

3 コースで「スピード」を選び、「水量 27L」「洗い 6 分」「脱水 1 分」を設定する

→20 ページ「運転内容をお好みで変更する」

4 スタートする

5 給水が止まったら洗濯のりを入れ、上ぶたを閉める

6 運転終了後、できるだけ早く衣類を取り出す

お願い

- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさなくてください。乾燥機フィルターの目詰まりの原因となります。
- 糸くずフィルターにたまった糸くずを取り除いてください。のりで固まって取れにくくなります。
→24 ページ「糸くずフィルター」
- のりづけ後は、洗濯・脱水槽を洗ってください。
※のりが残っていると、故障の原因となります。

1 洗濯物を取り出した後、コースで「スピード」を選び、「水量(下記水量)」「洗い6分」「脱水1分」を設定する

機種	YWM-T60L	YWM-T70L
設定水量	50L	52L

→20ページ「運転内容をお好みで変更する」

2 スタートを押す、上ぶたを閉める

環境に配慮した使いかた

* 標準コース・給水量毎分 15L・水量を各機種の標準水量に設定した場合と比較→38 ページ「仕様」

洗濯水について

風呂水を使う

洗いの水は下記水量が節水できます。→22 ページ

洗濯液を 2 度使う →22 ページ

コース運転を 2 回するのに比べ、下記水量が節水できます。

ためすぎをする →9、20 ページ

注水すすぎに比べ、すすぎ 1 回につき下記水量が節水できます。

機種	YWM-T60L	YWM-T70L
風呂水を使う	約50L	約52L
洗濯液を2度使う	約43L	約43L
ためすぎをする	約27L	約27L

※本品は洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します。洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。

洗濯水・電気代・洗剤について

まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

※本品は待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)が 0 (ゼロ)になっています。

洗剤について

軽い汚れの場合(汗やほこりのような脂分をほとんど含まない汚れ)、洗剤量をいつもの半分にします

→10 ページ

洗濯液を 2 度使う →22 ページ

洗剤量 2 回分が 1 回分で済みます。

洗剤を入れすぎない

洗剤類の使いかた ● 環境に配慮した使いかた

おまかせ洗濯

本ページのイラストはYWM-T60Lで説明しています。

【標準コース】

綿素材の下着など、普段着を洗濯したいときに


【スピードコース】

汚れの少ない衣類を手早く洗濯したいときに

【パワフルコース】

がんこな汚れを洗濯したいときに

選んだコースのランプが点灯します。

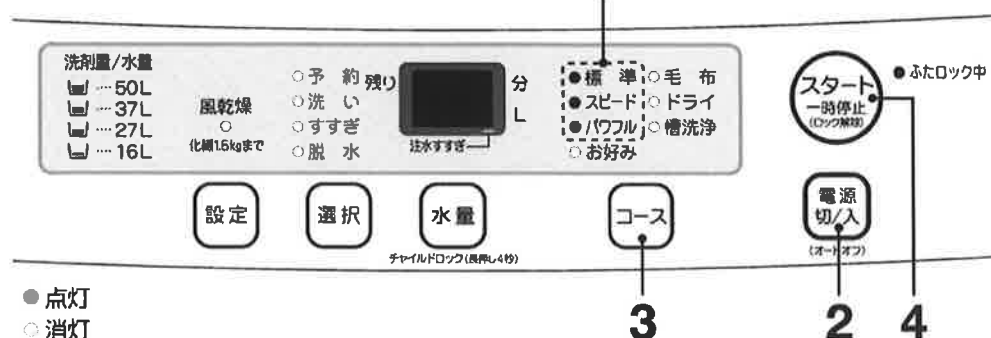

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 電源切/入 電源を入れる

3 コース 「標準」または「スピード」または「パワフル」を選ぶ

4 スタート 1時停止 (ロック解除) スタートする

水の無い状態で、パルセーターが回転します。
布量の検知⇒8 ページ

検知中の表示

5 検知後に水量を表示し、その後残時間の表示に切り換わる

6 給水が始まってから洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
- 漂白剤・ソフト仕上剤 ⇒ 11 ページ



(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯できる量

YWM-T60L	6.0kg 以下
YWM-T70L	7.0kg 以下

「標準」「パワフル」「お好み」コースは、洗いの始めに **濃厚洗剤液かくはん** をします。(スピードコースを除く)

濃度の高い洗濯液を衣類にしみ込ませるため、少ない水量からかくはんを始め、水を追加しながら洗います。



濃度の高い洗剤液をつくる
パルセーター裏の羽根で洗剤を早く溶かし、濃度の高い洗剤液をつくる

浸透させて芯から白く
きめが細かく、濃度の高い泡が衣類を包み込んで汚れを芯から洗い落とす



お知らせ

- 「スピード」コースは、洗濯時間の短縮と洗濯液を衣類に吸収させるために少ない水量から「洗い」「すすぎ」が始まります。
- 洗剤は、入れすぎないようにしてください。泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。
- 運転終了後は、衣類のシワ付きや色移りを防ぐため、すぐに干しましょう。

お好みの運転内容を記憶させる


本ページのイラストはYWM-T60Lで説明しています。

【お好みコース】

自分のお好みの運転内容を、記憶させることができます。
次からは「お好み」を選ぶと前回の設定内容で運転することができます。

※「水量」「予約」は記憶しません。

洗濯できる量	
YWM-T60L	6.0kg 以下
YWM-T70L	7.0kg 以下

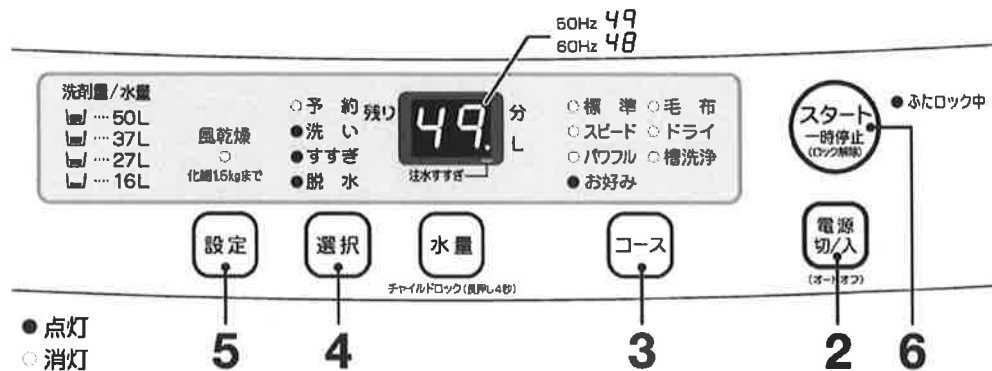

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 電源切/入 電源を入れる

3 コース 「お好み」を選ぶ

記憶内容を表示します。変更がなければ 6 へ

4 選択 変えたい行程を選ぶ

5 設定 お好みの時間やすすぎ回数・方法を設定する

6 スタート 一時停止 (30秒解除)

水なしで運転し、水量を表示。(布量の検知 → 8ページ)

購入時の設定

洗 い : 13 分
すすぎ : 注水すすぎ 3 分 × 2 回
脱 水 : 9 分(50Hz)
8 分(60Hz)



お知らせ

- 洗いの始めに「濃厚洗剤液かくはん」をします。→ 13 ページ
- スタートして 30 秒後に前回の内容は消え、新しい内容を記憶します。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合も記憶しています。
- 布量検知により、所要時間表示が変わることがあります。

おまかせ洗濯 ● お好み洗濯

7 給水が始まってから 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 洗剤の溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
- 漂白剤・ソフト仕上剤 → 11 ページ

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)



ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

毛布などの大物の洗濯

毛布コース

市販の大物洗い用洗濯ネットをご使用ください。
洗濯ネットに入れずに洗濯をすると、洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出し、
擦れて洗濯物や本体を傷めたり、水が飛び散るおそれがあります。
「風乾燥」運転はできません。

洗濯できる量 (kg 以下)

毛 布	3.0kg
綿毛布	4.5kg
夏掛けふとん	1.4kg
羽毛掛けふとん	1.8kg

洗える毛布

取り扱い 絵表示が



- アクリルまたはポリエステル 100%の
マイヤー・タフト毛布
シングルサイズ 140cm×200cm 以下
質 量 3.0kg 以下
- 綿毛布
シングルサイズ 140cm×200cm 以下
質 量 1.5kg 以下 (3 枚まで)

※電気毛布・純毛の毛布は洗わないでください。
洗える電気毛布は、その説明書に従ってください。

洗えるふとん

取り扱い 絵表示が



- 中わたがポリエステル 100% の
夏掛けふとん
大きさ 140cm×190cm 以下
中わた質量 0.7kg 以下
総質量 1.4kg 以下
- 洗濯機で洗えると記載されている
羽毛掛けふとん
大きさ 150cm×210cm 以下
総質量 1.8kg 以下

1



水栓を開き、電源を入れる

2



「毛布」を選ぶ

3



洗剤を入れる

溶け残りをなくすため、約 30℃のぬるま湯
(約 5L) に入れ、よく溶かしてください。溶か
さずに入れると、白く残ることがあります。
漂白剤・ソフト仕上剤 → 11 ページ

4



洗濯ネットに入れた毛布などを
入れ、上ぶたを閉める



(円筒型洗濯ネットの一例)
洗濯ネットの口側が上にな
るように横向きにして、洗
濯・脱水槽内で縦向きにす
ると入れやすくなります。

5



スタートする

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯前の準備

- ゴミや糸くずは、取り除いておきます。
- 綿毛布を 2 枚以上入れる場合は、重ね
て折りたたんでください。(円筒型洗濯
ネットの一例)


1 長い方を 2 つ
折りにする



2 同じ方向に
3 つ折りにする



3 巻く



4 フチのある方を
下に洗濯ネット
に入れ、ひもを固
く結んでリボン
結びにする。



リボン部分はネットと
毛布の間にはさみ込む

お知らせ

- 水量は、50L (YWM-T70Lは52L) に自動
設定されます。37Lにのみ、変更することが
できます。
- 洗剤は、入れすぎないようにしてください。
入れすぎると溶けずに残ることがあります。
- 夏掛けふとん・羽毛掛けふとんは、水に浮か
ないように均一によく押し込んでください。

洗濯が終わったら


取り出すときは

洗濯ネットのひもをほ
どき、毛布などの中心
部を持って引き出す。
(円筒型洗濯ネットの
一例)



乾燥は 風通しのよい日陰で自然乾燥、または毛布乾燥機能のある
衣類乾燥機で乾燥する

- 毛布は生乾きのうちにブラッシングす
るときれいに仕上がります。
- 掛けふとん・綿毛布の乾燥は、その取り
扱い絵表示に従ってください。



デリケートな衣類の洗濯

17ページへつづく ➡

【ドライコース】

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。「風乾燥」「予約」運転はできません。

洗えるもの(例)

- 取り扱い絵表示が、




デリケートな衣類


ウール、カシミア
アンゴラのセーター
カーディガンなど



絹、麻のワンピース、ブラウス、
シャツなど



学生服、セーラー服、スラックス、
スカート、ジャンパー
カーテンなど



洗えないもの(例)

- 取り扱い絵表示が、 の衣類

- 芯地を多く使い、型くずれするもの
ネクタイ、ジャケット、スーツなど

- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材や型くずれしやすいもの

レーヨン、キュプラ及びその混紡品、絹、ウールなどの中で強撚糸使いの生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど

- 毛倒れをするもの
ビロードなどのパイル地

- 表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ、エンボス、樹脂加工品など

- 皮革、毛布、装飾品のついたもの

- 和服、和装小物

- 取り扱い絵表示がないもの、素材が不明なもの

- 色落ちしやすいもの

- 防水性のマット、シート、衣類など

➡4 ページ



洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすいものがあります。



毛素材などでブリーツ加工のものは、開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す

シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて洗剤液をつけ、一定方向にブラッシングしてください。
- ポケット周り・そで口・えり・すその汚れは、洗剤液をつけブラシなどで軽くたたいて落としてください。




カーテンなどの大物以外は、洗い時間を6分以内にする

- 自動設定は、4分になっています。(縮みをおさえるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

大物の洗濯 ● デリケートな衣類(ドライコース)

デリケートな衣類の洗濯 (つづき)

本ページのイラストはYWM-T60Lで説明しています。

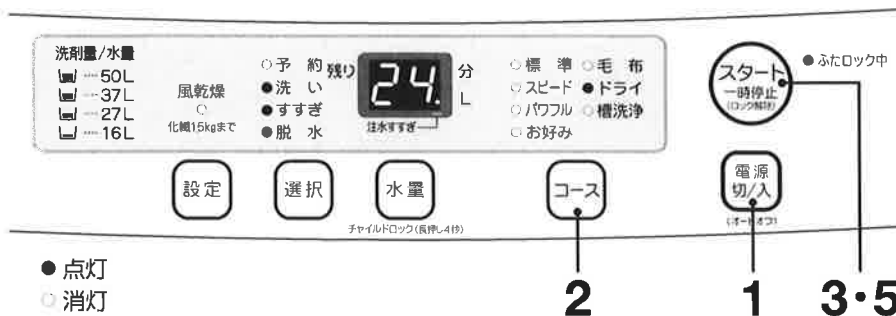

洗濯できる量	水量
1.2kg以下	T60L 50L T70L 52L
	37L
0.5kg以下	27L

水量について

水量は、37Lに自動設定されます。機種によって左記の水量に変更することができます。16Lは設定できません。(傷み防止)

重さの目安



- 1** **電源切/入** 水栓を開き、電源を入れる
- 2** **コース** 上ぶたが閉まっていることを確認して「ドライ」を選ぶ
- 3** **スタート/一時停止** を押してスタートし、給水が止まったら、もう一度 **スタート/一時停止** を押して、運転を止める

4 上ぶたを開いて、液体中性洗剤を入れ、手で軽く混ぜる

- 粉末中性洗剤は、ぬるま湯(約 30℃)でよく溶かして入れてください。
- ドライマーク衣類を洗うときは、水温を 30℃以下にしてください。
- ソフト仕上剤 ➡ 11 ページ
- 上ぶたを開くタイミングにより、「ピピッ」音とともに **U4** を表示する場合があります。お客さまの安全のため、運転中に上ぶたが開いたことを示す注意表示です。故障ではありません。次の手順のように上ぶたを閉めると運転を再開します。

- 5** **スタート/一時停止** 洗濯物をたたんで水中に押し込み、上ぶたを閉めてから、再びスタートする
(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

お知らせ

- 洗濯時間の短縮と洗濯物に水を早く吸収させるために設定より少ない水量から「洗い」が始まります。
- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。長時間放置するとシワや縮みの原因となります。

ワンポイント

干しかた

風通しの良い日陰に干してください。



ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは形を整え、裏返して平干し



絹、麻などのブラウスやワンピースはハンガー干し



スカートは型を整えてハンガー干し
伸びやすいものは平干し



スラックスは折り目を合わせてハンガー干し

縮んだとき

- 1** 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。
- 2** スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかけた後、乾くまでそのままの状態にしておきます。



風乾燥をする

ヒーターを使わず高速回転で大量の風をとり込み、衣類の水分をとばす省エネ方式です。
衣類をほぐすために定期的にかくはん運転をします。
「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースは風乾燥を設定できません。

風乾燥できるもの

●化繊(1.5kg以下)の衣類の乾燥

洗い～風乾燥まで自動運転でき、約3時間でほぼ乾燥できます。

※風乾燥のため、乾いていても衣類が冷たいので乾いていないように感じる場合があります。

(例)



トレーニングウェア



ワイシャツ




作業服

●部屋干し時間を短縮したいとき

風乾燥できないもの

●取り扱い絵表示が、右記の衣類

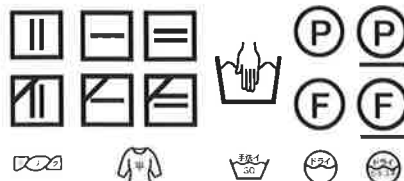

- 色落ちしやすい衣類
- ウールの衣類
- シワが気になる衣類 (綿100%シャツなど)

- 型くずれしやすい衣類 (肩パット入りなど)
- 防水性のマット・シートや衣類など →4ページ
- 毛布・掛けふとん・シーツ

洗い～風乾燥

風乾燥のみ

1 水栓を開く

2 電源切/入 洗濯物を入れ、電源を入れる

風乾燥運転のみの場合、衣類をほぐして片寄らないように入れてください。→振動が少なく、乾きが早くなります。

3 コース 使用するコースを選ぶ

3 コース 上ぶたを閉め、「標準」を選ぶ

4 選択 「脱水」を選ぶ

設定 時間を設定する

5 選択 「風乾燥」を選ぶ

設定 「設定」を押す

6 スタート一時停止 開始 スタートする

7 給水が始まってから、洗剤を入れ、上ぶたを閉める

上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません
漂白剤・ソフト仕上剤
→11ページ

8 ブザーが鳴ったら、運転終了


9 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除する

※風乾燥のみを設定する場合には、先に「脱水」を選ばないと設定できません。

洗濯できる量 化繊 1.5kg以下

1.5kgの目安

脱水後の湿った衣類を軽く押さえて入れた状態



運転時間 : 3 時間 (固定)

お知らせ

- 衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により仕上がり具合が変わります。乾きムラや乾燥不足のときは、再度その程度に応じて運転してください。
- 「風乾燥」は、スタートして30秒後に設定を記憶します。(「お好み」コースのみ)
- 衣類の入れすぎは、乾燥不足や、シワ、衣類の飛び出しによる破れの原因となります。

お願い

- 吸気口(風乾燥用)の上に物を置かないでください。
- 定期的に吸気口をお手入れしてください。目詰まりすると「風乾燥」の性能が出なくなります。→24ページ



デリケートな衣類(ドライコース) ● 風乾燥をする

予約運転をする

運転の終了時間を予約できます。
「ドライ」「槽洗浄」コースは予約運転できません。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 電源切/入 電源を入れる

3 コース 使用するコースを選ぶ

4 選択 「予約」を選ぶ

5 設定 今から何時間後に終了させたいか時間を選ぶ

最長12時間後までを1時間単位で予約できます。



6 スタート一時停止 (スタート) スタートする

「毛布」コース以外では、水の無い状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。
(布量の検知 → 8 ページ)

7 水量が表示されてから 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 漂白剤・ソフト仕上剤 → 11 ページ
- 約 1 分後、予約ランプ以外が消灯します。
(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

お知らせ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した場合、予約は取り消されます。
- 終了時間は、水道水压、排水条件などにより変わります。

予約変更等のしかた

- 予約待機中の運転内容の確認 → スタート1分以降に「設定」を押す
- 予約の取り消し → 電源を切る
- 予約の変更 → 一度電源を切って設定し直す

お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 衣類のシワ付き防止のため、運転終了後、すぐに干してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。

粉石けん

固まる場合があるので、使わないでください。

ソフト仕上剤

予約時は長時間放置するため、衣類の上にこぼした場合は、水洗いしてください。
落ちないときは、洗剤をつけてもみ洗いしてください。シミ・色落ち・傷みの原因となります。


漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は、変色や損傷の原因となるため、使わないでください。

予約時の洗剤の入れかた

① 液体洗剤

「液体洗剤・液体漂白剤注入口」に入れる
溶けやすくするため、洗剤と同量の水でうすめてください。



② 粉末合成洗剤コンパクトタイプ

「洗剤投入トレイ」に平らに入れる

- 洗剤投入トレイがぬれていると洗剤がこびりつくので、あらかじめ乾いた布で拭いてください。
- 洗剤投入トレイの奥のすみには洗剤を入れないでください。
洗剤が残ることがあります。
- 洗剤を入れた後、洗剤投入トレイは閉めないでください。(洗剤がこぼれます)

① 液体洗剤・液体漂白剤注入口

③ 粉末合成洗剤コンパクトタイプ以外

洗濯物に触れないように白物のハンカチなどに軽く包み、洗濯・脱水槽の周辺部に押し込む
洗剤に含まれている蛍光剤による衣類の変色を防ぐためです。

4隅をつまむ

② 洗剤投入トレイ



運転内容をお好みで変更する【脱水のみなど】

「洗い」「脱水」時間や「すすぎ」回数などを **選択** と **設定** で設定して、お好みに合った洗濯ができます。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

「毛布」コース → 15 ページ、「ドライ」コース → 16 ページでは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

2 **電源切/入** 電源を入れる

3 **コース** 使用するコースを選ぶ

4 **選択** 変えたい行程を選ぶ

5 **設定** お好みの時間やすすぎ回数・方法を設定する

21 ページの
「操作早見表」をご参照ください。

6 **スタート一時停止** スタートする

7 必要に応じて洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 上ぶたが開いているため、「ビピッ」と鳴り、**U4** を表示します。
上ぶたを閉めると運転を始めます。
- 排水のみは、洗濯・脱水槽が回り始めたら途中で一時停止してください。上ぶたロックが解除したら電源を「切」にして運転終了です。
- 漂白剤・ソフト仕上剤 → 11 ページ
(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。



お知らせ

- 「標準」「スピード」「パワフル」「お好み」コースですすぎから開始すると、布量検知をしなくて、水量は50L (YWM-T60Lの場合)になります。必要に応じて変更してください。(YWM-T70Lは52Lになります。)
- 予約運転時は、「標準」「スピード」コースのシャワーすすぎは、ためすすぎ、または注水すすぎに変わります。

予約運転をする ● 運転内容をお好みで変更する

運転内容をお好みで変更する (つづき)

操作早見表

● 点灯 □ 消灯 ☀ 点滅

洗いのみ
水は残ります。

☀ 予洗 選択 で「洗い」を選び、
☀ すすぎ 設定 で時間決定
☀ 脱水

すすぎのみ
排水→脱水から始めます。
水は残ります。

☀ 予洗 選択 で「すすぎ」を選び、
☀ すすぎ 設定 で種類・回数を決定
☀ 脱水

脱水のみ
水があれば、排水から
始めます。

☀ 予洗 選択 で「脱水」を選び、
☀ すすぎ 設定 で時間決定
☀ 脱水

洗い→すすぎ
水は残ります。

☀ 予洗 選択 で「洗い」を選び、
☀ すすぎ 設定 で時間決定 → ☀ 予洗 選択 で「すすぎ」を選び、
☀ すすぎ 設定 で種類・回数を決定
☀ 脱水

洗い→脱水

☀ 予洗 選択 で「洗い」を選び、
☀ すすぎ 設定 で時間決定 → ☀ 予洗 選択 で「脱水」を選び、
☀ すすぎ 設定 で時間決定
☀ 脱水

すすぎ→脱水
排水→脱水から始めます。

☀ 予洗 選択 で「すすぎ」を選び、
☀ すすぎ 設定 で種類・回数を決定 → ☀ 予洗 選択 で「脱水」を選び、
☀ すすぎ 設定 で時間決定
☀ 脱水

洗い→すすぎ→脱水

☀ 予洗 選択 で「洗い」を選び、
☀ すすぎ 設定 で時間決定 ↓ ☀ 予洗 選択 で「すすぎ」を選び、
☀ すすぎ 設定 で種類・回数を決定 → ☀ 予洗 選択 で「脱水」を選び、
☀ すすぎ 設定 で時間決定
☀ 脱水

排水のみ
「標準」コースを設定して
ください。

☀ 予洗 選択 で「脱水」を選び、
☀ すすぎ 設定 で時間決定 → 洗濯・脱水槽が回り始めたら
途中で一時停止してください。

「お好み」「毛布」「ドライ」コースは、洗濯内容が自動に設定されています。使用しない内容は、**0** に設定してください。

(例)「ドライ」コースで
「洗い→すすぎ」をしたとき

選択 で「脱水」を選び、設定 で脱水時間を **0** に設定し、スタートを押す

洗い時間

洗うもの (例)	
6分～9分	普通の汚れもの
10分～15分	汚れのひどいもの
0	洗いなし
1分～5分	汚れの少ないもの

すすぎ方法

	「標準」「スピード」	「お好み」「パワフル」	「ドライ」「毛布」
2回	シャワーすすぎ1回+ ため1回	ため2回	ため2回
注水2回	シャワーすすぎ1回+ 注水1回	注水2回	注水1回+ (ため+注水)1回
3回	ため3回	ため3回	ため3回
注水3回	注水3回	注水3回	注水1回+(ため+注水) 1回+注水1回
0	すすぎなし	すすぎなし	すすぎなし
1回	ため1回	ため1回	ため1回
注水1回	注水1回	注水1回	(ため+注水)1回

脱水時間

「ドライ」は、1分～2分のみ

脱水するもの (例)	
4分～7分	普通の洗濯物
8分～10分	厚物
0	脱水なし
1分	シワになりやすいもの
2分～3分	化繊

ソフト仕上剤について

※すすぎ回数1回と2回は、最終のすすぎで自動的に投入されます。

※すすぎ3回を設定して、柔軟剤を入れる場合は、ソフト仕上剤注入口に入れず、

すすぎ3回目前(給水された状態)で一時停止して、上ぶたを開けて手動で投入してください。

凍結するおそれがある

防止方法

その1 凍結防止(残水排水)設定をする

残っている水を運転終了 9 分後に、自動で排水します。
設定すると運転終了してから 10 分間 **Ud** を表示します。

設定方法	電源を入れ、 選択 を 6 秒以上押し続ける	解除方法	左記と同じように 操作する 「ビピッ」と鳴り、解除完了
------	----------------------------------	------	-----------------------------------

その2 給水ホース・排水ホースの水を十分に抜く

- 1 水栓を閉め、電源を入れる
- 2 **コース** で「標準」を選び、**水量** で下記水量に設定する

機種	YWM-T60L	YWM-T70L
設定水量	50L	52L
- 3 **スタート** を押し、すぐに電源を切る
給水ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。
- 4 給水ホースの水栓側をはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける
- 5 電源を入れ、**コース** で「標準」を選び、「脱水のみ」を約 1 分間運転し、残水を排水する



凍結時の対処方法

- 1 接続部を熱い蒸しタオルで包む

- 2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯(50℃未満)につける

- 3 約 2L のお湯(50℃未満)を洗濯・脱水槽に入れ、約 10 分間放置する
- 4 給水ホースをつないで水栓を開き、次の内容を確認する
 - 手でパルセーターが回せるか
 - 運転して給水・排水するか

運転内容をお好みで変更する

洗濯液を2度使いたい

下記手順とお好み設定 ➡20 ページをご参照ください。
1 度目は汚れの少ないもので、汚れのひどいものは 2 度目に洗いましょう。

- 1 1 度目の洗濯物を入れ、お好みのコースで「洗いのみ」運転をする

- 2 洗濯物を取り出し、2 度目の洗濯物を入れる
必要に応じて洗剤を追加します。

- 3 お好みのコースと水量を設定し、「洗い→すすぎ→脱水」をする
- 4 2 度目の洗濯物を取り出し、1 度目の洗濯物を戻す
洗濯物は均等に入れてください。

- 5 お好みのコースと水量を設定し、「すすぎ→脱水」運転をする

風呂の残り湯を使いたい

- 1 水栓を開き、**電源切/入** を押す
- 2 洗濯物と洗剤を入れ、お好みのコースと水量を設定する
- 3 洗濯物がかかるまで残り湯(50℃未満)を洗濯・脱水槽からこぼれないように入れる

- 4 上ぶたを閉め、**スタート一時停止** を押す
設定水量まで残り湯が入っていない場合は、水道水が追加されます。

こんなときは

こんなときは (つづき)

自動設定水量を調節する

自動で決まる水量を、少なめや多めに調節することができます。洗濯する前にあらかじめ設定してください。

1 **選択** と **水量** を押しながら **電源切/入** を押す

ブザーが鳴り、**0** (初期) を表示

2 **水量** を押して調節する

押す度に調節する水量が変わります。



3 **電源切/入** を押し、電源を切る

電源を切っても設定したままになります。
解除するまで記憶しています。

解除方法 上記と同じように操作し、手順2で **0** (初期) に設定する

終了ブザー音を消す

電源「入」の状態では **スタート一時停止** を約 4 秒間押し続ける
「ピー」と鳴り、設定が完了

再び鳴らしたいとき 上記と同じように操作する
「ビピッ」と鳴り、設定が完了

運転途中で変更する

- 水量は、すすぎ終了まで変更できます。
- 「洗い」ランプが点滅中は、**選択** を押すと注水すすぎ・ためすすぎの切り換えができます。
- その他の変更は、電源を切り、再び「入」にしてから設定し直してください。

すすぎの回数を1回に設定したい

- お好みで「洗い」時間、「すすぎ」回数、「脱水」時間を設定します。その際に「すすぎ」の設定回数を1回にします。
- 「お好み」コースのみ、設定内容を記憶します。

すすぎ1回コース設定例

「お好み」に記憶しておきたい場合

※但し、次回設定を変更すると消えますので、ご注意ください。
洗濯ものを入れて、水栓が開いている状態で…

以下の手順では、
「洗い 9 分」、「ためすすぎ 1 回」、「脱水 6 分」をする場合を例に説明しています。
※時間はお好みに応じて変更してください。

1 **電源切/入** 電源を入れる

2 **コース** 「お好み」を選ぶ

「お好み」ランプが点灯します

※前回の設定が表示され、設定されている項目のランプが点灯します。

標準 毛布
スピード ドライ
パワフル 槽洗浄
● お好み

3 **選択** 「洗い」を選ぶ

「洗い」ランプが点滅します。

予洗い
点滅 すすぎ
脱水

4 **設定** 時間を決定する

デジタル表示が「9」になるまで押してください。
※行き過ぎた場合は、そのまま何回か押してください。

9

5 **選択** 「すすぎ」を選ぶ

「すすぎ」ランプが点滅します。

予洗い
点滅 すすぎ
脱水

6 **設定** デジタル表示を「1」に設定する

※デジタル表示の数字の横に「!」がないことをご確認ください。「!」と表示されている場合は注水すすぎの設定になります。

注水すすぎの設定

7 **選択** 「脱水」を選ぶ

「脱水」ランプが点滅します。

※前回の設定により、押す回数は異なります。

予洗い
点滅 すすぎ
脱水

8 **設定** 時間を決定する

デジタル表示が「6」になるまで押してください。

※行き過ぎた場合は、そのまま何回か押してください。

6

9 **スタート一時停止** 洗濯を開始する

※30 秒以上動作後、「お好み」に記憶されます。

水量を変更する場合は、**水量** で調節してください。

- 超コンパクト洗剤など、「すすぎ 1 回」の洗濯時にご使用ください。
- ご使用される洗剤の使用説明書に記載の推奨のすすぎ(ためすすぎ、または注水すすぎ)を選んでください。



お手入れ

25ページへつづく ➡

本体

水滴・糸くず・汚れがついたら…

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤が石けん水をお使いください。

洗濯・脱水槽の上部、上ぶたも拭いてください。

吸気口が詰まると「風乾燥」の性能がでなくなります。



- 住宅用合成洗剤（マジックリンなど）・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。

洗剤・ソフト仕上剤がついたら…

上ぶたなどのプラスチック部分に洗剤・ソフト仕上剤がついたら、水、またはぬるま湯を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。

放置するとプラスチック部品が割れる原因となります。

洗剤投入トレイ

ときどきお手入れしてください。

お手入れの方法…

柔らかい布で拭き取る

こびりつきがひどいときは、ホースで水をかけながら拭き取ってください。


洗剤投入トレイ



ご注意 洗剤投入トレイを手前に倒した状態で無理な力を加えないでください。外れるおそれがあります。

はずれたときは…

- 1 洗剤投入トレイの左側のピンを注水口のピン穴に差し込む



- 2 右側のピン部を広げながら、ピンをピン穴に差し込む




お願い 洗剤投入トレイを使用しないときは、必ず閉じた状態にしてください。

給水口

水の出が悪くなったら…

ご注意 井戸水などは不純物が多くゴミがたまりやすいため、早めにお手入れをしてください。

- 1 **電源切/入** 水栓を閉め、電源を入れる
- 2 **コース** 「標準」を選ぶ
- 3 **水量** 「50L(YWM-T60Lの場合) / 52L(YWM-T70Lの場合)」に設定する
- 4 **スタート一時停止** スタートする
ホース内の水圧を下げて水の飛び散りを防ぎます。
- 5 **電源切/入** 電源を切る
- 6 袋ナットをゆるめてはずし、給水口の網のゴミを歯ブラシなどで取り除く



糸くずフィルター

毎回お手入れください。

お手入れの方法…

- 1 上端の爪部を下に押さえながら、上側を手前に引いてはずす




- 2 ネットを裏返して糸くずを取り除いてから、水中でネットを洗う

●裏返したネットは、元どおりにしてください。



- 3 糸くずフィルターの凸部を槽内の穴に差し込んでから上端の爪部を押し込む



お知らせ

- 糸くずフィルターは、必ず取り付けて洗濯してください。衣類が傷むおそれがあります。
- 破損したときは、お買上げの販売店またはお近くのヤマダデンキでお買い求めください。
別売部品 ➡ 38 ページ

お願い 目詰まりするとゴミが取れにくくなりますので、毎回お手入れしてください。

こんなときは ● お手入れ

お手入れ(つづき)

本ページのイラストはYWM-T60Lで説明しています。

洗濯・脱水槽

必要に応じてお手入れください。

石けんカス

長期間の使用で、石けんカス(黒いもやもやとしたもの)が発生し、洗濯物につくことがあります。洗剤の入れすぎや溶かし不足の状態では洗濯を繰り返すと石けんカスを発生させ衣類を汚す原因となります。

湿気の多い場所では上ぶたを開け、できるだけ内部の水分を蒸発させて石けんカスのカビなどを防ぎましょう。

さび

赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり、長時間水を入れたまま放置するとさびの原因となります。


さびがついたら

やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーをつけてさびをふき取ってください。

※ 金属たわしなどは、洗濯・脱水槽を傷めるので使わないでください。

槽洗浄コース

市販の洗濯槽クリーナーを使用する例です。洗濯物はいれないでください。

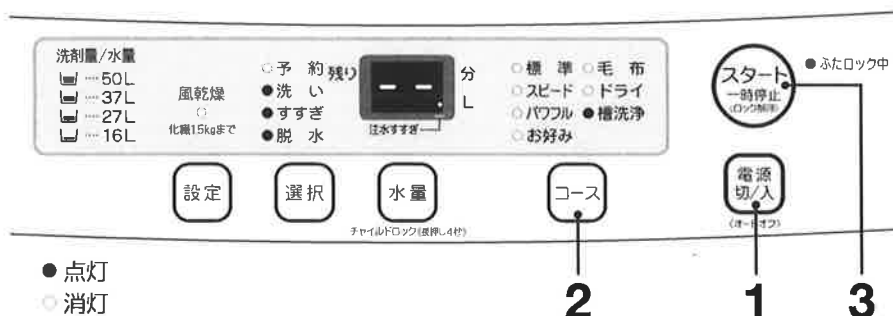

1 電源切/入 水栓を開き、電源を入れる

2 コース 「槽洗浄」を選ぶ

3 スタート 一時停止 (ロック解除) 上ぶたを開け、スタートする

4 「ピピッ」と鳴り、給水が止まったら、洗濯槽クリーナーを入れ、上ぶたを閉める

洗濯槽クリーナーを混ぜるために数分かくはんし、その後「約11時間」つけおきをします。
(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

所要時間 約 12 時間

運転前後に行うこと

運転前

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーに記載の使用上の注意や使用量をよくご覧になり使用してください。
- 糸くずフィルターを掃除してください。
- ゴム手袋をして肌を保護してください。

運転後

浮き出た石けんカスは拭き取ってください。

お知らせ

- 水量の切り換え・お好みの設定・予約運転・風乾燥はできません。
- 水は、55L(固定)入ります。

ご注意

24 時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。故障の原因となります。